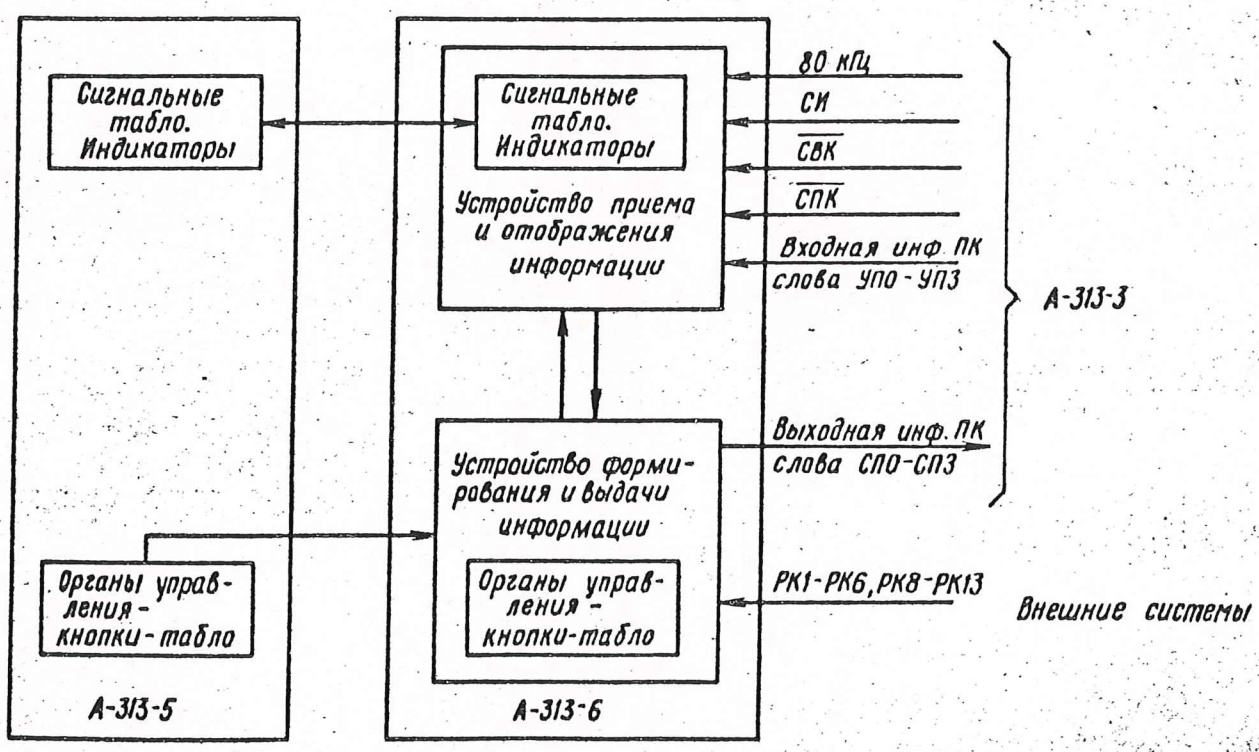


БЛОКИ А-313-5 И А-313-6.
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ

Рис. 12

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 6

Формат слов УП0 – УП3

Обозначение слова	Адрес слова				Номер тетрады слова / Разряды											
					0				1				2			
					0р	1р	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р	10р	11р
УП0	0	0	0	0	Наименование параметра				Старшие разряды величины параметра							
УП1	0	0	0	1	Младшие разряды величины параметра											
УП2	0	0	1	0	Номер ППИ				Номер АЗР				Номер РМ			
УП3	0	0	1	1	Номер способа управления				Наименование НТ				Номер НТ			

Обозначение слова	3											
	12р	13р	14р	15р								
УП0												
УП1	Признаки, отображаемые индексами											
	град	мин	–	–								
УП2	Номер дальности											
УП3	Признаки, отображаемые на табло											
	КОРР	–	ЗОНА	ПЗ								

Таблица 7

Формат слов СП0 – СП3

Обозначение слова	Адрес слова				Номер тетрады слова / Разряды											
					0				1				2			
					0р	1р	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р	10р	11р
СП0	0	0	0	0	Признаки режима А-313-6				Признаки режимов полета. Признаки режимов внешних систем							
	В	З	К	СР	ПЗ	ОК	ПК	АЦ	АР	РК1	РК2	РК3	РК4	РК5	РК6	1
СП1	0	0	0	1	Величина				Номер слова УП0 – УП3		Номер тетрады в слове		Признак РВ. Признаки режимов внешних систем			
	$в_1$	$в_2$	$в_3$	$в_4$	l_1	l_2	l_3	l_4	РВ	РК8	РК9	РК10	РК11	РК12	РК13	1
СП2	0	0	1	0	Дублирует слово СП0											
СП3	0	0	1	1	Дублирует слово СП1											

Таблица 8

Содержание слов СПО, СП1

Условное обозначение признака	Наименование признака	Назначение признака
В	Ввод	Формирование подрежимов работы аппаратуры А-313
З	Запись	
К	Контроль	Для формирования режима "Контроль"
СР	Сброс режима	Для отмены режима "ПЗ"
ПЗ	Повторный заход	Для алгоритма управления
ОК	Обратный курс	
ПК	Правый круг	
АЦ	Автоматическая смена ППМ	Для алгоритма автоматической смены ППМ
АР	Автоматическая смена радиомаяка	Для алгоритма автоматического выбора радиомаяка
РВ	Ручной ввод	Формирование подрежимов работы аппаратуры А-313
$в_1$	Старший разряд числа	Формирование двоично-десятичного кода
$в_2$	Младшие разряды числа	
$в_3$		
$в_4$		
l_1	Старший разряд номера слова	Формирование кода номера слова
l_2	Младшие разряды номера слова	
l_3		
l_4		

Состояние сигнальных табло и индикаторов блока А-313-6 определяется в соответствии с содержанием слов УПО - УП3.

При этом с целью обеспечения контроля правильности ввода программы и выбора исполняемых НТ содержание слов УПО - УП3 формируется программно путем обработки выходной информации блока А-313-6 (СПО - СП3). В зависимости от сочетания признаков В, З, К (СПО) и РВ (СП1) формируются режимы управления и подрежимы работы блока А-313-6 (табл. 9).

Устройство приема и отображения информации, поступающей из блока А-313-3, состоит из следующих узлов:

- счетчика синхроимпульсов;

Таблица 9

Режимы работы аппаратуры А-313

Режим управления	Подрежим	Признаки			
		В	З	К	РВ
"Индикация"	Отображение информации	0	0	0	0
"	Ввод признаков	0	0	0	1
"	Фиксация параметров	0	1	0	0
"Ввод"	Подготовка ввода	1	0	0	0
"	Ввод параметров	1	0	0	1
"	Запись параметров	1	1	0	0
"Контроль"	-	0	0	1	0

- формирователя сигналов записи декад и слов;
- узла контроля входной информации по mod2;
- регистра числа;
- регистра адреса и формирователя выходной информации;
- дешифратора из двоичного кода в код индикатора;
- регистров ЦИ (УП0, УП1, УП2, УП3);
- цифровых индикаторов, сигнальных ламп-табло.

Электрическая функциональная схема устройства приема и отображения информации приведена на рис. 13.

Устройство приема и отображения информации предназначено для приема информационных слов в последовательном коде, определения принадлежности этих слов блоку А-313-6, преобразования двоичного кода в код индикаторов и отображения преобразованной информации на индикаторах и сигнальных табло.

Счетчик синхроимпульсов предназначен для формирования сигналов "п 1 - п 5". Сигналы "п1 - п5" синхронизируют работу устройства приема и отображения информации. В исходное нулевое состояние счетчик устанавливается стробом СВК.

Счетчик синхроимпульсов собран на двух микросхемах 133ИЕ5.

Формирователь сигналов записи декад и слов служит для формирования сигналов разрешения записи слов ЗАПИСЬ 1, ЗАПИСЬ 2, ЗАПИСЬ 3, ЗАПИСЬ 4 и декад Зап 1д, Зап 2д, Зап 3д, Зап 4д в регистры ЦИ, а также для формирования сигнала разрешения записи адреса слова Зап адр. в регистр адреса.

Формирователь сигналов записи декад и слов собран в виде двух дешифраторов на микросхемах 133 и 136 серий.

Узел контроля входной информации осуществляет контроль по mod2, поступающей информации, при наличии сбоя формирует сигнал сбой, хранит его в течение приема одного слова и запрещает запись информации в регистр ЦИ. Управление осуществляется стробом СВК, синхроимпульсами СИ, 80 кГц.