СПЛУАТАЦИИ

ОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РК I (РИС.I3)

	Кол.	Примечание
ТУ	4	4x4
ТУ	I	
	4	
	2	2x4
	2	2x4
ТУ	I	Ix4
ТУ	I	

33

103

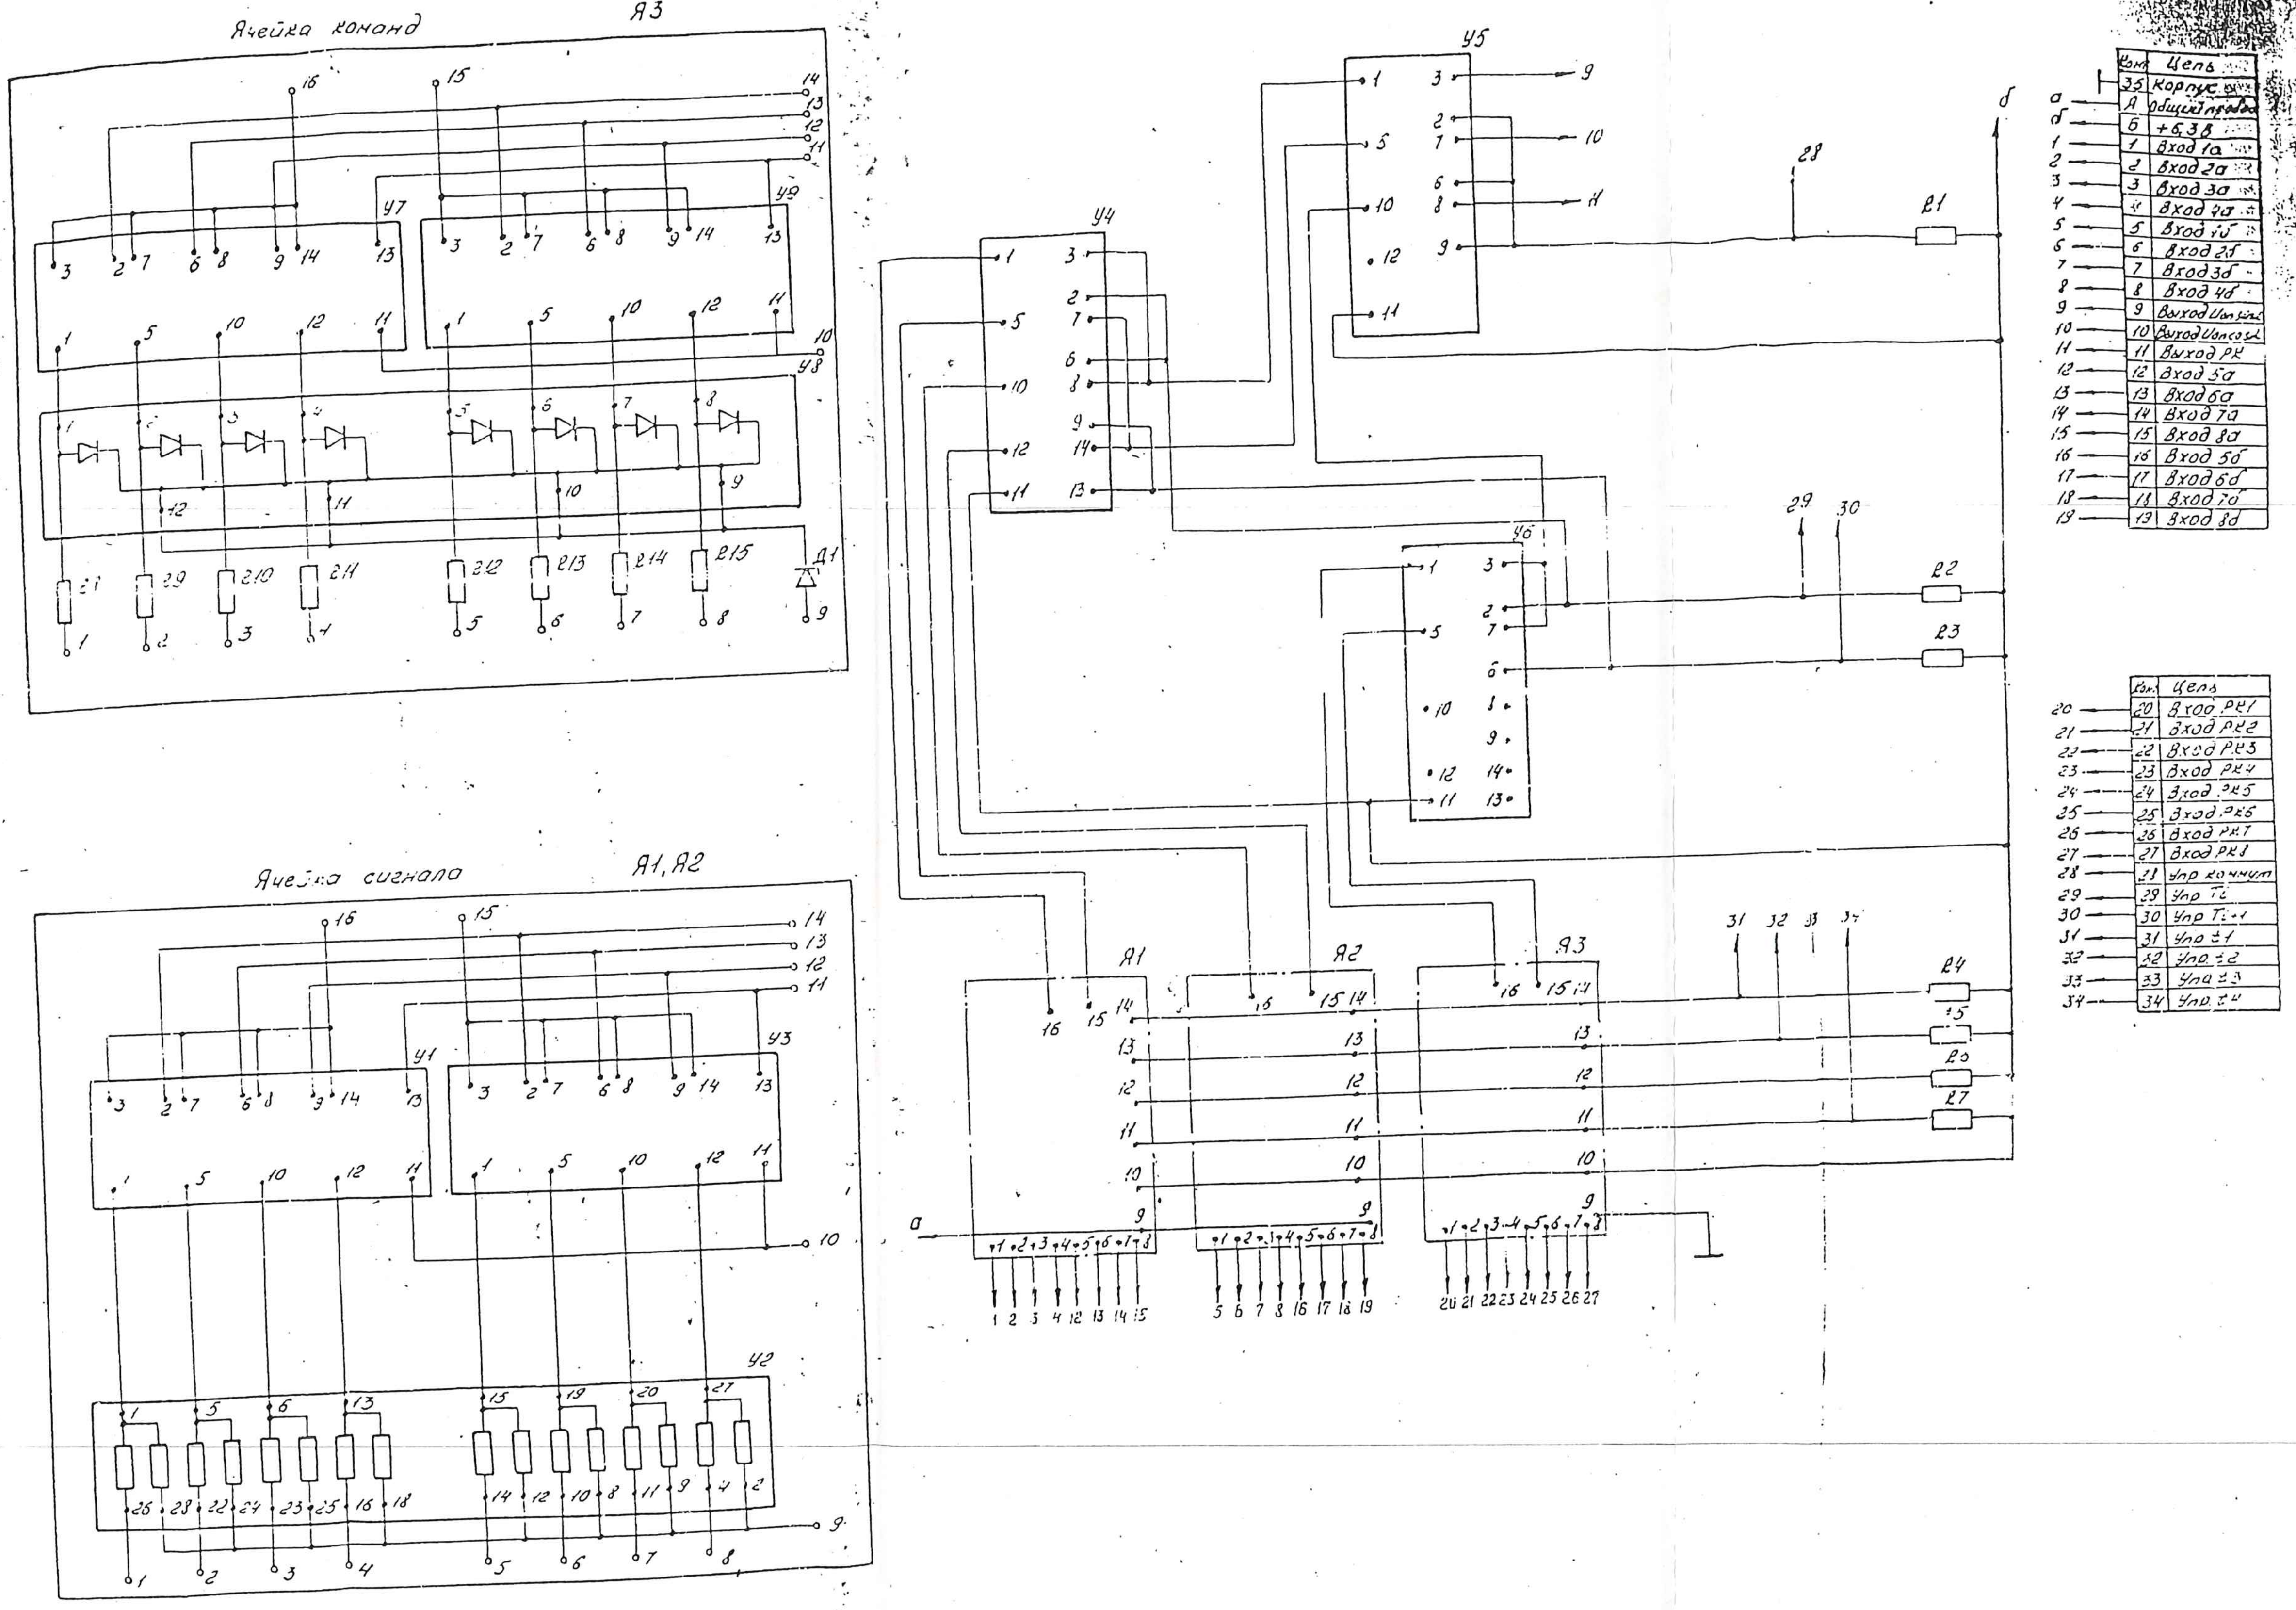

Конт.	Цепь
35	Корпус
А	Общий провод
Б	+6,3В
1	Вход 1а
2	Вход 2а
3	Вход 3а
4	Вход 4а
5	Вход 1б
6	Вход 2б
7	Вход 3б
8	Вход 4б
9	Выход Uоп sin
10	Выход Uоп cos
11	Выход РК
12	Вход 5а
13	Вход 6а
14	Вход 7а
15	Вход 8а
16	Вход 5б
17	Вход 6б
18	Вход 7б
19	Вход 8б

Конт.	Цепь
20	Вход РК1
21	Вход РК2
22	Вход РК3
23	Вход РК4
24	Вход РК5
25	Вход РК6
26	Вход РК7
27	Вход РК8
28	Упр коммут
29	Упр Ті
30	Упр Ті+1
31	Упр ±1
32	Упр ±2
33	Упр ±3
34	Упр ±4

Коммутатор входной

Схема электрическая принципиальная ЕУ3.628.I2I Э3

Рис.I4

103

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ КОММУТАТОРА ВХОДНОГО (РИС.I4)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
RI...R7	Резистор С2-23-0,I25-330 кОм±I0%-Б-Д ОЖ0.467.08I ТУ	7	
У4...У6	Микросхема I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	3	
ЯI, Я2	Ячейка сигнала		
	Микросхемы		
УI	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	I	
У2	302НР2 ОЖ0.345.003 ТУ	I	
У3	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	I	
Я3	Ячейка команд		
R8...R15	Резистор С2-23-0,I25-I8 кОм±I0%-Б-Д ОЖ0.467.08I ТУ	8	
ДI	Стабилитрон 2СI33А СМ3.362.805 ТУ	I	
	Микросхемы		
У7	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	I	
У8	Диодная матрица 2Д908А бФ3.362.026 ТУ	I	
У9	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	I	

34