РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (РИС.16)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ СП5-3 ОЖ0.468.506 ТУ		
RI1	С2-23-0,I25-10 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI2	С2-23-0,I25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI3	С2-23-0,I25-2,43 кОм±I%-Б-В	I	
RI4	СП5-3-I Вт-I,5 кОм±I0%	I	
RI5	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI6	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	
RI7 ..R19	С2-23-0,I25-220 Ом±I0%-Б-Д	3	
R2I...R23	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	3	
R24	С2-23-0,I25-7,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
R25	С2-23-0,I25-I20 кОм±I0%-Б-Д	I	
R27	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R28	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
R30	СП5-3-I Вт-I,5 кОм±I0%	I	
R3I	С2-23-0,I25-2,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
R32	С2-23-0,I25-75 кОм±I%-Б-В	I	
R33	С2-23-0,I25-I,8 МОм±I0%-Б-Д	I	
R34	С2-23-0,I25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
R35	С2-23-0,I25-5II Ом±I%-Б-В	I	
R36	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
R39	С2-23-0,I25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
R40, R4I	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	2	
R42	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R43	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
R44, R45	С2-23-0,I25-3,92кОм±I0%-Б-В	2	
R46	С2-23-0,I25-680 Ом±I0% Б-Д	I	
	Конденсаторы КМ ОЖ0.460.043 ТУ К52 ОЖ0.464.039 ТУ		
C5	КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В Дополнение I	I	
C6, C7	К52-I-I6В-I0 мкФ±20%	2	
C8	КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В Дополнение I	I	
C9, CI0	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	2	
CII...CI9	КМ-5б-Н30-0,0I мкФ$^{+50}_{-20}$%-В Дополнение I	9	
C20, C2I	КМ-5б-П33-I8 пФ±I0%-В	2	
C22	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	I	
C23	КМ-5б-МП500-270 пФ±I0%-В	I	
C24	КМ-5б-МП500-270 пФ±I0%	2	Изолиров.
C25*	КМ-5б-МП500-270 пФ±I0%	I	560, 680 пФ
	Диоды, стабилитроны		
Д	Д8I8Е СМ3.362.025 ТУ	I	
Д2...Д4	2Д202А ТТ3.362.074 ТУ	3	
Д5...Д7	Д204 СМ3.362.007 ТУ	3	
Д8, Д9	Д8I4А СМ3.362.0I2 ТУ	2	

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
ДI0	ДI04 СМ3.362.007 ТУ	I	
	Транзисторы		
TI, T2	2T3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	2	
T3	2T203Г ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
T4	2T30IЖ ЩБ3.365.007 ТУ	I	
	Микросхемы		
	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ		
УI0	I68КТ2Б	I	
УII, УI2	I68КТ2В	2	
УI3, УI4	I68КТ2Б	2	
УI5	Диодная матрица 2Д908А дрЗ.362.026 ТУ	I	
УI6	I68КТ2Б	I	
УI7	I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	
УI8...У26	I68КТ2Б	9	
У27	I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	
У28, У29	I68КТ2Б	2	
I,2	Узел усилителя	2	
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,I25-220 кОм±I0%-Б-Д	I	
R2	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
R3	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
	Конденсаторы		
CI	К52-I-I6В-I0 мкФ±20% ОЖ0.464.039 ТУ	I	
C2	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖ0.460.043 ТУ Доп.I	I	
C3	КМ-56-П33-22 пФ±I0%-Б ОЖ0.460.043 ТУ	I	
	Микросхемы		
УI	I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	
У2	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	I	
3...6	Узел повторителя	4	
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
R4, R5	С2-23-0,I25-I МОм±I0%-Б-Д	2	
R6	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
	Конденсатор		
C4	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖ0.460.043 ТУ Доп.I	I	
	Микросхемы		
У3	I59НТIВ ХМ3.456.0I4 ТУ	I	
У4	I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	
7...I0	Узел цифрового управляемого сопротивления:	4	
	Микросхемы		
У5	302НР1Г ОЖ0.345.003 ТУ	I	

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание	Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
		I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	3	
	...У8			
	...I5	Узел инвертора	5	
		Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
	...R10	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	4	
	...R50	С2-23-0,I25-330 кОм±I0%-Б-Д	4	
		Микросхема		
		I68КТ2В ИI0.308.029 ТУ	1	

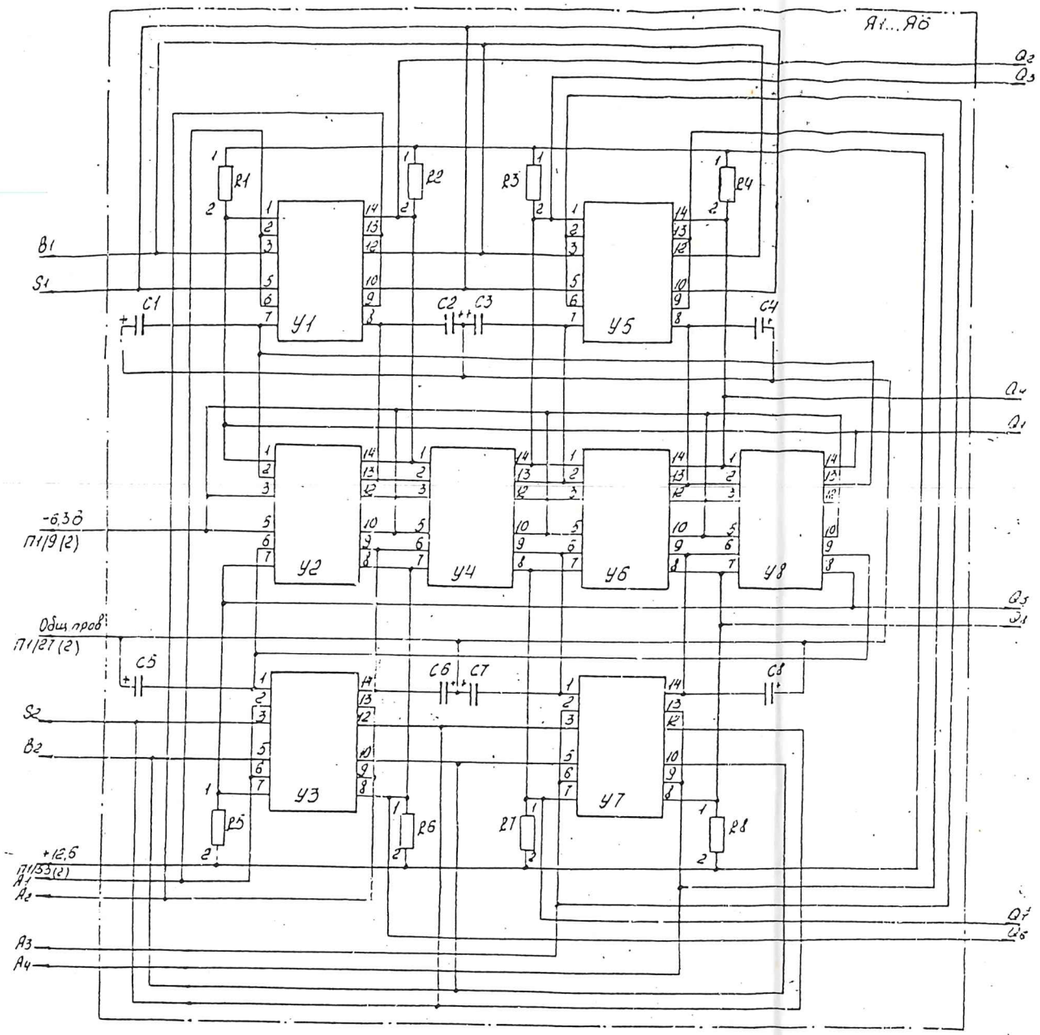

Условное графическое обозначение.








Схема 168 ХТ25





Коммутатор выходной
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.242.113 ЭЗ
Рис.17 (Лист 1 из 2)

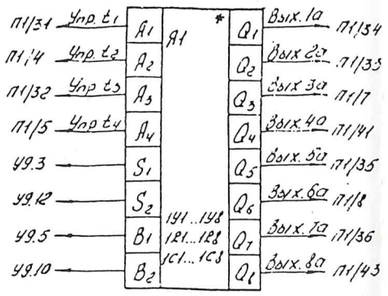


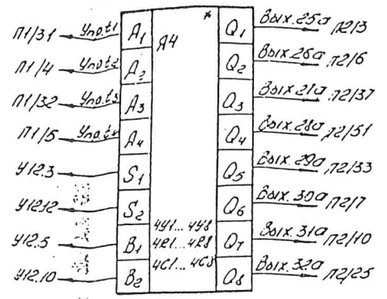

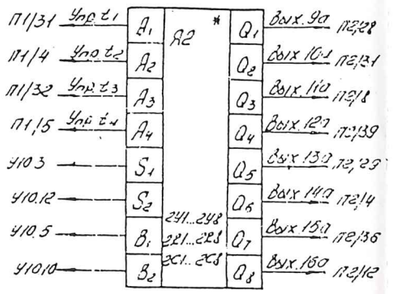

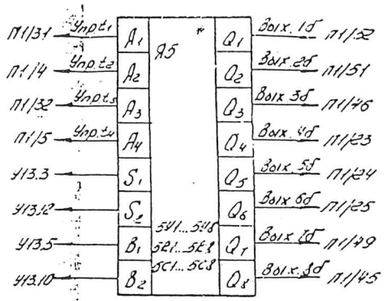

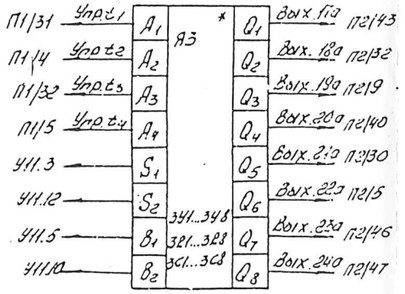

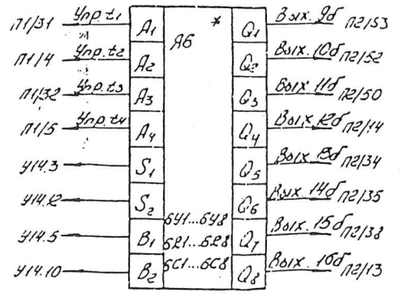

(Продолжение на листе 2)

Выводы 4и 11 всех микросхем соедините с точкой „0".

113

113