
Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
R52	С2-23-0,125-4,75 кОм±1%-Б-В	1	
R53	С2-23-0,125-5,62 кОм±1%-Б-В	1	
R54	С2-23-0,125-12,1 кОм±1%-Б-В	1	
R55	С2-23-0,25-330 Ом±10%-Б-Б	1	
R56	С2-23-0,125-47,5 кОм±1%-Б-В	1	
R57	С2-23-0,125-5,11 кОм±1%-Б-В	1	
R58, R59	СП5-3-1Вт-4,7 кОм±5%	2	
R60	С2-23-0,125-4,75 кОм±1%-Б-В	1	
R61	С2-23-0,125-47,5 кОм±1%-Б-В	1	
R62...R65	С2-23-0,125-120 кОм±10%-Б-Д	4	
	Конденсаторы		
C1	К53-1А-16В-3,3 мкФ±20% ОЖО.464.044 ТУ	1	Изолир.
C2	К52-1-50В-3,3 мкФ$^{+50}_{-20}$% ОЖО.464.039 ТУ	1	
C3	К53-1А-16В-15 мкФ±20% ОЖО.464.044 ТУ	1	
Д1	Стабилитрон Д818Д СМ3.362.025 ТУ	1	
Д2	Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ	1	
Д3	Стабилитрон Д814Д СМ3.362.072 ТУ	1	
Д4	Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ	1	
Д5, Д6, Д10	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	3	
Д11	Стабилитрон 2С456А СМ3.362.319 ТУ	1	
Д13...Д14	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	2	
Д15	Стабилитрон Д818Д СМ3.362.025 ТУ	1	
Д16	Стабилитрон 2С456А СМ3.362.319 ТУ	1	
Д17	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	1	
Д18	Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ	1	
Д19	Стабилитрон Д818Д СМ3.362.025 ТУ	1	
Д20	Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ	1	
Д21	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	1	
Д22	Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ	1	
Д23, Д24	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	2	
	Транзисторы		
Т2, Т3	2Т312Б ЖК3.365.143 ТУ	2	
Т4	2Т608Б И93.365.013 ТУ	1	
Т5...Т7	2Т312Б ЖК3.365.143 ТУ	3	
Т8	2Т608Б И93.365.013 ТУ	1	
Т9, Т10	2Т312Б ЖК3.365.143 ТУ	2	
У1, У4	Диодная матрица 2Д908А дР3.362.026 ТУ	2	
У2, У3	Диодная матрица 2Д917А дР3.362.027 ТУ	2	
У5...У8	Микросхема 140УД1Б бК0.347.004 ТУ1	4	

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

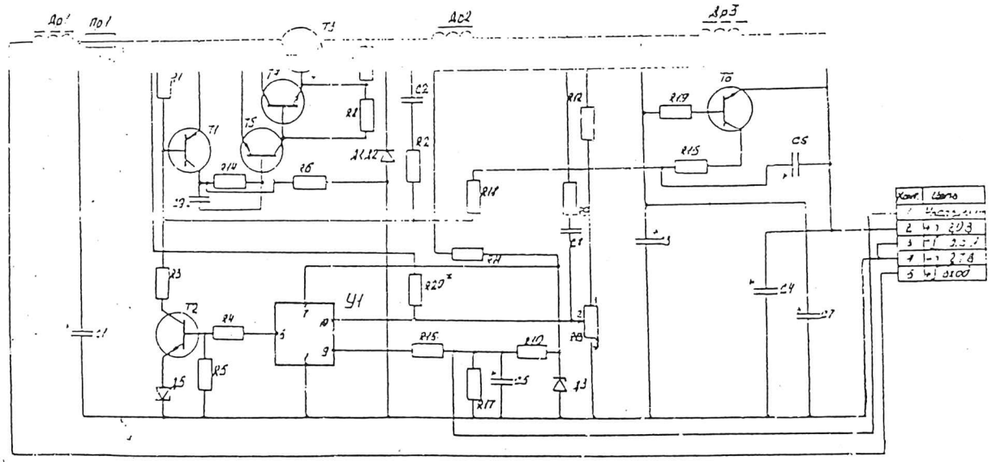

48

Унифицированная линейка питания плюс 20 В 0,3 А
Схема электрическая принципиальная ЕУЗ.215.446 ЭЗ
Рис.20


РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ ШИС 20 В 0,3 А (РИС.20)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	I	
R2	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
R3	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R4, R5	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	2	
R6	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R7	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
R8	С2-23-0,25-I,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
R9	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI0	С2-23-0,25-5,62 кОм±I0%-Б-Д	I	
RII	С2-23-I-680 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI2	С2-23-0,25-5,62 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI3	ОС СП5-3-0,5Вт-2,2 кОм±I0% ОЖ0.468.506 ТУ ОЖ0.468.560 ТУ	I	
RI4	С2-23-0,25-I0 кОм±Б-Д	I	
RI5	С2-23-0,25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI6	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI7	С2-23-0,25-2,2I кОм±I%-Б-Д	I	
RI8	С2-23-0,25-I2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI9	С2-23-0,25-I50 Ом±I0%-Б-Д	I	
R20*	С2-23-0,25-820 кОм±I0%-Б-Д	I	680 кОм, IМСм
	Конденсаторы К53 ОЖ0.464.044 ТУ		
CI	К52-I-50В-68 мкФ +50 минус 20% ОЖ0.464.039 ТУ	I	
C2	КМ-5б-МI500-I200 пФ±I0%-В ОЖ0.460.043 ТУ	I	
C3, C4	К52-I-35В-I00 мкФ +50 минус 20% ОЖ0.464.039 ТУ	2	
C5	К53-IA-6,3В-4,7 мкФ±20%	I	
C6	К53-IA-30В-I мкФ±20%	I	
C7	К53-IA-30В-33 мкФ±20%	I	
C8	КМ-5б-Н30-0,047 мкФ±20%-В ОЖ0.460.043 ТУ	I	
C9	К53-IA-30В-I мкФ±20%	I	
ДI, Д2	Диод 2ДБIОА ТТ3.362.096 ТУ	2	Параллельно
Д3	Стабилитрон Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
Д5	Диод 2ДБIОА ТТ3.362.096 ТУ	I	
ДрI	Дроссель ВЧ ДМ-I,2-30мкГн±5% ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др2	Дроссель ЕУ4.75I.076 Сп ЕУ0.475.004 ТУ	I	Д126
Др3	Дроссель ВЧ ДМ-I,2-30мкГн±5% ГИ0.477.005 ТУ	I	
ПрI	Вставка плавкая ВШ-2 I,0А 250В ОК0.480.003 ТУ		

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Транзисторы		
TI	2T203A ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
T2	2T3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	I	
T3	П70IA ЩМ3.365.063 ТУ	I	
T4	2T608Б И93.365.0I3 ТУ	I	
T5	2T203A ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
T6	2T3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	I	
УI	Микросхема ОС I40УДIA Г93.487.000 ТУ	I	

*Подбирают при настройке

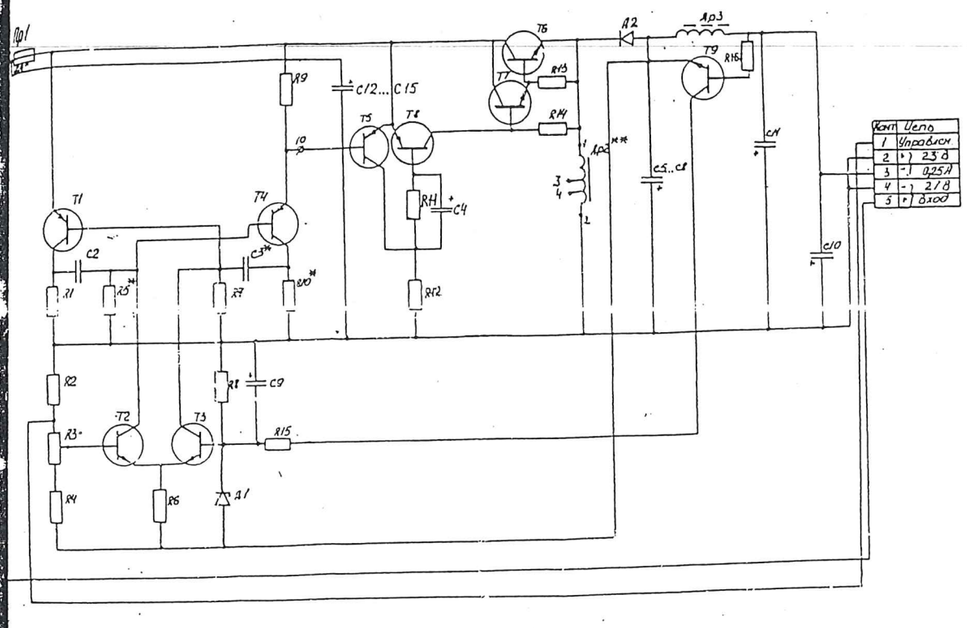

Унифицированная линейка питания минус 23 В 0,25 А
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.45I-02 33
Рис.22


РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ МИНУС 23 В 0,25А (РИС.22)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,5-2,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R2	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R3	ОС СП5-3-0,5 Вт-2,2 кОм±5% ОЖО.468.506 ТУ ОЖО.468.560 ТУ	I	
R4	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R5*	С2-23-0,25-68 кОм±I0%-Б-Д-В	I	47;56;82;I00 кОм
R6	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R7	С2-23-0,25-I20 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R8	С2-23-0,5-750 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
R9	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI0*	С2-23-0,5-2,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	I,5 кОм
RII	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI2	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI3	С2-23-0,25-I00 Ом ±I0%-Б-Д-В	I	
RI4	С2-23-0,25-750 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
RI5	С2-23-0,25-I00 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
RI6	С2-23-0,I25-I50 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
	Конденсаторы К53 ОЖО.464.044 ТУ		
C2	ОС КМ-5б-МI500-680 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ ОЖО.460.I83 ТУ	I	
C3*	ОС КМ-5б-МI500-2200 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ ОЖО.460.I83 ТУ	I	I500;I800;2700; 3300 пФ
C4	К53-IA-20В-0,068 мкФ±20%-В	I	
C5...C8	К53-IA-30В-33 мкФ±20%-В	4	Параллельно
C9	К53-IA-30В-I мкФ±20%-В	I	
CI0	К53-IA-30В-33 мкФ±20%-В	I	
CII	К53-IA-30В-33 мкФ±20%-В	I	
CI2..CI5	К53-I8-40В-22 мкФ±20% ОЖО.464.I36 ТУ	4	Параллельно
Д1	Стабилитрон Д8I8Д ОС СМ3.362.025 ТУ аА0.339.I90 ТУ	I	
Д2	Диод 2Д2I3А Ц23.362.008 ТУ	I	
ДрI	Дроссель ВЧ ОС ДМ-0,6-60мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ АГ0.477.I00 ТУ	I	
Др2**	Дроссель ЕУ4.75I.077 Сп ЕУ0.475.004 ТУ	I	Д127
Др3	Дроссель ВЧ ОС ДМ-0,4-I00мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ АГ0.477.I00 ТУ	I	
ПрI	Вставка плавкая ВП-2 2,0А 250 В ОЮ0.480.003 ТУ	I	
	Транзисторы 2Т203А ЩЫ3.365.007 ТУ П307В ОС ЖК3.365.059 ТУ/Д6		
TI	2Т203А	I	
T2	П307В ОС	I	

122

ие

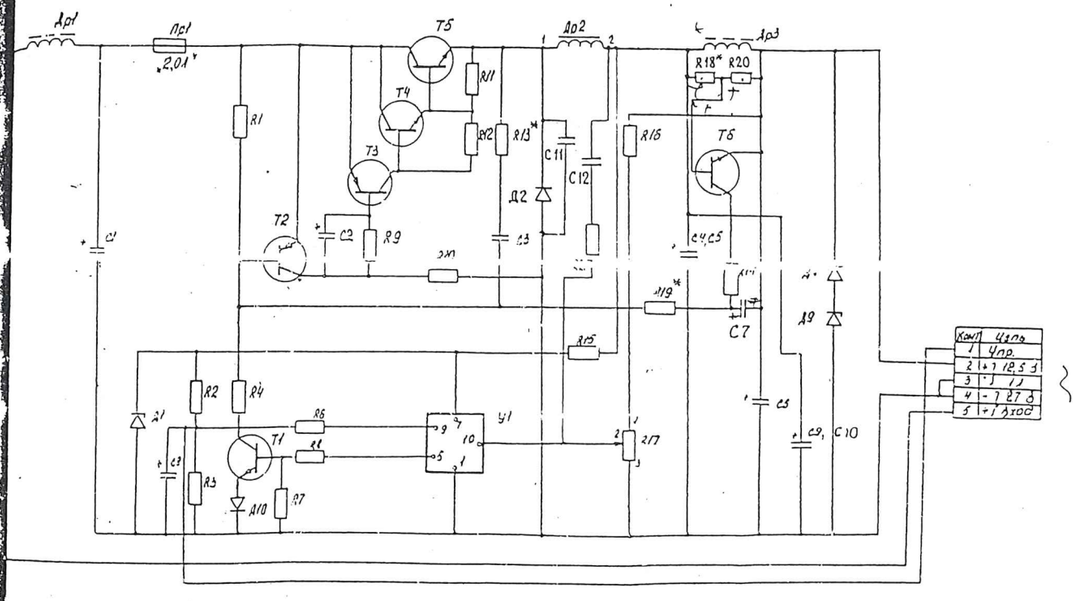

Унифицированная линейка питания плюс I2,6 В I А
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.452 33
Рис.23

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ ПЛЮС I2,6 В I А (РИС.23)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
	С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
R1	С2-23-0,25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	I	
R2	С2-23-0,25-3,32 кОм±I%-Б-В	I	
R3	С2-23-0,25-2,2I кОм±I%-Б-В	I	
R4	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R6...R8	С2-23- 0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	3	
R9,RI0	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д	2	
RII	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI2	С2-23-0,25-I,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
R13	С2-23-0,25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	2,2;2,7;3,3;3,9 кОм
RI4	С2-23-0,25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI5	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI6	С2-23-0,25-3,92 кОм±I%-Б-В	I	
RI7	ОС СП5-3-IВт-2,2 кОм±I0% ОЖО.468.506 ТУ / ОЖО.468.560 ТУ	I	
RI8*	С2-23-0,25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	I20;27;0 Ом
RI9*	С2-23-0,25-I2 кОм±I0%-Б-Д	I	I8;22;27 кОм
R20	С2-23-0,25-I20 Ом±I0%-Б-Д	I	
R2I*	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д	I	3,3;6,8;8,2 кОм
	Конденсаторы		
	К52 ОЖО.464.039 ТУ		
	К53 ОЖО.464.044 ТУ		
CI	К52-I-50В-68 мкФ +50 минус 20%	I	
C2	К53-IА-30В-I мкФ±20%	I	
C3	КМ-5б-МI500-2200 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	
C4,C5	К52-IА-I6В-220 мкФ +50 минус 20%	2	Параллельно
C6	К52-I-I6В-220 мкФ +50 минус 20%	I	
C7	К53-IА-30В-0,I мкФ±20%	I	
C8	К53-IА-6,3В-0,I мкФ±20%	I	
C9,CI0	К53-IА-I6В-68 мкФ±20%	2	Параллельно
CII	КМ-5б-Н30-0,033мкФ±20%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	
CI2	КМ-5б-Н30-0,047мкФ±20%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	
DI	Стабилитрон Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
D2	Диод 2Д2I3А Ц23.362.008 ТУ	I	
D8,D9	Стабилитрон ОС Д8I4Б СМ3.362.0I2 ТУ/Д6 аА0.339.I90 ТУ	2	
DI0	Диод 2Д5I0А ТТ3.362.096 ТУ	I	
Др1	Дроссель ВЧ ДМ-I,2-30мкГн±5% ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др2	Дроссель ЕУ4.75I.077 Сп ЕУ0.475.004 ТУ	I	ДI27
Др3	Дроссель ВЧ Дм-2,4-20мкГн±5% ГИ0.477.005 ТУ	I	
ПрI	Вставка плавкая ВПI-2 2,0А 250В ОЖ0.480.003 ТУ	I	

53

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Транзисторы		
TI	2T3I2Б аКЗ.365.I43 ТУ	I	
T2,T3	2T203А ЩЫ3.365.007 ТУ	2	
T4	2T608Б И93.365.0I3 ТУ	I	
T5	2T808А Ге3.365.004 ТУ	I	
T6	2T3I2Б аКЗ.365.I43 ТУ	I	
УI	Микросхема I40УДIА бК0.347.004 ТУ	I	

*Подбирают при настройке
При нулевом значении резистора RI8* ставить перемычку проводом МГТФ - 0,I2 длиной 0,04 м

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ ±I0 В; 0,2 А (РИС.24)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ ОС СП5 ОЖО.468.506 ТУ ОЖО.468.560 ТУ		
R6	С2-23-0,25-I82 Ом±I%-Б-В	I	
R7	С2-23-0,25-I,0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R8	ОС СП5-3-I Вт-2,2 кОм±5%	I	
R9	С2-23-0,25-5II Ом±I%-Б-В	I	
RI0	С2-23-0,25-7,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
RII	С2-23-0,25-332 Ом±I%-Б-В	I	
RI2	С2-23-0,25-475 Ом±I%-Б-В	I	
RI3	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI4	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI5	С2-23-0,25-I,5 кОм±I%-Б-В	I	
RI6	С2-23-0,25-3,0I кОм±I%-Б-В	I	
RI8*	С2-23-I Вт-I80 Ом±I0%-Б-Д	I	I20;I50 Ом
RI9	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
R2I	ОС СП5-3-0,5 Вт-2,2 кОм±5%	I	
	Конденсаторы		
С2, С3	К53-IA-I6В-68 мкФ±20% ОЖО.464.044 ТУ	2	
С4	К52-I-I6В-47 мкФ +50 минус 20% ОЖО.464.039 ТУ	I	
	Стабилитроны		
Д3	Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
Д4	Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Транзисторы 2Т904А И93.365.008 ТУ 2Т203А ЩЫ3.365.007 ТУ		
Т4	2Т904А И93.365.008 ТУ	I	
Т5	2Т603Б И93.385.003 ТУ	I	
Т6	2Т3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	I	
Т7	2Т904А И93.365.008 ТУ	I	
Т8	2Т603Б И93.365.003 ТУ	I	
Т9	2Т203А ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
TI0	2Т203А ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
TII	2Т904А И93.365.008 ТУ	I	

*Подбирают при настройке

54

131

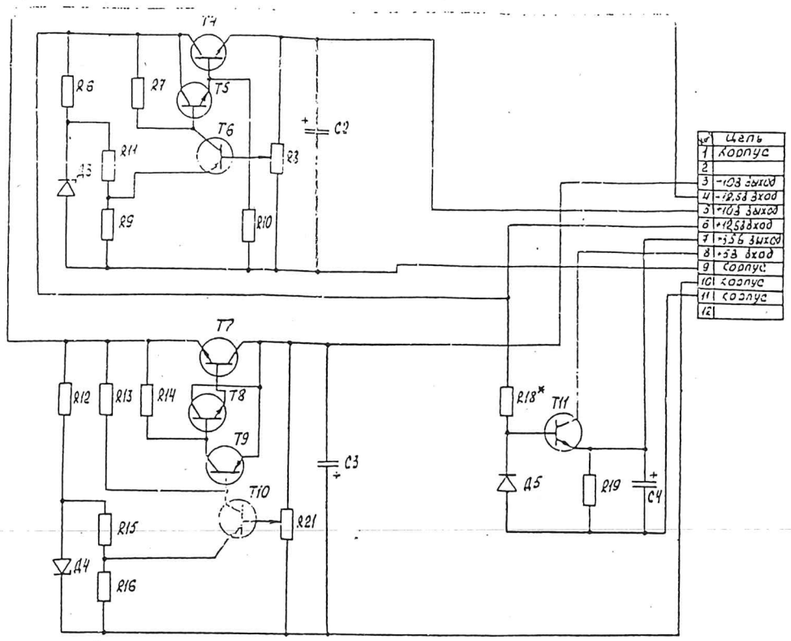

Унифицированная линейка питания ±I0 В 0,2 А
Схема электрическая принципиальная ЕУЗ.2I5.466 33

Рис.24

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ ПЛЮС 5 В I5 А (РИС.25)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
R3, R4	С2-IO-I,6 Ом±I%-В ОЖ0.467.072 ТУ	2	
R5	С2-23-0,25-9I Ом±IO%-Б-Д	I	
R6	С2-23-I-680 Ом±IO%-Б-Д	I	
R7	С2-23-0,25-270 Ом±IO%-Б-Д	I	
R8	С2-23-0,25-I,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
R9	СС СП5-3- I Вт-6,8 кОм±5% ОЖО.468.506 ТУ ОЖ0.468.560 ТУ	I	
RIO	С2-23-0,25-I,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
RII	С2-23-0,25-I 2 кОм±IO%-Б-Д	I	
RI2	С2-23-0,25-330 Ом±IO%-Б-Д	I	
RI3	С2-23-0,25-2,7 кОм±IO%-Б-Д	I	
RI4	С2-23-0,25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
RI5	С2-23-0,25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
RI6	С2-23-0,25-I,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
RI7	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R22	С2-23-0,5-24 Ом±IO%-Б-Д	I	
R24	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R25	С2-23-0,25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
R26	С2-23-0,25-5,I кОм±IO%-Б-Д	I	
R27	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R28	С2-23-0,25-560 Ом±IO%-Б-Д	I	
R29	С2-23-0,25-5,I кОм±IO%-Б-Д	I	
R30	С2-23-0,25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
R3I	С2-23-0,25-56 Ом±IO%-Б-Д	I	
R32	С5-5В-IВт-2 Ом±5% ОЖО.467.505 ТУ	I	
R33	С2-23-2-47 Ом±IO%-Б-Д	I	
R34	С2-23-0,5-2,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
R35	С2-23-I-I,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
R36	СП5-3- I Вт-2,2 кОм±5% ОЖО.468.506 ТУ	I	
R37	С2-23-0,25-47 кОм±IO%-Б-Д	I	
R38	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R39	С2-23-0,25-I20 кОм±IO%-Б-Д	I	
R40	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R4I	С2-23-0,25-3,3 кОм±IO%-Б-Д	I	
R42	С2-23-0,25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
R43	С2-23-0,5-2,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
R44	С2-23-I-3,3 кОм±IO%-Б-Д	I	
R45	С2-23-0,25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
R46	С2-23-0,25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
R47	С2-23-0,25-270 Ом±IO%-Б-Д	I	
R48	С2-23-0,25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
R49	С2-23-0,25-I00 Ом±IO%-Б-Д	I	

56

133

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Транзисторы		
TI1	2T803A	I	
TI2	2T203A	I	
TI3	2T3I2Б	I	
TI4	2T3I2Б	I	
TI5	2T203A	I	
TI6	2T203A	I	
TI7	П307В	I	
TI8	П307В	I	
TI9	2T203A	I	
T20	2T203A	I	
T2I	2T803A	I	
T22	2T904A И93.365.008 ТУ	I	
T23	2T203A	I	
T24	2T30ID ЩБ3.365.007 ТУ	I	
	Дроссели		
ДрI	Д245В ОЮ0.475.0I3 ТУ	I	
Др2	Д245В ОЮ0.475.0I3 ТУ	I	
Др3	Д2I3В ОЮ0.475.0I3 ТУ	I	
Др5	ВЧ ДМ-0,6-60 мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др6	ЕУ4.752.078 СП ОЮ0.475.000 ТУ	I	ДI23
Др7	ДМ-I,2-30 мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др8	ДМ-3-I2 мкГн±5%-В ГОИ.477.005 ТУ	I	
	Вставки плавкие ВПТ ОЮ0.480.003 ТУ		
ПрI	ВПТ-2 5,0А 250В	I	
Пр2	ВПТ-2 0,5А 250В	I	
Пр3	ВПТ-2 2,0А 250В	I	
Пр4	ВПТ-2 5,0А 250В	I	
ТрI	Трансформатор ТН-I2-40-400 ОЮ0.47I.000 ТУ	I	
Тр2	Трансформатор ЕУ4.7I9.326	I	
ЗШ5	Розетка РС 50Т АВ0.364.047 ТУ	I	

I3-3

ЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ


34)

	Кол.	Примечание
ТУ		
ТУ		
ТУ		
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	I20;I50 Ом
	I	
	I	
ТУ	2	
ТУ.464.039 ТУ	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	


55

135

135

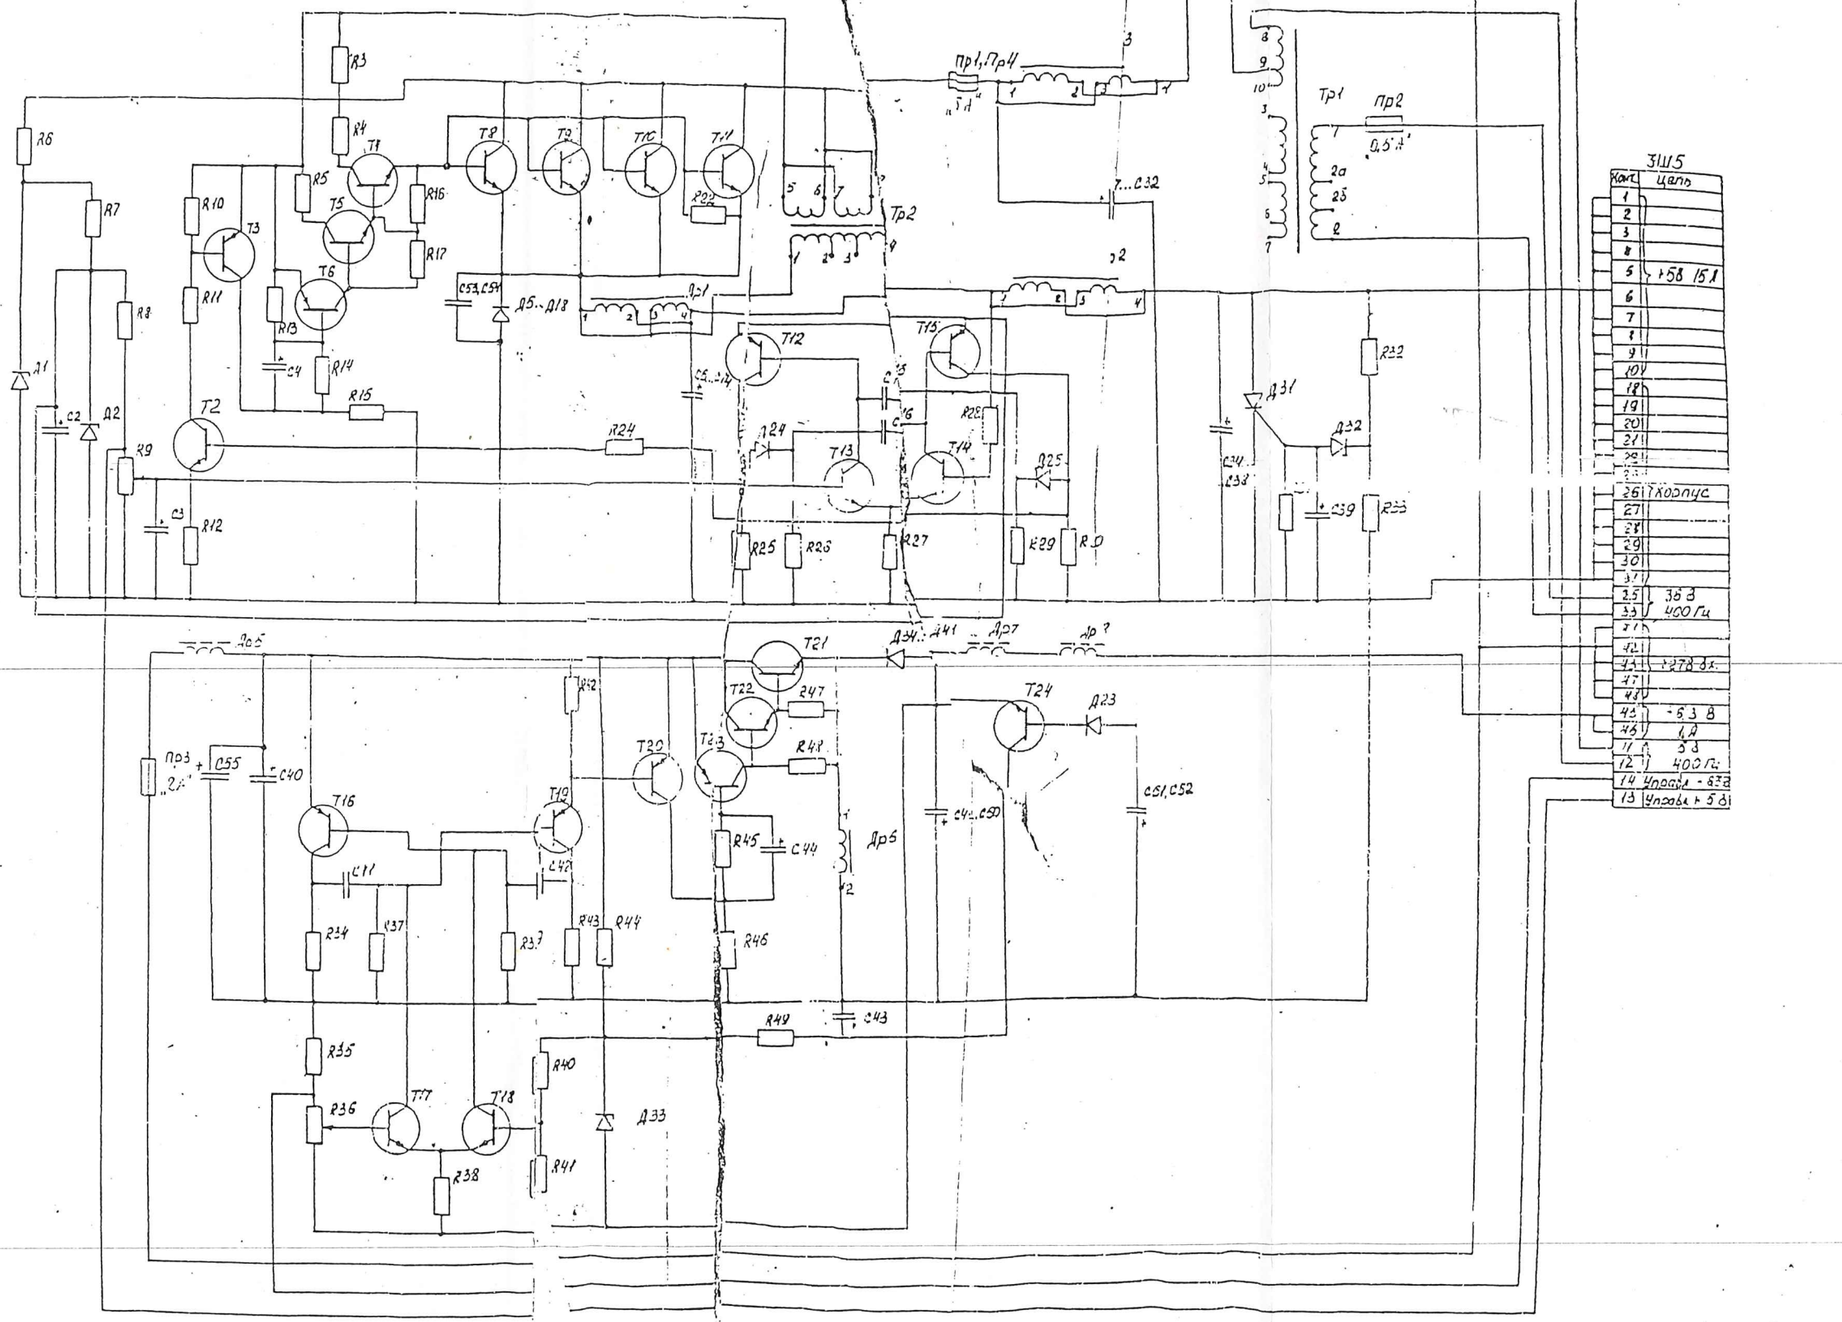

Унифицированная линейка питани[illegible]пос 5 В I5 А
Схема электрическая принципиальна[illegible] УЗ.2I5.469 Э3
Рис.25

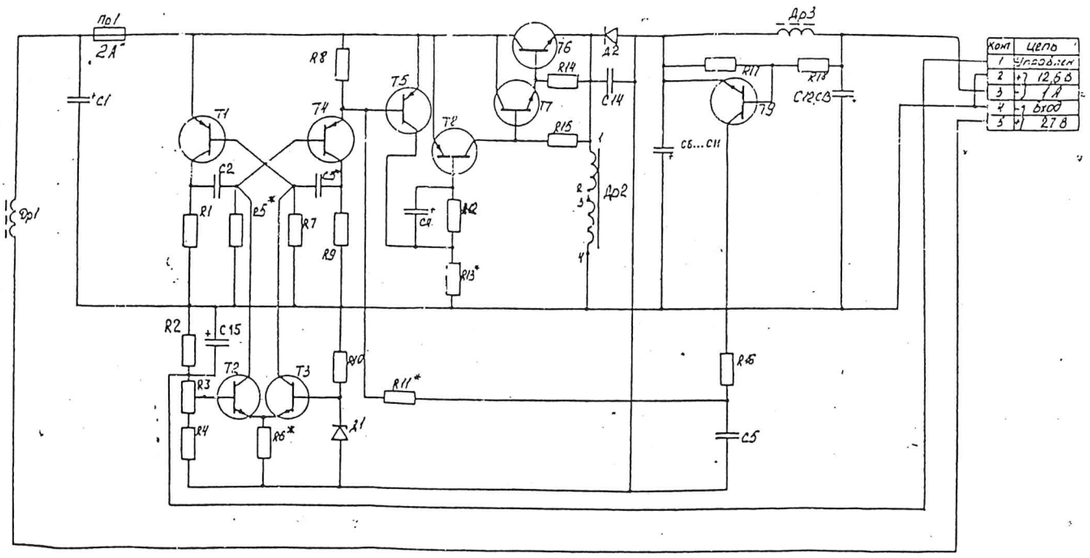

Унифицированная линейка питания минус I2,6 В I А
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.470 33
Рис.26


РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ МИНУС I2,6 В I А (РИС.26)


Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,5-2,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R2	С2-23-0,25-I,0 кОм±I%-Б-В-В	I	
R3	СП5-3-I Вт-2,2 кОм ±5% ОЖО.468.506 ТУ	I	
R4	С2-23-0,25-2,2I кОм±I%-Б-В-В	I	
R5*	С2-23-0,25-56 кОм±I0%-Б-Д-В	I	39,47,68,82 кОм
R6*	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д-В	I	6,I9;6,8I;7,50;
R7	С2-23-0,25-I20 кОм±I0%-Б-Д-В	I	8,25 кОм
R8	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R9	С2-23-0,5-2,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI0	С2-23-0,25-470 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
RII*	С2-23-0,25-22 кОм±I0%-Б-Д-В	I	27,33 кОм
RI2	С2-23-0,25-5,6кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI3*	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д-В	I	4,7;3,9;6,8 кОм
RI4	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
RI5	С2-23-0,25-I,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI6	С2-23-0,25-3,3 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI7	С2-23-0,25-I20 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI8	С2-23-0,25-24 Ом±I0%-Б-Д	I	
	Конденсаторы К53 ОЖО.464.044 ТУ К5I ОЖО.460.043 ТУ		
CI	К52-5-70Б-I00 мкФ +50 минус 20%-В ОЖО.464.093 ТУ	I	
C2	К5-56-МП500-680 пФ±20%-В	I	
C3*	К5-56-МП500-2200 пФ±I0%-В	I	3300;3900 пФ
C4	К53-IA-30В-I мкФ±20%-В	I	
C5	К5-56-МП500-330 пФ±I0%-В	I	
C6...CII	К53-IA-30В-33 мкФ±20% -В	6	Параллельно
CI2, CI3	К53-IA-I6В-68 мкФ±20% -В	2	Параллельно
CI4	К5-56-Н30-0,047 мкФ±20%-В	I	
CI5	К53-IA-6,3В-0,I мкФ±20%-В	I	
ДI	Стабилитрон Д8I6Д ЩЗ.362.026 ТУ	I	
Д2	Диод 2Д2I3А Ш23.362.006 ТУ	I	
ДрI	Дроссель ДМ-I,2-30мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др2	Дроссель Д2I3В ОЖ4.752.029-I Сп ОЖО.475.0I3 ТУ	I	
Др3	Дроссель ДМ-I,2-30мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ	I	
ПрI	Вставка плавкая ВП1-2 2,0А 250В ОЖО.480.003 ТУ	I	
	Транзисторы 2Т203А ЩЗ.365.007 ТУ		
TI	2Т203А	I	
Т2	П307В ЖЗ.365.059 ТУ	I	
Т3	П307В ЖЗ.365.059 ТУ	I	
Т4	2Т203А	I	
Т5	2Т203А	I	
Т6	2Т808А Ге3.365.004 ТУ	I	
Т7	2Т92IА ЖК3.365.254 ТУ	I	
Т8	2Т203А	I	
Т9	2Т608Б И93.365.0I3 ТУ	I	

*Подбирают при настройке


58

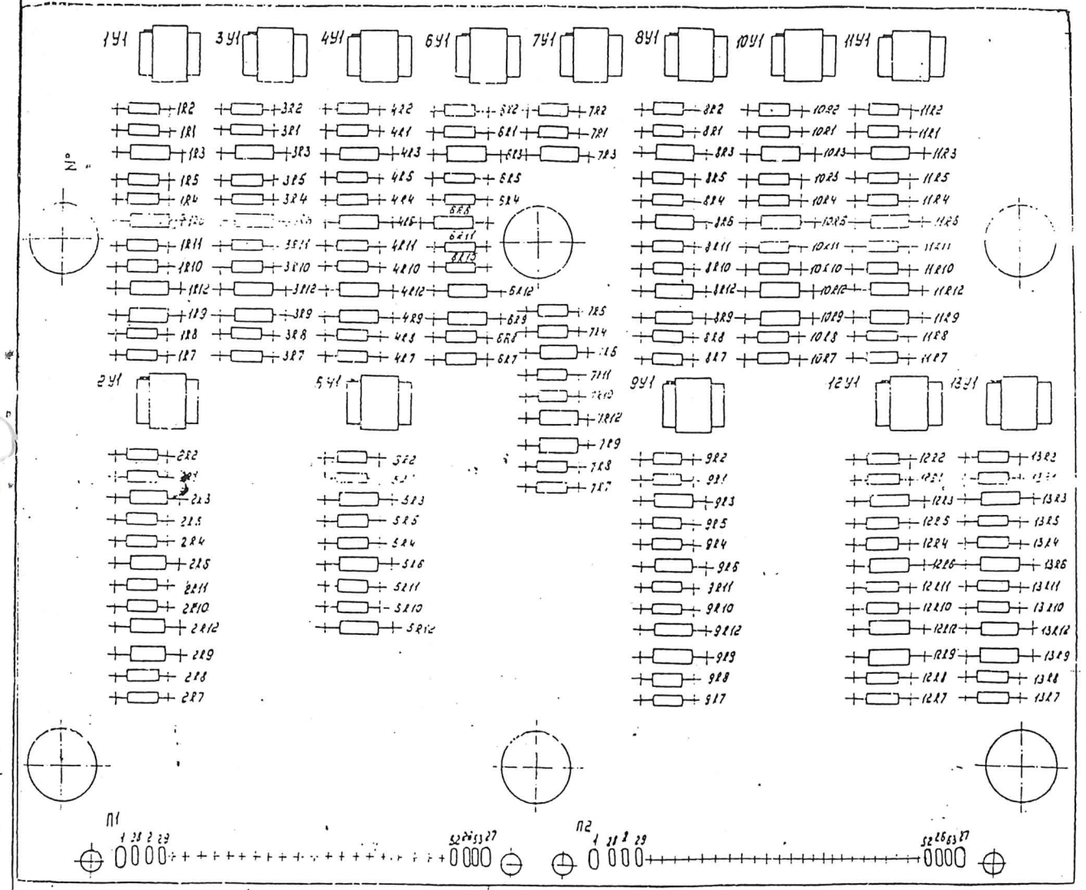


Плата согласования. Маркировочный чертеж ВШ3.031.020 Д7
Рис.27

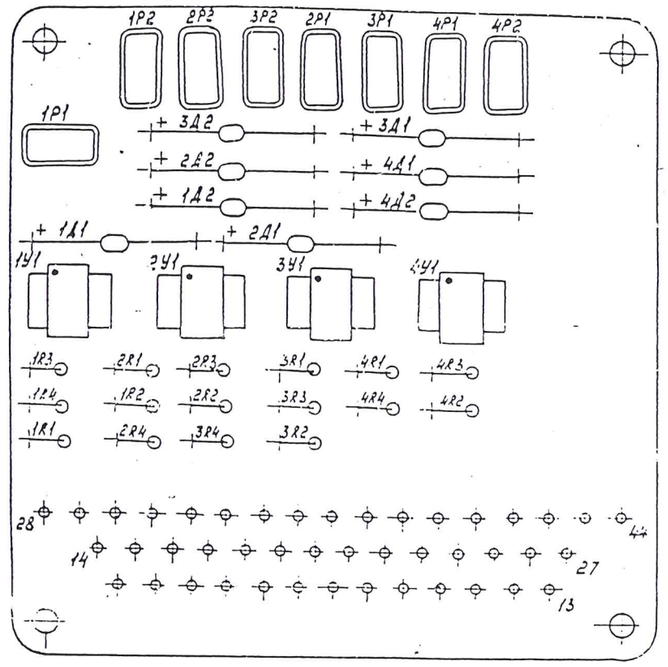


Преобразователь РК П. Маркировочный чертеж ВШ2.068.054-0I Д7
Рис.28

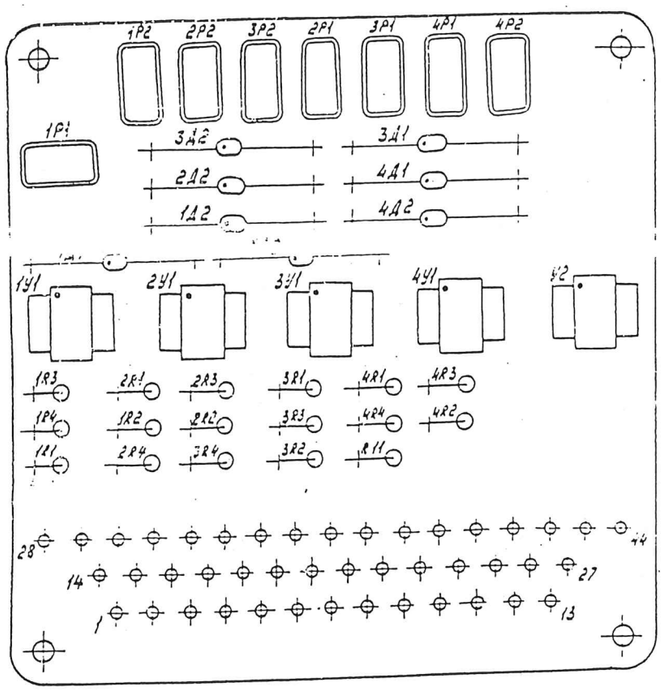


Преобразователь РК I. Маркировочный чертеж ВШ2.068.054 Д7
Рис.29

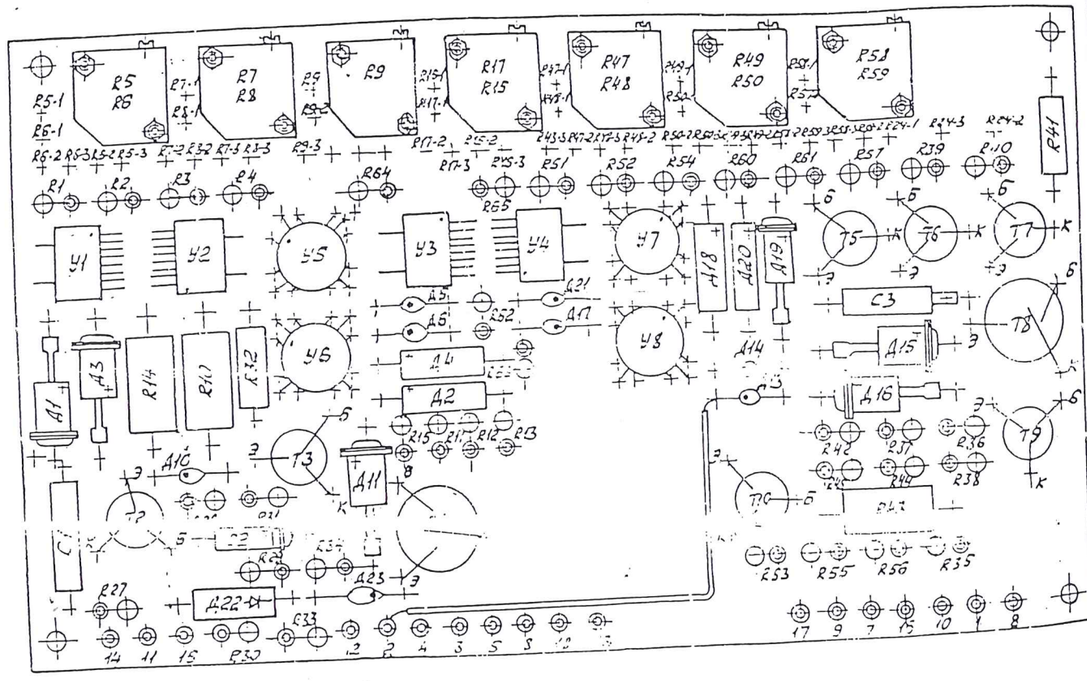

Плата контроля и сигнализации.
Маркировочный чертеж ЕУ2.072.139 Д7
Рис.30

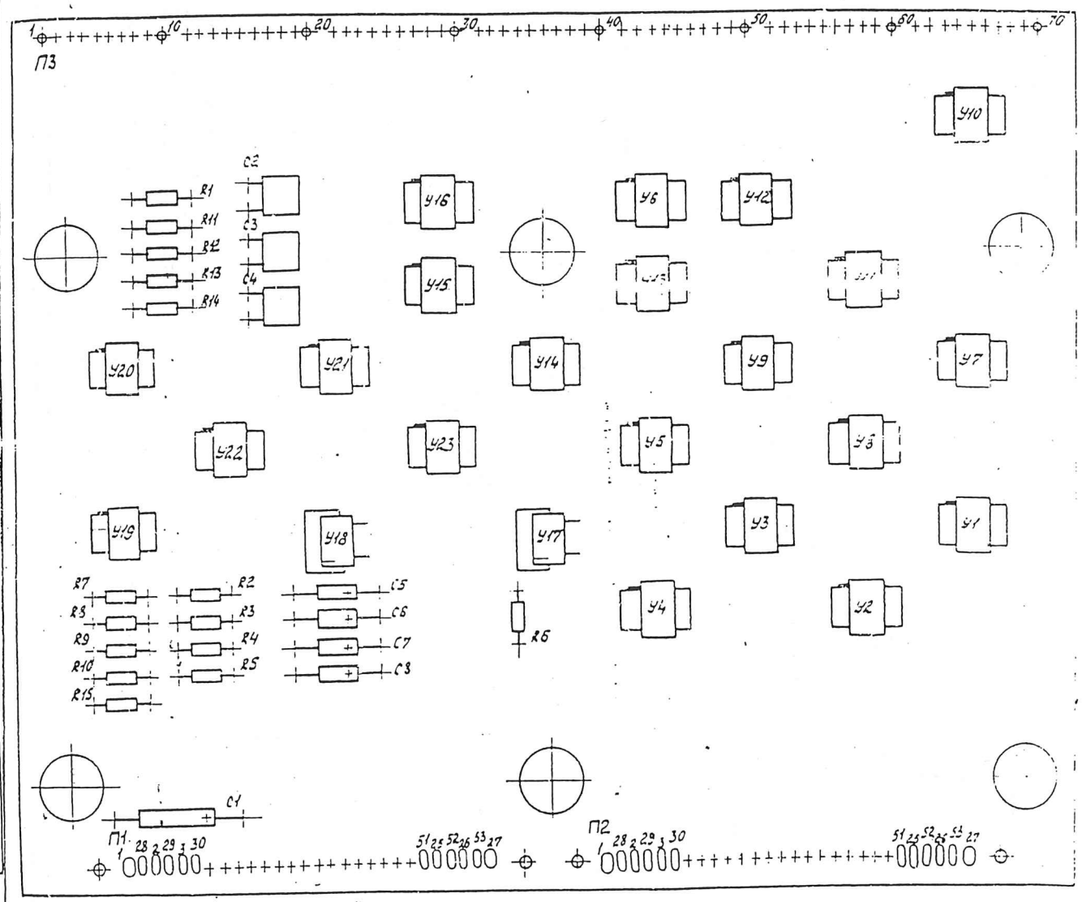

Преобразователь цифровых сигналов
Маркировочный чертеж ВШ3.036.056 Д7
Рис.31

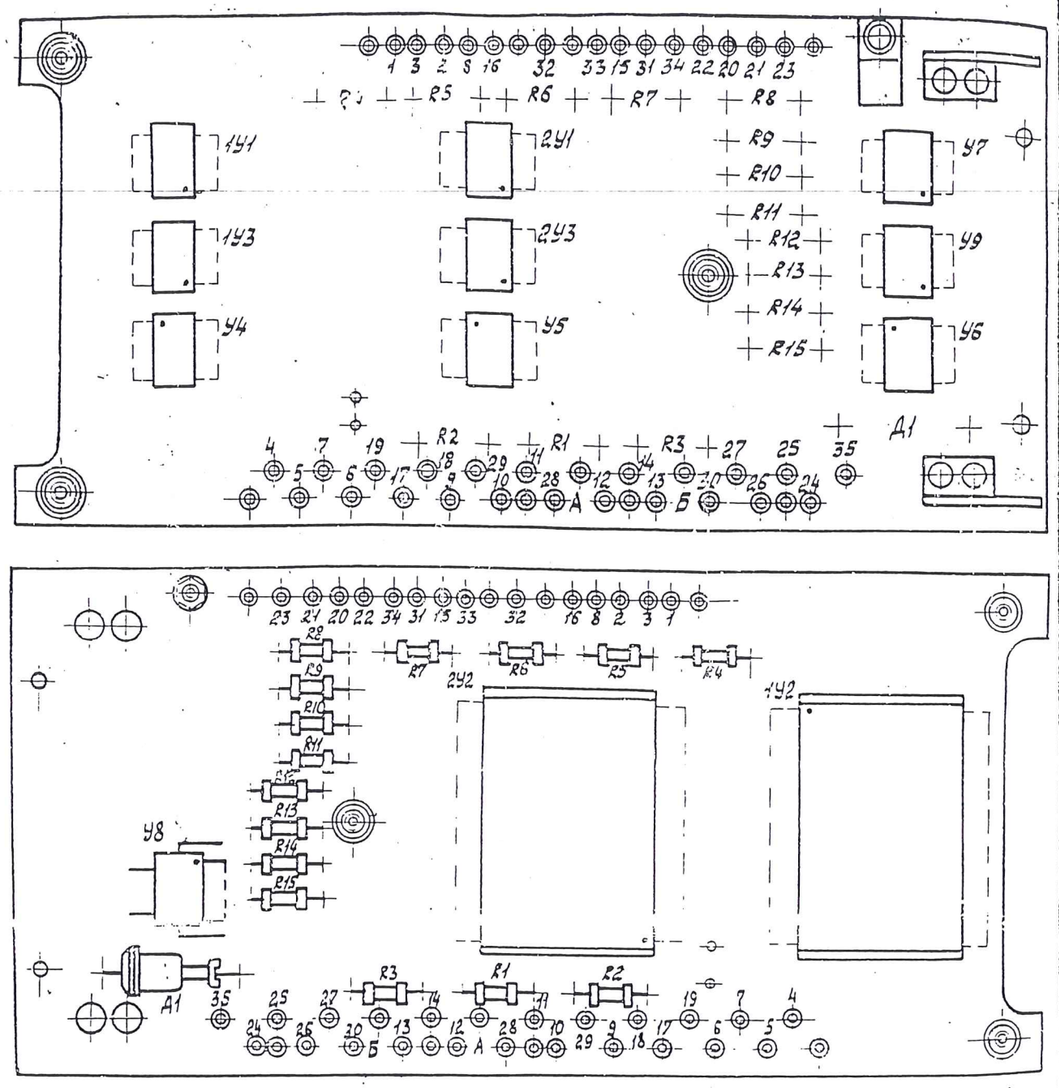



Коммутатор входной
Маркировочный чертеж ЕУ3.628.I2I Д7
Рис.32

61

142

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХ

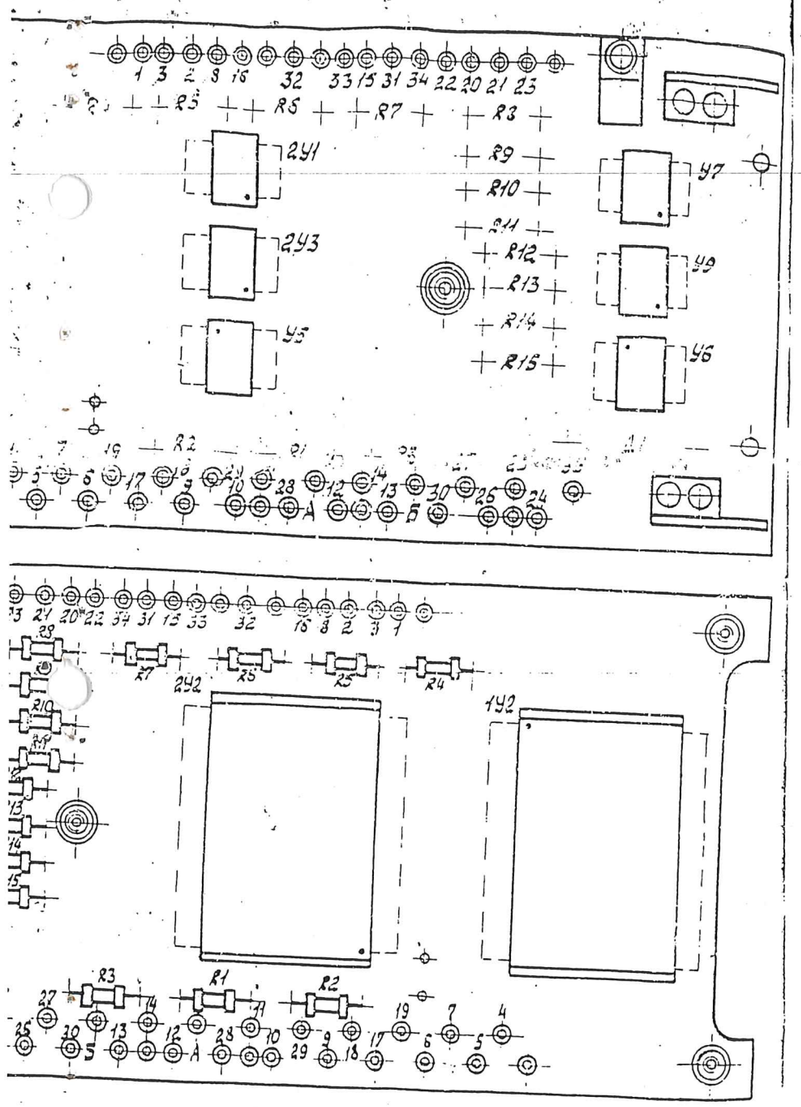

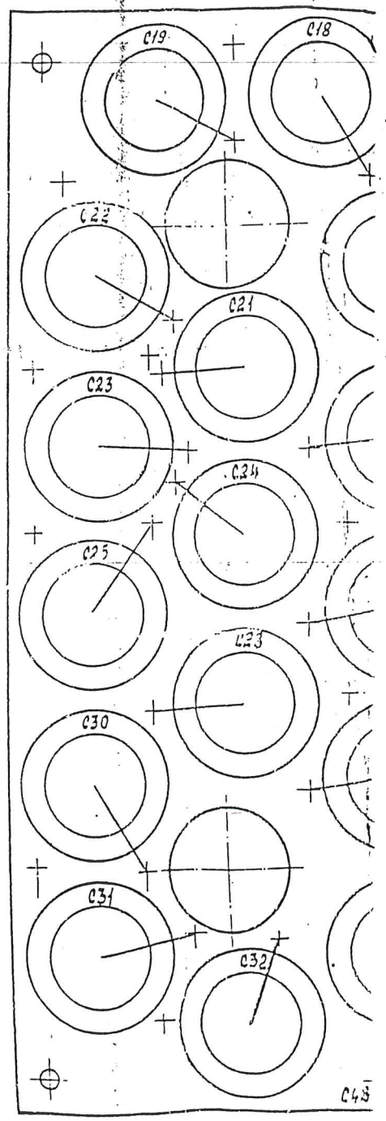

Коммутатор входной
ировочный чертеж ЕУ3.628.I2I Д7

Рис.32