


Trafikte Öncelik Kodları: Geçiş Üstünlüğü, Hakkı ve Kolaylığı

Karmaşık trafik kurallarını
saniyeler içinde doğru okumak
için görsel saha rehberi.




Önceliğin Üç Temel Direği

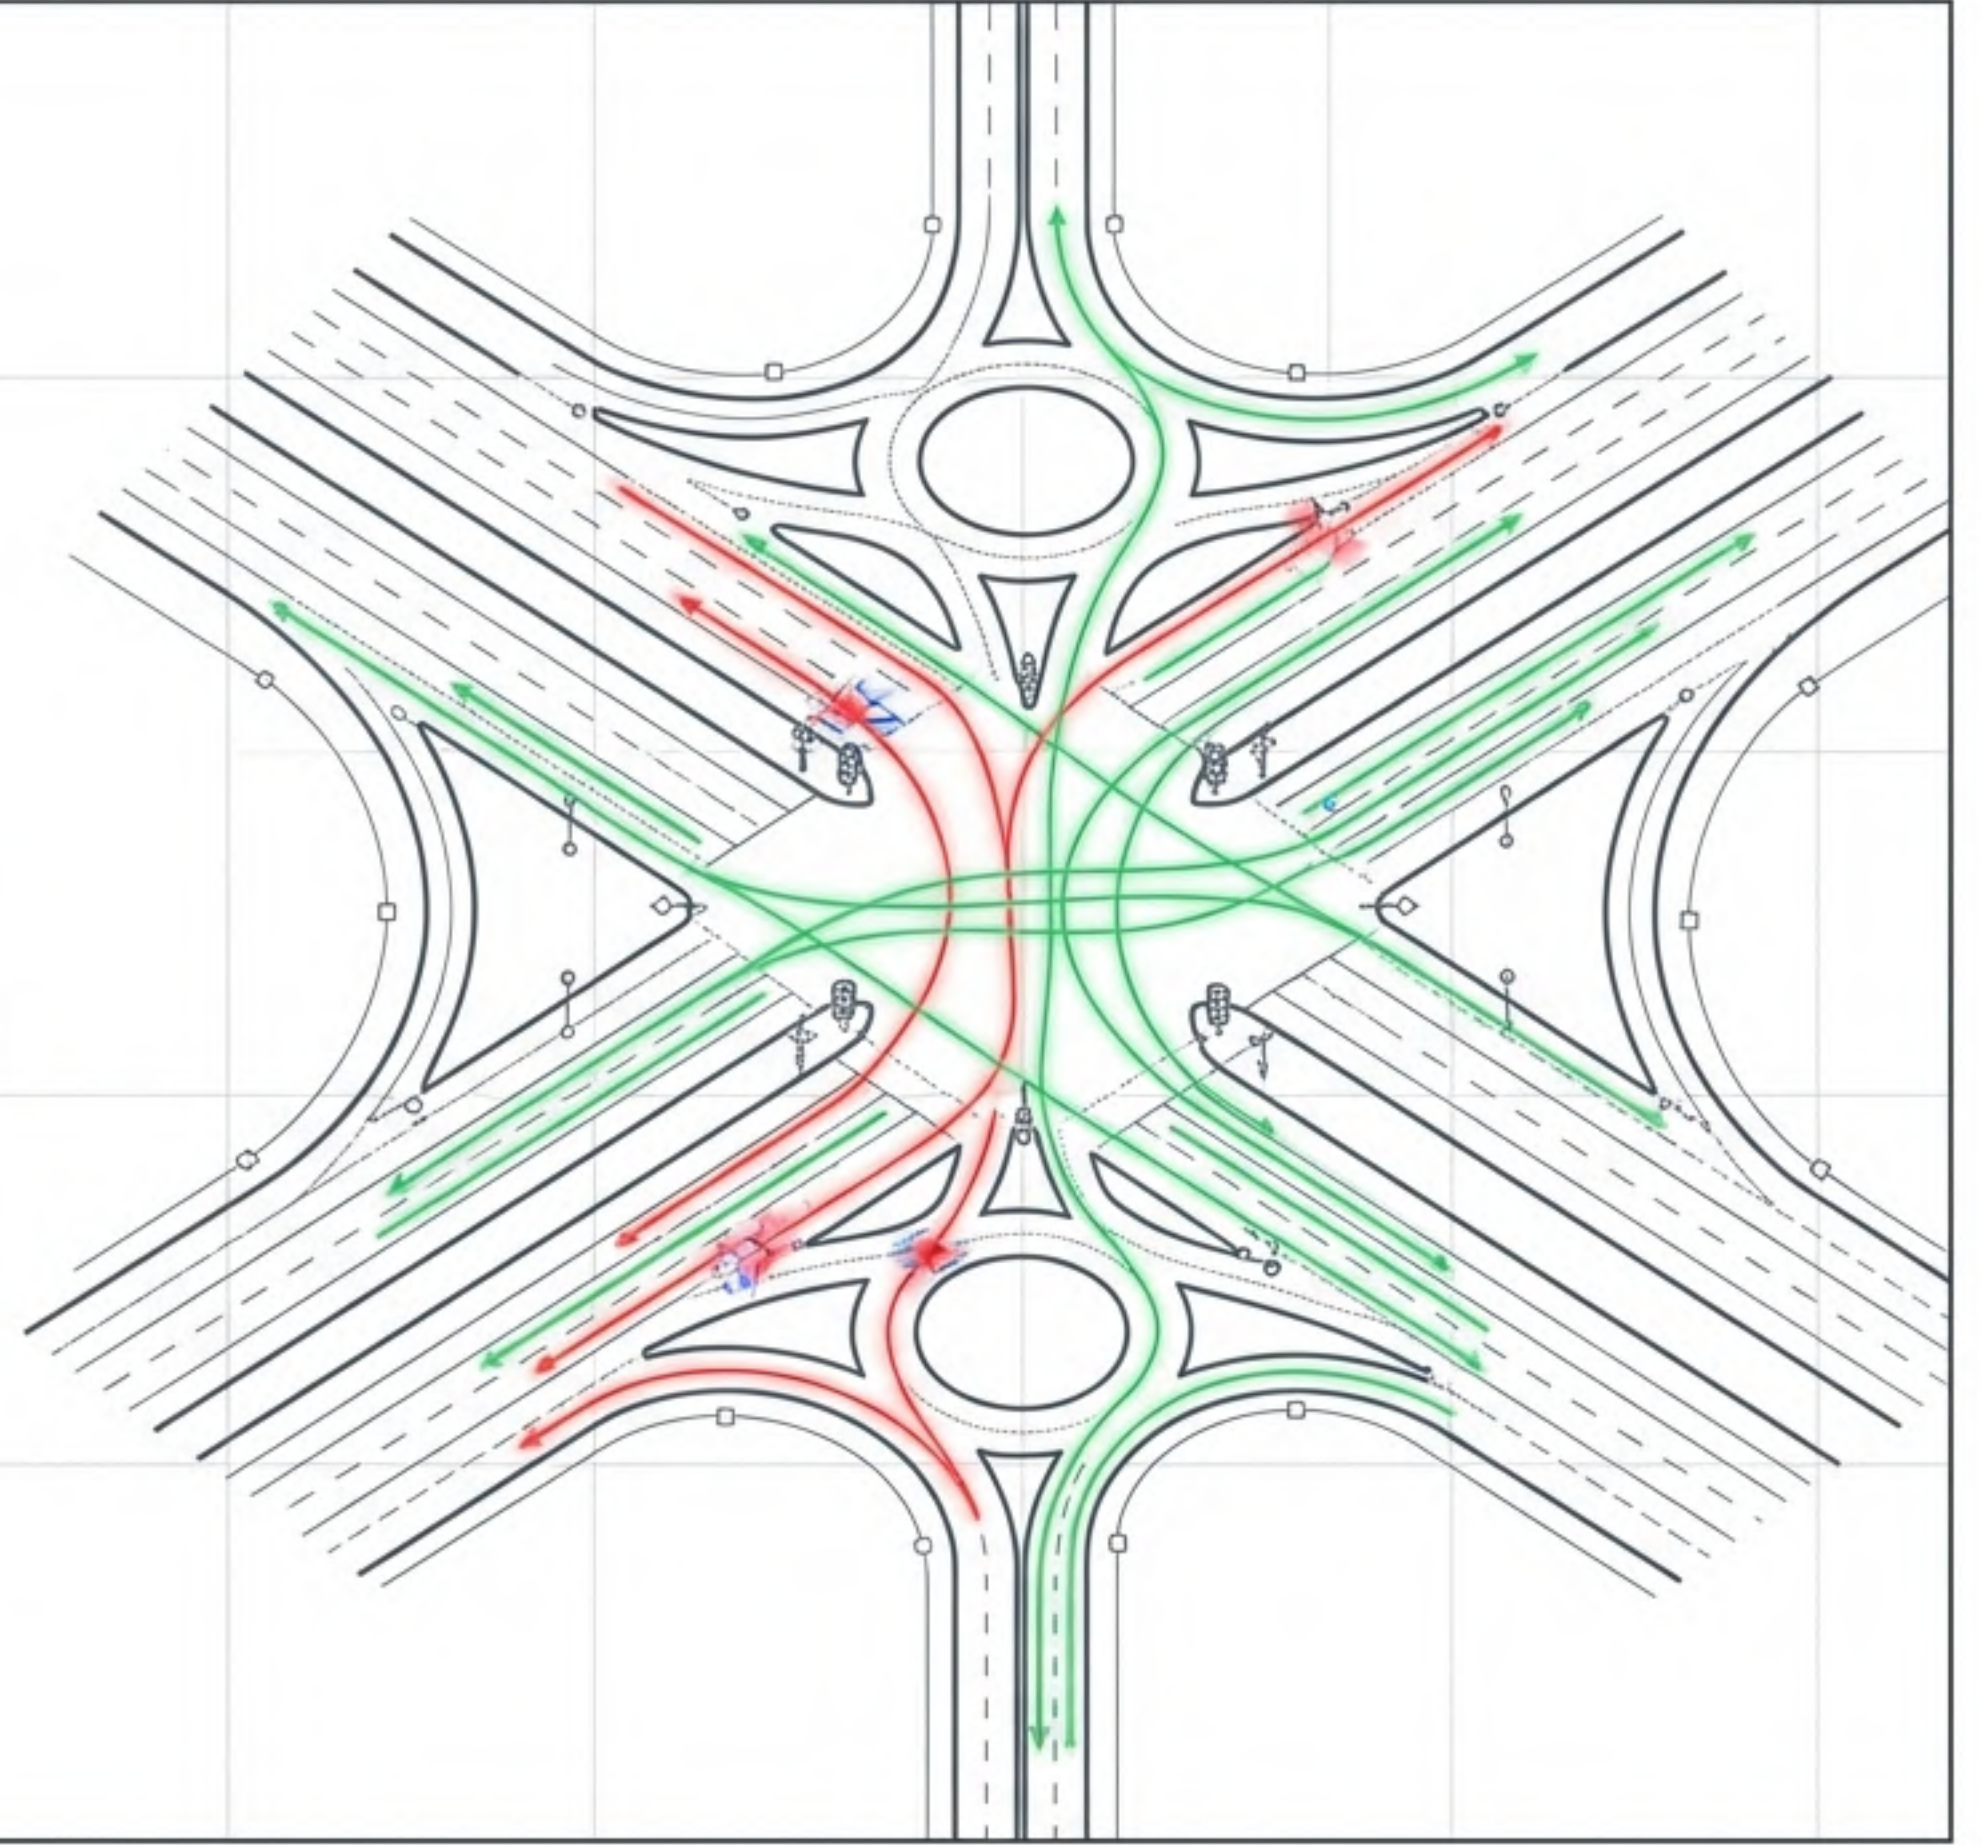


1. Geçiş Üstünlüğü (Acil Durum & Görev)

Kısıtlamalardan muafiyet.
Trafik kurallarının üzerine
çıkan **hayati** veya **resmi**
görevler.

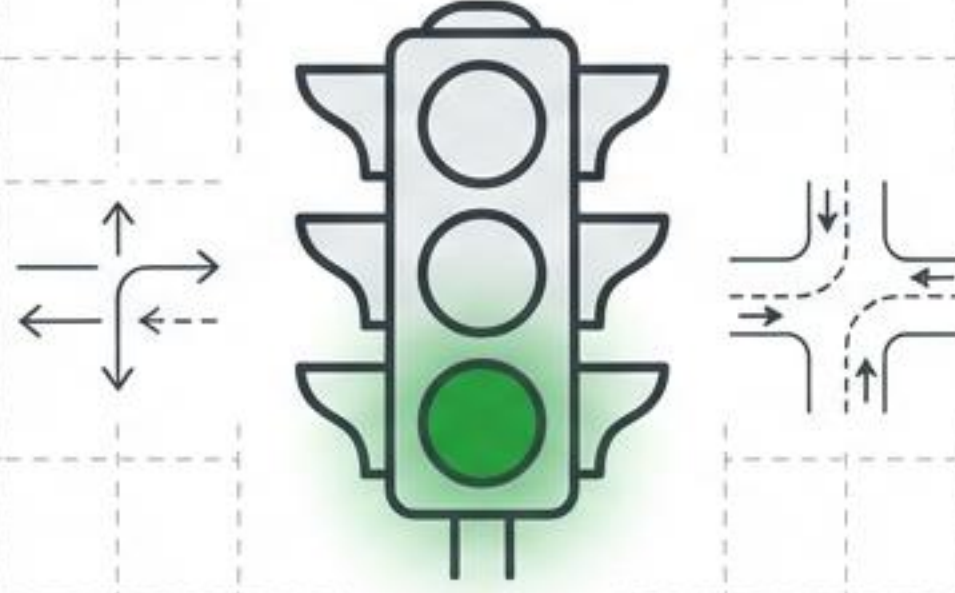

2. Geçiş Hakkı (Kavşaklar & Yayalar)

Olağan trafikte öncelik.
Günlük sürüşte **kimin**
önce geçeceğini belirleyen
standart kurallar.

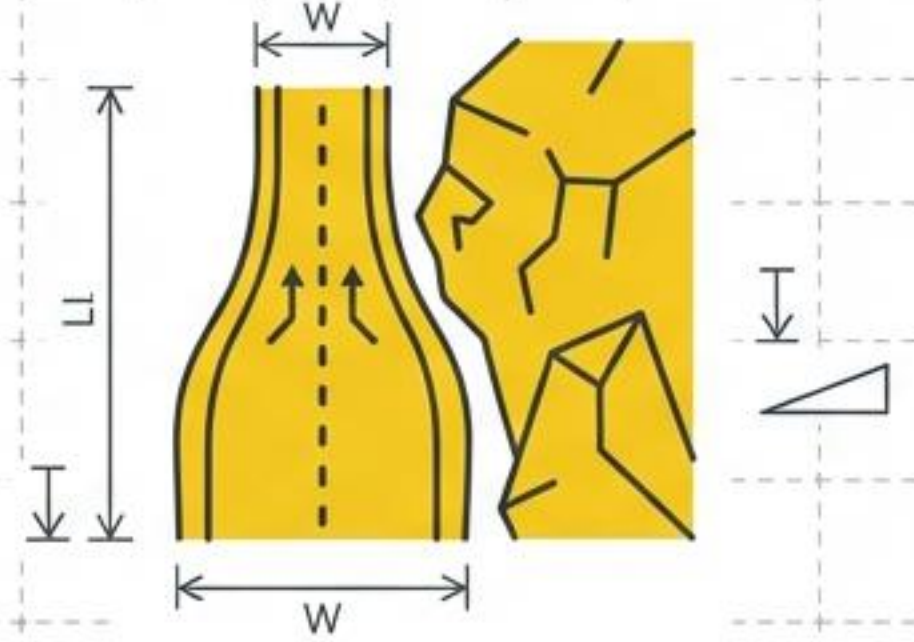


3. Geçiş Kolaylığı (Fiziksel Zorluklar)

Dar ve eğimli yollarda
nezaket ve kural. Fiziksel
alanın yetersiz olduğu
durumlarda **yer açma**
hiyerarşisi.

Seviye 1: Geçiş Üstünlüğü (Mutlak Öncelik)


Belirli araçların, sadece görev sırasında trafik yasaklarına bağlı olmamasıdır.

	Mutlak Şartlar
✓	Zorunlu bir görev halinde olmak.
✓	Halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak.
✓	Işıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada kullanmak.

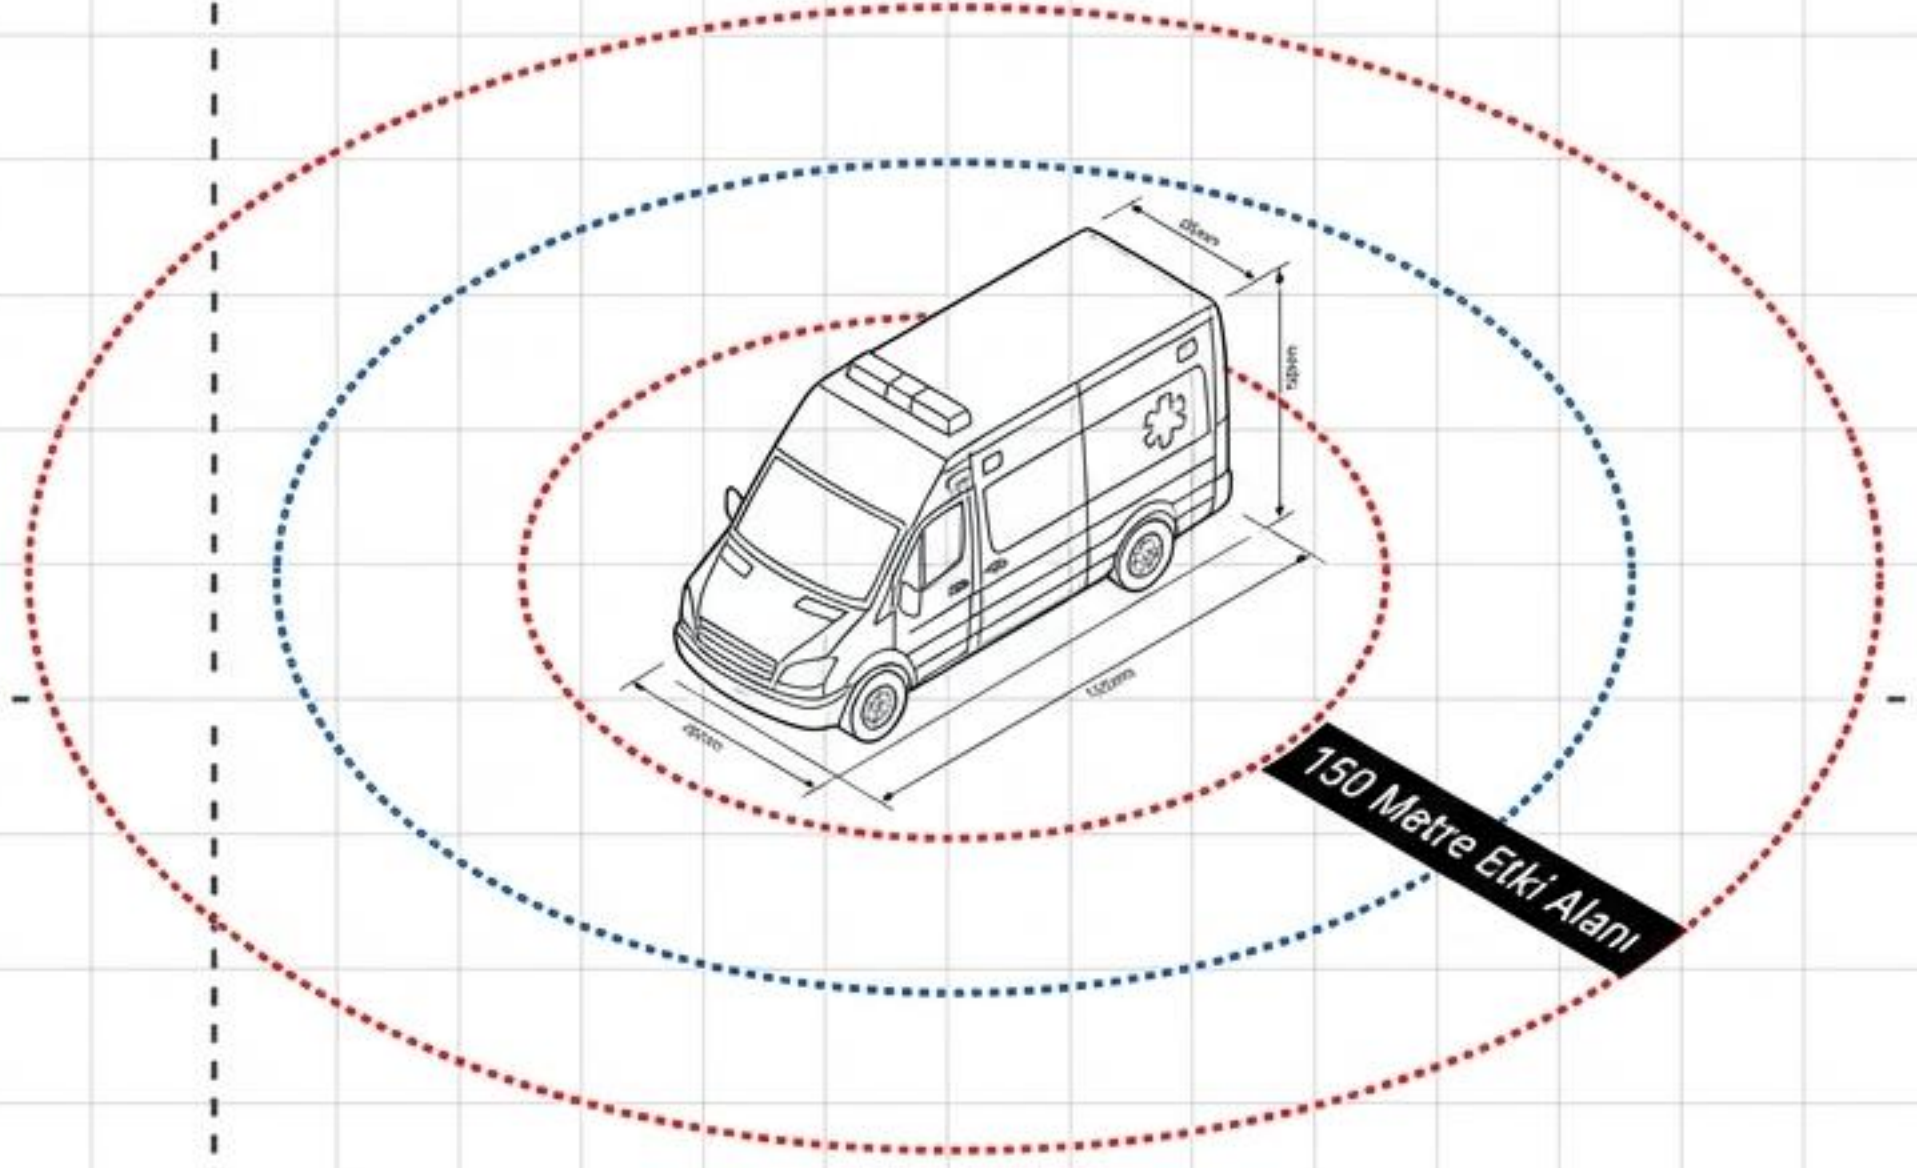

150m Kuralı: Sesli ve ışıklı uyarı cihazları, acil durumlarda en az 150 metreden duyulabilecek ve görülebilecek kapasitede olmalı ve kullanılmalıdır. Zorunluluk dışı kullanımı yasaktır.

Öncelik Piramidi: Kim Daha Üstün?

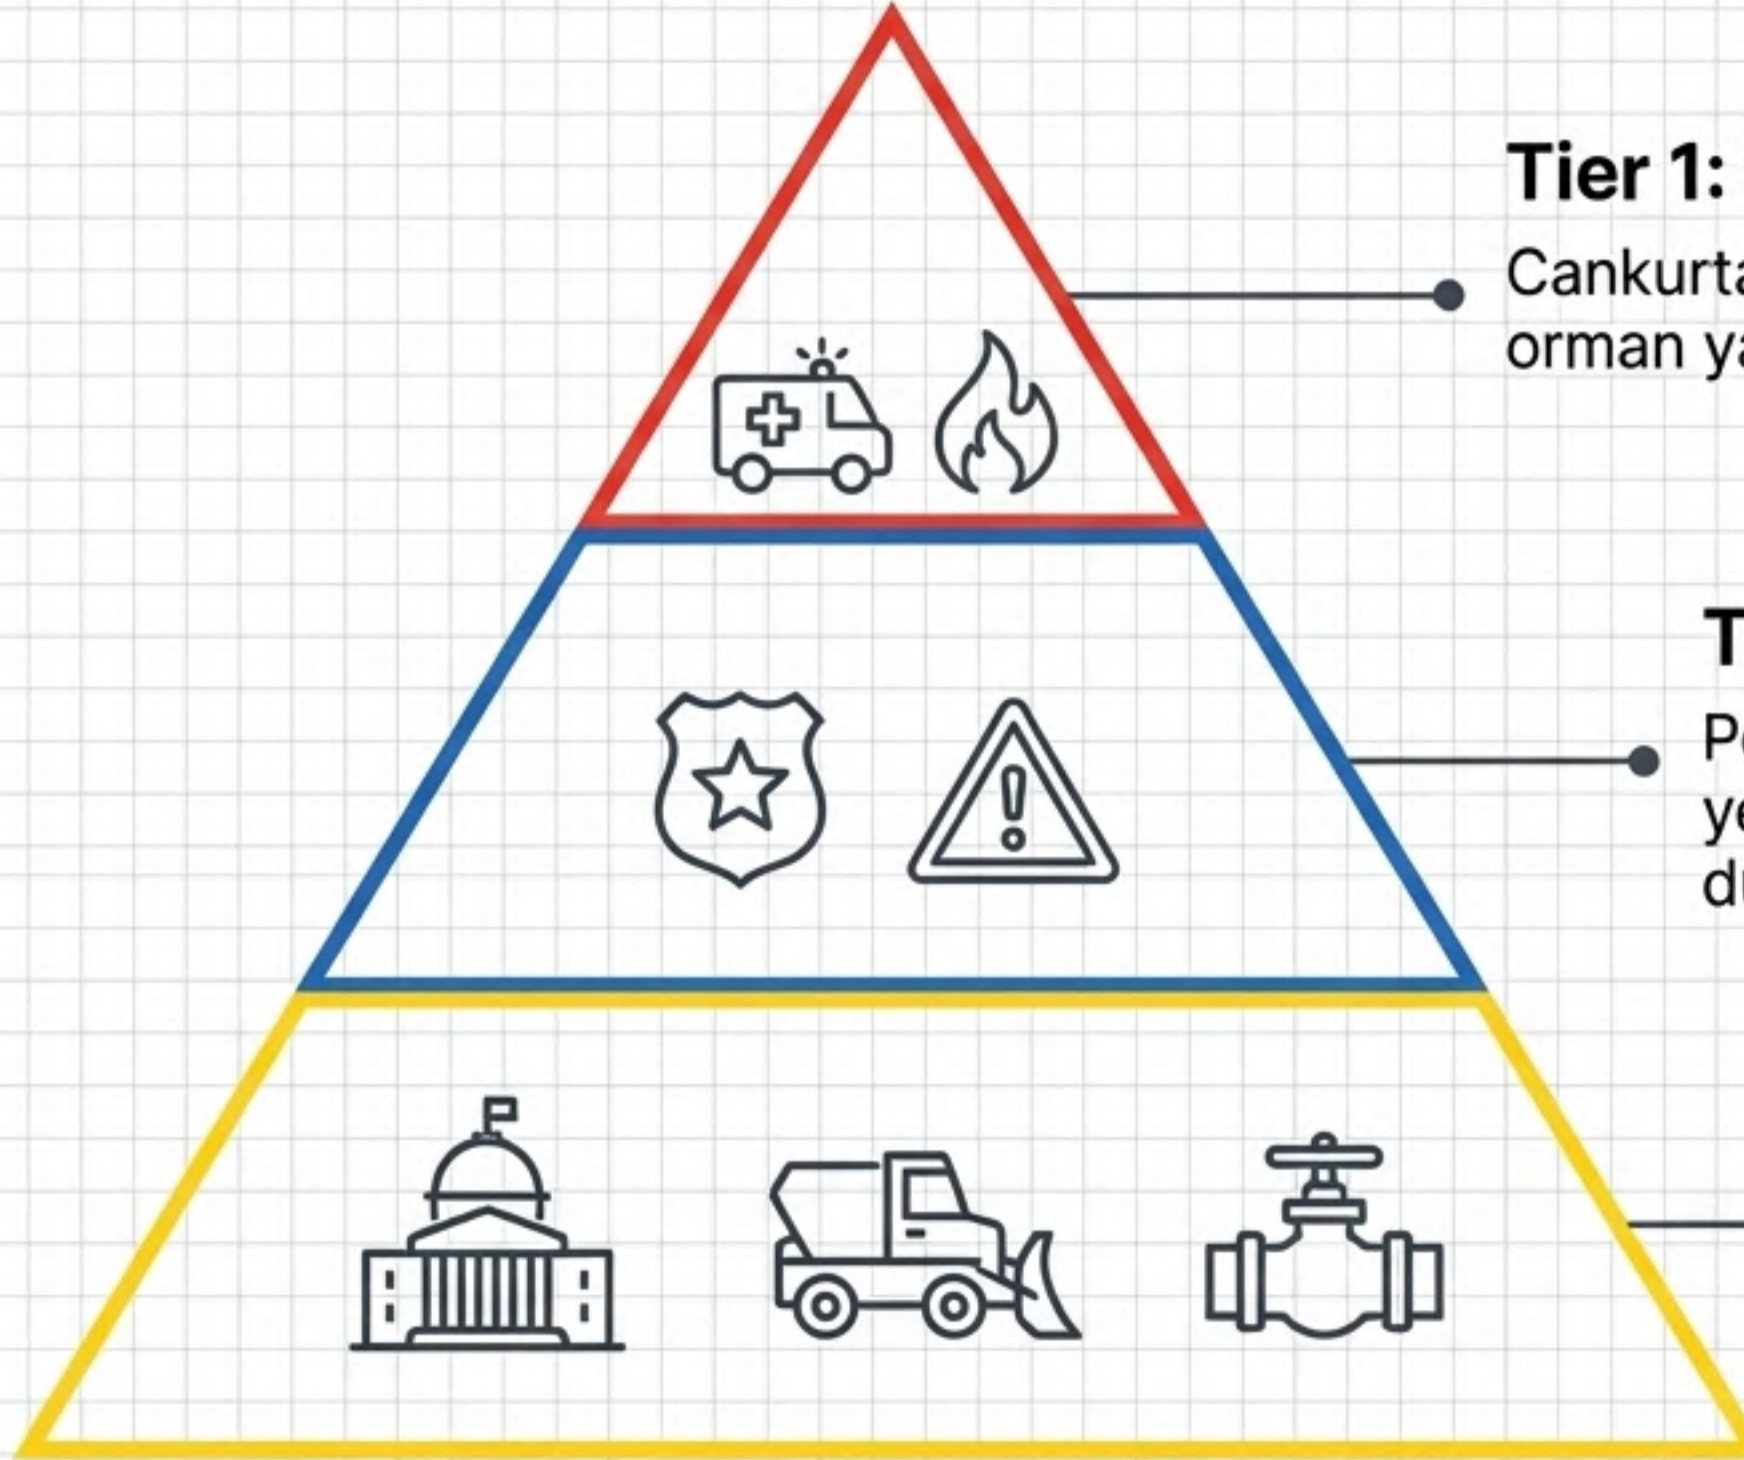

Tier 1: Hayat Kurtaranlar

Cankurtaranlar, yaralı/hasta taşıyanlar, itfaiye ve orman yangını müdahale araçları.

Tier 2: Güvenlik ve Asayiş

Polis, zabıta, trafik kolluğu araçları ve olay yerine giden emniyet güçleri. Afet ve acil durum hizmet araçları.

Tier 3: Protokol ve Altyapı

Devletin üst makam araçları, organ/kan nakil araçları, kar/buz mücadele araçları, doğalgaz acil müdahale, hükümlü nakil araçları.


Işık ve Ses Paneli: Hangi Sinyal Ne Anlama Gelir?

Renk (Işık)	Ses (Siren Tipi)	Araç Tipi
 Mavi-Kırmızı	Değişken Nota	Ambulanslar, Organ/Kan nakil araçları, Polis, Makam/Koruma araçları.
 Kırmızı	Değişken & Sabit Nota	İtfaiye, Orman yangını araçları. (Not: Afet araçları devamlı aynı notadan, diğerleri değişken notadan çalar).
 Mavi	Değişken Nota	Karayolları trafik hizmetleri, Adalet Bakanlığı nakil araçları.
 Sarı	Değişken Nota	Kar/Buz mücadele araçları, Doğalgaz acil müdahale araçları.

Fermuar Sistemi: Ambulansa Yol Açmak

Kural 1: İkiiden Fazla Şeritli Yollarda

Emniyet şeridi yoksa; sağdaki araçlar yolun sağına, soldaki araçlar yolun soluna yanaşarak orta kısımdan koridor açar.

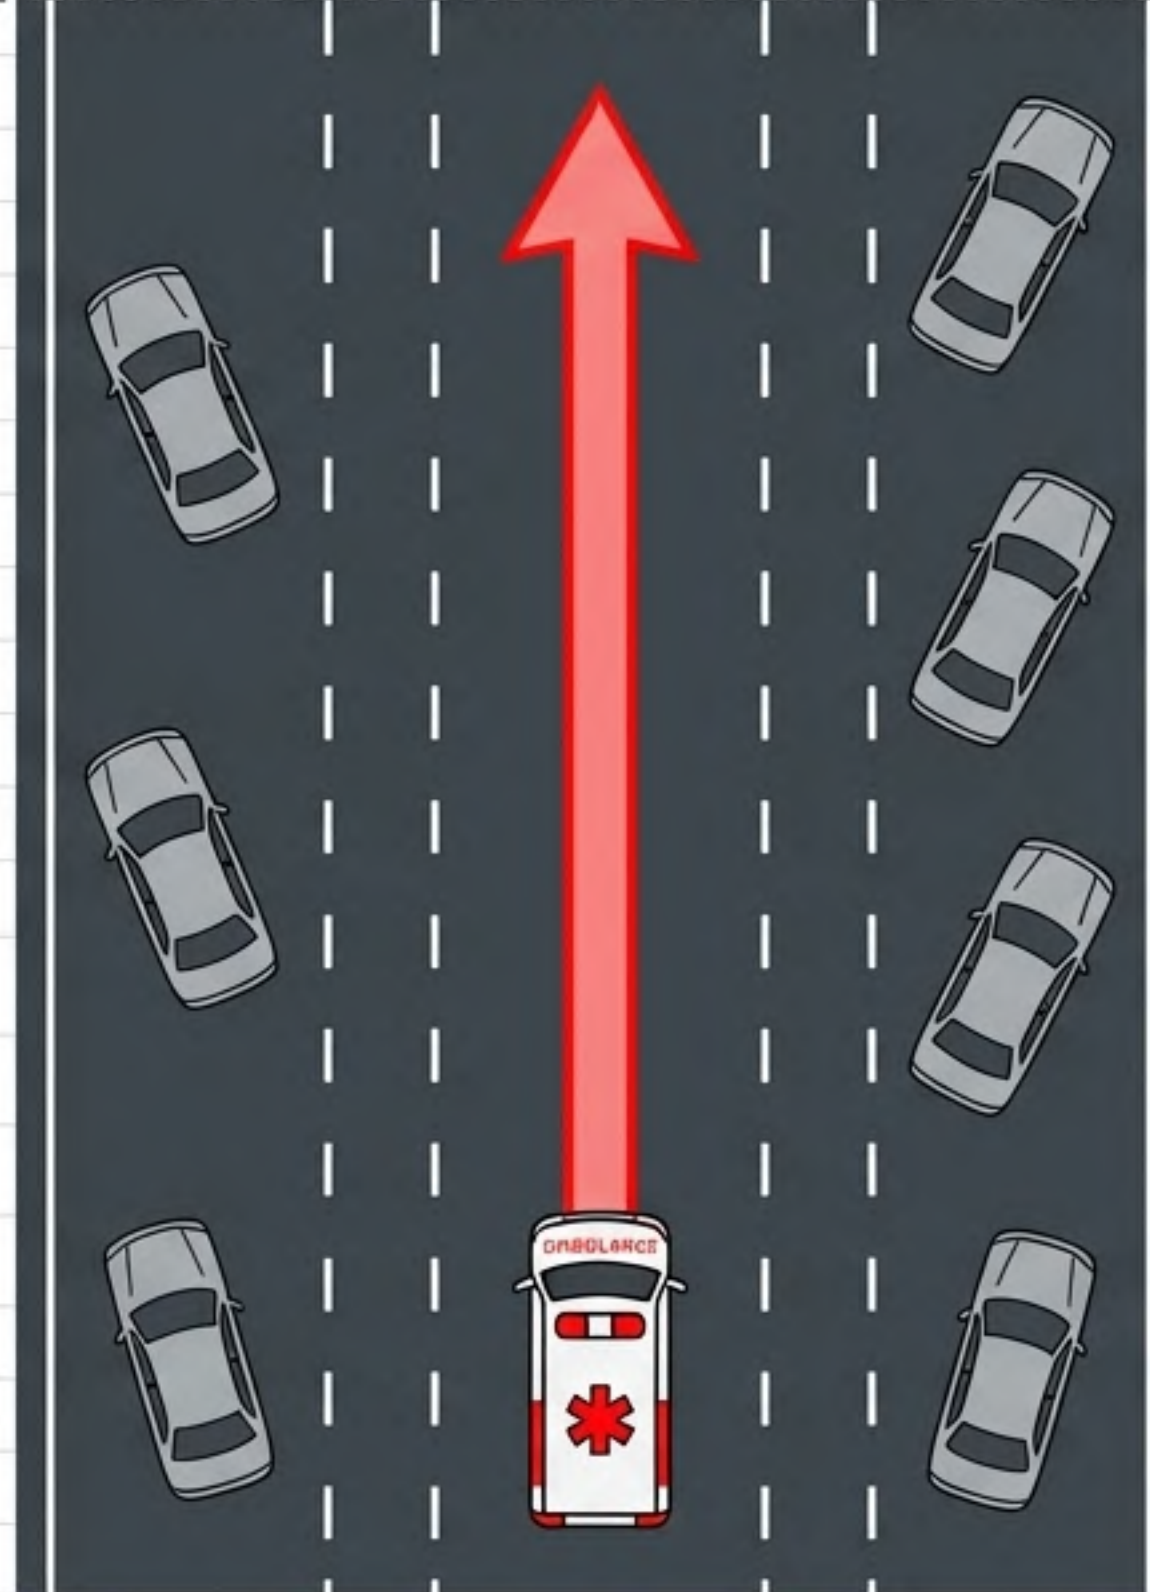

Kural 2: Kavşaklarda Reaksiyon


Sinyal alan sürücü derhal kavşağı boşaltmalı, emniyetli bir mesafede sağa çekmeli ve acil durum aracı tamamen geçene kadar beklemelidir.

Seviye 2: Geiş Hakkı (Olađan Trafik Hiyerarşisi)


Yayaların ve araçların, yolu kullanma sırasındaki doğal öncelik hakkıdır.

Kavşak Tıkanıklığı Kuralı:


Işıklı trafik işaretleri yeşil yansa bile, trafik akımı sizi kavşak içinde durmaya zorlayacaksa kavşağı girmek kesinlikle yasaktır! Sürücüler kavşağı en kısa sürede boşaltmak zorundadır.

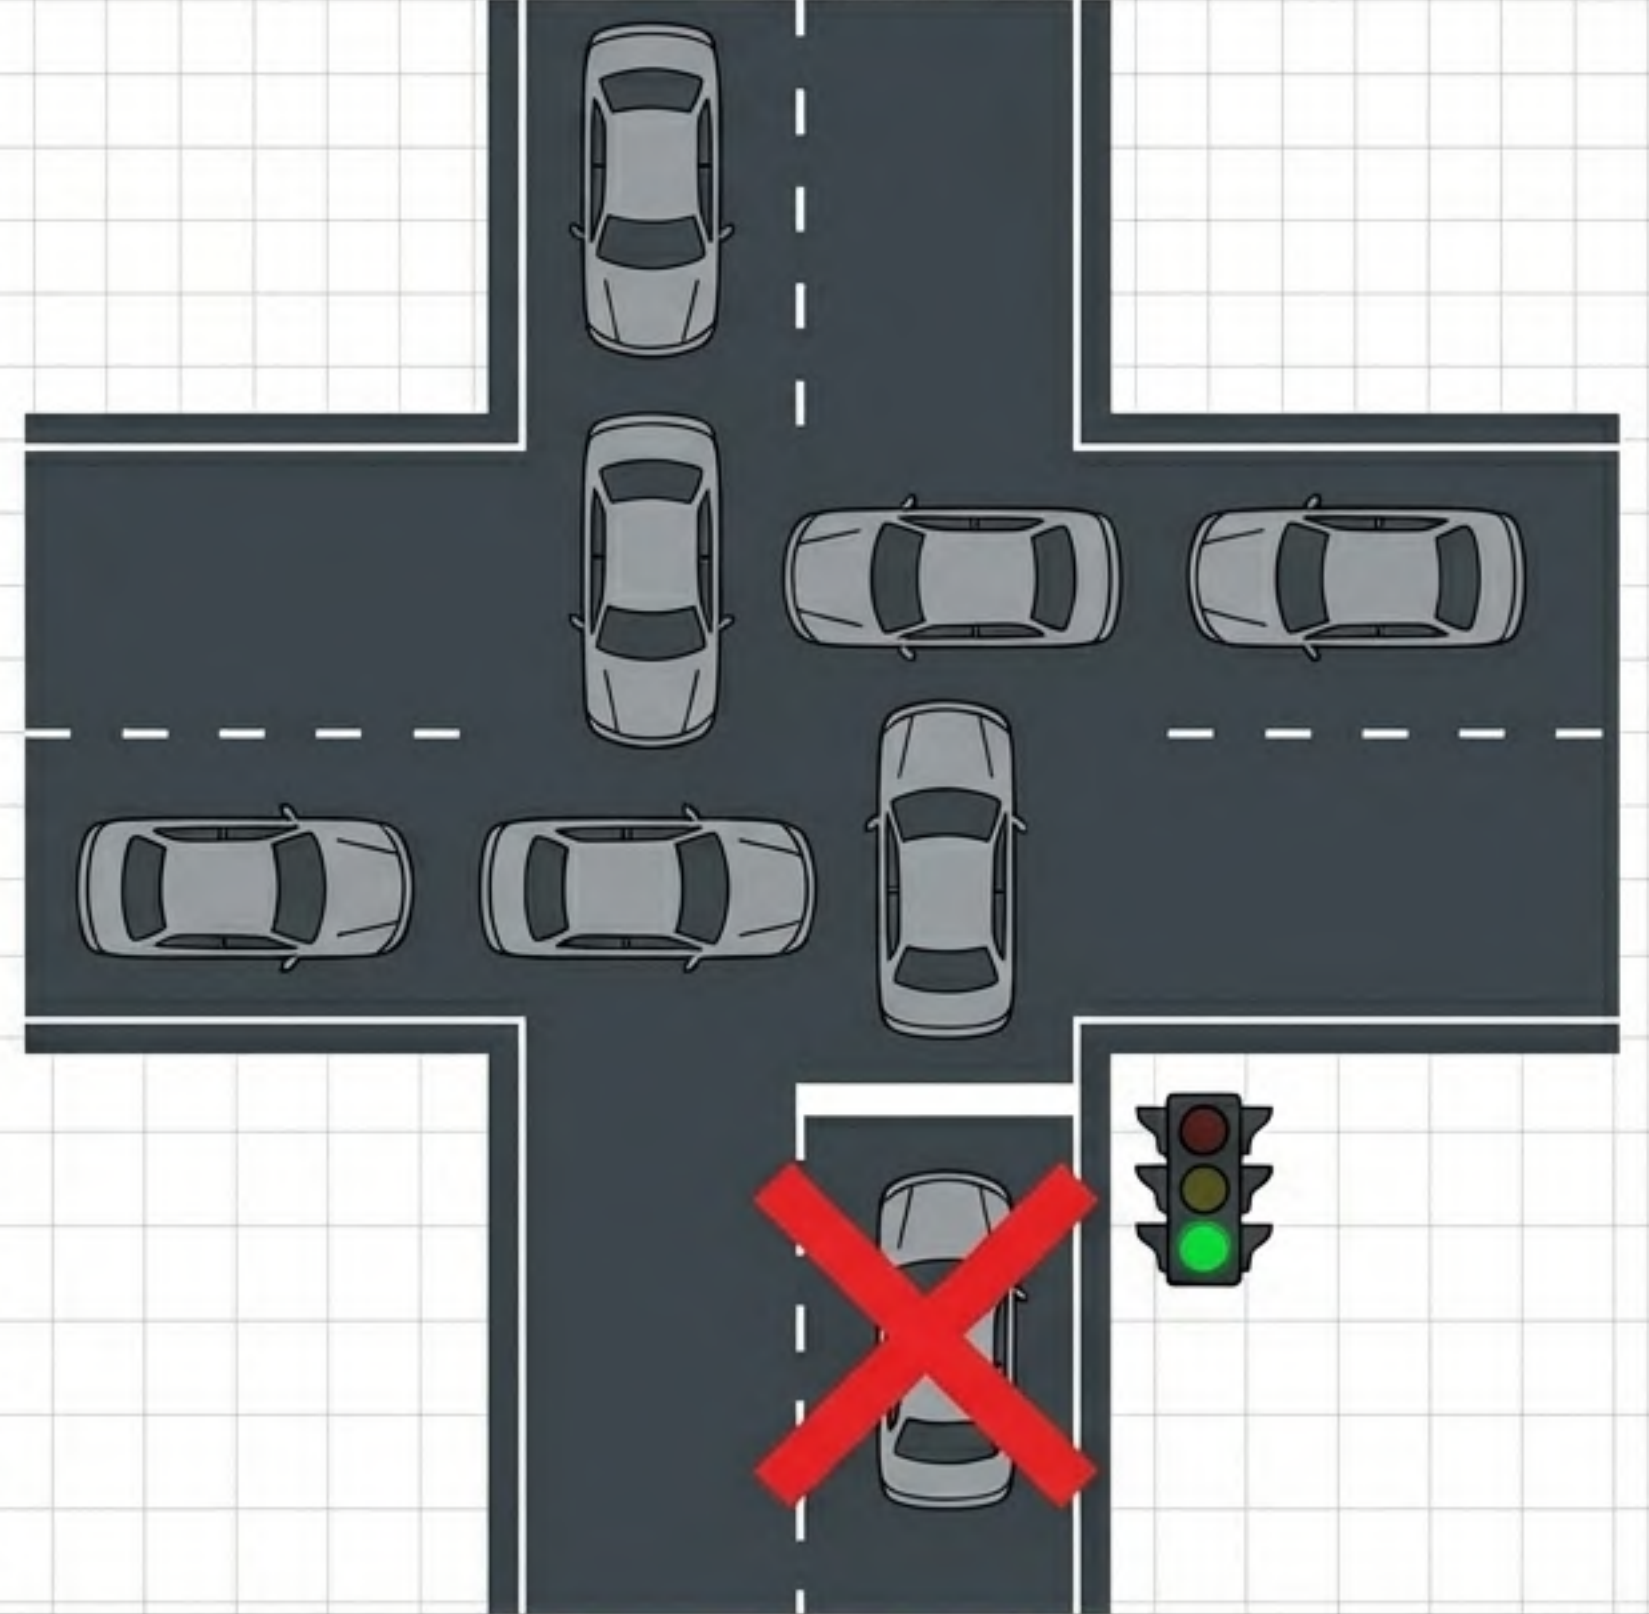


Kavşak Senaryoları (İşaretsiz Durumlar)

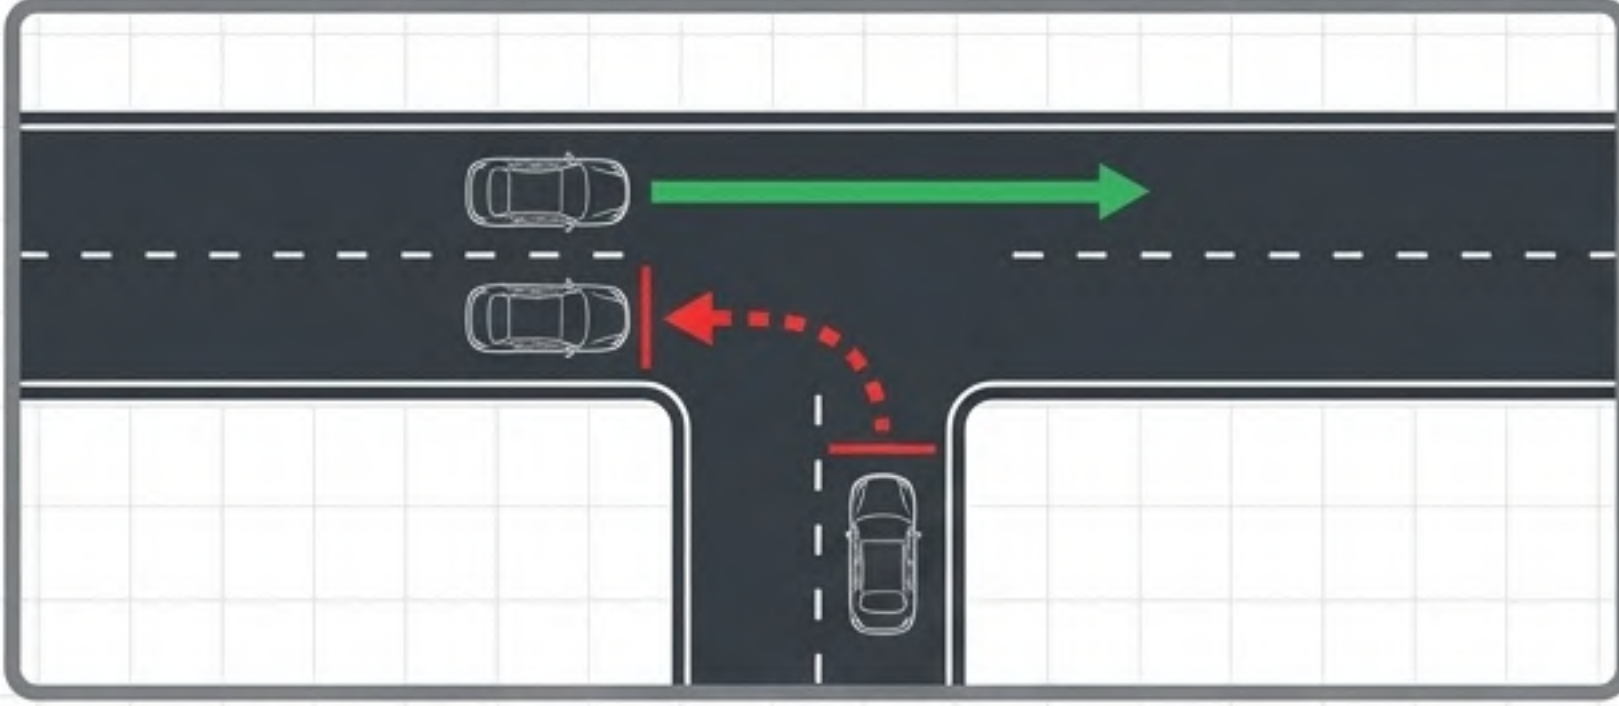


Ana ve Tali Yol: Tali yoldan çıkan sürücüler, Ana yoldan gelen araçlara yol verir.

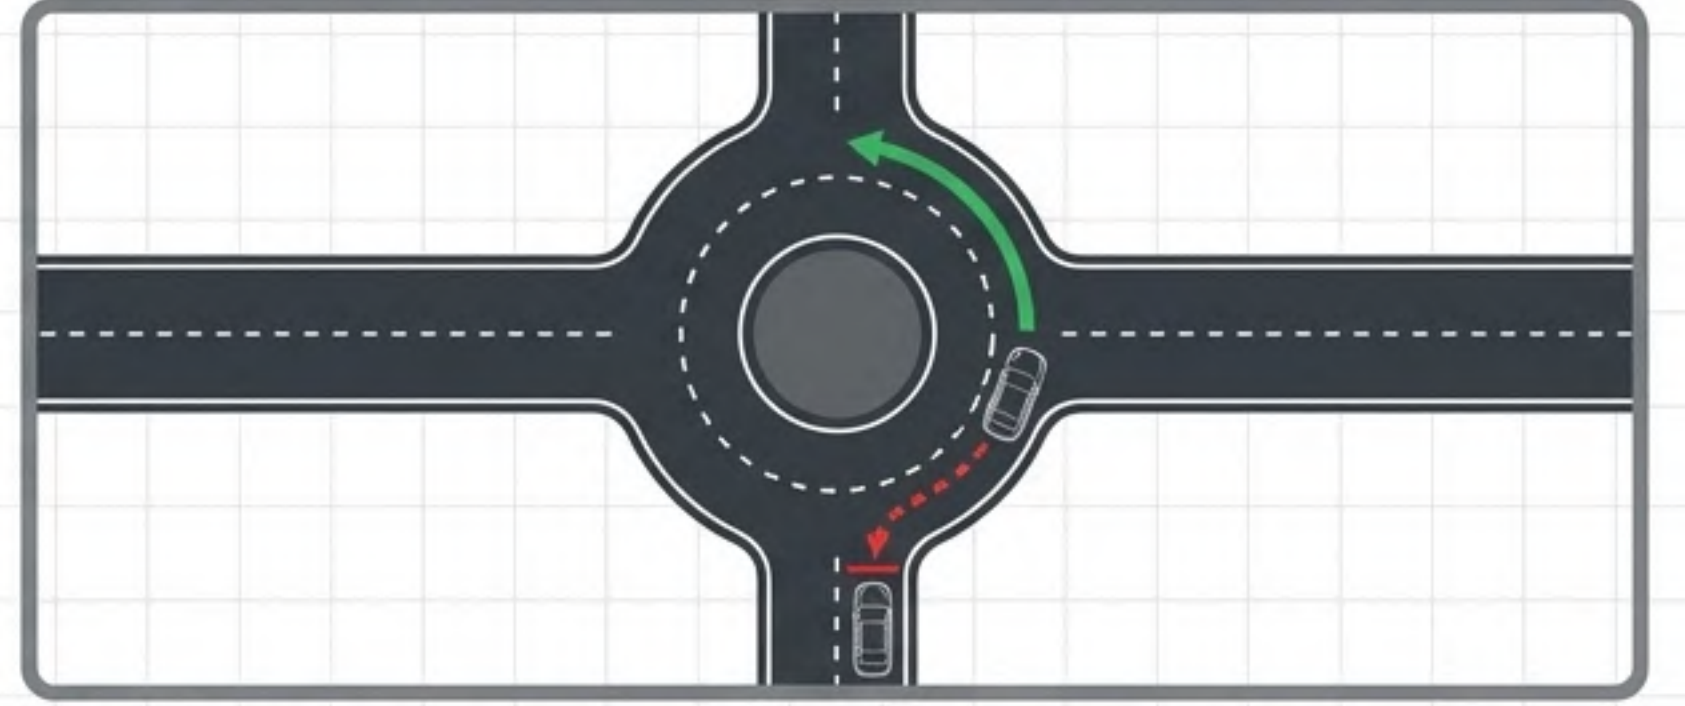

Dönel Kavşak: Kavşağa yaklaşan sürücüler, Dönel Kavşak içindeki araçlara yol verir.

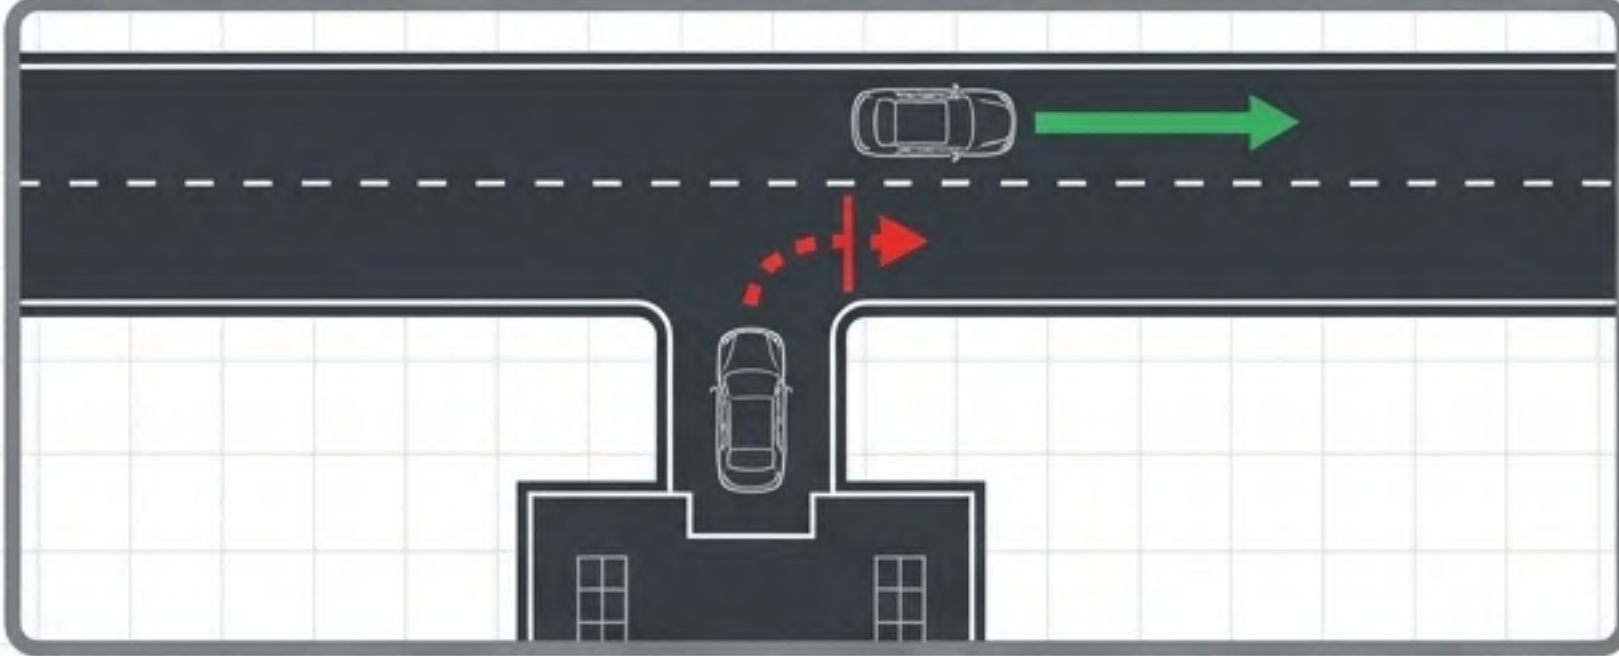

Mülkten Çıkış: Bir iz veya mülkten çıkanlar, Karayolundan gelen araçlara yol verir.

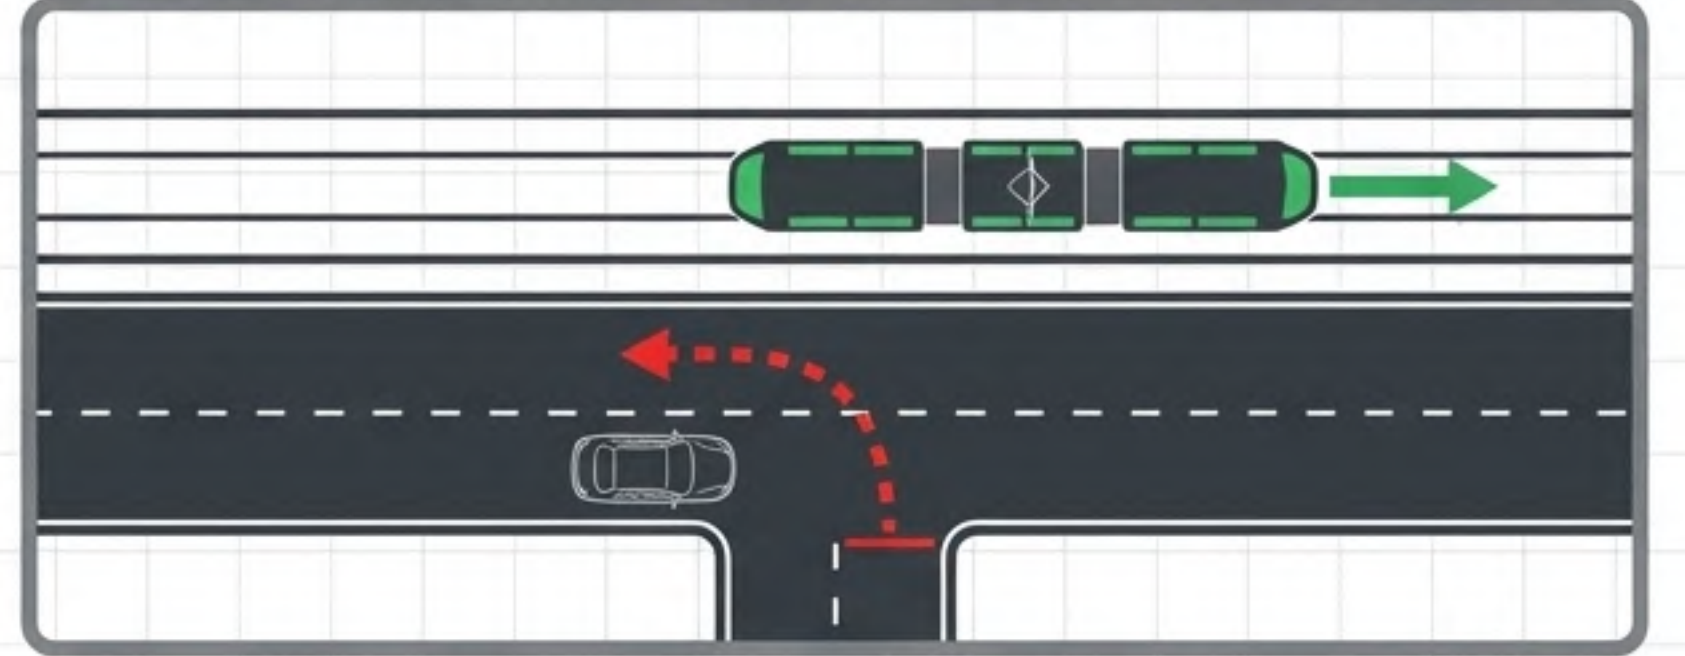

Bölünmüş Yol & Tramvay: Doğru giden tramvaylara ve bölünmüş yola çıkanlar, bu yoldaki araçlara yol verir. Dönüş yapanlar, doğru gidenlere yol verir.

Eşitlik Bozucu Kurallar (Aynı Tip Yollar)

Trafik yoğunluğu veya işaretlerle farklılık belirtilmemişse, eşit şartlarda şu kurallar geçerlidir:



Sağın Üstünlüğü:

Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermek zorundadır.




Sınıf Üstünlüğü:

Motorsuz araç sürücüleri -> Motorlu araçlara yol verir.



İş Makineleri:

Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri -> Diğer motorlu araçlara yol verir.

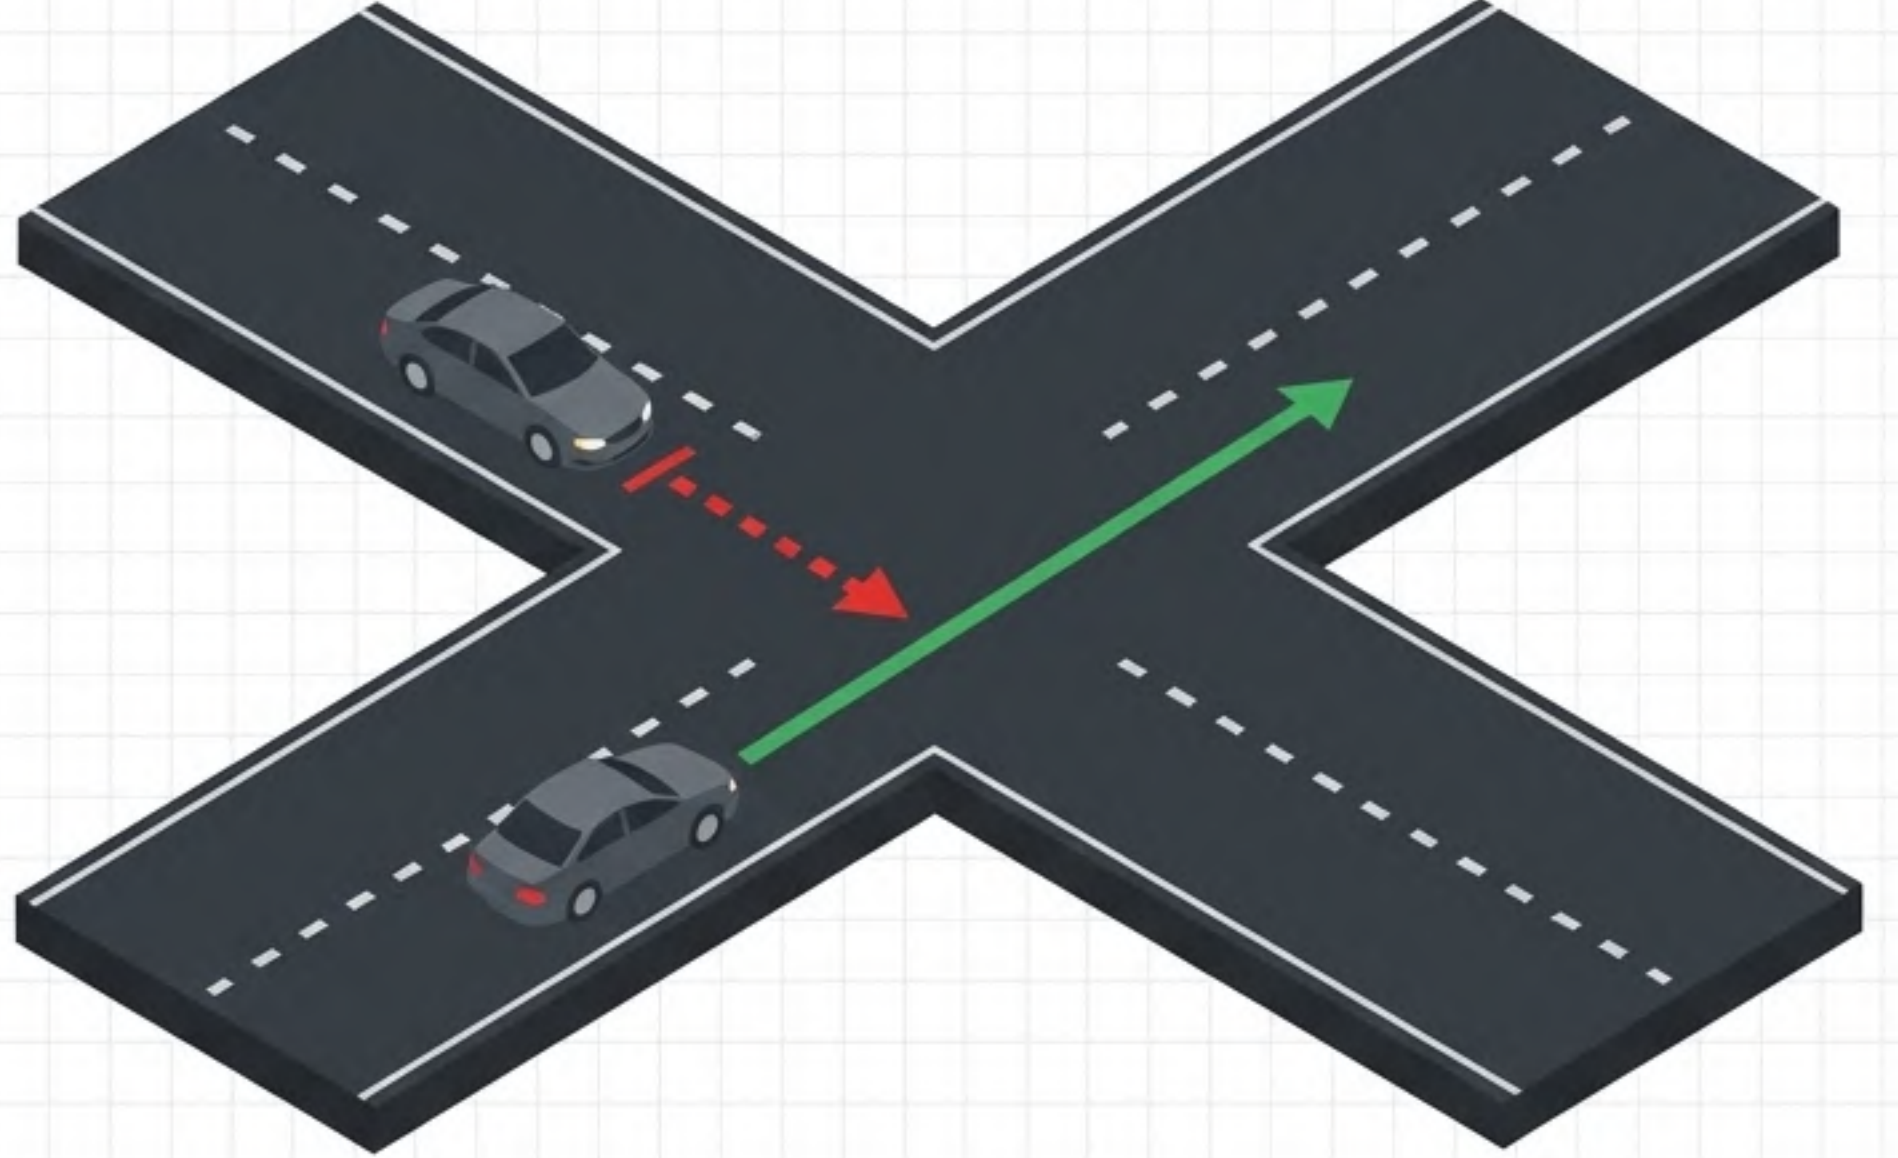


Mutlak Korumalar: Yayalar ve Raylı Sistemler



Yaya ve Okul Geçitleri

İşaretsiz yaya/okul geçitlerine yaklaşan sürücüler yavaşlamak ve geçmekte olan yayalara ilk geçiş hakkını vermek mecburiyetindedir. Görevli varsa talimatına uyulur.

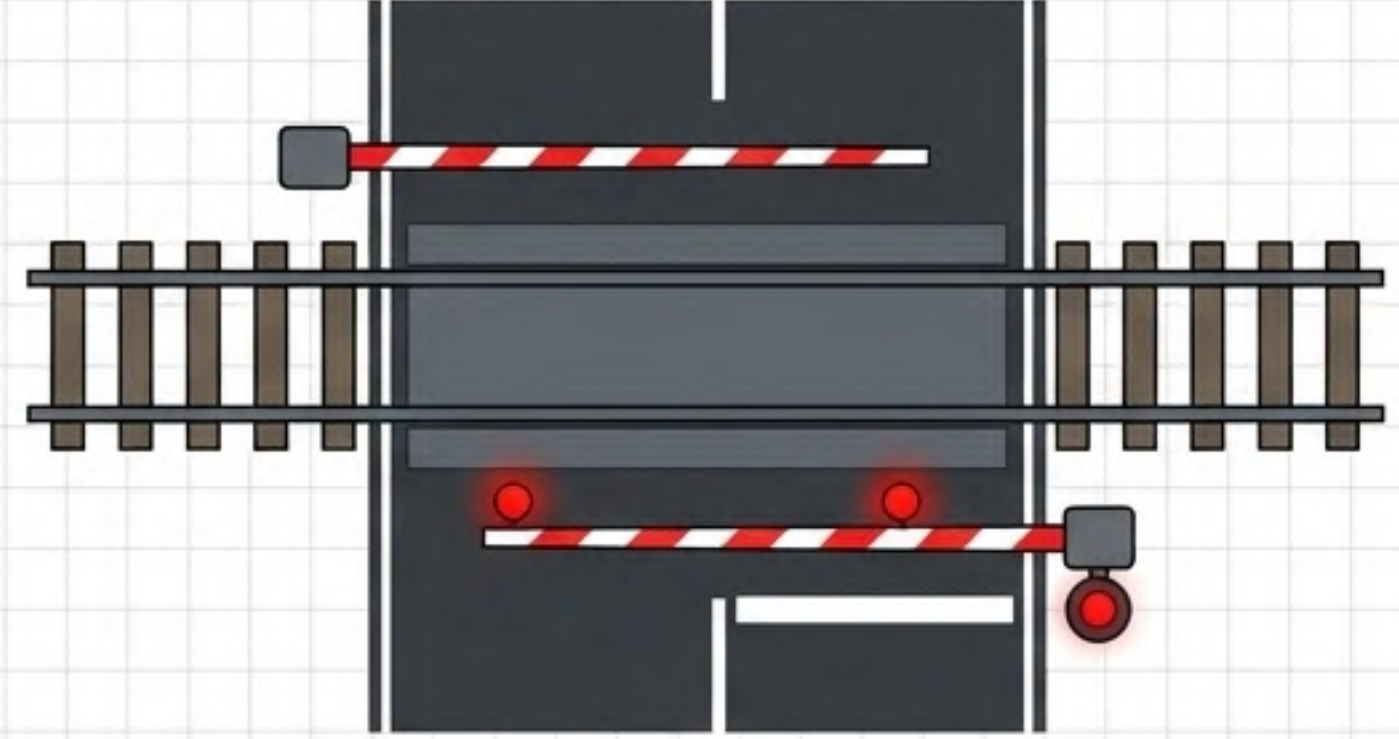

Demiryolu (Hemzemin) Geçitleri

Kontrollü: Işık/Sesli DUR emrine uyulur, bariyer iniyorsa geçide girilmez.

KontROLSÜZ: Geçmeden önce makul mesafede durulur, tren gelmediğinden emin olunduktan sonra geçilir. Tramvay hattı olan yola çıkarken doğru geçen tramvaya yol verilir.


Seviye 3: Geçiř Kolaylıđı (Fiziksel Kısıtlamalar)

İki yönlü, dar veya fazla eğimli yollarda karşılařıldığında, araçların birbirine yer açma ve geçiři mümkün kılma zorunluluđudur.

Zorunlu Aksiyonlar


Hareket zorlařtıđında sürücü:

- Geçiři kolaylařtırmak için yer ayırmalı,
- Aracını sađ kenara yanařtırmalı,
- Gerekli hallerde sađa yanařıp tamamen durmalıdır.

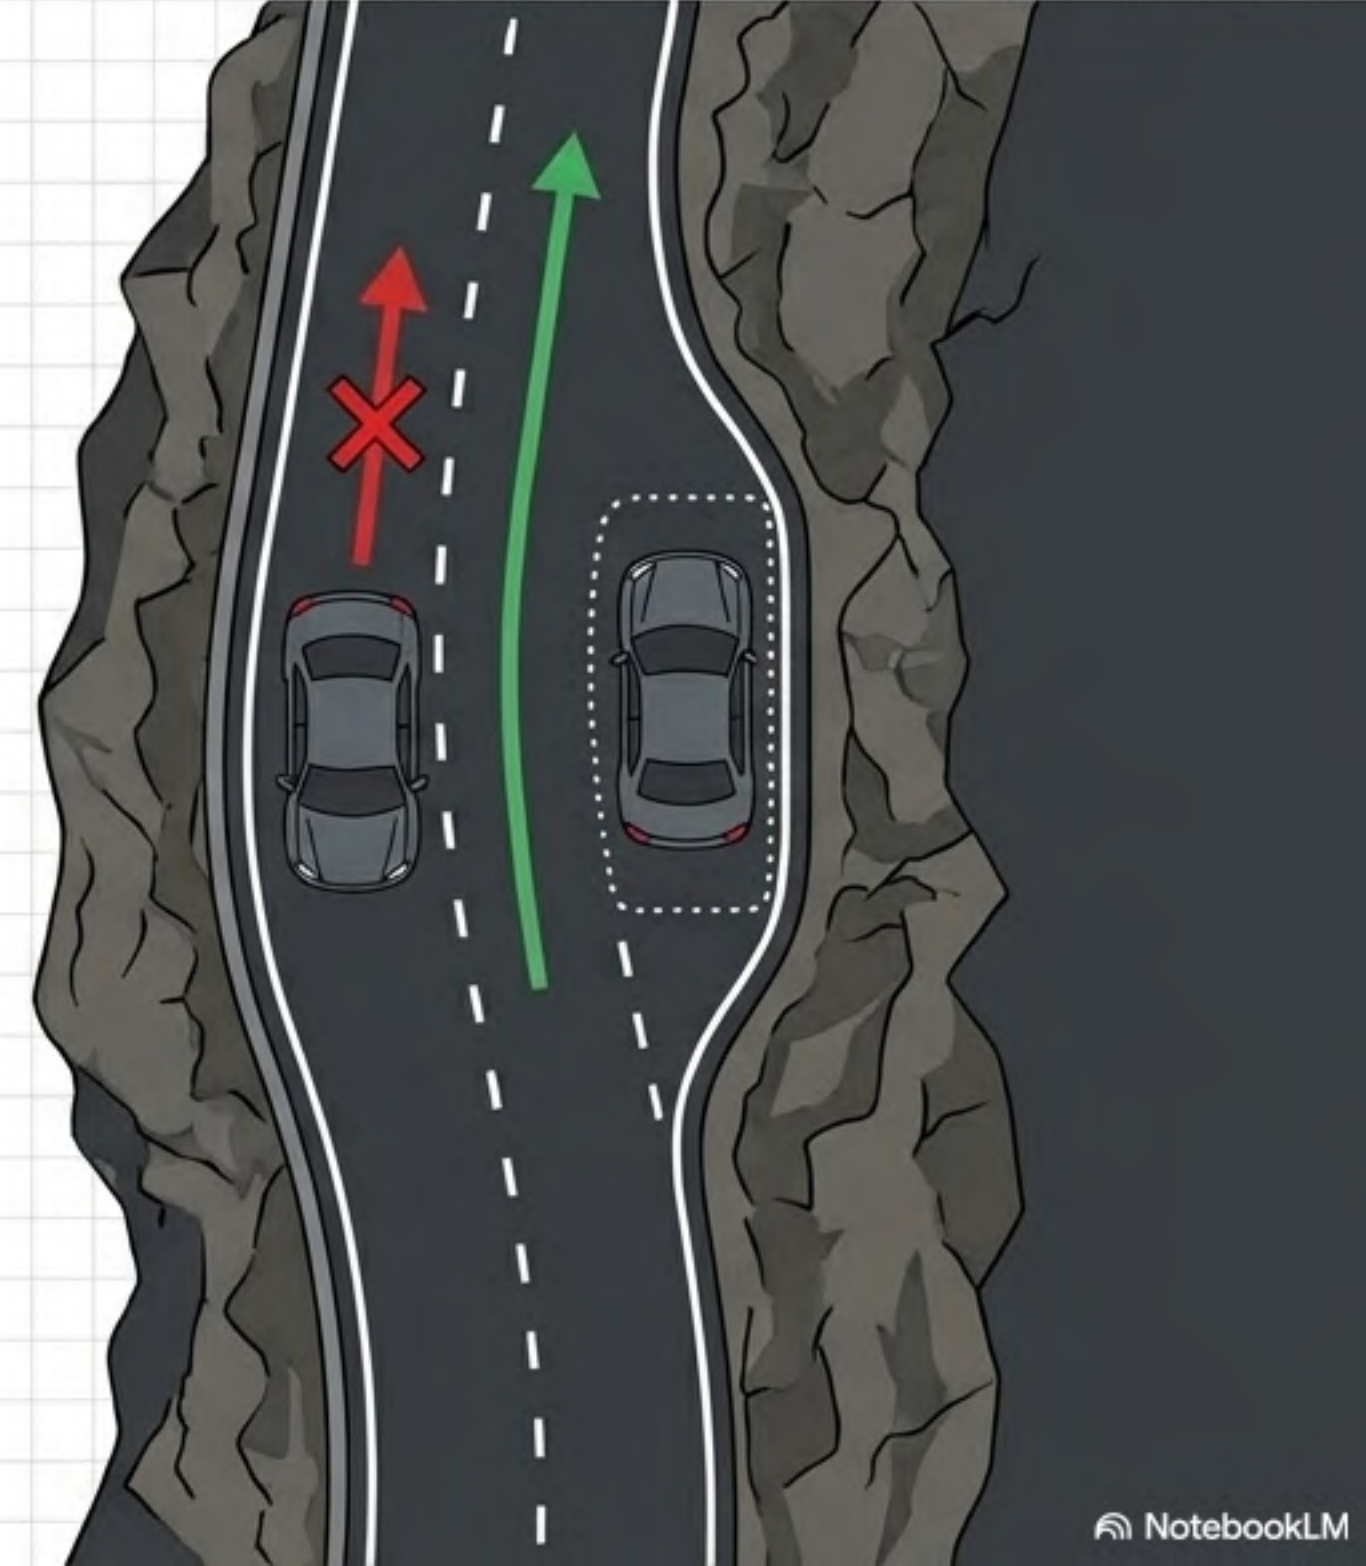


Dar Yollarda Çeviklik Zinciri

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde (işaret yoksa), manevra kabiliyeti düşük olan büyük araçlar, daha çevik olan küçük araçlara geçiş kolaylığı sağlar.
(Motersuzlar her zaman motorlulara yol verir).

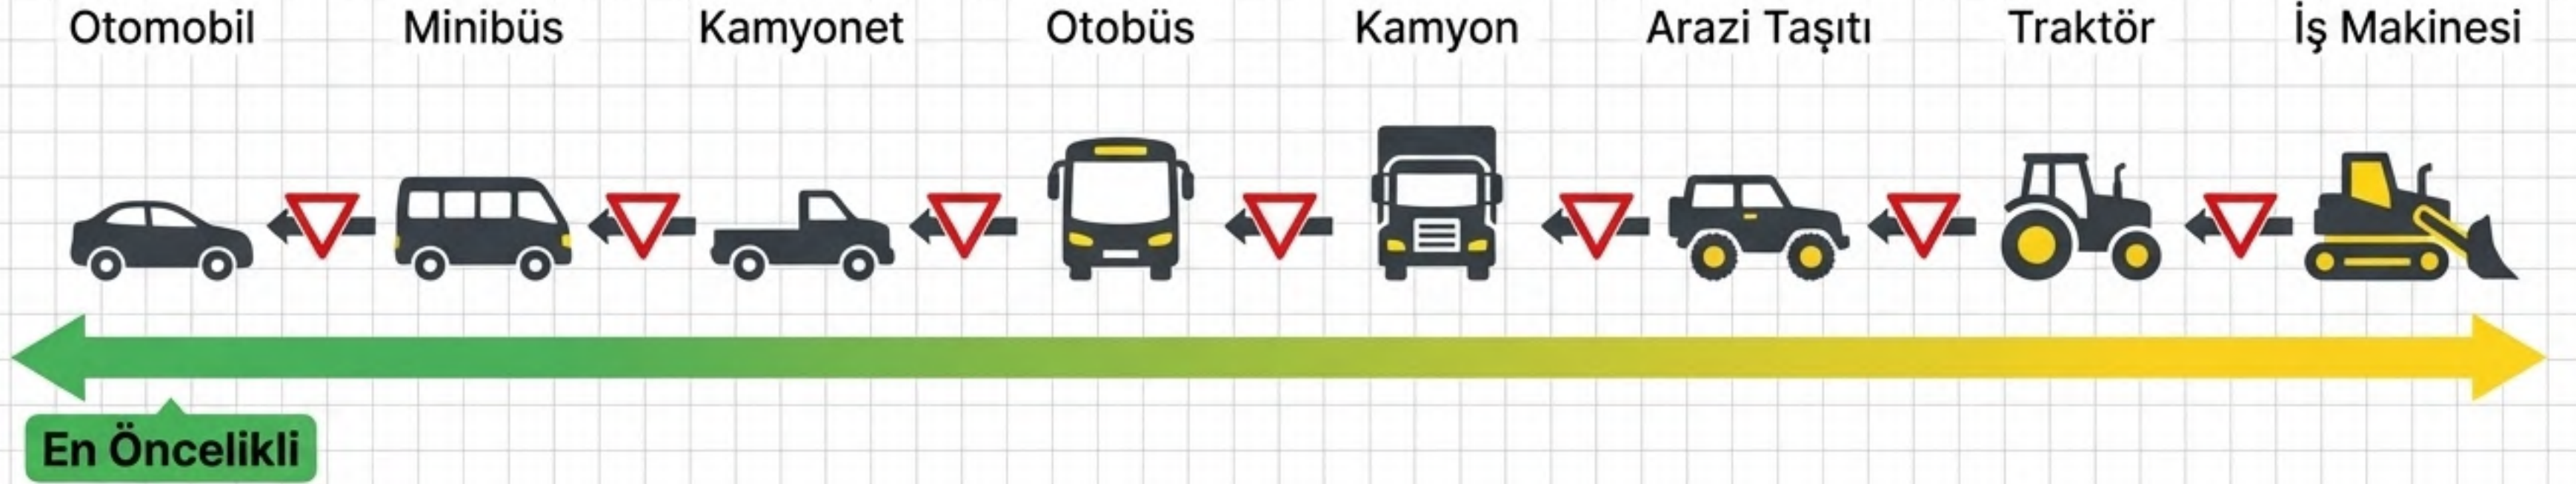

Eđimli Yollar ve Fizik Kuralları

Ana Kural: Çıkan araç için geçiş güçse, inen araçlar sığınma cebine girmeli, cep yoksa sağa yanaşıp durmalı veya geri gitmelidir. (İnen, çıkana yol verir).

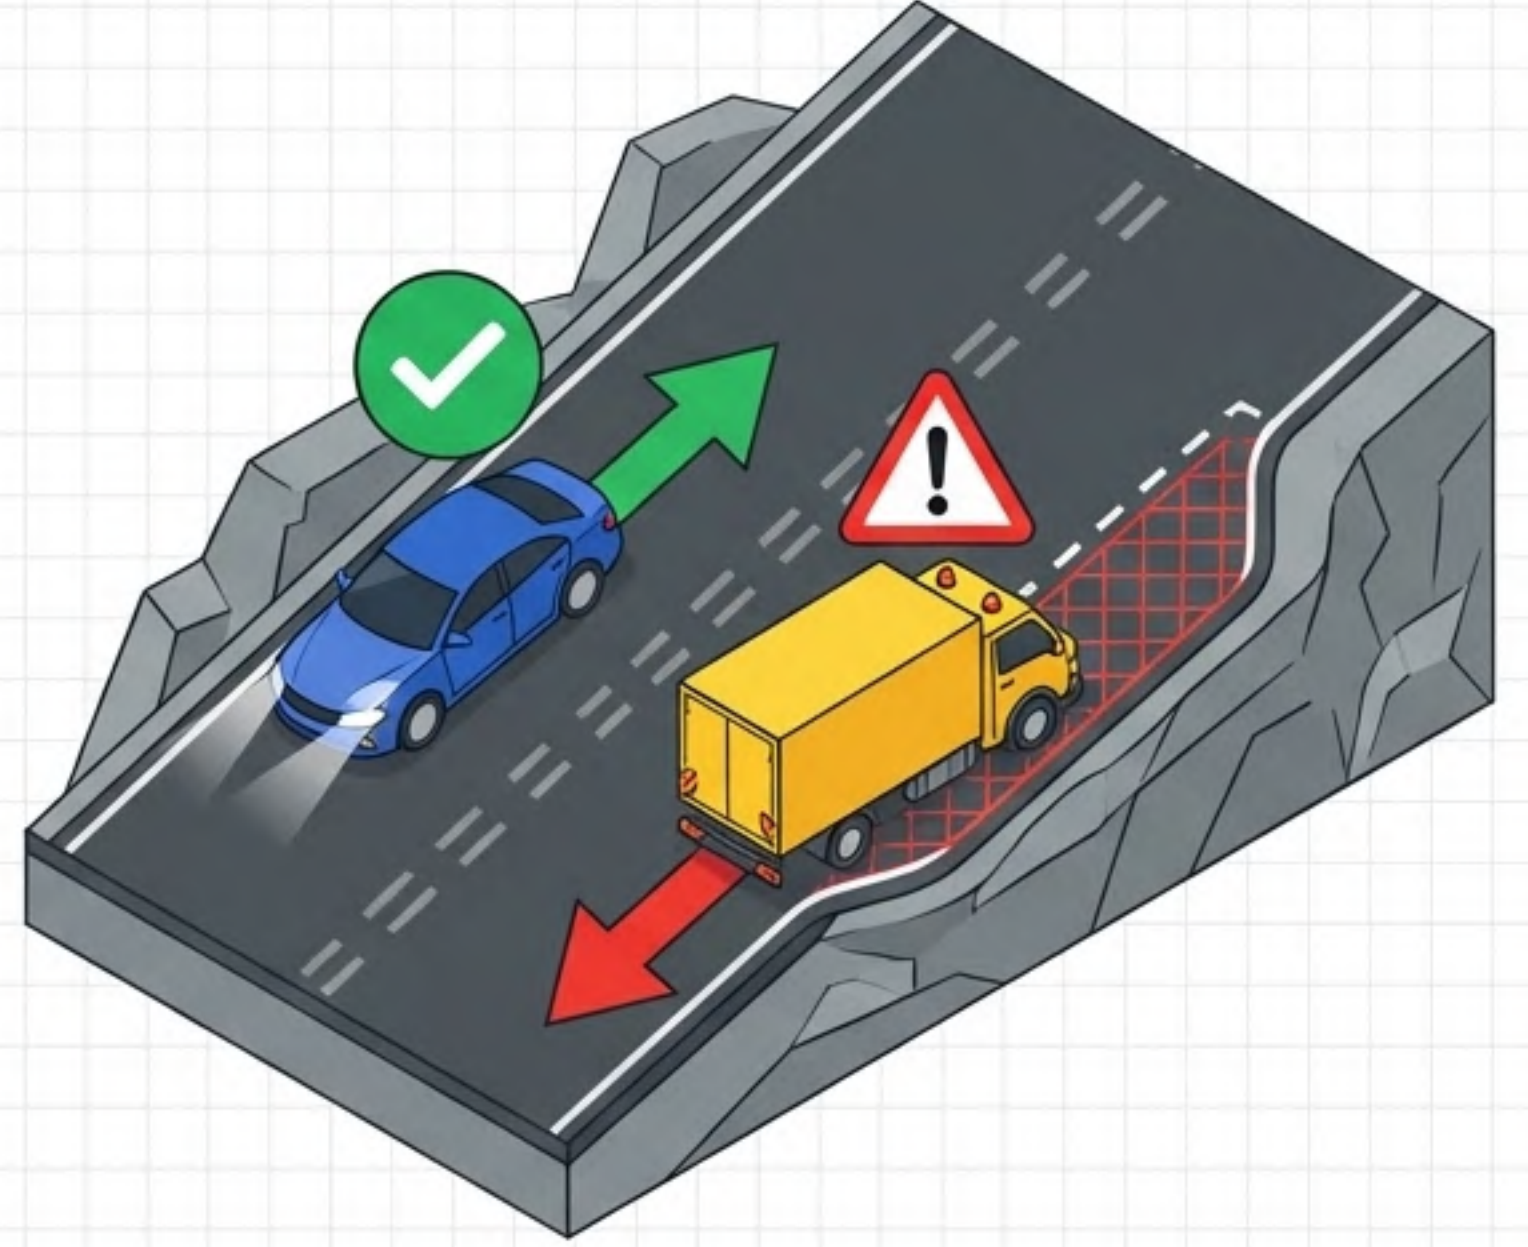

Tehlikeli Hata: Sürücülerin eğimli bir yolda motoru durdurup vitesi boşa alarak inmeleri kesinlikle yasaktır! İniş eğimli yollar, çıkışta kullanılacak vitesle inilmelidir.

Kavşakta Kim Geçecek? (Zihinsel Karar Ağacı)



Öncelik Kuralları Bir Ezber Değil, Öngörüdür

Geçiş üstünlüğü, hakkı ve kolaylığı kuralları sadece yasal zorunluluklar değildir. Bu kodlar, yoldaki her sürücünün ve yayanın bir sonraki hamlesini tahmin etmenizi sağlayan evrensel bir dildir.

Kuralları bilmek stresi azaltır, tahmin edilebilirliği artırır ve herkes için güvenli, akıcı bir trafik sağlar. Zihinsel haritanızı güncel tutun.

