


Trafikte Otoritenin Dili: Polis ve Işıklar



Trafikte Altın Kural: İşaretlere Uyma Önceliği

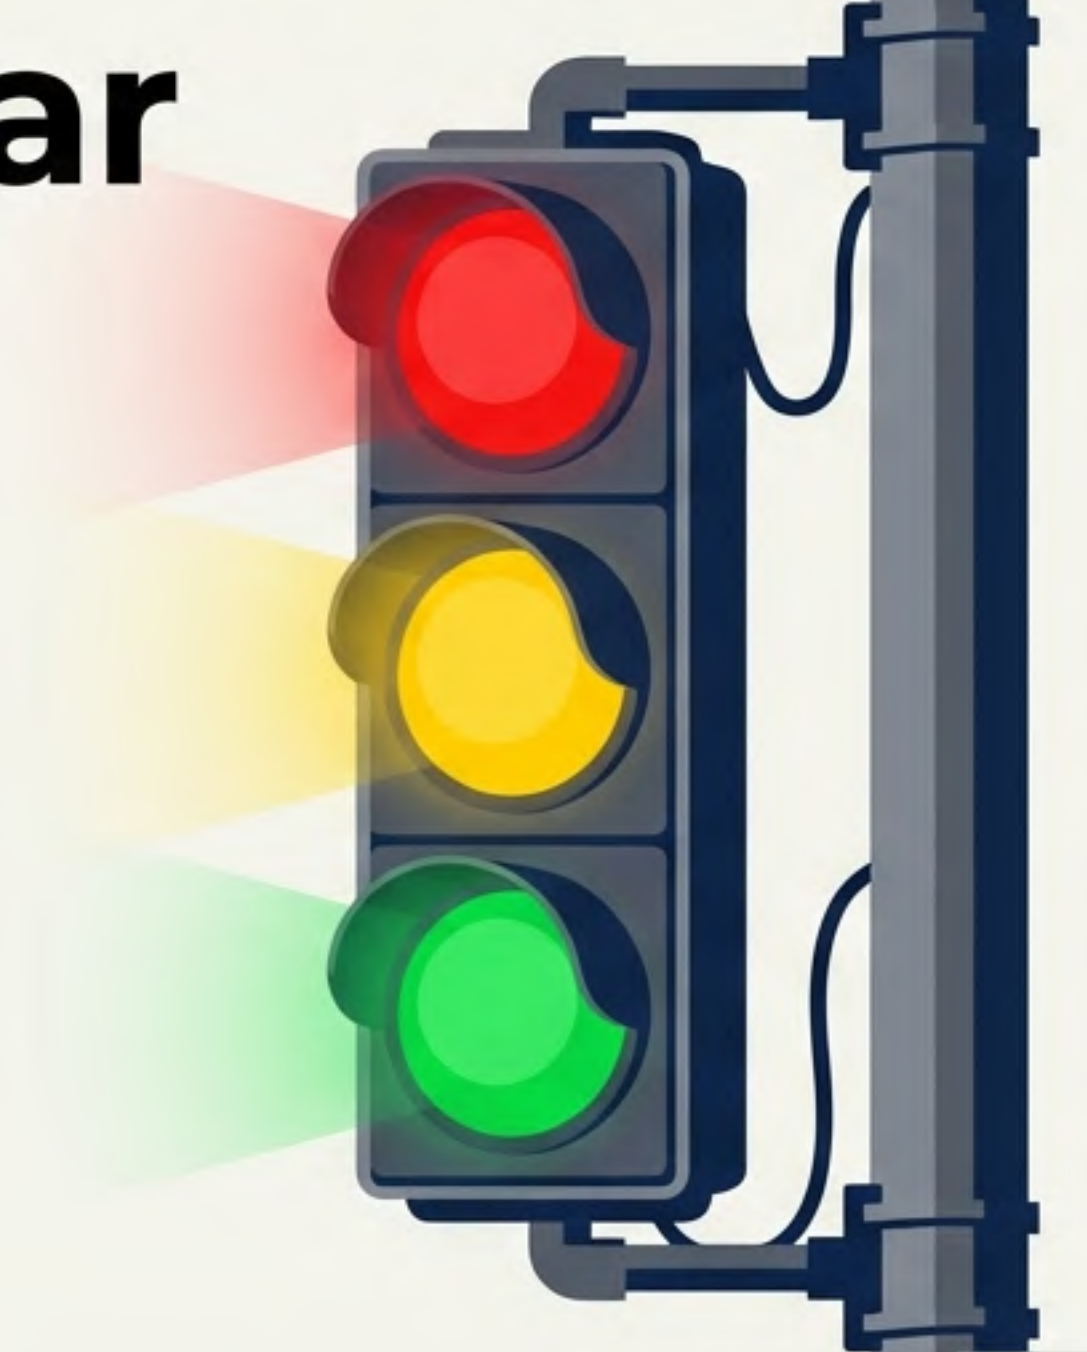

Sisteme Saygı: İşaretlerin Korunması



Karayolu yapısını ve trafik işaretlerini bozmak, engellemek, üzerini çizmek veya yerini **değiştirmek** kesinlikle yasaktır.

Uyarı

Meydana gelen tehlike ve engeller yetkililerce derhal ortadan kaldırılır. Zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.

Kavşaklarda Temel Duruş ve Geçiş Hakkı



Kollar geçer, ön ve arka durur.

- **Açık Yön:** Görevlinin kol ve omuz istikametindeki araçlar için yol trafiğe açıktır.
- **Kapalı Yön:** Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan araçlar durup beklemelidir.

Tüm Yönlere Dur İşareti



Trafik görevlisi sağ veya sol kolunu yukarı kaldırdığında yol bütün yönlere kapanır.

Geçiş Durumu:

Daha önce geçmekte olanlar tamamen duracak.

Daha önce durup beklemekte olanlar ise harekete hazırlanmalıdır (açılacak yeni yön için).

Akışı Yönetmek: Yavaşlatma ve Hızlandırma

Yavaşla



Yavaşlatma: Kol omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırılıp 45-90 derece arasında yavaş yavaş sallanır.

Hızlan



Hızlandırma: Kol dirsekten kırılarak, el yukarıda olacak şekilde başa doğru kısa açıyla ileri geri hareket ettirilir.

Yönlendirme ve Şerit Değişimi

Gündüz Yön Belirtme: Görevli, gidilmesi gereken yöne doğru bir elini yere paralel olarak açar, diğer elini de aynı yönde göğüs hizasına getirir.



Soldaki trafik sağa
yönlendirilebilir.



Sağdaki trafik sola
yönlendirilebilir.

Araç Durdurma ve Düdük Şifreleri



Araç Durdurma:

Bir kol havada (dur), diğer el sağa veya sola çekmeyi gösterir.



Kısa kısa çalması:
Hızlan!



Uzun, güçlü ve kesiksiz çalması:
Dur!

Gece Trafik Yönetimi

Işıklı işaret çubuğu ile yapılan hareketler:



Gece Geç

Gece Geç: Çubuk baş hizasından yere paralel oluncaya kadar açılır.



Gece Dur

Gece Dur: Çubuk vücudun sağından soluna doğru 45 derecelik bir açıyla hareket ettirilir.



Gece Yön Belirtme

Gece Yön Belirtme: Bir el gidilecek yönü gösterirken, diğer eldeki çubuk geniş bir açıyla o yöne sallanır.

Işıklı İşaretler: Geçişlerin Zamanlaması

Kırmızı (Dur) ve Yeşil (Geç) kuralları kesindir. Asıl dikkat edilmesi gereken sarı ışığın dizilimidir:



Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık:
Yol trafiğe açılmak üzeredir, **harekete hazırlanılır.**



Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık:
Yol trafiğe kapanmak üzeredir. Emniyetle durulabilecek mesafede durulur, durulamayacaksa geçilir.



Fasılalı (Aralıklı) Yanan Işıklar



Fasılalı Kırmızı Işık: “Dur” levhası ile aynı anlamdadır. Mutlak duruş yapılır, yolun müsait olduğu görüldükten sonra hareket edilir.



Fasılalı Sarı Işık: “Yol Ver” levhası ile aynı anlamdadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir.

Özel Amaçlı Işıklar



Işıklı Oklar: Dönüş yapan sürücülere hitap eder. Yeşil ışık yanmadan **kesinlikle dönüş yapılmaz.**



Sesli ve Yazılı Işıklar: Yaya trafiğini düzenler. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamak ve bu ışıkların durumuna göre hareket etmek zorunludur.

Güvenli ve Akıcı Bir Trafik İçin



Kuralların çakıştığı her an otorite hiyerarşisini hatırlayın: Trafikte yönlendirici güç daima önce **Polisin beden dili**, ardından **Işıkların rehberliğidir**.

Bu sistem ezberlemek için değil, herkesin yola güvenle devam edebilmesi için tasarlanmıştır.