

Manual

Feed aanmaken in Adafruit IO

1. Ga naar io.adafruit.com en log in
2. Klik linksboven op Feeds in het menu
3. Klik op de gele knop + New Feed

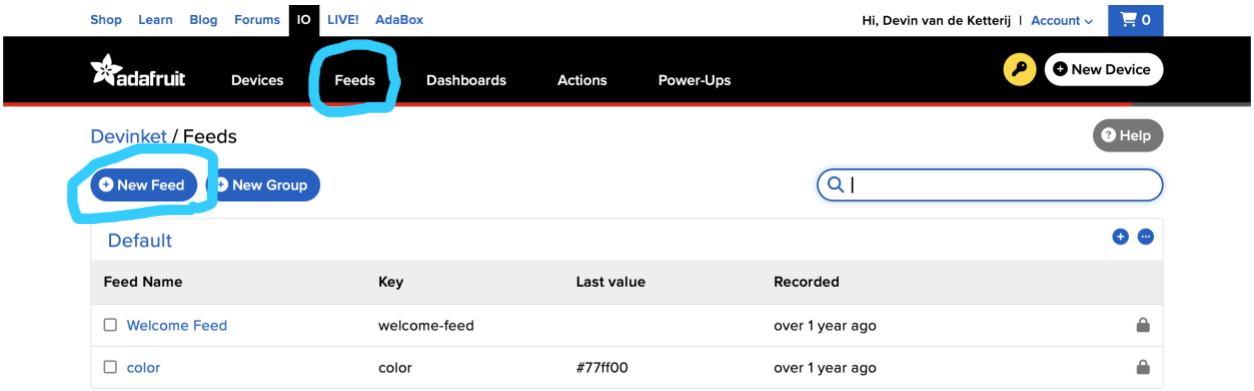

4. Vul in:
    - Name: node-love (of kussiekussie als je het leuk wilt houden 😁)
    - Description mag je leeg laten

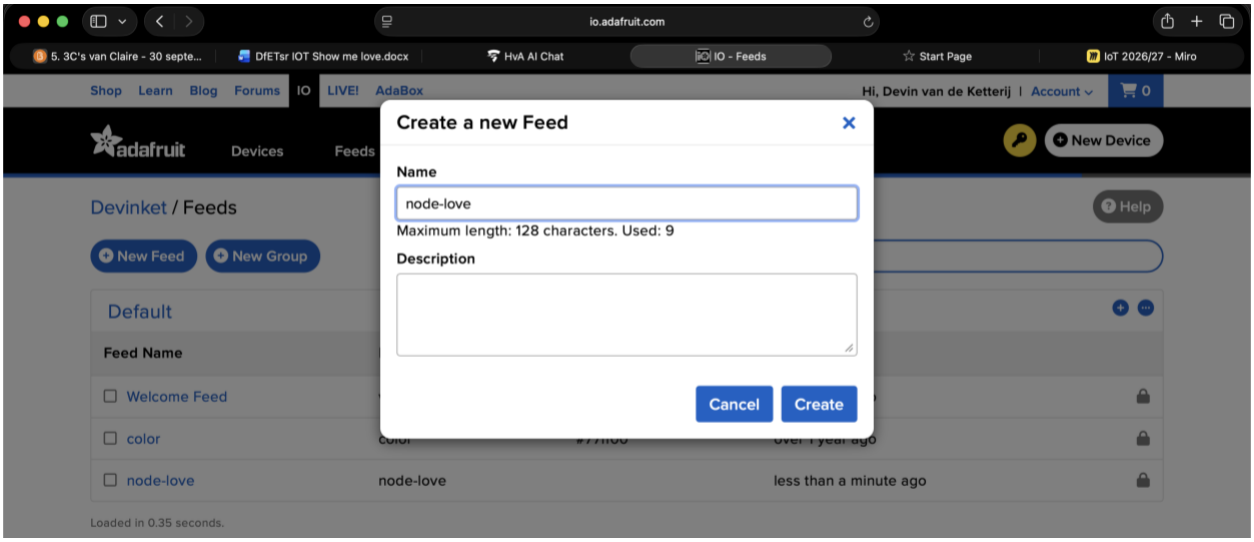

5. Klik op Create


Noteer na het aanmaken:

- Je Adafruit IO gebruikersnaam (rechtsboven zichtbaar)
- Je AIO Key → te vinden via de gele sleutel 🔑 knop rechtsboven (My Key)

Die heb je straks nodig in de Arduino-code voor zowel node 1 (verstuurt) als node 2 (ontvangt + reageert met ledstrip op D1).



Ga in de Arduino applicatie naar examples > adafruit io > Adafruitio_06_digital.in

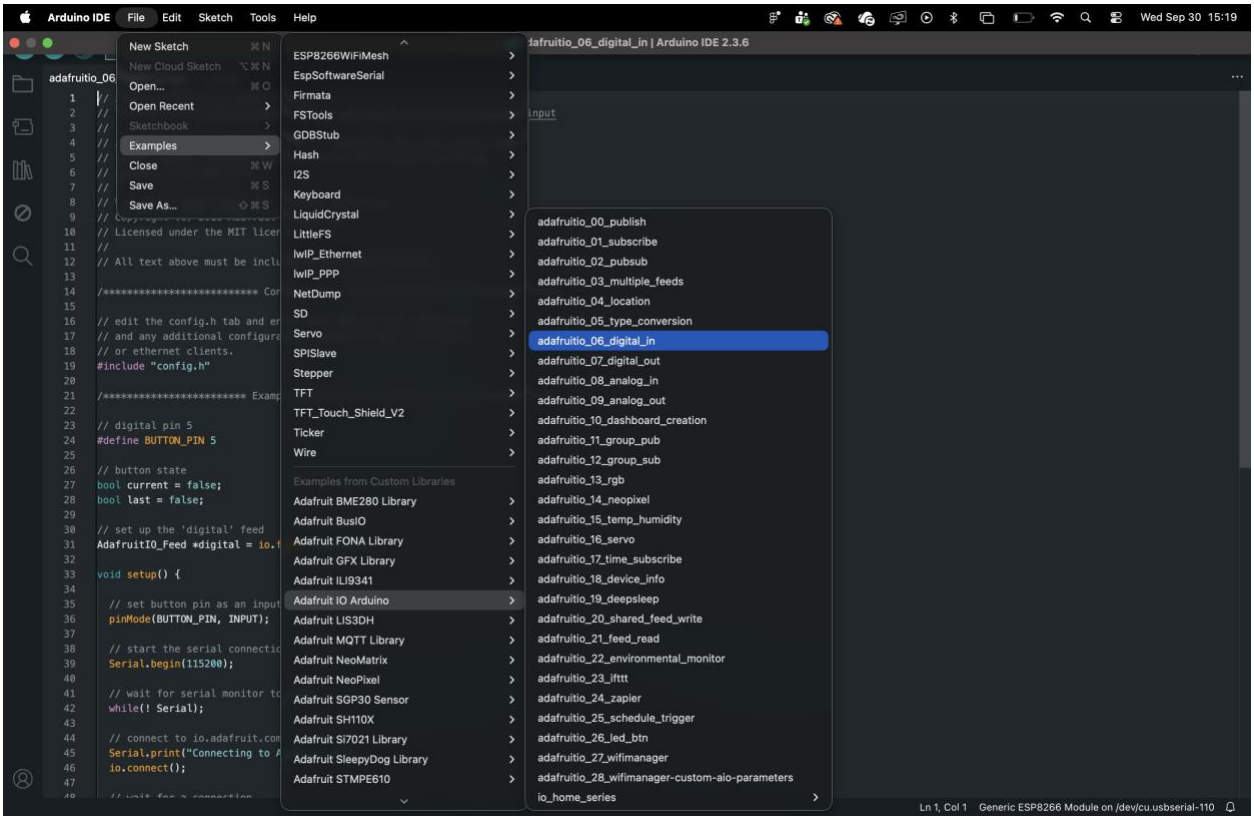

Ga naar het config.h tabje en vul bovenaan je username van je Adafruit account in en de API-code (gele sleutel)



Vul ook de naam van je wifi of hotspot en het wachtwoord in.

Sluit een button aan op de D0 poort. De ground pin sluit je aan op GND en de VCC op een 3V poort.


Als je dan de Arduino code uploadt naar je board en naar de website van Adafruit, naar je feed gaat, dan zie je wanneer je geklikt heb op die knop.




Je kan de feed delen met iemand. In je feed, klik op Sharing



Vul het emailadres van degene met wie je hem wil delen in.

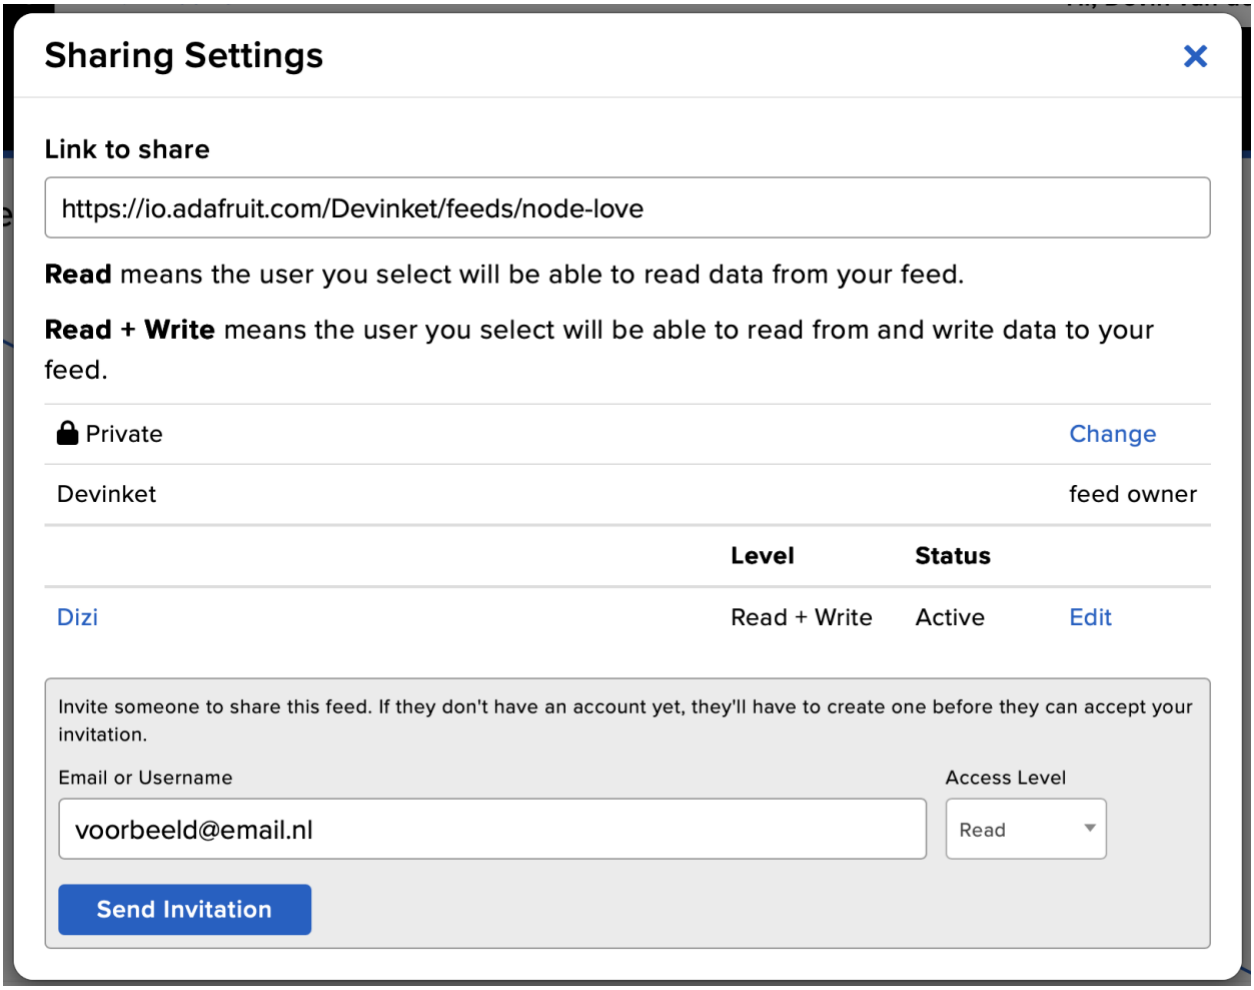

De andere persoon krijgt een invite in zijn email. Diegene klikt op “Review This Feed Share” en volgt de stappen.

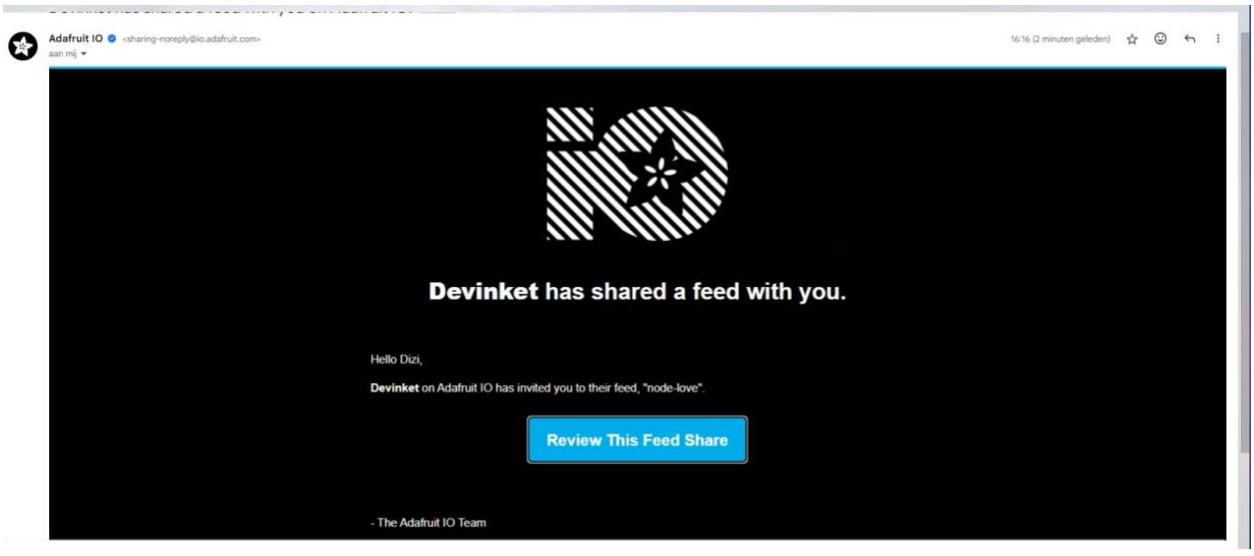

Vanaf hier komen de stappen wat de andere gebruiker moet doen

1. Compileren

Open je sketch in de Arduino IDE en klik op het vinkje bovenin. Als er rode foutmeldingen komen, fix die eerst.

2. Uploaden

Sluit je NodeMCU aan via USB. Ga naar Tools en zorg dat het juiste board en de juiste poort zijn geselecteerd. Dan op de pijl klikken en wachten tot het klaar is.

3. Libraries installeren

Ga naar Tools > Manage Libraries en zoek op "Adafruit IO Arduino". Installeer die, en ook de losse libraries die het vraagt zoals MQTT, NeoPixel en ArduinoJson.

4. Verbinden met wifi

Zet je wifi naam en wachtwoord in de code. Open daarna de Serial Monitor om te zien of het verbindt. Werkt het niet? Check of je op 2,4 GHz zit, want 5 GHz werkt niet.

5. Adafruit IO account en feed aanmaken

Maak een account op io.adafruit.com. Ga naar Feeds > New Feed en geef het een naam, bijvoorbeeld `love-izdine`. Onthoud die naam, die heb je later nodig.

6. Verbinden met Adafruit IO

Ga naar My Key rechtsboven op Adafruit IO en kopieer je gebruikersnaam en Active Key. Zet die in de code. In de Serial Monitor zou je nu `Adafruit IO connected` moeten zien.

7. Knop aansluiten

Sluit de knop aan op pin D0. Druk een paar keer en kijk in de Serial Monitor of je 0 en 1 ziet wisselen.

8. Feed delen met je duo

Open je feed op Adafruit IO en klik op Sharing. Vul de gebruikersnaam van je duo in en stuur de uitnodiging. Je duo moet die even accepteren via de mail.

9. De feed van je duo lezen

Zet de gebruikersnaam en feed naam van je duo in de code. Laat je duo op de knop drukken en kijk of je iets binnenkomt in de Serial Monitor.

10. Output: ledstrip-hartje

Sluit de ledstrip aan: DIN naar D1, GND naar GND en 5V naar VIN. Als je love ontvangt, klopt de strip 6 seconden als een hart. Zorg dat je `millis()` gebruikt in de code, anders valt de verbinding steeds weg.

11. Heen en weer (extra challenge)

Beide nodes krijgen dezelfde code, alleen de bovenste drie regels zijn anders. Jij luistert naar de feed van je duo en je duo luistert naar die van jou. Belangrijk: stuur alleen iets als je zelf op de knop drukt, anders blijven de nodes elkaar eindeloos berichten sturen voorkomen.

