

Aspirationslarm IRS-3



Brandlarm för smutsiga miljöer

Industristandard EN 54-20 Klass C

Aspiration perfekt för:

Täcker 4400 m² LBK & VdS godkänd Lantbruk
Häststall
Lagerhallar
Industrier
Is- & Simhallar
Produktionslokaler



Brandvarning för smutsiga miljöer Aspirationsdetektor, svenske marknad

Aspirationsdetektor EN54-20 klass C,LBK Godkänd

- Mycket driftsäker och används för detektering i smutsiga miljöer:
 - Landtbruk / Häststall
 - Produktionslokaler
 - Lagerhallar
 - Ishallar
 - Badanläggningar
 - Kyrkor
- 2 rörkanaler m/25mm rör
- 2x70m rör med reaktionsonstid inom 60 sek.
- Kan anslutas med T-koppling, då är det 4x50m rör m/ungefärliga lika rörlängder.
- Täcker upptill 4400m². (Radie på 20m från rörgatan).



IRS-3, aspirasjonsdetekto Mål i cm; L=40, B=30, H=13

Projektering:

Aspirationsdetektor IRS-3

Egenskaper til IRS-3:

- Kan stå som fristående enhet (EN54-4, EN54-2)
- Kan anslutas till larmcentral, kablat eller trådlöst
- Potensialfria reläutgångar (No) fel/larm.
 - Kan byggas ut med trådlös larmöverföring
 - Kan byggas ut med GSM varning
- All elektronik byts ut på plats Modulärt uppbyggt, all service görs på plats.
- Tidsbegränsad avställingsfunktion
- Kan byggas ut med fjärrkontroll för tillfällig avstängning
- Inbyggt överspänningskydd (8kV)
- Backupbatteri integrerat i lådan.
- Använd grovfilter och kondensflaska som standard.
- Är skyddad mot korrosion
- Kan kompletteras med ljuddämpare.
- Använd 25mm rör

Startpaket: El-nummer 6334073


1 stk IRS-3 central 2 stk kondensflaskor 2 stk ändpluggar 1 stk batteri 2 stk filterboxar 10 stk 90 graders böjar 20 stk skarvmuffar 1 stk siren

50stk Hästskoclips



Installations anvisning:

- 1. Installera IRS-3 i det varmaste rummet
 - Reduserar kondensering.
 - Tänk på över/undertryck.
- 2. Installera 2 filterboxar och 2 kondensflasker iht beskrivningen.
- 3. Montera rör och borra hål iht tabell.
- 4 Montera central och larmorgan efter behov
- 5. Koppla till batteri och 230V
 - Systemet kalibrerer sig själv
- 6. Testa anläggningen med teströk
- 7. Underhåll måste göras minst en gång per år beroende av miljö

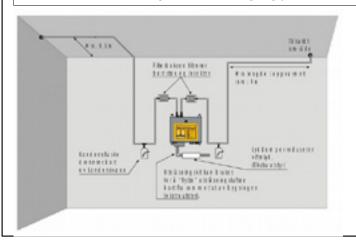

FI-nummer:

Li-Hullillici.	
IRS-3v3	elnr 6300802
Batteri 12V/17Ah	elnr 5230005
IRS-FB, filterbox	elnr 6300799
Kondensflaska	elnr 6300791
IRS-3 utblåsn.kit	elnr 6300797
IRS-3 ljuddämpar	elnr 6300793
Grovfilter för FB	elnr 6300798
Ändplugg	elnr 6300857
Hästskoclips (50 i pk)	elnr 6300784
Låscklips (50 i pk)	elnr 6300856
Böj 90 grader	elnr 6300782
Flexiböj	elnr 6300783
Rör 3m lengder	elnr 6300808
Skarvmuff (20 i pk)	elnr 6300785
Rökampull i flaska	elnr 6330015
Utesiren Flash-tone	elnr 5371843
Filter intern (5 pack)	elnr 6300794

Trådlös avställning:

UC-82, 12V mottagare vnr 12010300 RC-86K, Fjärrkontroll vnr 12010012

Trådlös larmöverföring:

JA-81M, trådlös sändare vnr 12010103 UC-82, 12V mott. m/relä vnr 12010300 GD-04, GSM sändare 4xI/U vnr 9000041