
Enkel brukerveiledning på IMC-MD

□ Ved alarm: (LED lyser rødt på Loop 1 / Loop 2)

- o Trykk på knapp B ("Silence") til sirener og summer blir stille.
- Finn ut hvilken detektor som lyser fast eller blinker rødt på diode.
 Denne har utløst alarmen, Kontroller at det ikke brenner/er røyk i dette området.
- \circ Dersom røyk/brann = VARSLE BRANNVESEN PÅ 110.
- Etter at hendelsen er avklart og LED "FIRE" på Loop 1 / Loop
 2 blinker drei nøkkel forsiktig til nivå 2 og hold den der til gul
 LED "LEVEL" lyser fast. Slipp nøkkel.
- o **For å resette sentral og detektorer** trykk på knapp C ("Resett") til rød LED slukker.

Ved normal drift

På sentralen skal kun grønn LED Mains lyse fast grønt.

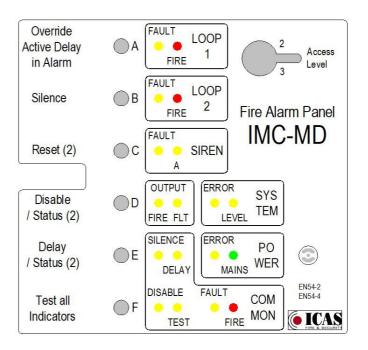

Loop 1:		
•		
Loop 2:		

