


ИЛ1338Т01/1

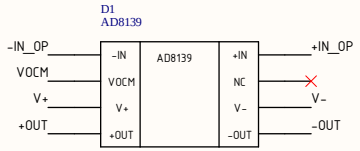


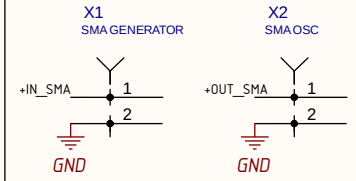

Подключение генератора и осциллографа




Фильтрация по питанию

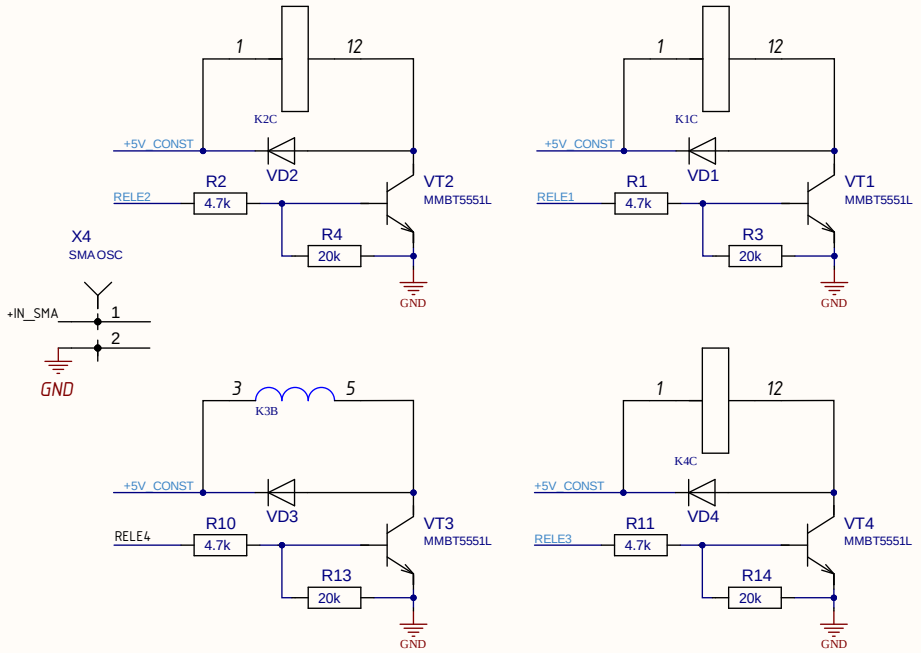


Ослабление сигнала в примерно 1000 раз


Входное сопротивление ОУ 600 кОм

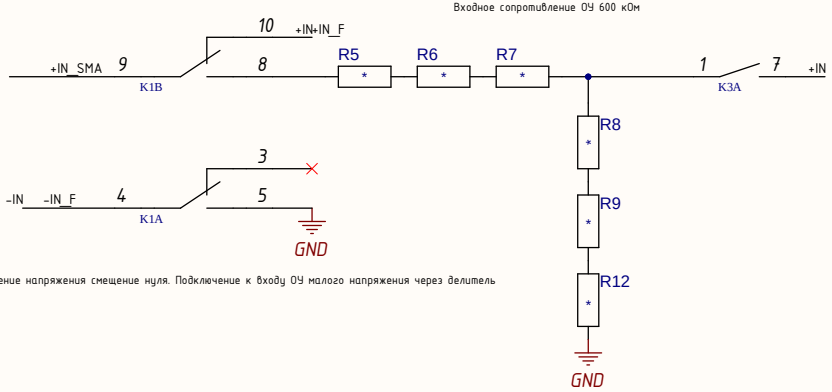

Измерение напряжения смещение нуля. Подключение к входу ОУ малого напряжения через делитель

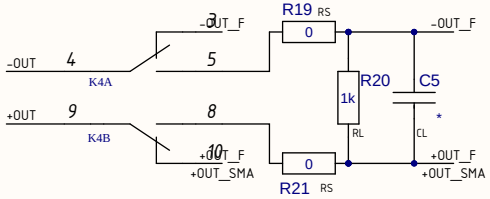



Отключение нагрузки в режиме измерения напряжения смещения нуля

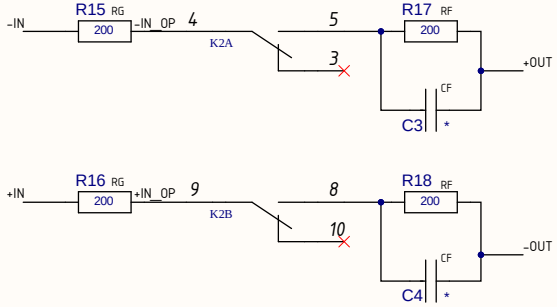

Отключение обратной связи в режиме измерения напряжения смещения нуля

Управление обоих реле выполняется одним сигналом, чтобы отключать обе реле одновременно



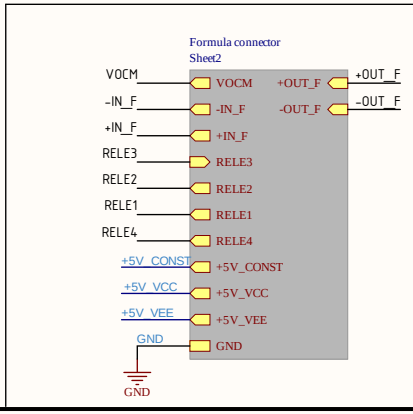

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергеев Д.А.		
Пров.		Кубатко В.А.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Кубатко В.А.		

ИЛ1338Т01/1

Литера	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 2

ГК "СНАБЖЕНИЕ"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата


Инв. № подл.

Форма 1 ГОСТ 2.104-2006

Копировал

Формат А3

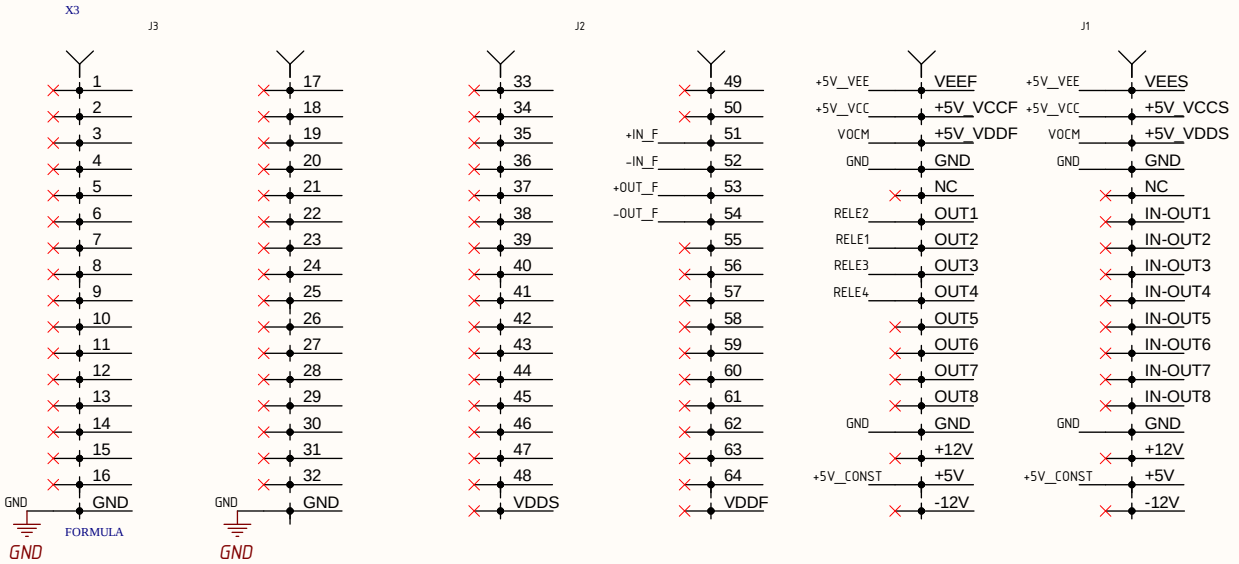

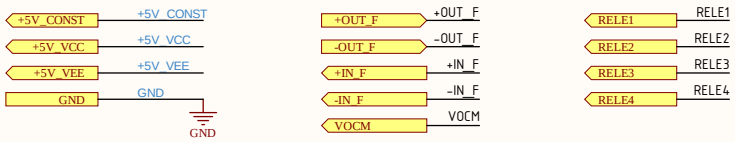

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергеев Д.А.		
Пров.		Кубатко В.А.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Кубатко В.А.		

ИЛ1338Т01/1

Литера	Масса	Масштаб

Лист 2	Листов 2

ГК "СНАБЖЕНИЕ"

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

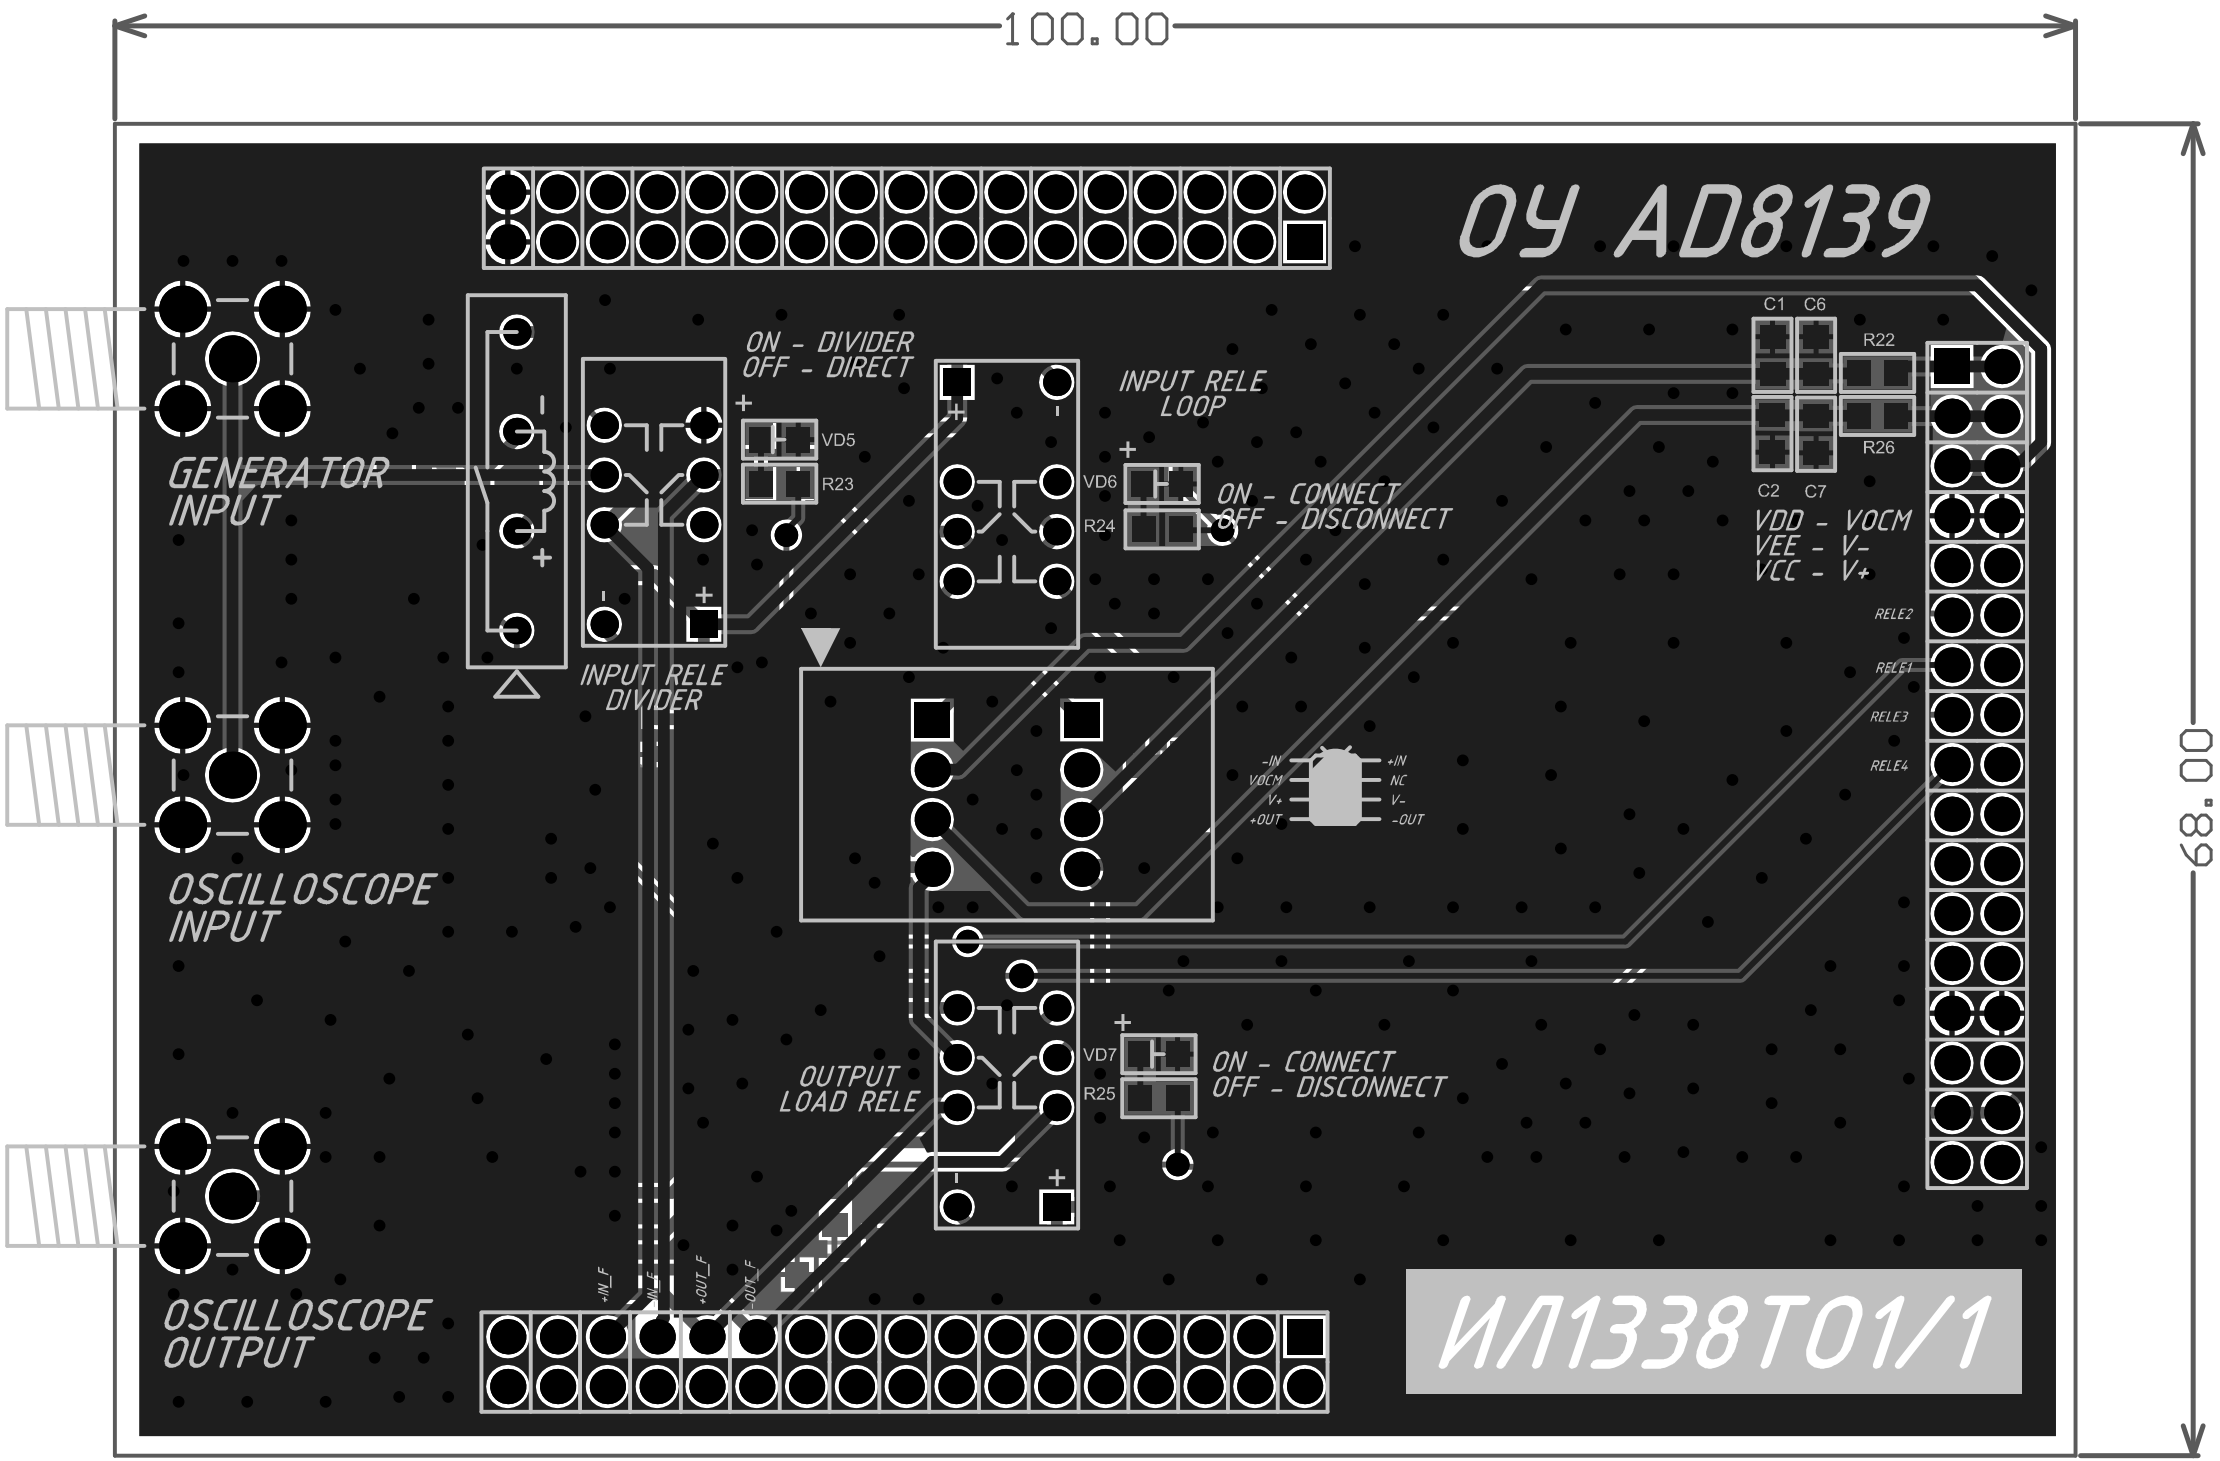
100.00
68.00
ОУ AD8139
GENERATOR INPUT
OSCILLOSCOPE INPUT
OSCILLOSCOPE OUTPUT
ON - DIVIDER
OFF - DIRECT
VD5
R23
INPUT RELE DIVIDER
INPUT RELE LOOP
VD6
R24
ON - CONNECT
OFF - DISCONNECT
C1
C6
R22
R26
C2
C7
VDD - VOCM
VEE - V-
VCC - V+
RELE2
RELE1
RELE3
RELE4
-IN
VOCM
V+
+OUT
+IN
NC
V-
-OUT
OUTPUT LOAD RELE
VD7
R25
ON - CONNECT
OFF - DISCONNECT
+IN_F
-IN_F
+OUT_F
-OUT_F
ИЛ1338Т01/1

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
1uF		C1, C7	0805	C0805	2
47uF		C2, C6	0805	C0805	2
0.1uF		C3, C4, C5	0805	C0805	3
AD8139		D1	AD8139	AD8139	1
V23079A1001B301 TE		K1, K2, K4	V23079A1001B301	V23079A1001B301 TE	3
TRR1A05F00		K3	TRR1A05F00	TRR1A05F00	1
4.7k		R1, R2, R10, R11	0805	R0805 Yageo	4
20k		R3, R4, R13, R14	0805	R0805 Yageo	4
R0805 Yageo		R5, R6, R7, R8, R9, R12	0805	R0805 Yageo	6
200		R15, R16, R17, R18	1206	R1206 Yageo	4
0		R19, R21	0805	R0805 Yageo	2
1k		R20	0805	R0805 Yageo	1
1		R22, R26	0805	R0805 Yageo	2
2.2k		R23, R24, R25	0805	R0805 Yageo	3
LL4148 NXP		VD1, VD2, VD3, VD4	SOD80C	LL4148 NXP	4
LED(0805)		VD5, VD6, VD7	0805(LED)	LED(0805)	3
MMBT5551L		VT1, VT2, VT3, VT4	SOT-23	MMBT5551L	4
SMA GENERATOR		X1	KLS1-SMA002-B	KLS1-SMA002-B	1
SMA OSC		X2, X4	KLS1-SMA002-B	KLS1-SMA002-B	2
FORMULA		X3	FORMULA	FORMULA	1