IOX-77 PINOUT

C. G.
#Dieu de l'élec
10.04.2026

FPCs

1	GND	
2	GND	
3	B.PC5	5V T.
4	P.PC6	5V T.
5	B.PA1	
6	B.PA2	
7	B.PD0	
8	B.PC0	
9	C.PC3	
10	B.PC4	
11	B.PC7	
12	B.PD2	
13	B.PD3	
14	B.PD4	
15	B.PD5	
16	B.PD6	
17	C.PA2	
18	C.PA1	
19	+3.3V	
20	+3.3V	
21	+3.3V	
22	+3.3V	
23	C.PC6	5V T.
24	C.PC5	5V T.
25	A.PD2	
26	A.PD3	
27	A.PD4	
28	A.PD5	
29	A.PD6	
30	A.PC7	
31	A.PC6	
32	A.PC5	
33	A.PC4	
34	A.PC3	
35	A.PC0	
36	A.PD0	
37	A.PA2	
38	A.PA1	
39	GND	
40	GND	

IOs

GND	8
	7
C.SWIO	6
B.SWIO	5
A.SWIO	4
E.SWIO	3
D.SWIO	2
+3.3V	1

PRG

1	GND
2	TX
3	RX
4	SCL
5	SDA
6	+3.3V

COM

Headers 2x25 1.27mm

5V tolerant pins

3.3V	C.PC3	B.PC0	B.PD0	B.PA2	B.PA1	A.PD4	A.PD5	A.PD2	GND	GND	B.PC6	B.PC5	C.PC6	C.PC5	A.PC6	A.PC5	E.PC6	E.PC5	D.PC6	D.PC5	+5V	+5V	3.3V	3.3V
3.3V	A.PD3	A.PD6	A.PC0	A.PC3	A.PC7	A.PC4	A.PA1	A.PA2	GND	GND	A.PD0	C.PA2	C.PD2	C.PD5	E.PA1	C.PC7	C.PC0	D.PA2	D.PD0	D.PC0	D.PC4	D.PC3	3.3V	3.3V

3.3V	D.PC7	D.PD2	D.PD3	D.PD4	D.PD5	D.PD6	E.PD0	E.PC0	GND	GND	C.PA1	C.PD3	C.PD4	C.PD6	E.PA2	C.PC4	C.PD0	D.PA1	3.3V	SDA	SCL	GND	TX	RX
3.3V	B.PD6	B.PD5	B.PD4	B.PD3	B.PD2	B.PC7	B.PC4	B.PC3	GND	GND	E.PD6	E.PD5	E.PD4	E.PD3	E.PD2	E.PC7	E.PC4	E.PC3	3.3V	IO.3	IO.2	IO.0	EN	BOOT

PWM **ANALOG**

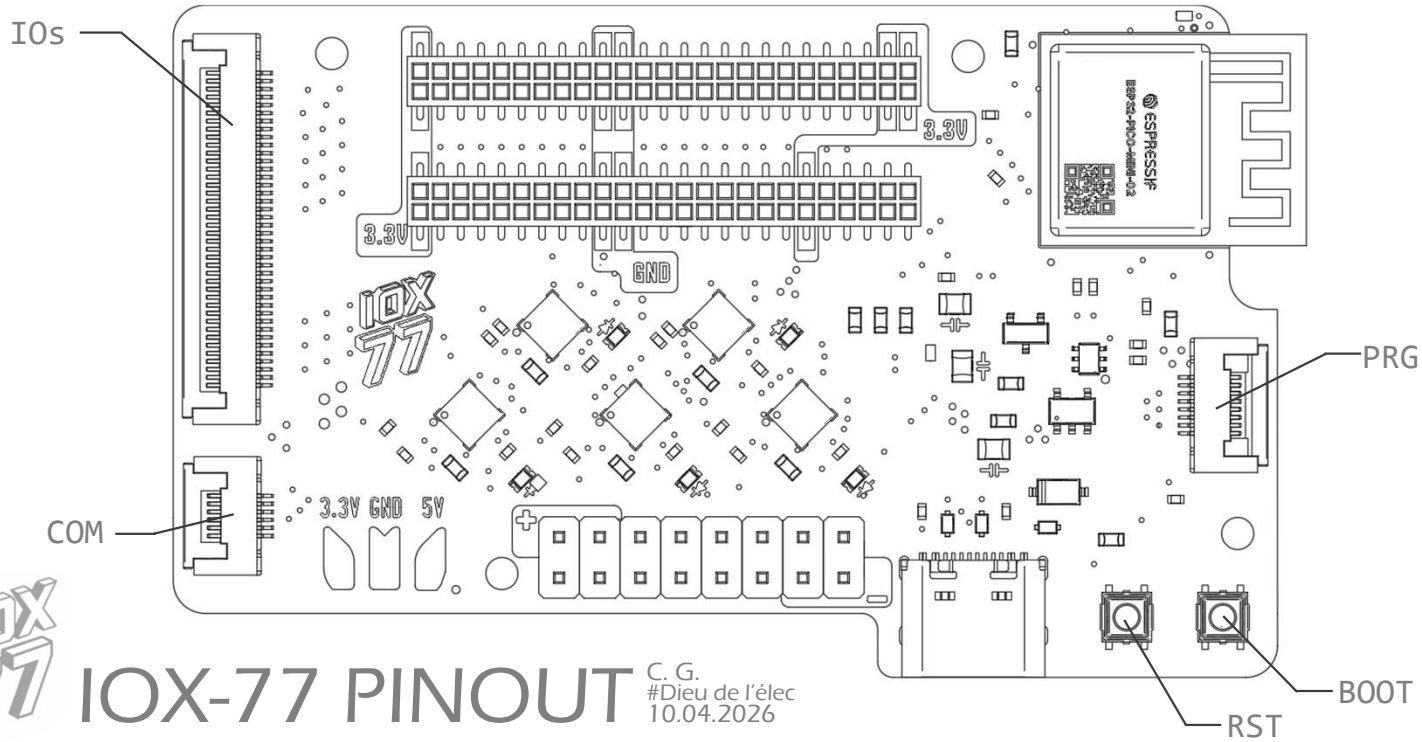

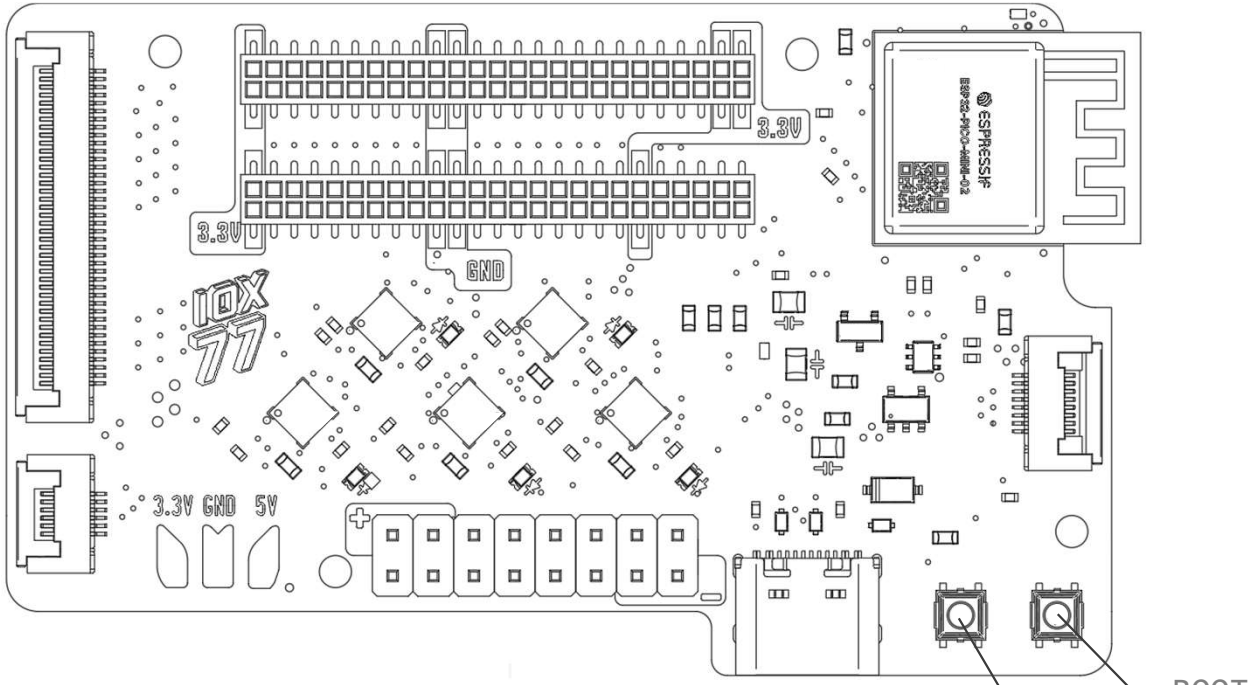

IOX-77 PINOUT

C. G.
#Dieu de l'élec
10.04.2026

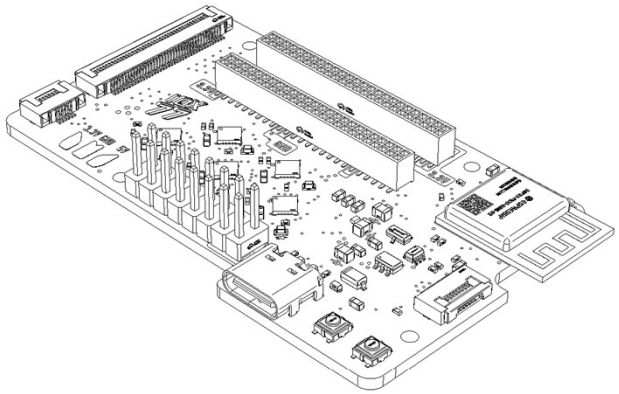

ANALOG

PWM

5V tolerant pins

+3.3V	D.PA1	D.PA2	D.PC5	D.PC6	RX	TX
IO.0	IO.3	SDA	SCL	EN	+5V	GND

Headers 2x8 2,54mm

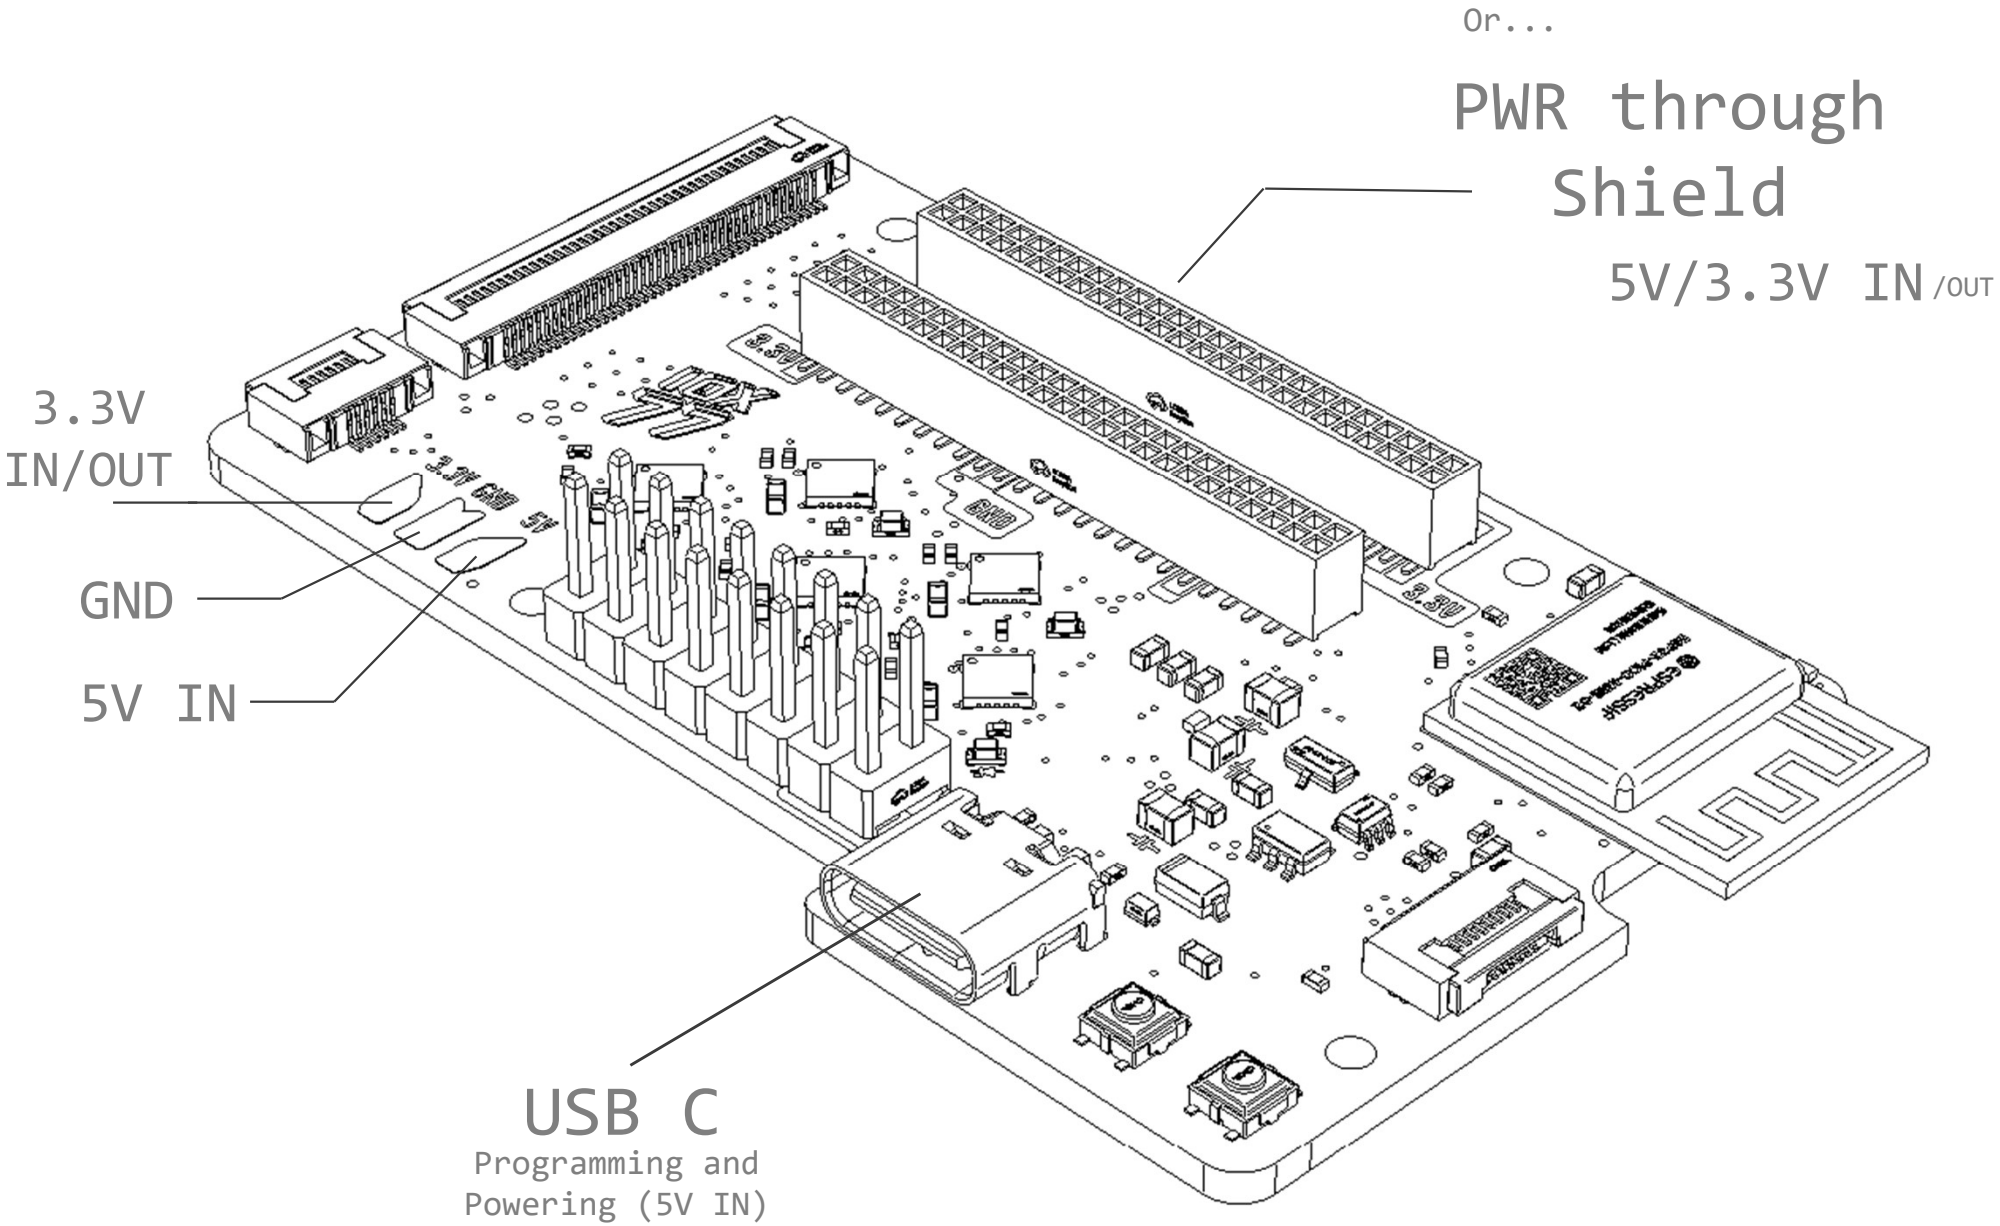
Or...
PWR through Shield
5V/3.3V IN/OUT
3.3V IN/OUT
GND
5V IN
USB C
Programming and Powering (5V IN)