


Спектральный анализатор

Армель ФОВО отредактировал эту страницу 3 weeks ago · [18 изменений](#)

Экран Spectrum Sweep

Пресса **F** + **5** NOAA включить **Спектральный анализатор**.
Текущая частота VFO/памяти будет *центральная частота* развертки спектра

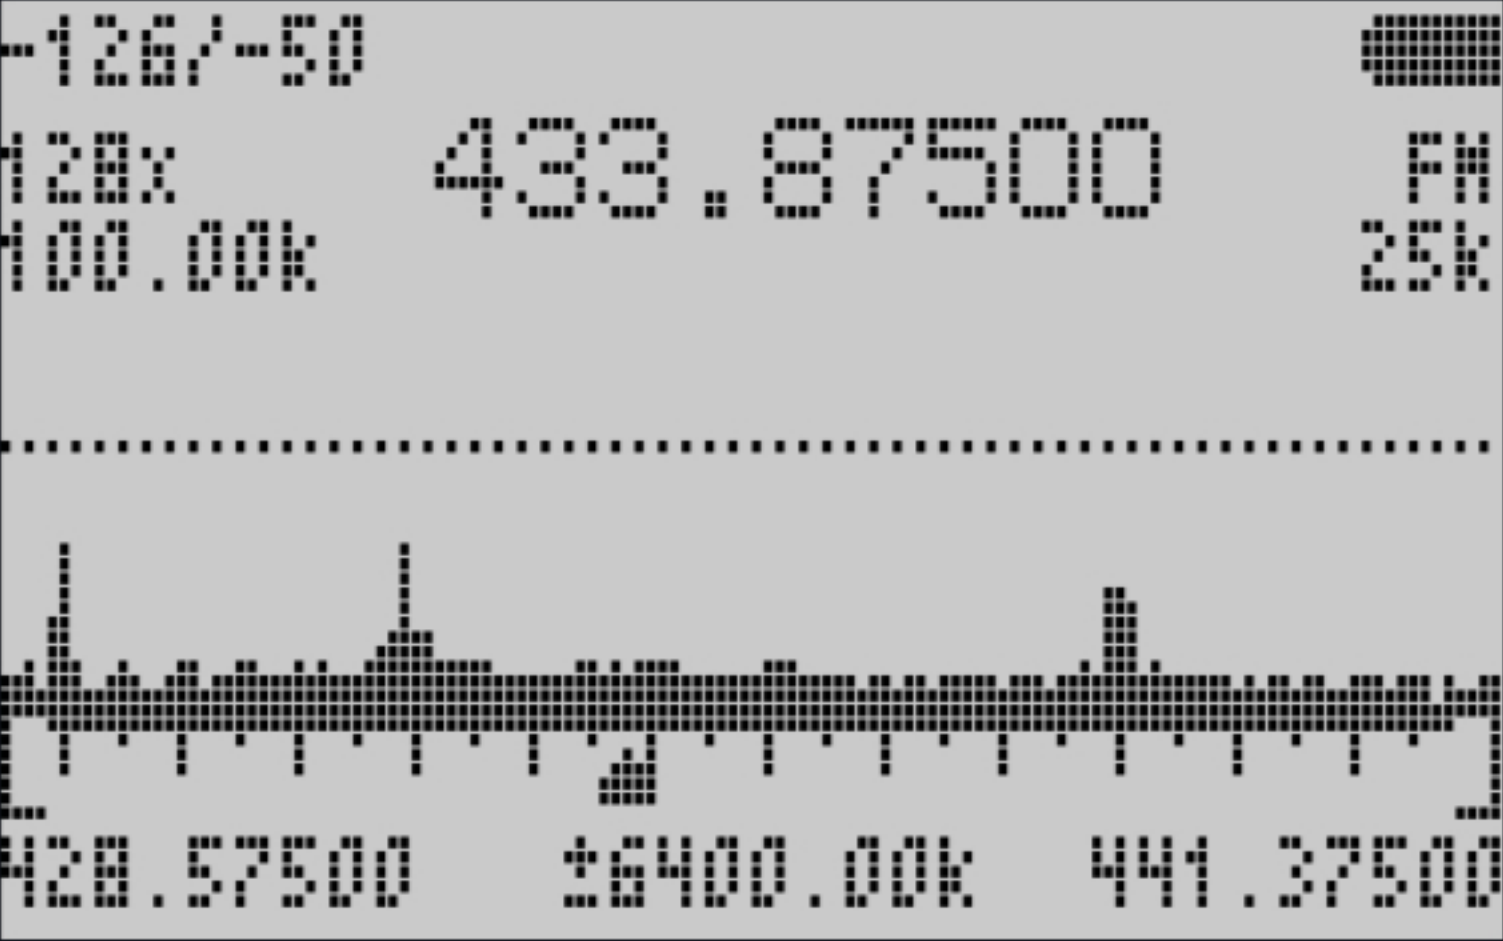

Спектральный анализатор также можно использовать с [ScnRng режим](#)
ПРИМЕЧАНИЕ: в этом режиме черный список ограничен 15 частотами

Функции кнопок

- 1 / 7** - увеличивает/уменьшает шаг частоты между последовательными тактами
- 4** - переключает количество полос (каналов) на графике
- 2 / 8** - увеличивает/уменьшает размер шага частоты, на который прокручивается график с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ
- 5** - показывает поле ввода частоты для более низкой частоты развертки (значение в МГц, ***** - десятичная точка)
- 3 / 9** - увеличивает/уменьшает максимальное значение дБ (вертикальная шкала)
- 6** - переключает полосу пропускания приемника
- *** / **F** - увеличивает/уменьшает уровень шумоподавления
- 0** - переключает тип модуляции (FM / AM/USB)
- Side button 1** - исключает текущую частоту из сканирования спектра
- Side button 2** - переключает подсветку
- EXIT** - выход на предыдущий экран/функцию
- PTT** - переключает экран на *детальный мониторинг* последней принятой частоты (см. ниже)

Подробный экран монитора



Функции кнопок

- M** - Прокручивает параметры, отображаемые в нижней части экрана, которые можно настроить с помощью **UP** и **DOWN** кнопки
 - LNA - короткий малозумящий усилитель
 - LNA - Малошумящий усилитель
 - VGA - Усилитель с переменным коэффициентом усиления (PGA — программируемый усилитель усиления на старых версиях < 4.1)
 - BPF - Полосовой фильтр (IF - Промежуточная частота в старых версиях < 4.1)
- EXIT** - выходы на предыдущий экран анализатора спектра

Важный

Таким образом, начиная с версии 4.1, VGA (усилитель с переменным коэффициентом усиления) заменяет ранее использовавшийся PGA (программируемый усилитель усиления), а BPF (полосовой фильтр) заменяет IF (промежуточную частоту).В частности, термин IF был неверным — это действительно полосовой фильтр, а не промежуточная частота.