

NEW COLLECTIONS

HiBLOCK

2025 GENERAL CATALOGUE

CONTENTS

we introduce contents to you

PART 1.

- 01 기업 프로필
- 02 정책방향
- 03 미래전망

PART 2.

- 01 하이브리드 제품소개
- 02 파티션 적용
- 03 단열 응용
- 04 문과 창호의 단열 시공
- 05 단열과 장식의 통합적용
- 06 소음 흡수 및 바닥난방 적용
- 07 부식 방지 응용분야

PART 3.

- 01 야외부식방지 관련
- 02 도자기 제품
- 03 사례요약

COMPANY INTRODUCTION



PART1.

- 01 기업프로필
- 02 정책방향
- 03 미래전망



ENTERPRISE PROFILE 기업소개

덕성은 2014년에 설립된 푸젠 더성 신건자재 유한회사로 푸젠 우강 그룹의 자회사로 푸젠성 뤼위안만 개발구 진강 공업 지대에 위치하고 있습니다.

덕성의 기업가치는 12억 위안이며 2015년부터 3년 연속 푸젠성의 핵심 프로젝트 기업으로 선정되었고 푸젠성의 녹색 재활용 경제시험 기업이자 푸젠성의 에너지 절약 및 환경 보호산업의 선도 기업입니다.

덕성은 조립식 건물에 필요한 자재를 주 생산하는 기업으로서 자사의 주요 제품은 다음과 같습니다.

하이블럭 시리즈 제품(가벼운 불투과성 칸막이 보드, 보온 및 장식 통합 보드, 흡음 보드, 단열 보드, 릴리프 보드 등 포함), 건물 조립 상자, 옥외 내식성 대리석, 모조 석재 장식 보드, 티타늄 실리콘 보드 및 모든 종류의 고품질 세라믹 타일 제품등이며 회사의 모든 제품은 ISO14025 국제 환경 마크 인증을 획득하였습니다.

덕성은 항상 "도덕 지향, 품질 최우선, 엄격한 품질 관리"라는 경영 철학을 고수하고 있으며, 조립식 건축 자재 분야의 선도 기업이 될 것을 목표로 하고 있습니다.

앞으로도 덕성은 모든 종류의 에너지 절약 및 환경 보호 자재를 계속 개발하고 기계화 건설, 전기 장비 사전 조립 기술을 프로젝트에 결합하여 인적 자원에 대한 의존도를 줄이고 국가 녹색 개발에 기여할 것임을 말씀드립니다

5 Advantages of Prefabricated Applications

조립식 어플리케이션의 5가지 장점

1. 공장에서 내부부품을 제조하고 현장에서 건식 작업을 채택하여 제품 품질과 성능을 최대한 보장합니다.
2. 노동 생산성을 향상시켜 많은 노동 및 관리 비용을 절감하고, 건설 주기를 크게 단축하여 전체적인 공사비용을 크게 절감시킬 수 있습니다.
3. 에너지 절약 및 환경 보호에 앞장서며 원자재등의 낭비를 감소시킵니다
4. 유지 관리가 용이하여 운영 및 유지 관리의 어려움을 줄이고 내부 부품을 교체할 가능성을 줄여들게 합니다.
5. 산업 생산 방식은 건설 및 생산 중 치수 오류와 모듈형 인터페이스를 효과적으로 해결합니다.

Industrial Type and Fabricated Type

산업형과 가공형

덕성은 생산 메커니즘을 개선하여 고정밀 독점 건축 자재를 생산할 것입니다.
생산 라인 자동화와 첨단 기술 및 기타 조치의 도입을 통해 다양한 제품을 합리적으로 생산하겠습니다.
자사의 모든 제품이 독창성을 가진 예술적인 작품이 되도록 엄격한 관리시스템 안에서 운영하겠습니다

HI BLOCK introduction

하이블록은 천연 화강암 및 대리석의 부산물과 기타 무기 첨가물을 주 원료로 하여 만든것으로 첨단 생 기술과 발포 기술을 사용하여 1200℃ 고온 소성을 통해 용융상태로 만든 후 발포시켜 생산한 고다공성의 폐포 발포세라믹 소재입니다.

제품개요

Product parameters summary

◆ 하이블록은

하이블록은 혁신적이고 감각적인 신개념 건축 파티션입니다.

수차례 인증된 친환경 제품으로 가볍고 튼튼하며 건물 내/외장 모두 사용이 가능한 제품입니다.

고강도 내구성 판넬로 인증받아 시공이 간편하며 그라인더나 톱으로도 쉽게 가공하여 원하는곳에 사용할 수 있습니다.

무게 또한 가벼워 어디서든 이동이 가능하고 불과 열에도 잘 견디어 내는 특성으로 안정성까지 겸비한 제품입니다.

방음 향균 방습 불연 등 다양한 특징점으로 인해 수많은 현장에서 필요한 목적으로 사용할 수 있는 검증된 다목적 판넬인 하이블록으로 원하는 결과를 성공적으로 만들어 낼 수 있습니다.

◆ 하이블록의 장점


we introduce our construction portfolio

안정성 / 내구성	1200℃ 고온소성으로 만들어진 강력한 안정성과 내구성으로 균열이 생기지 않으며 산, 알칼리 저항성이 뛰어나 외부환경에 적응이 쉽다. 세라믹의 특성을 가지고 있기 때문에 치수 안정성이 뛰어나며 수축률 0.2mm/m 미만으로 습도변화에 영향이 적어 건물외장재로서의 영구적인 사용이 가능하다.
방음	폐쇄형 셀 구조로써 방음성능이 매우 우수하다. 두께 80mm 의 경우 방음은 >35dB 의 차단효과를 가진다
화재등급	하이블록은 A1 등급 불연재로써 불이 붙지 않는다. 화재시 80mm의 경우 1시간 30분여를 견딜 수 있으며 불길을 확산하지 않고 연기도 내지 않으며 불길속에서 일정시간동안 갇쳐어진 모양과 형태를 유지하는 뛰어난 내화성능을 가지고 있다.
용적중량 / 고강도	용적중량은 <450kg/m ³ 이며 동일면적 시공시 벽돌에 비해 80% 이상 무게를 줄일 수 있다. 하이블록의 강도는 6.2Mpa, 최대 13 MPa 까지 가능한 우수한 압축강도를 가지고 있다. - 벽돌의 압축강도는 약 8~10 MPa 매달림력은 100kg 이며 무게가 가볍고 시공이 쉽다
방수	하이블록의 수분흡수율은 1% 이하로 물이 스며들지 않는다. 우수한 방수성능으로 실내뿐 아니라 욕실과 실외에서도 광범위한 사용이 가능하다
단열 / 강도 인증	- GB/T 10294-2008 단열재의 열 저항 및 관련 특성결정 인증 - GB/T23451-2009 건축용 경량 파티션 보드 인증 - JG/T 169-2016 건물 벽용 경량 스트립에 대한 기술사항 인증

◆ 하이블록 측면확대




◆ Main size 제품 정보

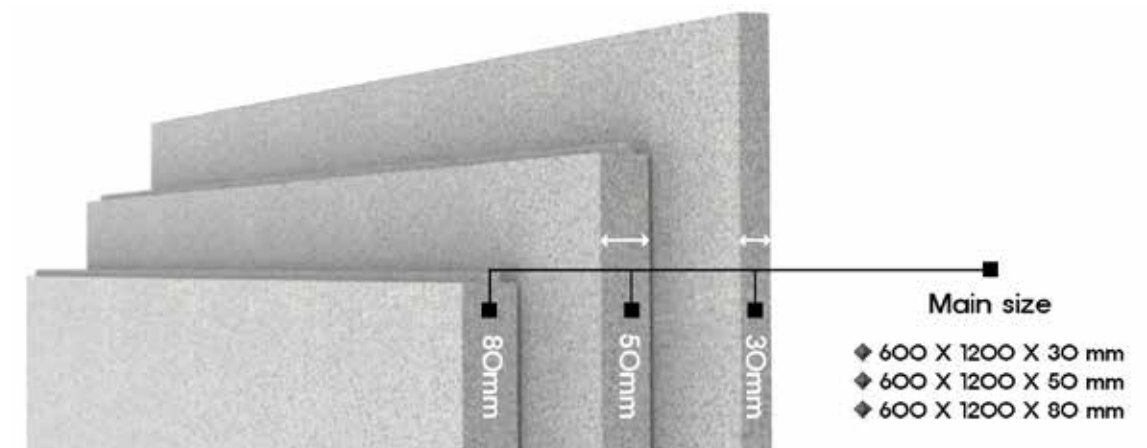

제품개요

Product parameters summary


◆ 제품 크기 및 정보 (Product dimensions and information)

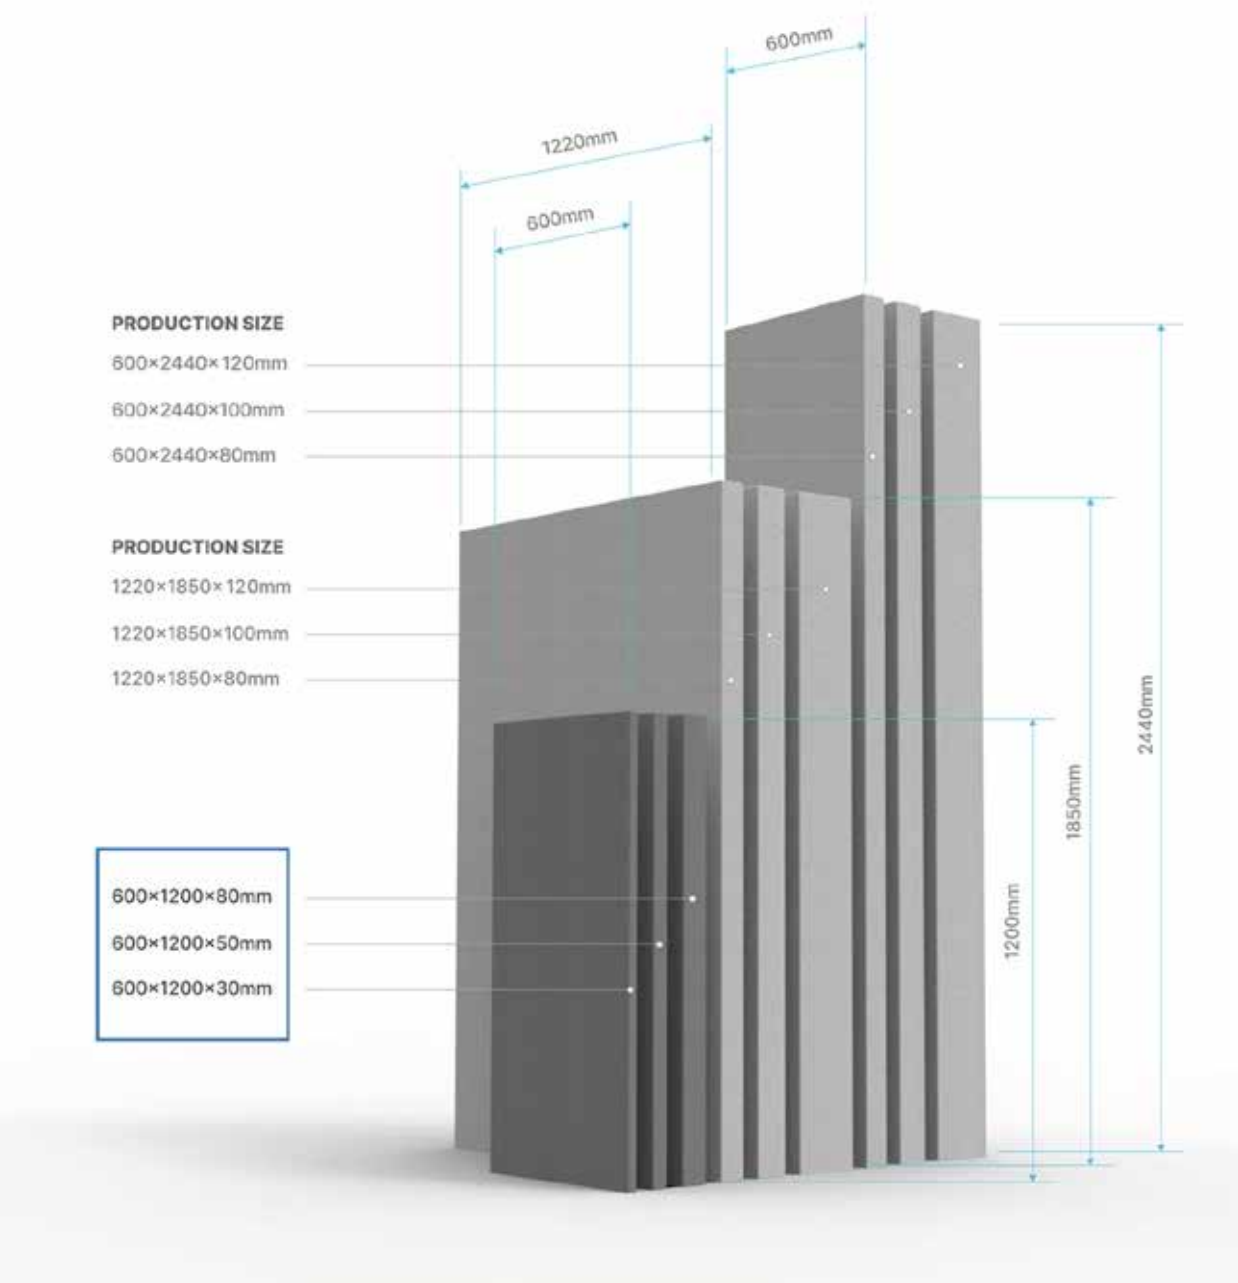

제품개요

Product parameters summary

◆ 제품 크기 및 정보 (Product dimensions and information)

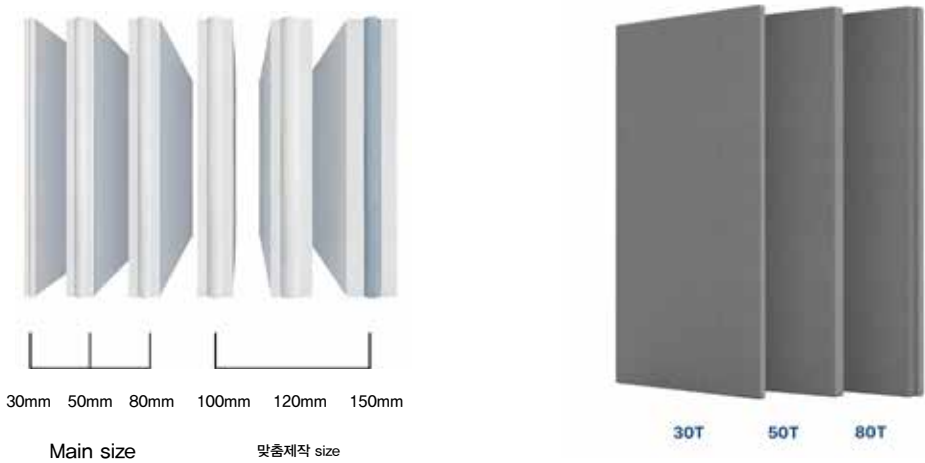


◆ Size 제작 및 제품 사양

HI BLOCK	사이즈 (cm)	두께 (mm)	무게 (kg)	압축강도	방음 (dB)	내화성	Single Point Hanging	건조수축	연화계수	
내부파티션	600X1200	30	10	6.2Mpa이하	< 35	< 1.5h	< 1000N	0.2	0.97	
		50	16		< 38	< 1.5h				
		80	26		< 41	< 2.0h				
	600X2440	80	53	6.2Mpa이상	> 41	> 2.0h	> 1000N			
	1220X1850		81							
	분리벽 / 방화벽	600X2440	100		66	> 45				> 3.0h
1220X1850		102								
외벽	600X2440	100	66		> 45	> 3.0h		> 1000N		
	1220X1850		102							
	600X2440	120	79	> 50						
	1220X1850		122							

종합건축 적용예시

Illustration of the whole house application

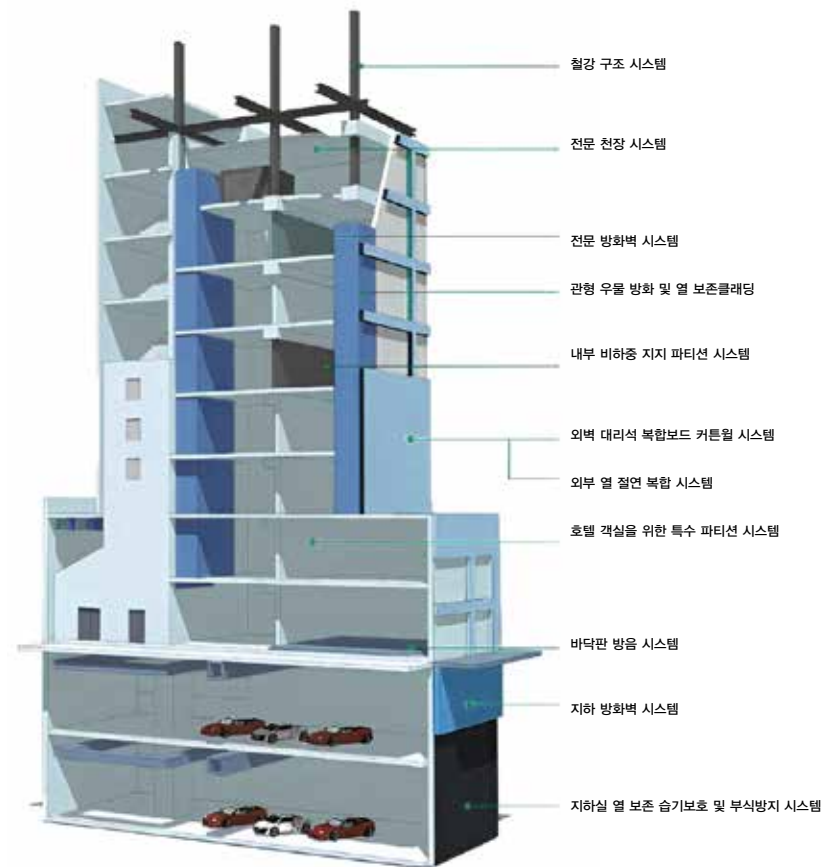

외부장식 패널의 설치 및 세부정보

Display of installation details of external decorative panels

◆ 내외부 벽 설치 세부정보



Partition board application

◆ 하이블럭 파티션 보드 소개


하이블럭은 천연 화강암과 대리석의 부산물과 폐기물을 주원료로 다른 무기첨 가물을 첨가해 분말 가공하여 만든것으로 1200°C의 고온소성을 도입하여 용융 상태로 만든 후 발포시키는 첨단 생산 기술과 발포기술을 사용하여 생산한 고다공성의 폐포 발포세라믹 소재입니다

화재등급 : A 1

방음 $\geq 35\text{dB}$ (두께 30mm 기준)

용적중량 $\leq 450\text{kg/M}^3$

압축강도 $\geq 6.2\text{ MPa}$

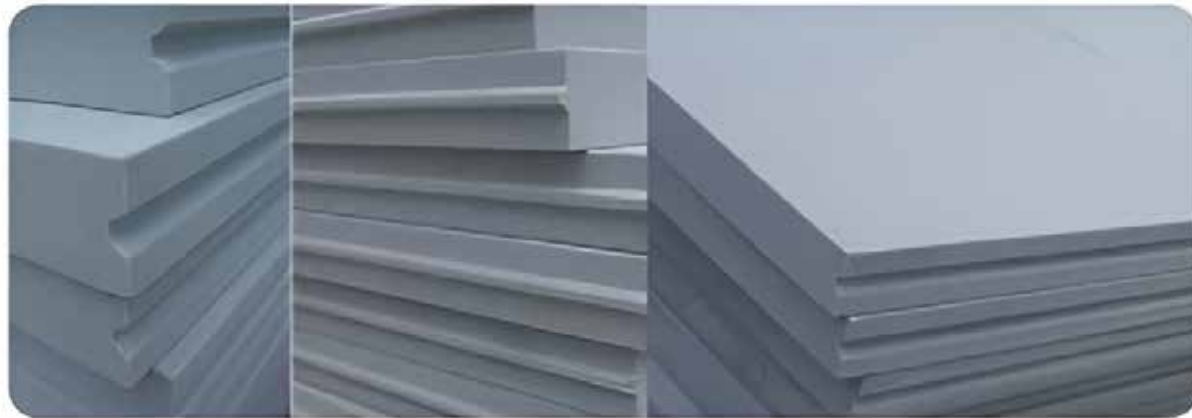

하이블럭 파티션

Introduction of Hi Block partition board

하이블럭 파티션 보드의 장점

1	균열이 없고 물성이 안정적이므로 기존 재료의 균열 문제를 해결할 수 있음
2	시공효율은 기존 벽체에 비해 약 7배, 작업일당 약 120m ³ 수준
3	평탄층 및 방수층의 시공시간 및 비용이 절감됨
4	바닥 지지력에 영향을 주지 않고 자유롭게 분할이 가능하여 건물통합설계 후 복합 구조재비용을 절감할 수 있음

하중과 면적 Load and area

◆ 종합적 응용 프로그램 구축의 비용 절감

하이블럭의 최적중량은 400kg/m³ 으로 벽돌중량의 1/8, 기포벽돌의 1/3 입니다

하이블럭 파티션 패널을 사용하면 시공시각 부분의 비용을 크게 절감할 수 있습니다

기초비용 (말뚝 및 지하구조) 은 약 5% 절감

시공비용 (보 및 기둥구조등) 은 약 20% 절감

기타비용 (물, 전기, 화재) 은 약 10% 절약할 수 있습니다

벽의 시공기간을 약 80% 절감하여 전체시공 기간과 비용을 절감시킬 수 있습니다

종합적 응용 프로그램 구축의 전체비용 비교

Overall cost comparison
of building comprehensive
application

◆ 건물의 하중을 낮추며 사용공간 면적 확보

기존 120mm 두께의 석조벽과 석고공사 대신 80mm 두께의 하이블럭 칸막이보드를 사용하면 두께를 60mm 이상

줄일 수 있고 하이블럭 칸막이벽은 16m 당 사용 가능한 면적을 1m² 늘릴 수 있습니다



일반적인 건축방식



하이블럭 파티션



Partition board application

하이블록의
성능분석

Performance
Analysis of
Hi Blocks



Performance Analysis of Hi Blocks

고강도	압축강도는 6.2Mpa 이며 100kg의 매달림력 성능
중량	용적중량 450kg/m³
내화성	화재등급 A 1 이며 불연재 제품으로 고탄성 소결제품
방음	내벽 35 dB 외벽 45dB 로 표준 규격이하
방수	연화계수 0.97 독립 발포 밀폐 기공 구조
흡수율	수분흡수율 1% 이하로 방수 방습 항균 방곰팡이성 능력 탁월
절단	전선매립등 그라인더와 톱 등으로 절단이 용이하며 타공가능
시공	일일 8시간 기준 35㎡ 이상 시공작업이 가능
단열	판재 두께 따라 ≤0.66 (200mm) ~ ≤0.164 (80mm) W/m² - k
소성	1200℃ 소성제품으로 치수 안정성 우수
수축	건조수축치수 0.2mm/m 의 균열없는 강력한 수축안정성
내후성	태양, 태풍, 비등 외부환경의 영향으로도 손상이 없는 우수한 내구성
Main size	600 X 1200 X 30mm / 1ea 10 KG 600 X 1200 X 50mm / 1ea 16 KG 600 X 1200 X 80mm / 1ea 26 KG

내부 칸막이벽 및 시공 세부사항에 대한 효과

Effect for Internal Partition Wall and Construction Details



두께 80, 100, 120mm 의 단층 하이블록 벽 패널의 상세도면



2중층 80mm, 벽판 중공 40mm, 총 벽두께 200mm 복합


하이블럭 단열재의 장점

Advantages of Hi block insulation

◆ 하이블럭 단열재의 장점

화재등급 A1

A1 등급은 화재 시 유해한 연기를 발생시키지 않고 화재를 전파하지 않는 국제표준 건축재료 등급입니다. 소재가 단단하여 사용중 외부압력에 의해 쉽게 절단되거나 손상되지 않으며 단열성능이 우수하여 건물외벽에 단열목적으로 사용할 수 있습니다.

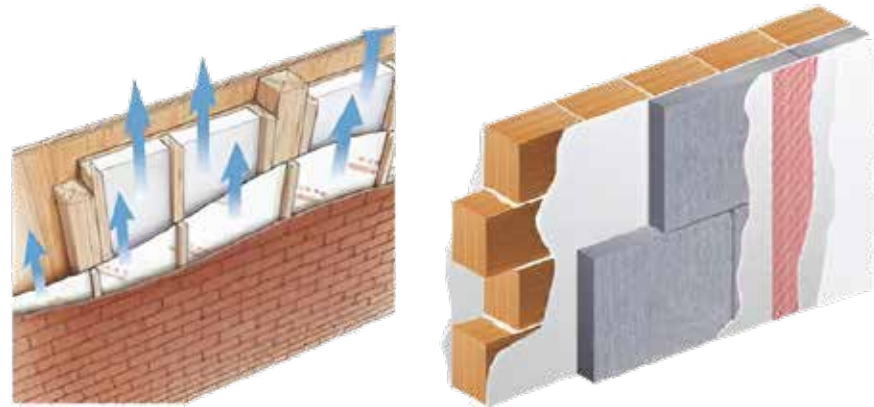

◆ 하이블럭 단열재 제품의 적용범위

외장용 단열재, 단열장식재, 바닥용 단열재, 방수용 단열재등에 광범위하게 적용하여 사용할 수 있습니다.



통기성 단열시스템

Brief introduction of breathable heat insulation system


◆ 통기성 단열시스템

일반적인 건축물의 경우 최상층은 단열효과가 낮습니다.

이 문제를 해결하기 위해서는 지붕이나 기름막등에 단열에 적합한 재료로 추가적인 설치를 하는 것이 좋습니다.

G-square Foam 하이블럭 시리즈의 환기형 단열시스템은 최상층의 실내온도를 지붕온도보다 30℃ 낮출 수 있어 단열문제를 현저히 줄일 수 있습니다.

지붕패널온도 72℃

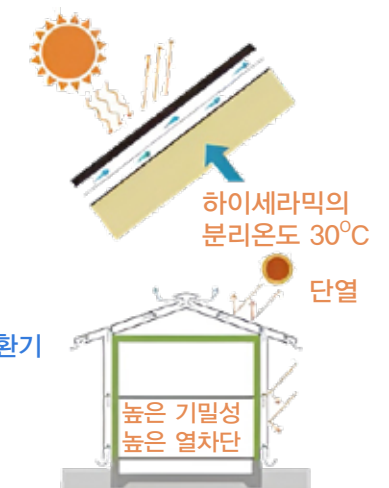

하이세라믹 사용 예시


하이세라믹 미사용 예시

안전하고 쉬운 작업 과정

Safe, quick and simple construction

◆ 단열판 시공과정

◆ 벽 시공 단계

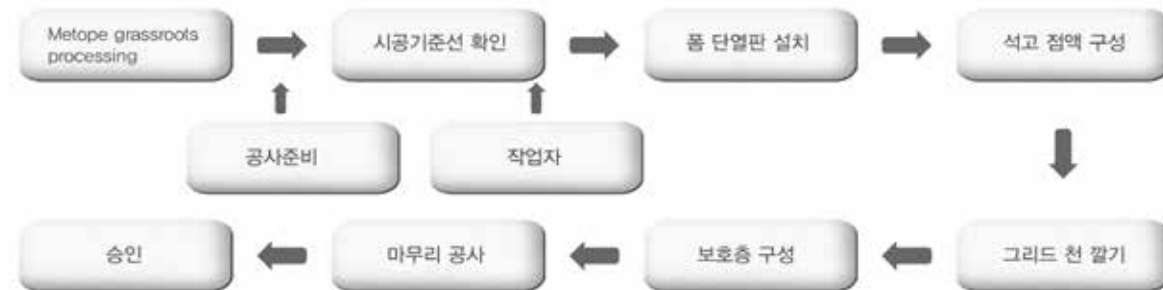

◆ 지붕 시공 단계



◆ 안전하며 쉽고 빠른 시공 작업과정




하이블럭 결합 단열효과 Insulating effect due to Hi blocks.

◆ 도어 및 윈도우 단열시스템

집 전체 단열시스템에서 중요한 부분은 다층코팅밀봉 시스템입니다.

통계에 따르면 창문을 통해 통과하는 열은 총 열의 57% 이고 음향파는 전체의 65% 에 달합니다.

하이블럭은 단열효과가 있어 단독적으로 사용할 수 있으나 기타 제품과 결합하여 사용하면 보다 더 효과적인 단열효과를 생성하여 많은 에너지를 절약 할 수 있습니다

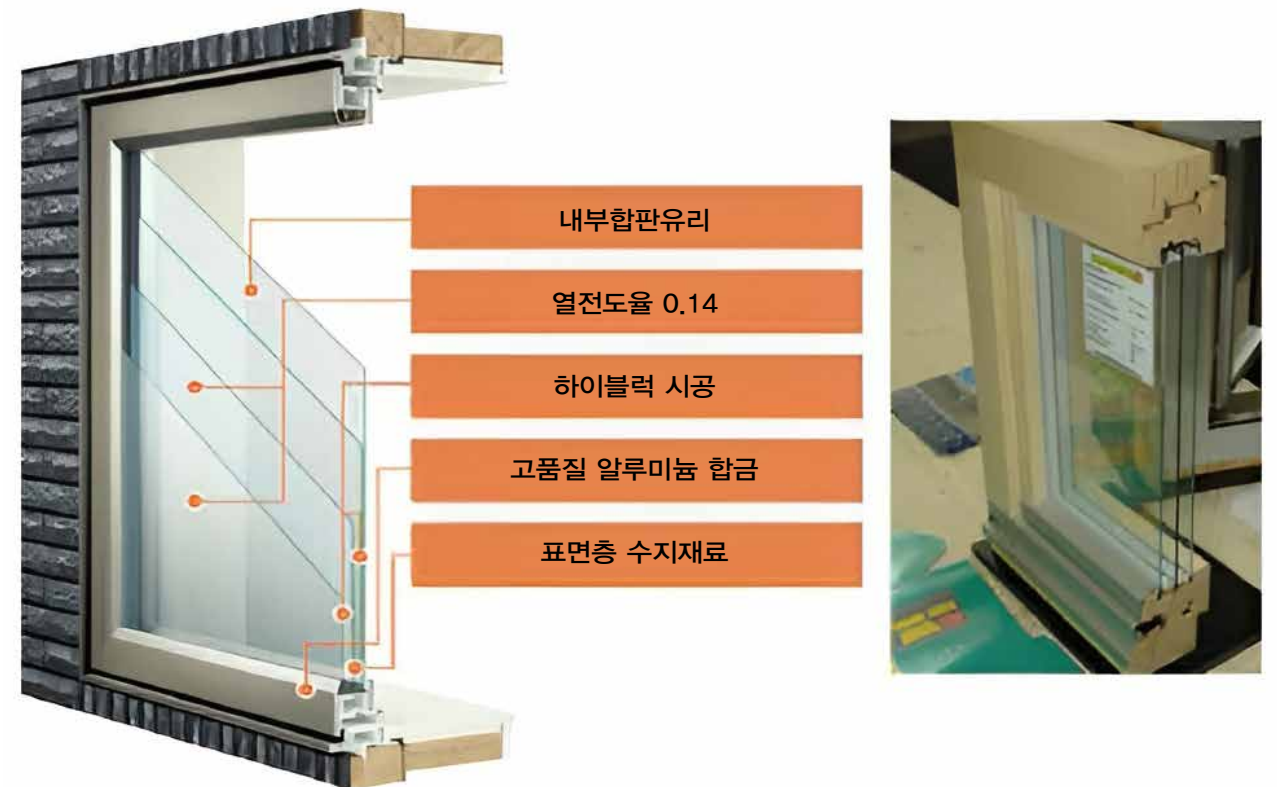

◆ 도어 및 창 열 절연시스템 장점

패셔너블한 디자인

99% 자외선차단율

외부 방사선을 차단하는 코팅기술력

문과 창호의 우수한 단열력과 방음효과



하이블럭 외벽장식 시공사례

Hi block exterior wall decoration construction example

◆ 하이블럭 외벽장식 시공사례

하이블럭은 단열재로서의 역할을 기능할 수 있는 핵심구조 재료를 사용하며 석재, 알루미늄 판, 폴리스티렌 단열 장식 보드, 암면복합 보드 및 벽돌과 같은 전통적인 건축 장식 재료와 혼합하여 사용할 수 있습니다



◆ Flosophile 의 낮은 표면 에너지 효과

낮은 표면 에너지로 인해 오염 물질이 부착되기 어렵다

◆ 더블스파셀프클리닝효과

기름과 수분이 적고 빗물등으로 실시간 화이트닝이 가능하다

◆ 열차단효과

하이블럭의 낮은 열전도율로 열을 효과적으로 차단함

◆ 부식저항효과

유약처리된 보호층으로 인한 방수기능이 뛰어나며 바람이나 비에 잘 견딤



혁신적 설치기술

Installation technology innovation



설치과정

1	"앵커접합" 공법은 건설 콘크리트 기초에 적용이 가능
2	시공용 강철베이스는 "유연접합 지지형 접착" 공정 적용 가능
3	용골 지지 시스템의 건식 매달기 기술 지원

어플리케이션

1	기존 알루미늄 건축물의 에너지 절감형 변형에 적합
2	멤브레인 크롤러 프레임의 모든 콘크리트 구조에 적합
3	조립식 PC 건물에 적용가능
4	조립식 철구조 건물에 적합



하이세라믹 부유형 소음흡수 보드

Introduction to hi block floatation sound-absorbing board

◆ Performance improvement

표면에는 기공이 분산되어 있으며 음파가 불규칙하게 반사된 후 점차적으로 붕괴됨

시공중 냄새 증발이 없으며 안전 및 환경보호에 강함


구조보존 효과가 있으며 부식이 안됨

◆ Benefit

시공과정의 번거로움이 적으며 효율성이 높음

다층 댐핑 흡음재로 소음을 효과적으로 차단

하이블럭으로 인해 서비스 수명을 효과적으로 향상시킬 수 있음

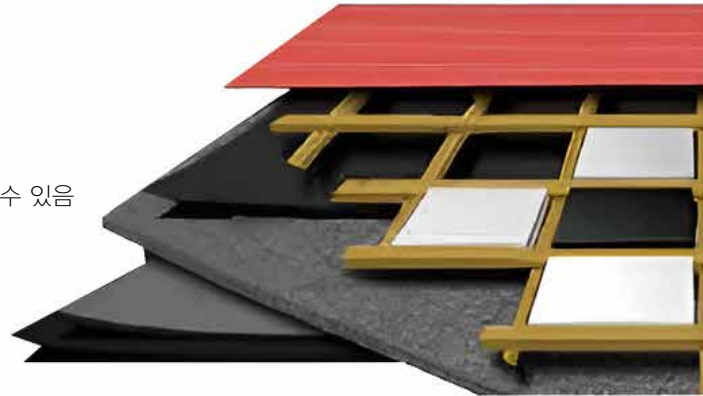

◆ Application

지하철 흡음 공사사업

극장 및 사무실 방음 개조 공사



metro case application display

하이세라믹 가열판 제작

A brief introduction to the building of the heating plate in the building of the foamed ceramics

◆ Performance improvement

하이블럭의 흡음효과와 보온효과가 최대한 활용되며 바닥난방에도 효율적이며 포지셔너 고정부에 끼워져있어

설치 및 분해가 용이함

하이블럭과 지면 사이에 방음효과를 강화하기 위한 공기층 형성

◆ Benefit

생활방음 및 단열효과를 동시에 구현하여 쾌적함 향상에


중요한 방습 및 방수 성능을 향상시킴

◆ Application

주거용 바닥 난방 시스템

빌라 지열원 히트펌프 적용키트

태양열 전가구 열교환 시스템 개혁

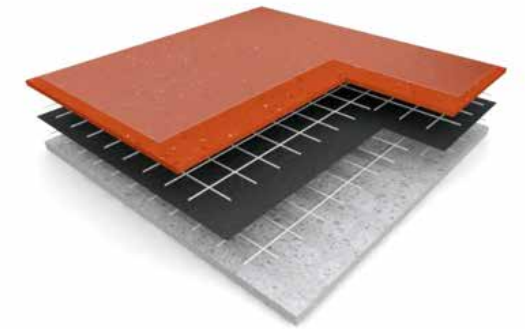

실내 바닥난방 공사시공

중국 현지 주요 건설사와의 프로젝트

A project under construction in China.

vanke 万科


融信集团
RONGXIN GROUP

国家电网
STATE GRID

恒隆地產
HANG LUNG PROPERTIES

OCT 華僑城

广州地铁
Guangzhou Metro

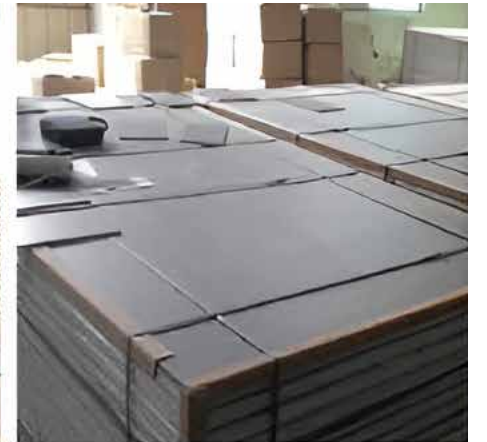

PART3.

하이블럭이란

하이블럭은 혁신적이고 감각적인 신개념 건축 판넬이다
수차례 인증된 친환경 제품으로 가볍고 튼튼하며 건물 내/외장 모두 사용이 가능한 제품이다
고강도 내구성 판넬로 인증받아 시공이 간편하며 그라인더나 톱으로도 쉽게 가공하여 원하는곳에 사용할 수 있다.
방습 방음 항균 불연 등 다양한 특징점으로 수많은 현장에서 다양한 목적으로 사용할 수 있는 다목적 판넬이다.

하이블럭의 우수성 i

밀도는 700~1200kg/m³ 로 매우 가벼우며 외벽에 사용할 경우 구조상 습식 접합 및 구성요소 보강을 통해 설치할 수 있어 설치비용이 크게 절감된다

판넬형태의 제품으로 시멘트 벽돌 혹은 목공작업 공사에 비해 3~5배 빠르게 시공할 수 있으며 전체적인 시공비용을 절감할 수 있다

벽면의 파이프 배관,전기,배선등 기존의 복잡하고 어려웠던 설치작업이 빠르고 간편하며 미장이 필요없어 스타코,벽지,타일등의 시공이 바로 이루어질 수 있다

하이블럭의 우수성 ii

흡수율 0.97%의 우수한 방수/방습 효과가 있어 물기가 많은 공간 (욕실, 주방, 습기가 많은 창고 공간 등)에 사용하기 적합하고 표면 이 독립적 기포 형태로 되어 있어 곰팡이 방지 및 항균에 뛰어난 효과가 있는 매우 좋은 건축 자재이다.

표면이 기포 형태로 되어 있어 흡음제 역할을 하고 있어 뛰어난 방음 효과 (≥35dB)를 나타내어 프라이버시가 필요 한 호텔/모텔 등 숙박 시설, 사무실, 음향 관련 시설 등에 시공하면 매우 좋은 효과가 있으며 바닥재로 사용할 경우 층간 소음 방지에도 좋은 효과를 기대할 수 있다.

하이블럭의 우수성 iii

불연, 난연성 소재이므로 A1 수준의 불연성 재료로 승인을 받아 화재를 차단시키는데 효과가 좋아 대형 건물 실내 공간 칸막이로 사용하면 매우 유리하며 두께 80mm기준 1시간30분여 시간의 방화 능력을 갖고 있어 인명 및 재산 피해를 최소화 할 수 있다.

특히 고층 건물의 화재가 빠르게 확대되는 이유가 비트 안 배관의 보온재가 화재 통로 역할을 하고 있는데 비트를 하이블럭으로 시공할 경우 화재 확산을 원천적으로 차단할 수 있으며 실내 내부용 칸막이, 비트박스, 방화문 등 화재 확산 방지가 필요로 하는 모든 곳에 유용하게 사용할 수 있다.

압축 강도는 6.2MPa 이상으로 기존 칸막이 재료보다 압착 강도가 매우 강하다. 석고 보드 및 스티로폼 경량 칸막이에는 나사 시공을 하려면 어려움이 있으나 폼세라믹은 칼브록 시공 후 나사를 시공하면 최대 100Kg의 하중을 견딜 수 있어 실내에서 사용할 수 있는 부착물 시공에 어려움이 없다.

표면의 평활도가 0에 가깝고 매끄러워 별도의 미장 작업을 할 필요가 없을 뿐 아니라 용도에 맞게 다양한 크기가 구비되어 있어 현장 구조에 맞는 판재를 선택하면 버려지는 부분을 최소화 할 수 있어 재료비 절감에 큰 도움이 되고, 운반, 설치, 절단, 홈 가공이 용이하여 시공 시간을 단축할 수 있어 시공 비용 및 시간에 탁월한 효과가 있다.

감각적인 형태로의 제작

Introduction to artistic lines



- ◆ 하이블럭은 물을 흡수하거나 외력의 힘에 의해 쉽게 변형되지 않으므로 습하고 고온인 지역의 실외 외벽에서도 감각적으로 제작하여 사용할 수 있습니다.
- 그림과 같이 유려하고 예술적인 형태로도 만들 수 있으며 그에 따른 안정성도 매우 높습니다.
- 하이블럭의 표면은 다공성이고 흡착력이 강하여 다양한 장식재료의 코팅 및 장착에 적합합니다.
- 물로 인한 수포가 생기지 않으며 제품의 수명이 깁니다.



하이블럭 부식방지 성능

Introduction to corrosion protection



- ◆ 높은 열 안정성과 산 알칼리 저항성을 가진 전신 도자기 재료인 하이블럭 발포 세라믹은 고온에서 부식 방지 효과를 오랫동안 유지할 수 있어 고온 부식 방지 건축물에 적용되거나 산업용 부식 방지 구성 요소, 고온 보호층 등에 적용할 수 있습니다.



시공사례 1

Photos of Construction




욕실 젠다이 하이블럭 시공

(600mm x 1200mm x 80mm)

욕실 젠다이 하이블럭 시공 (600mm x 1200mm x 80mm)

1	화장실 세면기 벽 배관의 위치를 확인함
2	배관의 위치를 확인한 뒤 하이블럭에 맞춰 타공함
3	에폭시와 실리콘을 사용하여 벽면에 하이블럭을 고정함
4	타일 종류에 따라 타일본드 혹은 에폭시를 사용하여 시공함
5	윗면은 젠다이 본드 혹은 실리콘을 사용하여 시공함
6	세면기 앵커볼트의 위치를 확인한 뒤 타공함
7	타공 작업 뒤 세면기 설치함

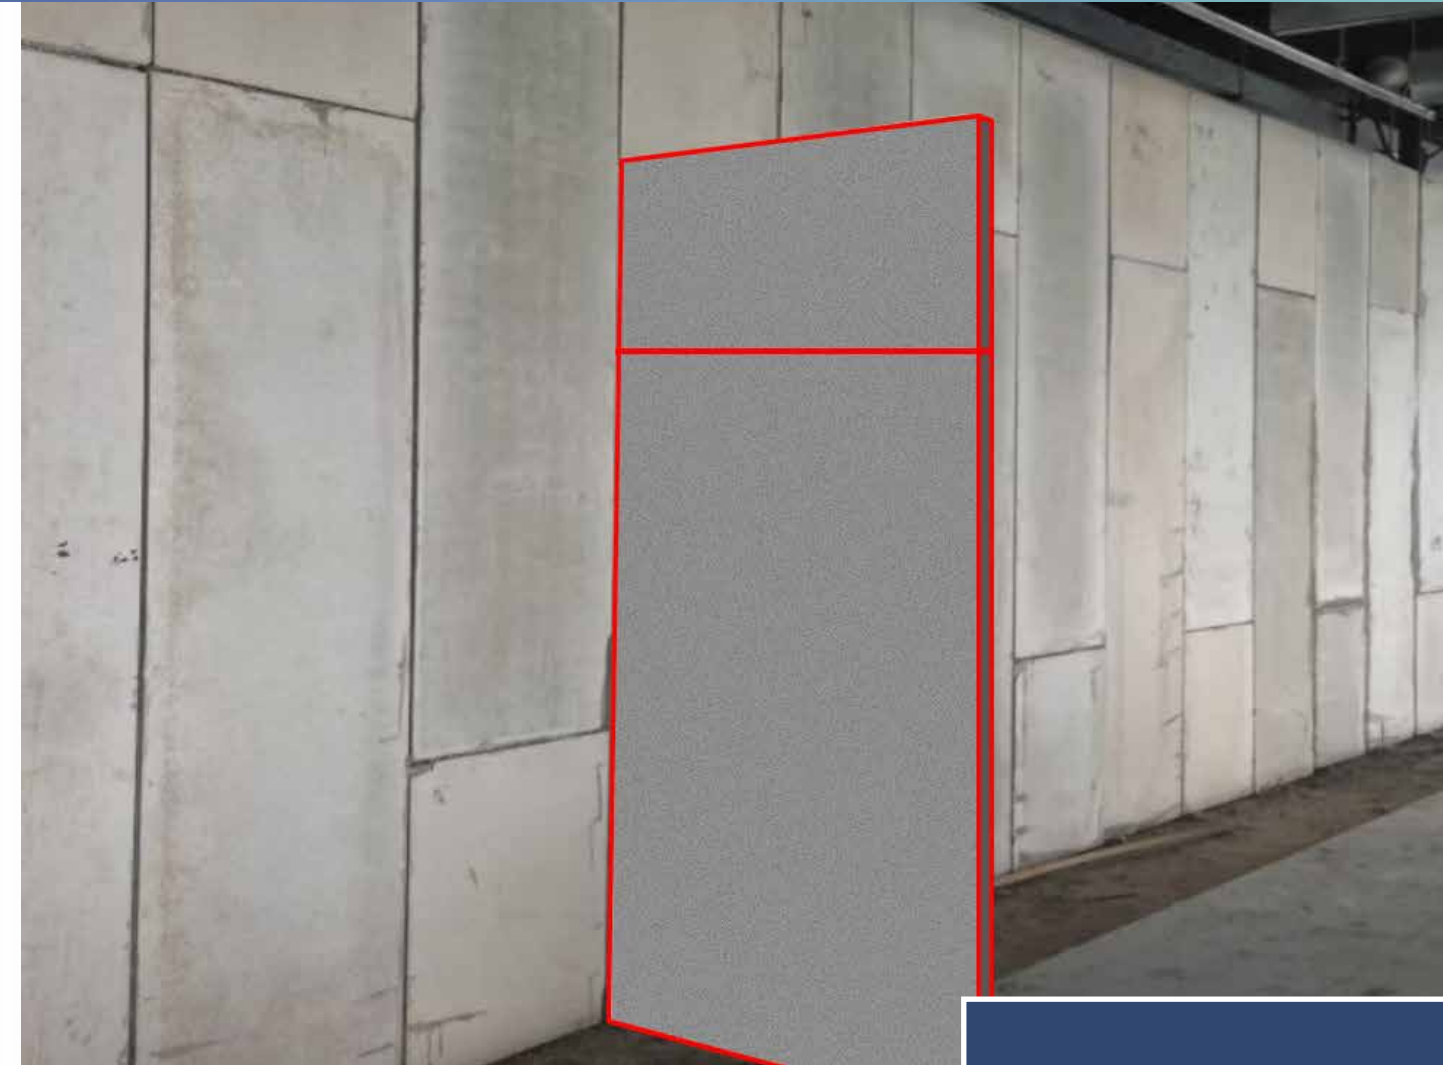

욕실 파티션 하이블럭 시공

(600mm x 1200mm x 30mm)

욕실 파티션 하이블럭 시공 (600mm x 1200mm x 30mm)

1	욕실의 높이를 측정한 뒤 기구를 통해 하이블럭을 절단함
2	벽에 접하는 하이블럭의 측면과 바닥면을 깨끗이 정리함
3	에폭시와 드라이픽스를 사용하여 하이블럭 시공

시공사례 2

Photos of Construction




실내공간 내벽

하이블럭 시공

(600mm x 1200mm x 80mm)

실내공간 내벽 하이블럭 시공 (600mm x 1200mm x 80mm)

1	시공할 벽의 높이와 조건에 따라 80mm 두께의 하이블럭 사용
2	방음 환경과 조건에 따라 하이블럭 겹침시공 여부를 확인
3	벽에 접하는 하이블럭의 측면과 바닥쪽 면을 깨끗이 정리한 뒤 에폭시 혹은 드라이픽스를 사용하여 시공
4	L 자 브라켓 혹은 레일을 사용하여 바닥을 고정시킴
5	판재 측면의 요철 (凹凸)을 맞춰 시공
6	만약 천정 높이가 하이블럭 규격보다 높은 경우 접착 시공제로 연결해 시공
7	마감은 인테리어 조건에 따라 하이블럭 표면에 시공이 가능

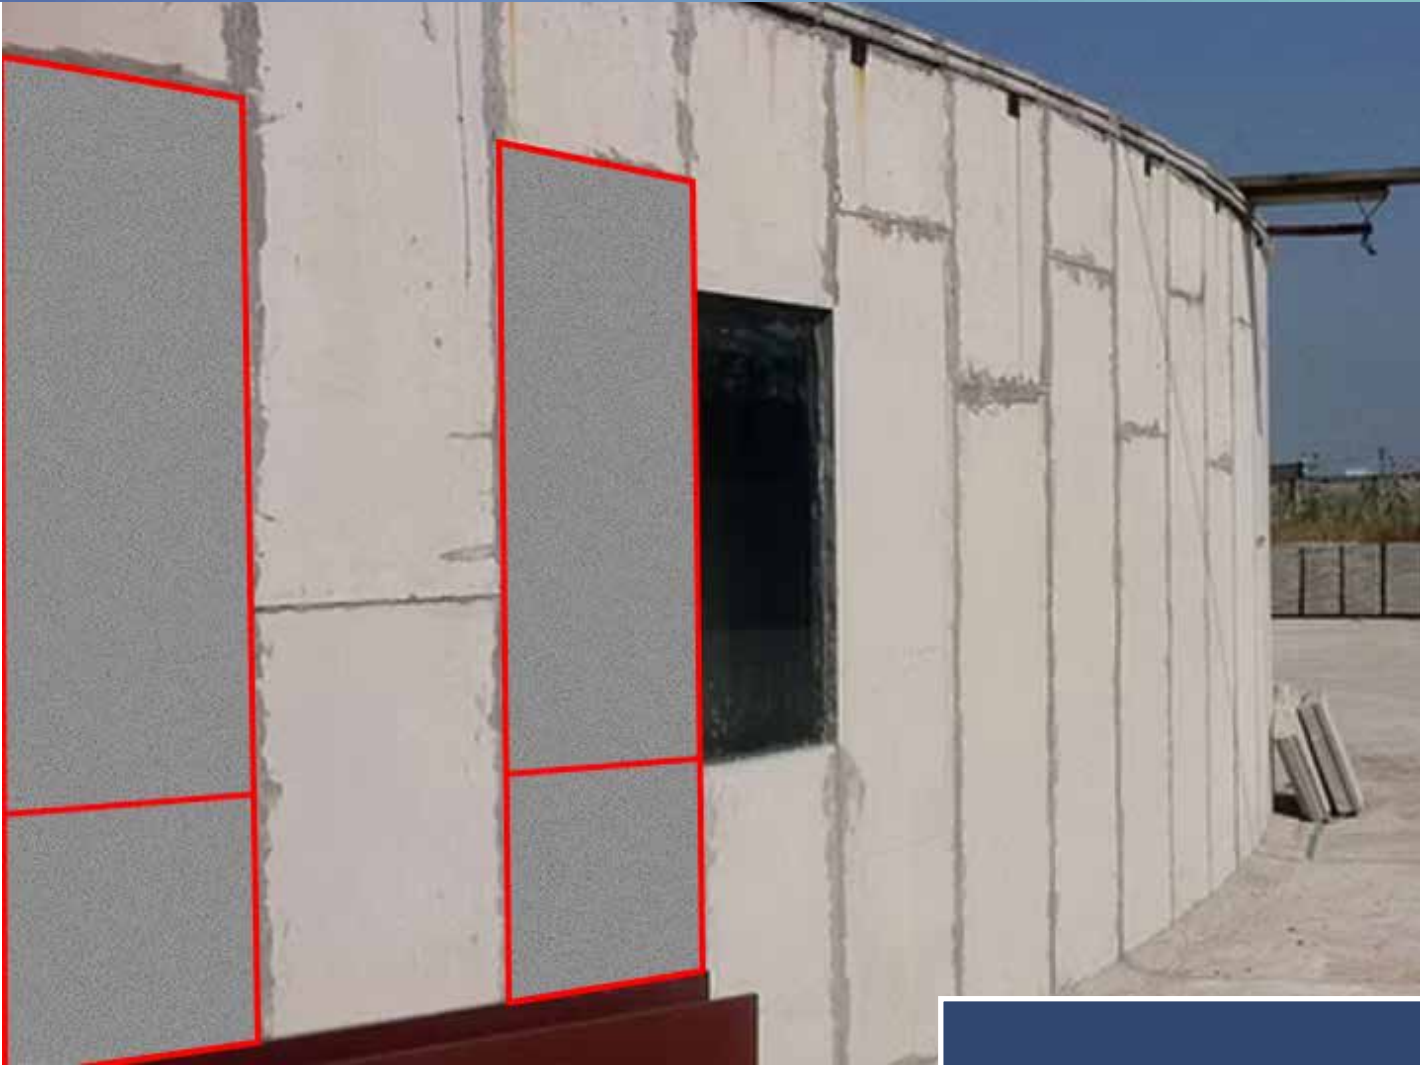

실외 외벽

하이블럭 시공

(600mm x 1200mm x 80mm)

외벽 하이블럭 시공 (600mm x 1200mm x 80mm)

1	외벽 시공은 구조에 따라 시공 방법이 여러가지로 구분됨
2	일반적으로 골조 위에 직접 접착 시공제를 사용하여 시공함
3	트러스 시공 또는 L형 브라켓을 사용하여 시공하는 방법등이 있음

중국 필수제품 인증서
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

장식제품에 대한 필수제품 인증시행 규칙의 요구사항을 준수하여 발급된 A급 도자기타일 인증서



제품 탄소발자국 인증서
CARBON FOOTPRINT CERTIFICATION

온실가스 제품의 탄소배출량을 정량화하기 위한 요구사항 및 지침과 상품 및 서비스 수명주기의 온실가스 배출평가사양에 관련된 인증서



-1-



-2-

중국 친환경제품 인증서
CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRODUCT CERTIFICATION

친환경 제품 평가 세라믹타일(보드) 및 도자기타일(보드)에 대한 친환경 제품 인증 시행규칙 인증서



-1-



-2-

환경성적표지 인증서
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

한 제품에 관한 환경적 영향분석보고서로 제작,출하,운송,사용의 전 과정에 대해 해당제품이 환경에 어떤 영향을 끼치는지 설명하는 인증서



에너지 관리시스템 인증서
CERTIFICATE FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION

위생 도자기 기업인증 요구사항을 구축하는 에너지 관리시스템 인증서




세계표준 인증서
World Standard Certification

벽타일 및 바닥타일 생산과 관련된 산업보건 및 안전관리 활동 인증서이며 감독 및 감사자격을 안전성을 보장하는 세계표준 인증서



작업안전 표준화 인증서
Work Safety Standardization Certificate

건축자재 및 작업안전 표준화에 관련된 인증서

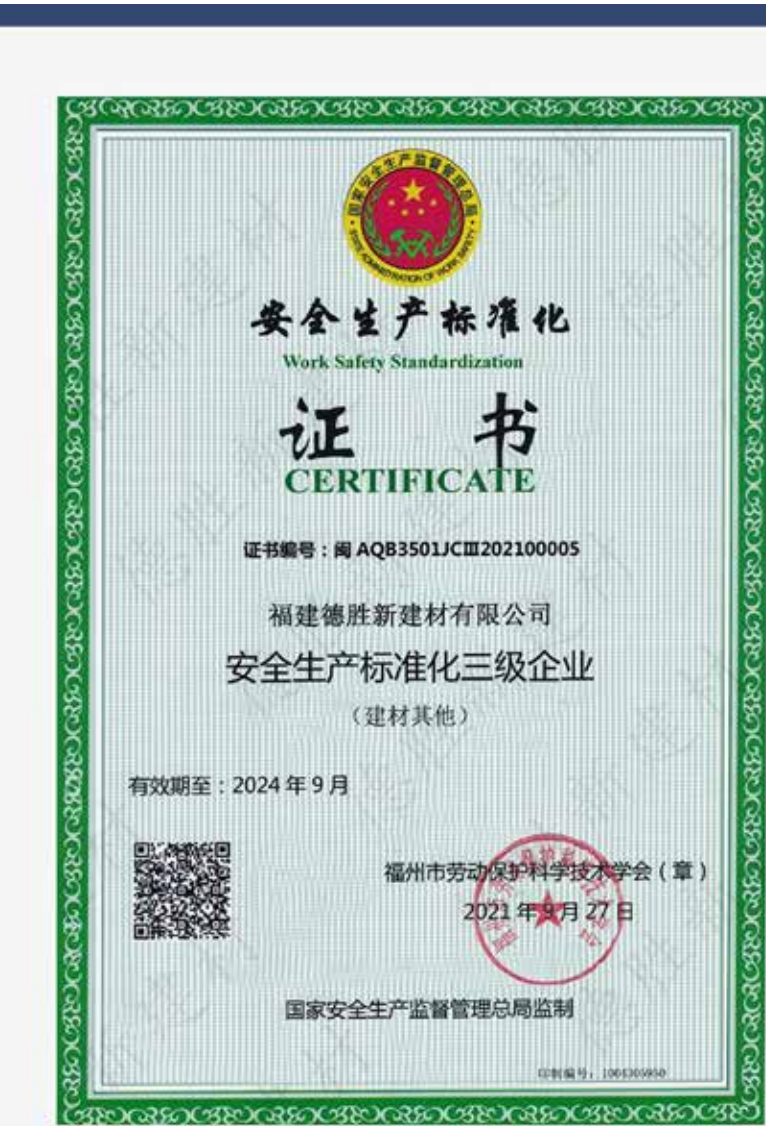

오염물질배출허가 인증서

Pollutant discharge permit

건축용 세라믹제품 제조 관련 오염물질 배출 허가 인증서



환경성적표지 인증서

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

한 제품에 관한 환경적 영향분석보고서로 제작,출하,운송,사용의 전 과정에 대해 해당제품이 환경에 어떤 영향을 끼치는지 설명하는 인증서

