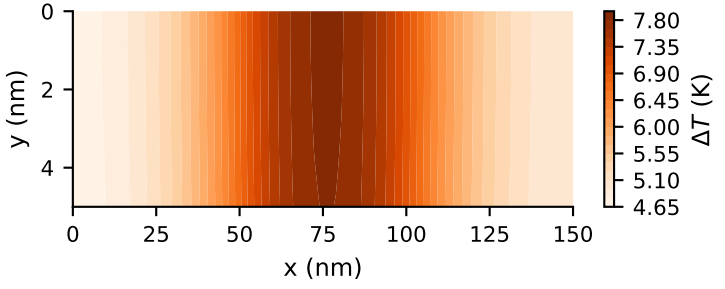
(a) top contacts, 5.0 eV, 2 V: ΔT_max=7.8 K
y (nm)
x (nm)
ΔT (K)
7.80
7.35
6.90
6.45
6.00
5.55
5.10
4.65

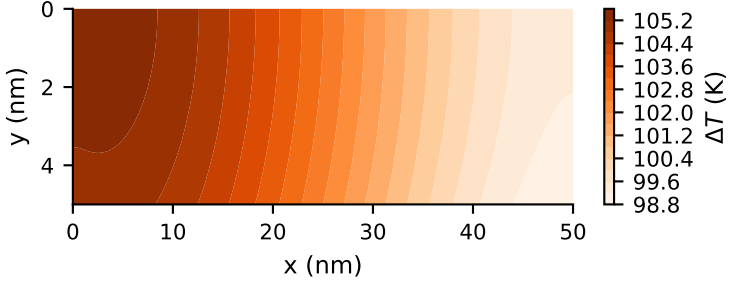
(b) edge contacts, 5.0 eV, 2 V: ΔT_max=105.4 K
y (nm)
x (nm)
ΔT (K)
105.2
104.4
103.6
102.8
102.0
101.2
100.4
99.6
98.8

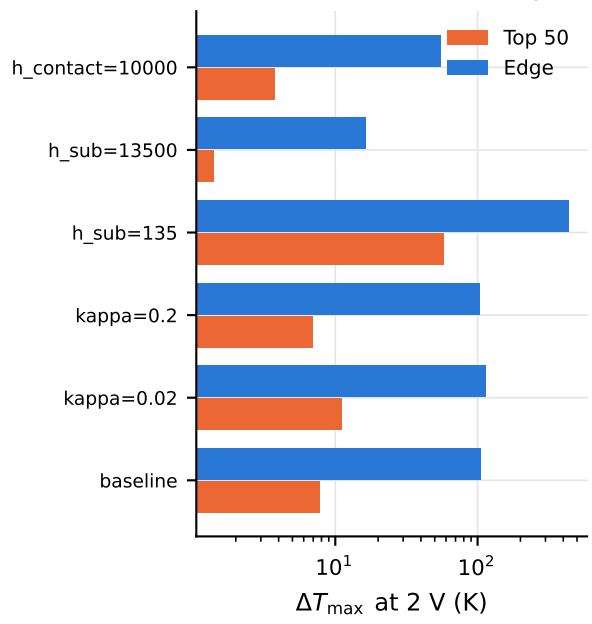
(c) Thermal model sensitivity
Top 50
Edge
h_contact=10000
h_sub=13500
h_sub=135
kappa=0.2
kappa=0.02
baseline
ΔT_max at 2 V (K)