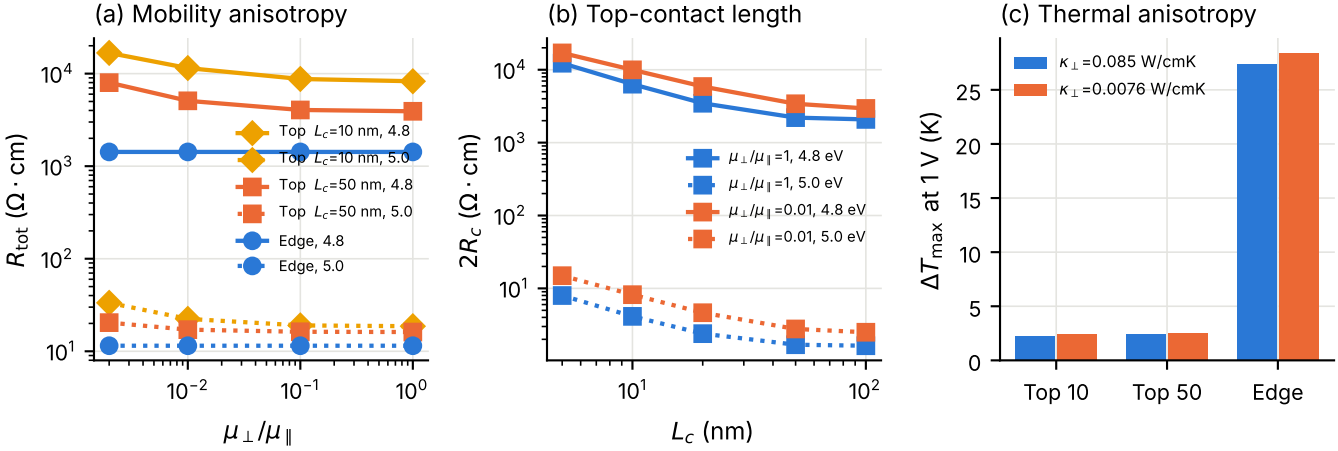
(a) Mobility anisotropy
R_{tot} ($\Omega \cdot$ cm)
10^4
10^3
10^2
10^1
10^{-2}
10^{-1}
10^0
$\mu_\perp/\mu_\parallel$
Top L_c=10 nm, 4.8
Top L_c=10 nm, 5.0
Top L_c=50 nm, 4.8
Top L_c=50 nm, 5.0
Edge, 4.8
Edge, 5.0
(b) Top-contact length
$2R_c$ ($\Omega \cdot$ cm)
10^4
10^3
10^2
10^1
10^1
10^2
L_c (nm)
$\mu_\perp/\mu_\parallel$=1, 4.8 eV
$\mu_\perp/\mu_\parallel$=1, 5.0 eV
$\mu_\perp/\mu_\parallel$=0.01, 4.8 eV
$\mu_\perp/\mu_\parallel$=0.01, 5.0 eV
(c) Thermal anisotropy
ΔT_{max} at 1 V (K)
0
5
10
15
20
25
$\kappa_\perp$=0.085 W/cmK
$\kappa_\perp$=0.0076 W/cmK
Top 10
Top 50
Edge