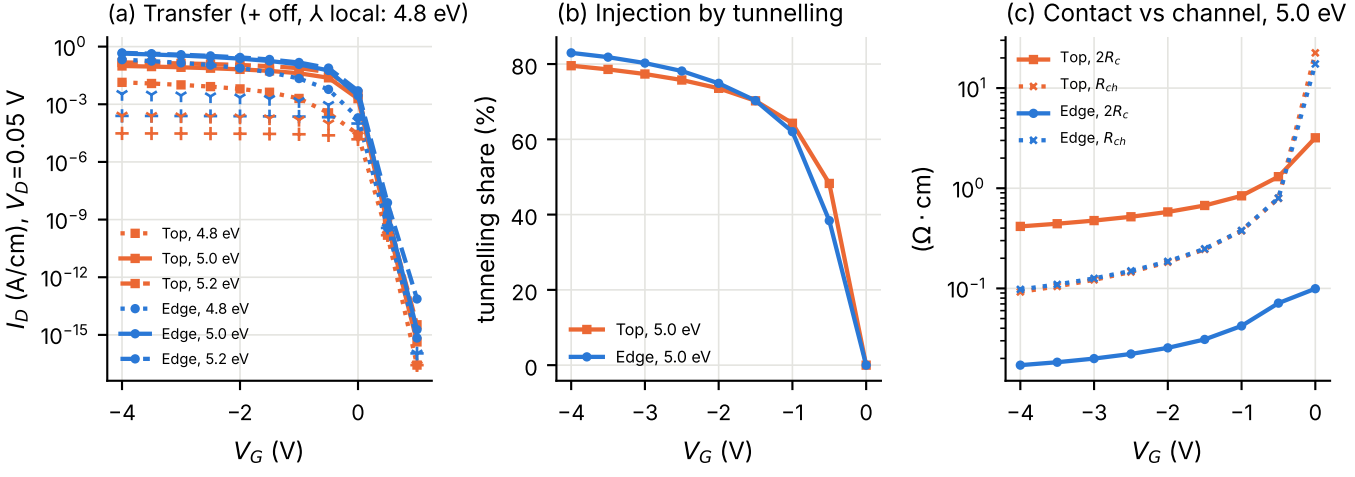
(a) Transfer (+ off, λ local: 4.8 eV)
I_D (A/cm), V_D=0.05 V
10^{0}
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-12}
10^{-15}
Top, 4.8 eV
Top, 5.0 eV
Top, 5.2 eV
Edge, 4.8 eV
Edge, 5.0 eV
Edge, 5.2 eV
−4
−2
0
V_G (V)
(b) Injection by tunnelling
tunnelling share (%)
80
60
40
20
0
Top, 5.0 eV
Edge, 5.0 eV
−4
−3
−2
−1
0
V_G (V)
(c) Contact vs channel, 5.0 eV
(Ω · cm)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
Top, $2R_c$
Top, R_{ch}
Edge, $2R_c$
Edge, R_{ch}
−4
−3
−2
−1
0
V_G (V)