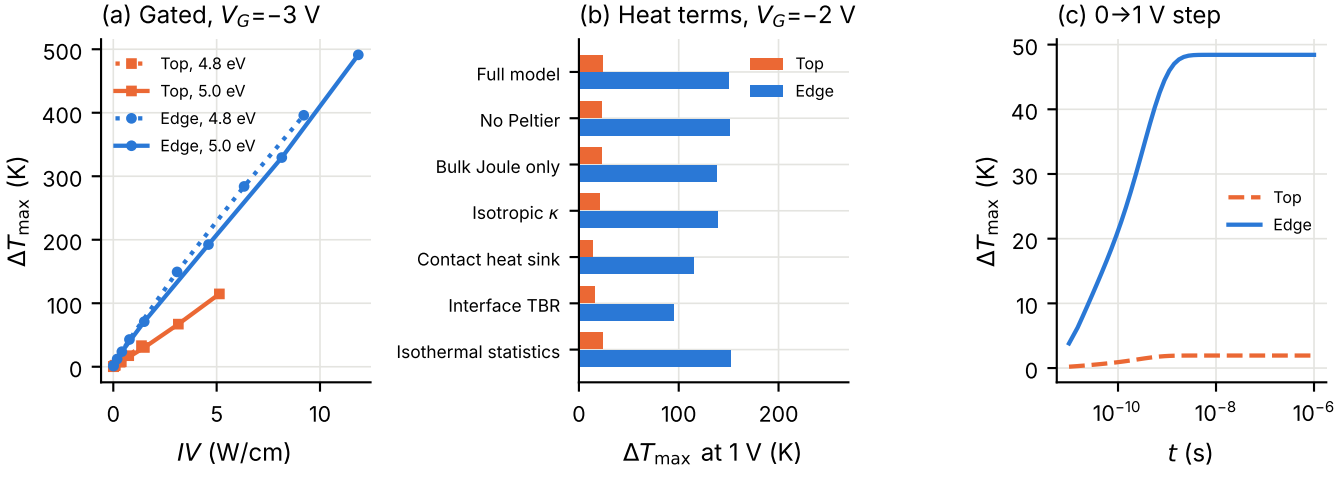
(a) Gated, $V_G$=−3 V
Top, 4.8 eV
Top, 5.0 eV
Edge, 4.8 eV
Edge, 5.0 eV
$\Delta T_{max}$ (K)
$IV$ (W/cm)
(b) Heat terms, $V_G$=−2 V
Top
Edge
Full model
No Peltier
Bulk Joule only
Isotropic $\kappa$
Contact heat sink
Interface TBR
Isothermal statistics
$\Delta T_{max}$ at 1 V (K)
(c) 0→1 V step
Top
Edge
$\Delta T_{max}$ (K)
$t$ (s)