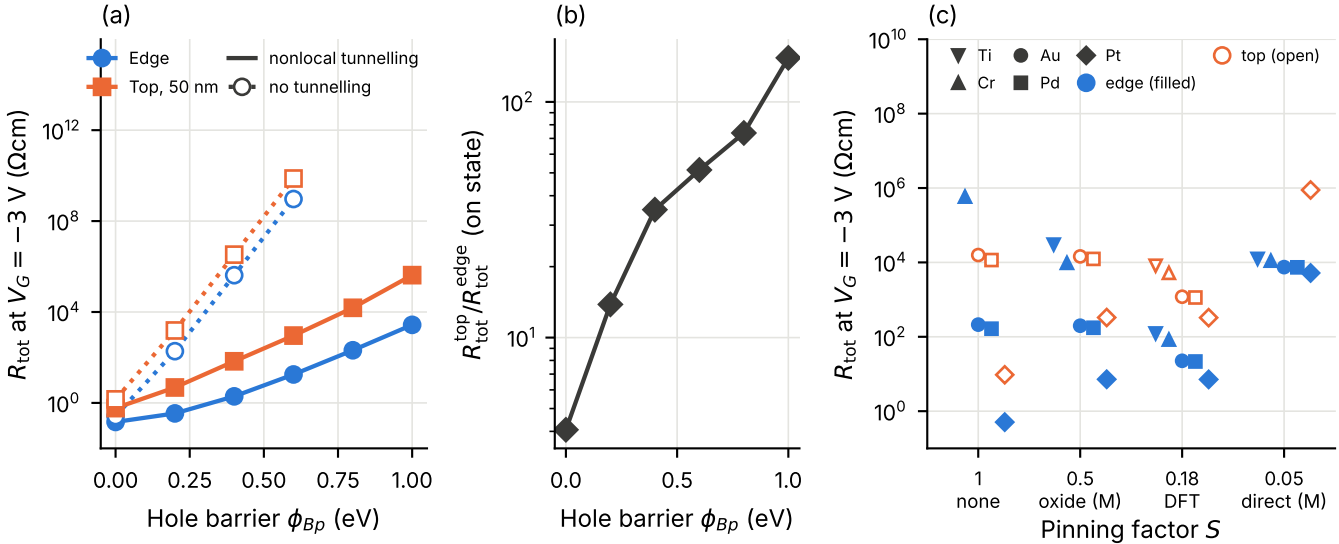
(a)
Edge
Top, 50 nm
nonlocal tunnelling
no tunnelling
R_{tot} at $V_G = -3$ V (Ωcm)
10^{12}
10^{8}
10^{4}
10^{0}
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Hole barrier ϕ_{Bp} (eV)
(b)
$R_{tot}^{top}/R_{tot}^{edge}$ (on state)
10^{2}
10^{1}
0.0
0.5
1.0
Hole barrier ϕ_{Bp} (eV)
(c)
Ti
Cr
Au
Pd
Pt
edge (filled)
top (open)
R_{tot} at $V_G = -3$ V (Ωcm)
10^{10}
10^{8}
10^{6}
10^{4}
10^{2}
10^{0}
1
none
0.5
oxide (M)
0.18
DFT
0.05
direct (M)
Pinning factor S