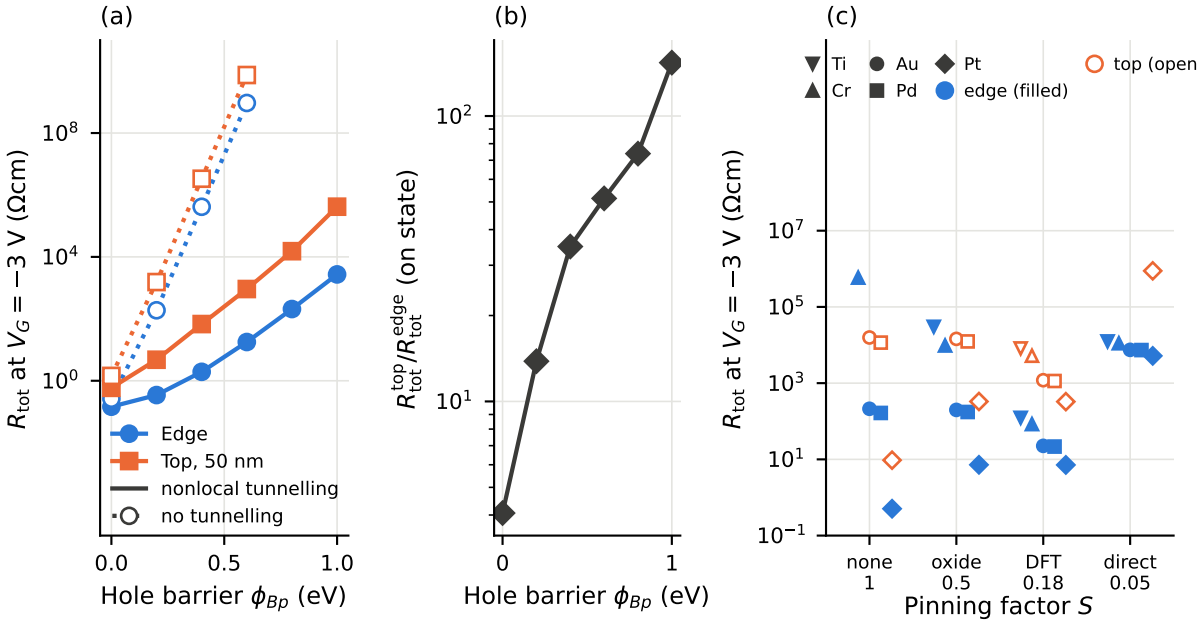
(a)
R_{tot} at $V_G = -3$ V (Ωcm)
10^8
10^4
10^0
Edge
Top, 50 nm
nonlocal tunnelling
no tunnelling
0.0
0.5
1.0
Hole barrier ϕ_{Bp} (eV)
(b)
$R_{tot}^{top}/R_{tot}^{edge}$ (on state)
10^2
10^1
0
1
Hole barrier ϕ_{Bp} (eV)
(c)
Ti
Cr
Au
Pd
Pt
edge (filled)
top (open)
R_{tot} at $V_G = -3$ V (Ωcm)
10^7
10^5
10^3
10^1
10^{-1}
none
1
oxide
0.5
DFT
0.18
direct
0.05
Pinning factor S