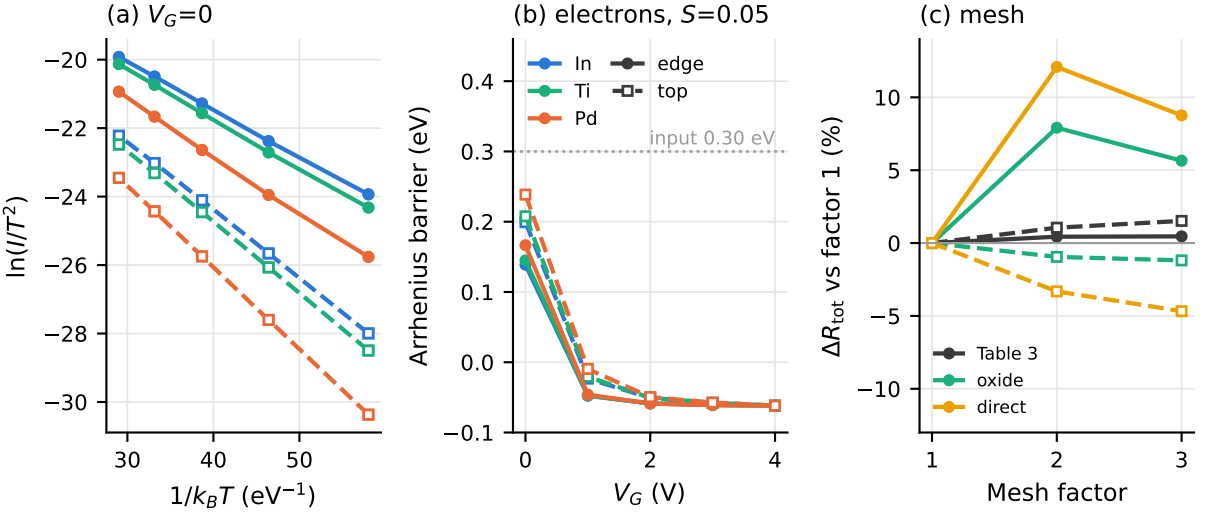
(a) V_G=0
$\ln(I/T^2)$
−20
−22
−24
−26
−28
−30
30
40
50
$1/k_BT$ (eV^{-1})
(b) electrons, S=0.05
In
Ti
Pd
edge
top
input 0.30 eV
Arrhenius barrier (eV)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
0
2
4
V_G (V)
(c) mesh
ΔR_{tot} vs factor 1 (%)
10
5
0
−5
−10
Table 3
oxide
direct
1
2
3
Mesh factor