
作业：

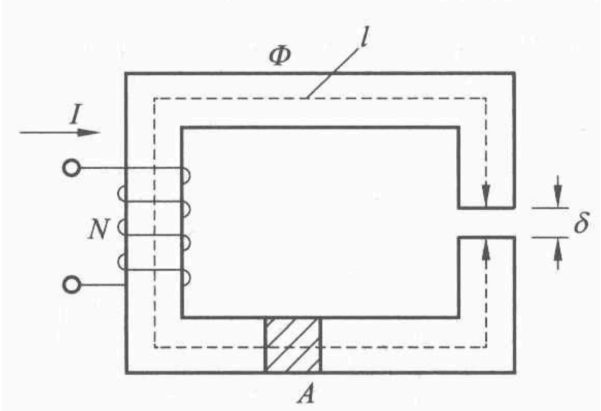

1.

已知：铁芯截面积 $2\times3\times10^{-4}\,m^2$，
磁路平均长度 100 mm，
磁路中开出 1.0×10^{-3} m 长的气隙。
励磁线圈匝数 100 匝；
铁芯磁导率 $\mu_{Fe}=4000\mu_0$.

试求：铁芯中产生 B=1.2T 时所需要的励磁电流。

请用 $F=\Phi R_m$ 和 $F=Hl$ 方法分别求解。

2. 电机和变压器铁芯材料周围是否存在磁场？为什么？

3. 磁滞损耗和涡流损耗是什么原因引起的？大小与什么有关？

4. 若磁路中存在多个磁动势，则对___磁路可用叠加原理。
A. 线性. B. 非线性. C. 所有的

哈尔滨工业大学（深圳）