

Даче Табел, 5030702/20401 (4.9)

$$f(x) = \lambda c x^{c-1} e^{-\lambda x^c} \quad (\lambda=1, c=2, x \geq 0) \quad \lambda=400$$

$$F(x) = \int_0^x \lambda c t^{c-1} e^{-\lambda t^c} dt = \int_0^{x^c} e^{-u} du =$$
$$du = \lambda c t^{c-1} dt$$

$$= -e^{-u} \Big|_0^{x^c} = 1 - e^{-\lambda x^c}$$

$$] U \sim U(0,1)$$

$$U = F(x) = 1 - e^{-\lambda x^c}$$

$$e^{-\lambda x^c} = 1 - U$$

$$-\lambda x^c = \ln(1 - U)$$

$$x^c = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$$

$$X = \left(-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)\right)^{\frac{1}{c}} = \left(-\frac{1}{\lambda} \ln U\right)^{\frac{1}{c}} \quad (\text{уз-га метрија})$$

$$\text{n.o. } X = \sqrt{-\ln U} \quad (\lambda=1, c=2)$$


$$C_4 = 000\ 111$$

$$C_5 = 01100\ 1$$

$$C_6 = 011110$$

$$C_7 = 110011$$

i	$\{C_i\}$	$F_i(C_i)$	$\{k_i\}$	V_i	C_i
0	$\{0\}$	$\{C_{m1}\}$	0	1	-
1	0	00000, 00111 11001, 11110	1	12	0
	1	01101, 01010 10100, 10011	1	23	1
2	00	0000, 0111	12	14	0
	01	1001, 1110	12	25	1
	10	1101, 1010	23	36	0
	11	0100, 0011	23	47	1

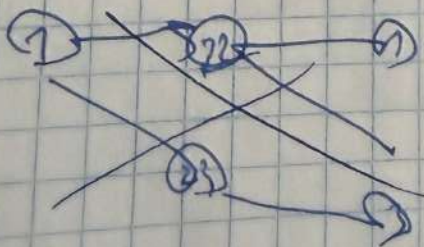


3	000	000,111	1	1	0
	101	101,010	3	3	1
	010	011,100	4	4	0
	011	001,110	2	2	1

4	0000,1101	90	14	1	91
	0001,1100	11	14	2	90
	1011,1110	01	32	3	1,0
	1010,0111	10	32	4	0,1

5	00000	0	1		0
	10101	10	1	1	0
	11010		1		1
	01111		4		

...	1		2		
-----	---	--	---	--	--

6	[C _m]	[00]	12	1	0,1
---	-------------------	------	----	---	-----

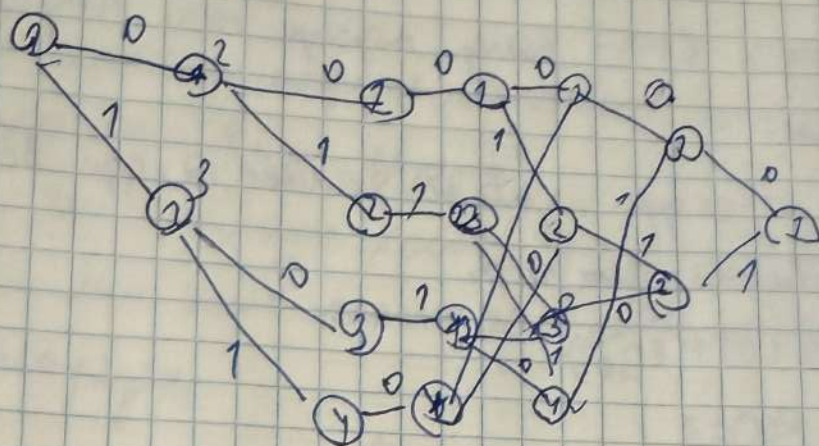

Профиль сложности решения (количество узлов на каждом уровне) : (1, 2, 4, 4, 4, 1)

Презентация минимальности решения:

на каждом уровне все пути, имеющие длину

Решение или решение, проходящее через эту и тот же узел

★ когда $\exists$ минимальная решетка с количеством узлов

Конструкция решения под

по порождающей матрице

$$\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

где каждое x_i - $\{0, 1\}$ -номер нулевой или единичной

функции

Ср. элемент x $e(x)$ - номер первого ненулевого элемента.

аннаба x - номер первого элемента на месте $b(x)$, если
 она - нуль аннаба x - 0

$$x = (001011000)$$

$$b(x) = 3 \quad e(x) = 7$$

анн ng - $(3; 6]$

$$c(x) = 4$$

1. Приведение строк матрицы к минимальной
 стандартной форме для конкивер и для конкивер
 всех строк матрицы разбиты

$$G = \begin{pmatrix} 101101 \\ 101000 \\ 110100 \end{pmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix}$$

$$I_{g_2} = g_2 g_1 \begin{pmatrix} 101101 \\ 000111 \\ 110100 \end{pmatrix} \sim$$

$$g_2 \leftrightarrow g_3 \begin{pmatrix} 101101 \\ 000111 \\ 110100 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 101101 \\ 011001 \\ 000111 \end{pmatrix}$$

$$g_2 \leftrightarrow g_1 \begin{pmatrix} 110100 \\ 011001 \\ 000111 \end{pmatrix} \sim$$

$$g_2 \leftrightarrow g_1 \begin{pmatrix} 110100 \\ 011001 \\ 000111 \end{pmatrix}$$


$$r. G = I$$

2. Зан на g_1 и решение примеров

Значения операторов, симметричные, соответствующие, активным битам.
 Кодовые символы, соответствующие, как лог. помб. активным битам, соответствующие, активным битам.

$$\begin{pmatrix} 110 & 100 \\ 011 & 110 \\ 000 & 111 \end{pmatrix}$$

m	
000	0 00000
001	0 00111
010	0 11110
011	0 11001
100	1 10100
101	1 10011
110	1 01010
111	1 01101

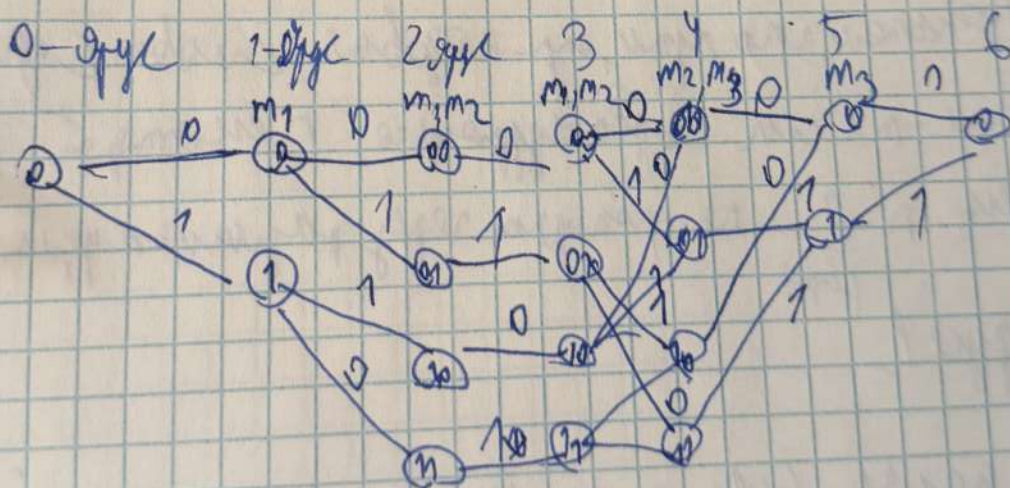

Сегменты

2
01

Эти страны или первые. и заканчиваются в
узнать. на зрелом с большим количеством, чем

