


WiMo

SONDA

MULTIPARÂMETRO

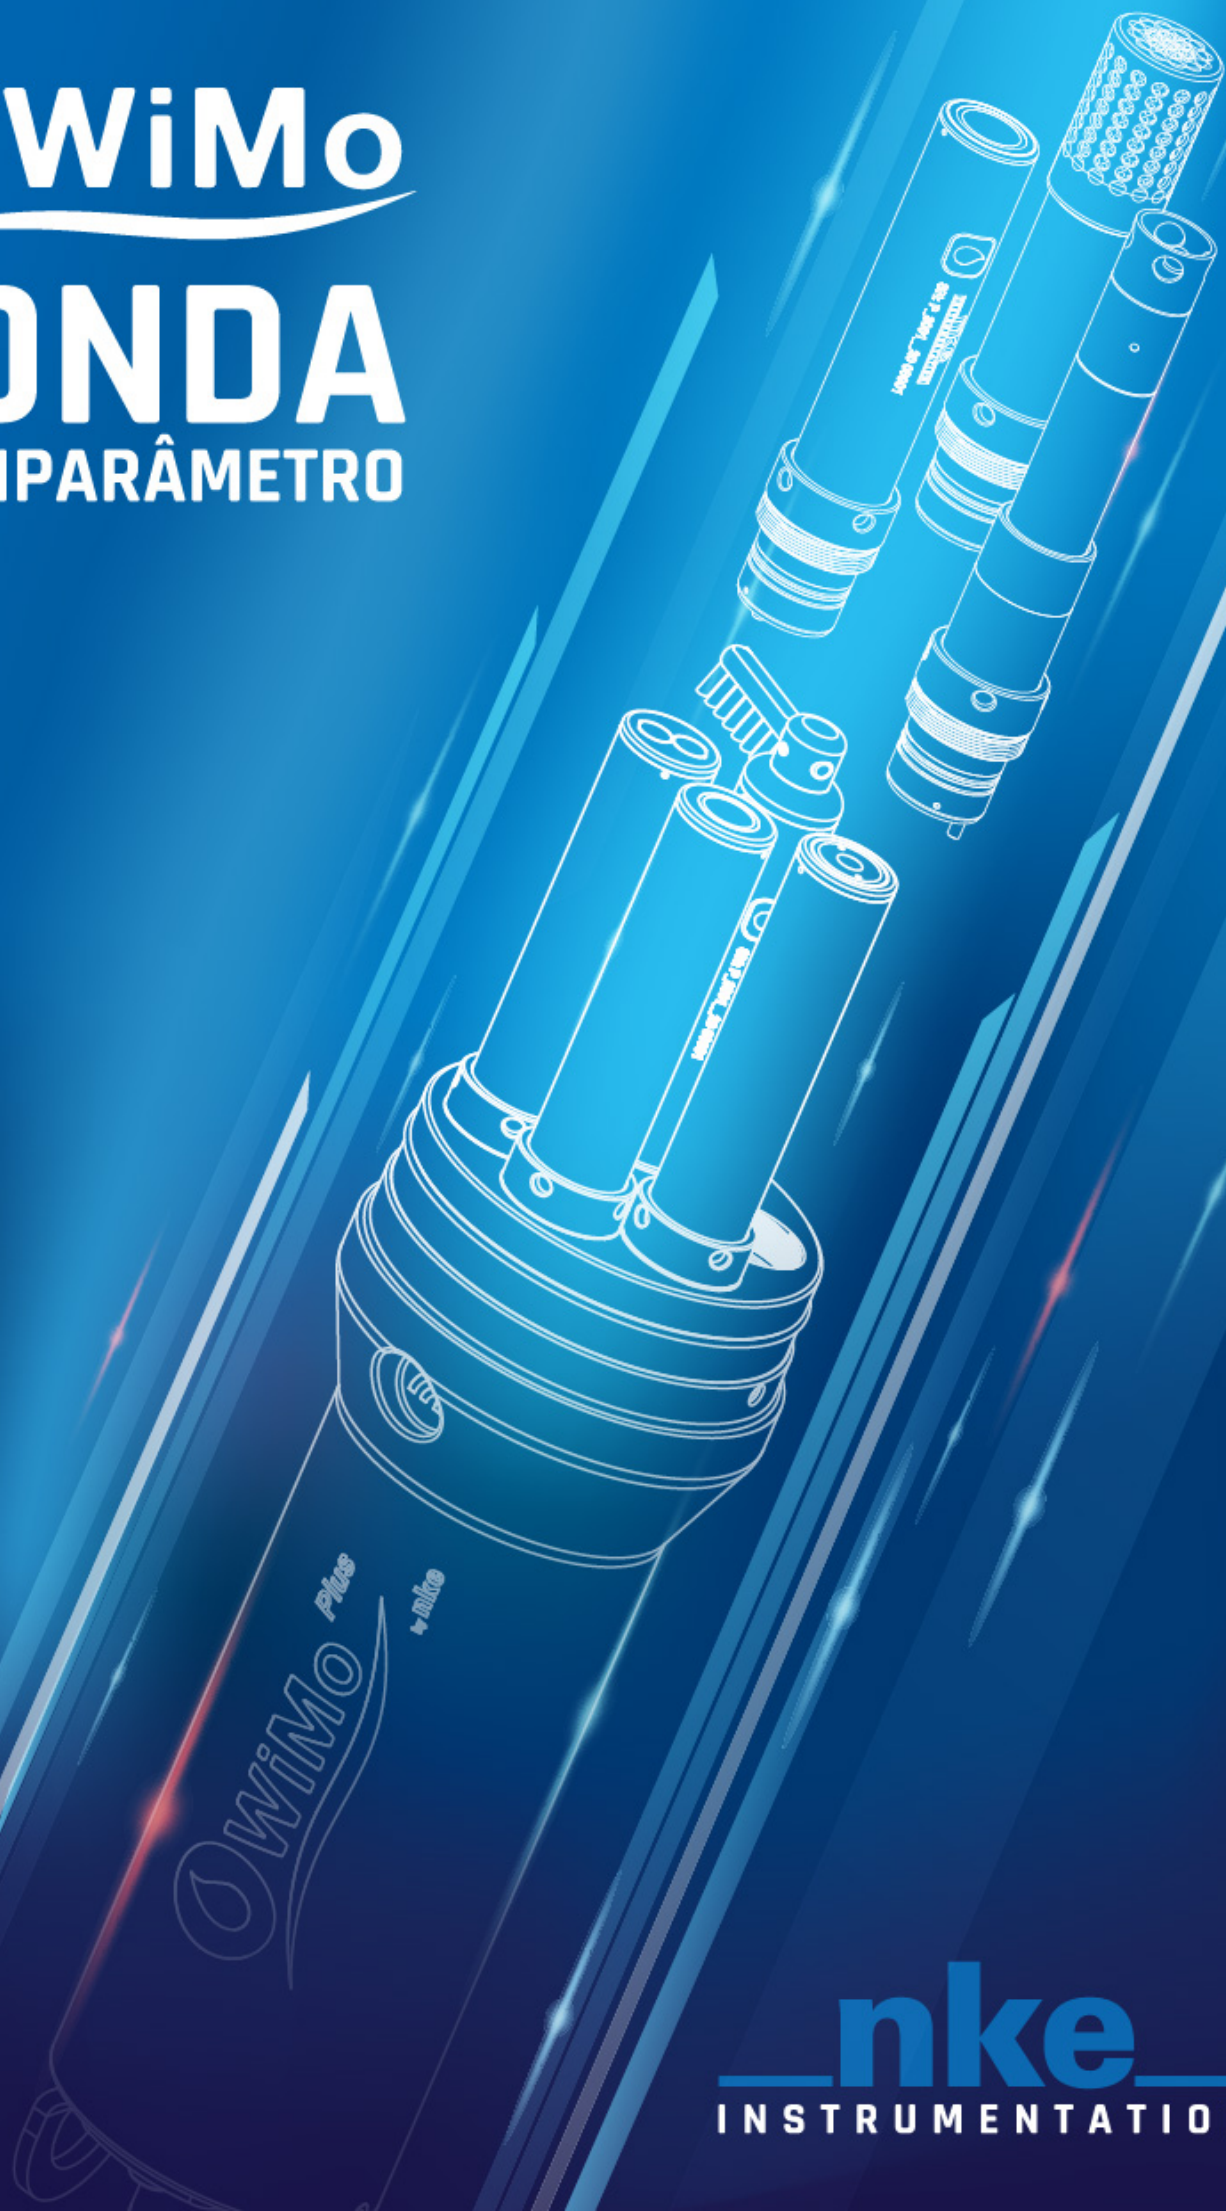

nke
INSTRUMENTATION

SONDA WiMo

WiMo
4 entradas



WiMo Plus
7 entradas



SENSOR INTELIGENTE PLUG-IN

Instalável em qualquer entrada.
Sistema de travamento fácil e
vedação de água.
À prova d'água quando travado.



RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO SENSOR



PROGRAMAÇÃO SEM FIO

Interface web intuitiva e fácil de usar



ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO



PROFUNDIDADE DE ATÉ 250M



MODBUS PADRÃO

RS232 e RS485
Selecionável pelo usuário



SISTEMA EFICIENTE DE PROTEÇÃO CONTRA BIOINCRUSTAÇÃO

Cobertura de proteção do sensor.
Sistema inteligente de limpeza
com limpador.



MAIS DE 20 PARÂMETROS SIMULTANEAMENTE



SONDA DE TEMPERATURA E PRESSÃO

sem sensores digitais



PONTO A PONTO COM ATIVAÇÃO MAGNÉTICA DE WIFI



INTERVALO DE MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO AUTÔNOMOS



BATERIAS PADRÃO SUBSTITUÍVEIS PELO USUÁRIO

Baterias alcalinas ou recarregáveis Ni-MH



MÓDULO DE TRANSMISSÃO



O modem 3G/4G permite que a sonda multiparamétrica WiMo transmita seus dados utilizando uma interface 3G/4G implantada.

FERRAMENTA DE CALIBRAÇÃO WIMO



A ferramenta USB permite conectar um sensor digital WiMo a um computador para calibrar o sensor de forma independente. Funciona com o software 'WiMo Calibration Tool'.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARATERÍSTICAS FÍSICAS	CARATERÍSTICAS MECÂNICAS	TRANSMISSÃO	TEMPERATURA
Dimensões WiMo com sensores 580 mm WiMo Plus com sensores 610 mm Diâmetro 85 mm & 110 mm Peso fora d'água 2.65 kg & 3.05 kg	Profundidade máxima 250 m Memória 16MB Até 2 milhões de medições* Bateria 6 Pilhas alcalinas tipo D	Comunicação WiFi Modbus RS232 / RS485 Solução 3G / 4G Não é necessário software específico (interface de web integrada é compatível com todos os tipos de plataformas)	Temperatura de operação -5°C / +50°C Temperatura de armazenamento -20°C / +70°C

*Arquivos Zipados

CONJUNTO DE SENSORES DIGITAIS INTELIGENTES¹

PARÂMETROS INTERNOS	INTERVALO DE MEDIÇÃO	ACURÁCIA	RESOLUÇÃO
Temperatura	-2 a +35°C	±0.2°C (opção)	0.05°C
Pressão	0 a 1 (opção)/3/10/25 bare(s)	±0.1%	0.0002 bares
SENSORES	INTERVALO DE MEDIÇÃO	ACURÁCIA	RESOLUÇÃO
Condutividade (C)	0 a 10 mS/cm 0 a 100 mS/cm	5 µS ou 0.5% de leitura 25 µS ou 0.5% de leitura	1 µS/cm 1 µS/cm
Temperatura	-2 a +35°C -5 a +50°C (na opção)	±0.02°C ±0.05°C	0.001°C 0.001°C
Turbidez (Tbd)	0 a 4000 NTU ⁵	0.4 NTU ou ±5% de leitura	0.01 NTU
Concentração de Oxigênio	0-23 mg/L (max. 0-44mg/L)	±0.1 mg/L	0.01 mg/L
Saturação de Oxigênio	0-250% (max. 0-500%)	±1% de leitura	0.1%
Temperatura	0°C a +35°C	±0.1°C	0.01°C
Fluorescência de Clorofila A	0 a 500 ppb ²	Linearidade : r ² > 0.99 para Rodamina WT	0.03 ppb
Fluorescência de Ficocianina	0 a 4500 ppb ²	Linearidade : r ² > 0.99 para Rodamina WT	0.1 ppb
Fluorescência de Ficoeritrina	0 a 750 ppb ²	Linearidade : r ² > 0.99 para Rodamina WT	0.1 ppb
CDOM / fDOM	0 a 1500 ppb QSE ³	Linearidade : r ² > 0.99 QSE	0.1 ppb QSE
Petróleo Bruto	0 a 1500 ppb ⁴	Linearidade : r ² > 0.99	0.2 ppb
Óleos refinados	0 a 2350 ppb ¹⁰	Linearidade : r ² > 0.99	0.2 ppb
pH ⁷	0-14 pH unidades	±0.1 unidade de pH	0.01 unidade de pH
Redox/ORP ⁶	-1999 a +1999 mV	±20 mV	0.1 mV
Nitrato ⁶⁻⁸	0 a 300 ppm	10% de leitura ou 2 ppm	0.01 a 1 ppm
Amônio ⁶⁻⁸	0 - 200 ppm	10% de leitura ou 2 ppm	0.01 a 1 ppm ⁹
Cloreto	2 a 250 mg/l	10% de leitura ou 2 mg/L	0,001 a 1 mg/L-N

Recomendação de calibração de todos os sensores: 1 ano, exceto para pH (6 meses) e ISE (3 meses) quando utilizados em água doce.

*Baseado em uso padrão.

PARÂMETROS CALCULADOS	INTERVALO DE MEDIÇÃO	ACURÁCIA	RESOLUÇÃO
Cloreto	0 a 18000 mg/L-Cl	±15% de leitura ou ±5 mg/L-Cl	0.01 mg/L
Profundidade	0 a 10 (opção)/30/100/250 m	0.1% FS	0.01 m
Salinidade	0-70 PSU	0.1 PSU ou 1% de leitura	< 0.001
Velocidade do Som	1300-1700 m/s	0.001 m/s	Não especificado
Condutividade específica	0 a 10 mS/cm 0 a 100 mS/cm	5 µS ou 0.5% de leitura 25 µS ou 0.5% de leitura	1 µS/cm 1 µS/cm
Sólidos Totais Dissolvidos	0 a 10,000 mg/L 0 a 100,000 mg/L	<±5%	1 mg/L 10 mg/L

Dados técnicos sujeitos a alterações.

¹ Sensores inteligentes intercambiáveis: cada sensor é calibrado de modo independente

² Equivalente µg/L

³ Sulfato de Quinina

⁴ PTSA

⁵ Calibrado com Formazina (FNU)

⁶ Profundidade máxima do sensor: 15 metros

⁷ Profundidade máxima do sensor: 50 metros

⁸ Somente para água doce

⁹ Para altas concentrações

¹⁰ NBSA

INTERFACE WEB INCORPORADA

A interface amigável de configuração operacional
é compatível com todos os tipos de plataformas



FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÃO

MONITORAMENTO
ambiental marinho



REGISTRO
de aplicações e perfis de gravação
em água doce



INTEGRÁVEL
em qualquer plataforma

inoview by nke



PAINEL DE MONITORAMENTO DE DADOS

Visualização em tempo real



Plataforma amigável

Alarme de monitoramento



Interface customizável

Acesso seguro e armazenamento de dados



Exportação de relatórios customizados

SOLUÇÃO WiMo



DEPARTAMENTO DE VENDAS

+33 (0)2 97 36 11 81
info.instrumentation@nke.fr



INOVAÇÃO E EMPENHO

A nke é membro da French Fab e está empenhada na indústria francesa do futuro.

