




REGISTRADOR DE DADOS
SUBAQUÁTICO

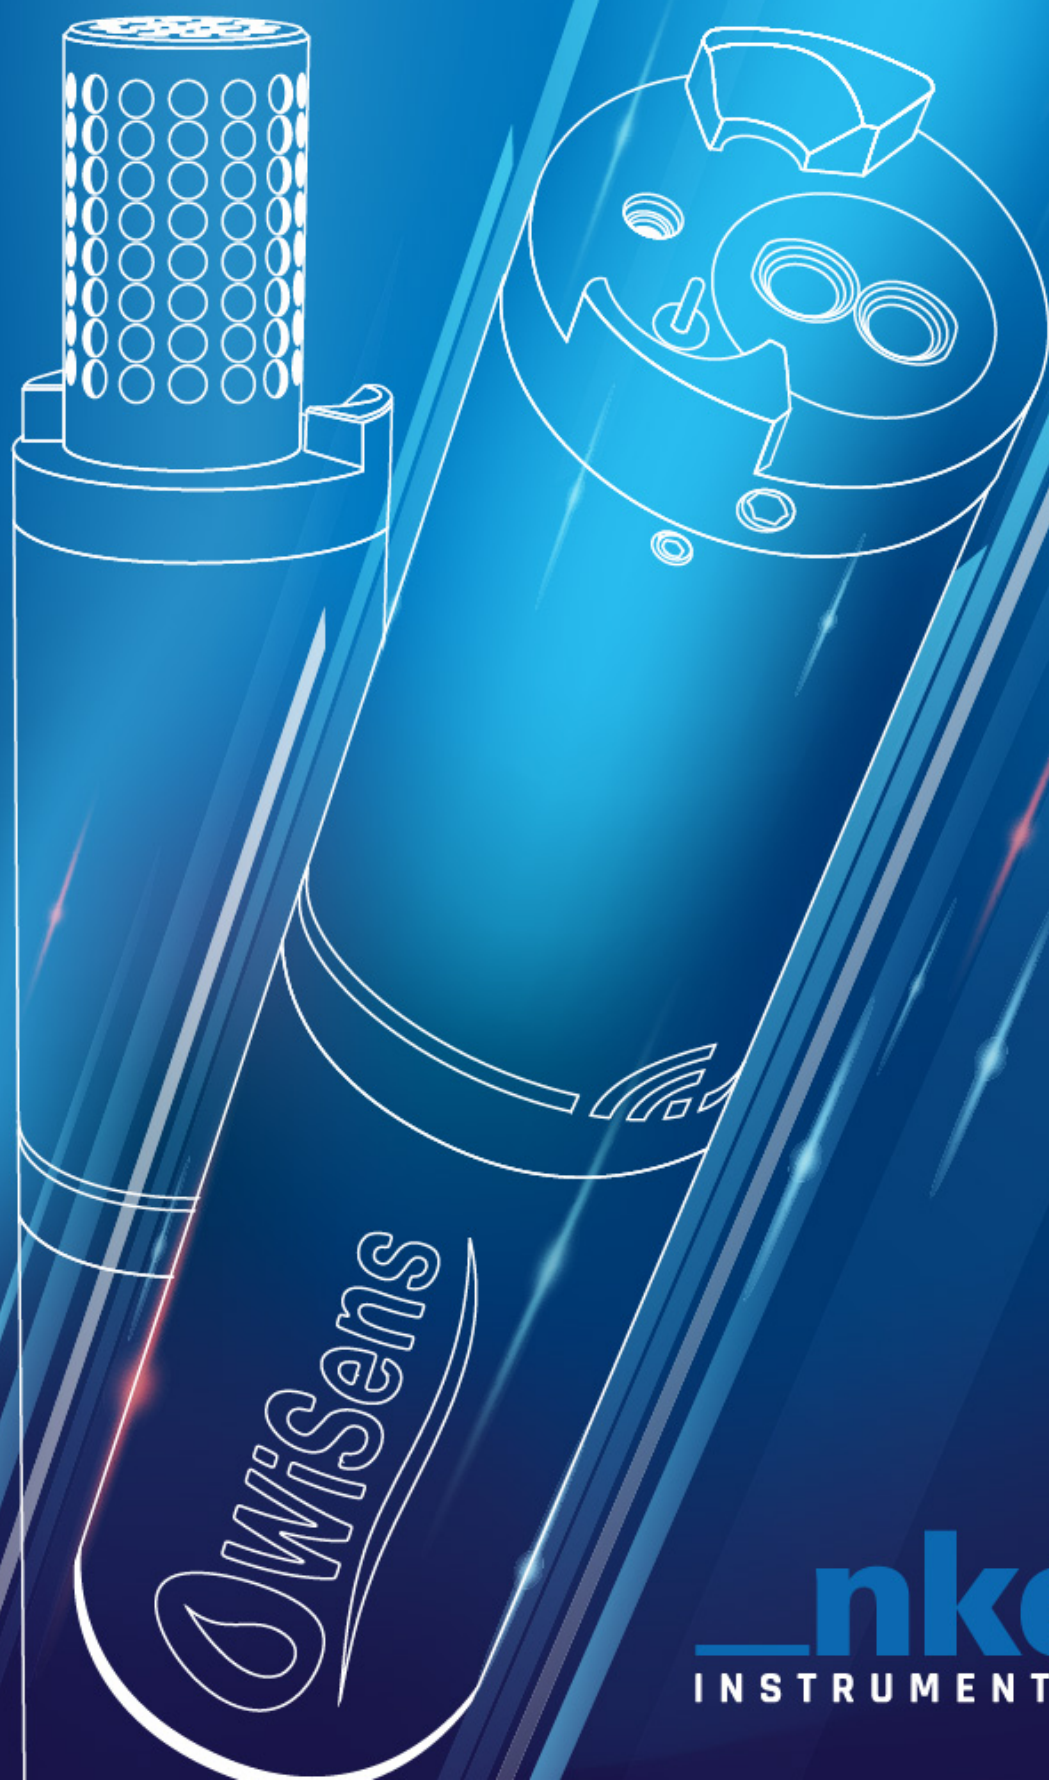

nke
INSTRUMENTATION

GAMA WiSens

30m

300m

WiSens
CTD

Para condutividade, temperatura e profundidade, **até 300m**. Salinidade e velocidade do som são calculadas.

WiSens
TBD

Para turbidez, temperatura e profundidade, **até 300m**.

WiSens
WAVE

Para marés, ondas e temperatura.

1000m

WiSens
DO

Para concentração de oxigênio e saturação de oxigênio, **até 1000m**.

WiSens
CLORO A

Para clorofila A, **até 1000m**.

WiSens
TD

Para temperatura e pressão, **até 6000m**.
(O corpo do TD 6000 é feito de titânio.)

6000m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tempo	Relógio interno com calendário	<1mn/mês
Modo "Start and Stop"	Manual ou programável	Gatilho de nível de pressão e temperatura para aquisição de dados
Taxa de amostragem	TD / CTD / TBD / Cloro-A / DO Onda Maré	Programável de 1 seg até 99 horas De 1 Hz até 16 Hz (número da amostra: de 512 a 32768) De 1 Hz até 16 Hz (duração média típica de 1 min a 1h)
Autonomia	Memória Energia	16Mb (=3 milhões de medições) Baterias de lítio substituíveis
Dados	CSV/ZIP	
Comunicação	Wi-Fi	Ativação magnética
Escova limpadora	TBD / Cloro-A	Escova de limpeza externa automática opcional

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TIPO	DIMENSÕES	PESO NO AR	PESO APROXIMADO DENTRO D'ÁGUA
WiSens TD 30 / 300 / 1000m	220mm x Ø 45mm	267g	51g
WiSens Wave	220mm x Ø 45mm	262g	51g
WiSens CTD	320mm x Ø 45mm	320g	Algumas gramas
WiSens Cloro-A	220mm x Ø 45mm	283g	51g
WiSens DO	220mm x Ø 45mm	295g	51g
WiSens TBD	220mm x Ø 45mm	287g	51g
Proteção TD / Cloro-A / DO / TBD	230mm x Ø 94mm	760g	Algumas gramas
Proteção CTD	275mm x Ø 94mm	868g	64g

PARÂMETROS MEDIDOS

	PROFUNDIDADE	TEMPERATURA ¹	TURBIDEZ	CONDUTIVIDADE	SALINIDADE	VELOCIDADE DO SOM ²	CONCENTRAÇÃO DE O ₂	SATURAÇÃO DE O ₂	CLOROFILA-A
WiSens TD	30/300/1000m Acurácia: 0.1% 6000m Acurácia: 0.1%	Gama: -2°C a +35°C Acurácia: 0.02°C							
WiSens Wave	30m Acurácia: 0.1%	Gama: -2°C hasta +35°C Acurácia: 0.02°C							
WiSens CTD água doce	30m Acurácia: 0.1%	Gama: -2°C a +35°C Acurácia: 0.02°C		Gama: 0-10 mS/cm Acurácia: 10 µS/cm					
WiSens CTD água marinha	30m / 300m Acurácia: 0.1%	Gama: -2°C a +35°C Acurácia: 0.02°C		Gama: 0-70 mS/cm Acurácia: 0.05 mS/cm	Gama: 2-42 PSU Acurácia: 0.1 PSU	Gama: 1300-1700 m/s Acurácia: 0.001 m/s			
WiSens Cloro A	30/300/1000m Acurácia: 0.1%	Gama: -2°C a +35°C Acurácia: 0.02°C							Gama: 0-500 ppb ³ Acurácia: Linearidade: r ² >0.99 para Rodamina WT
WiSens DO	30/300/1000m Acurácia: 0.1%	Gama: -2°C a +35°C Acurácia: 0.02°C					Gama: 0-23 mg/L (max. 0-44 mg/L) Acurácia: ±0.1 mg/L	Gama: 0-250% (max. 0-500%) Acurácia: ± 1% de leitura	
WiSens TBD	30/300m Acurácia: 0.1%	Gama: -2°C a +35°C Acurácia: 0.02°C	Gama: 0-4000 FNU Acurácia: 0.4 FNU ou 5% de leitura						

¹ Tempo de resposta: T63 < 1s exceto para o TD6000 ² Cálculo baseado em Unesco Technical Papers in Marine Science 44, 55 pp. ³ Equivalente µg/L

INTERFACE WEB INCORPORADA



ACESSÓRIOS WISENS

GRAMPO DE AMARRAÇÃO



PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO



IMÃ WIFI




REGISTRADOR DE MULTIAPLICAÇÕES



**SUBMERSÃO
marinha**



**MONITORAMENTO
ambiental**

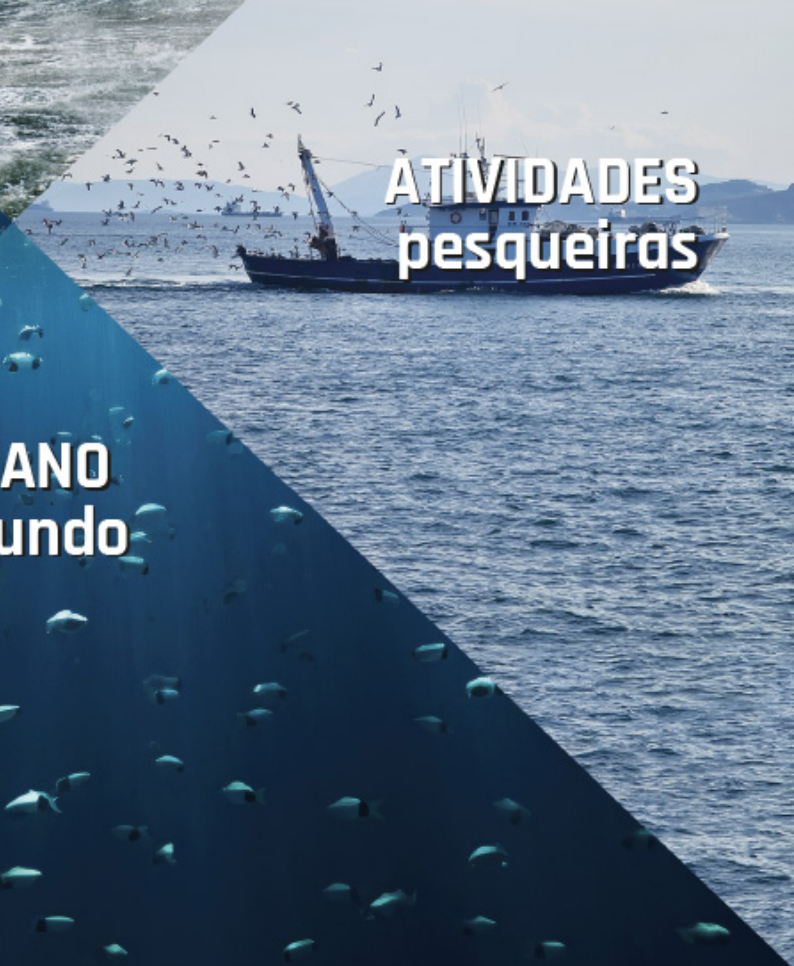

**ATIVIDADES
pesqueiras**



**OCEANO
profundo**

**A linha de registradores de dados subaquáticos
mais versátil do mercado, atendendo a todas as suas
aplicações.**

SOLUÇÃO WiHub



WiHub

O usuário final recupera automaticamente os dados via WiHub por meio de sua facilidade de comunicação: 3G/4G, Ethernet ou WiFi.

Quando os registradores WiSens estão fora da água, eles transferem automaticamente seus dados para o WiHub. O WiHub enviará esses dados e sua localização para sua interface web, ou por e-mail ou FTP para a sua solução.

Fonte de energia: 9-27 V DC

T° armazenamento: -20°C a +70°C

Posicionamento: GNSS

T° de operação: -20°C a +50°C

Estanqueidade: IP67

Protocolos: FTP/SMTP/http

4 aplicações do cliente



AMBIENTE DE PESCA

Transmissão **3**

Recepção de dados **2**

1 Medição e registro de dados



MONITORAMENTO AMBIENTAL

3

2

1

4 Recepção de dados gravados

wifi

DEPARTAMENTO DE VENDAS

+33 (0)2 97 36 11 81
info.instrumentation@nke.fr



INOVAÇÃO E EMPENHO

A nke é membro da French Fab e está empenhada na indústria francesa do futuro.

