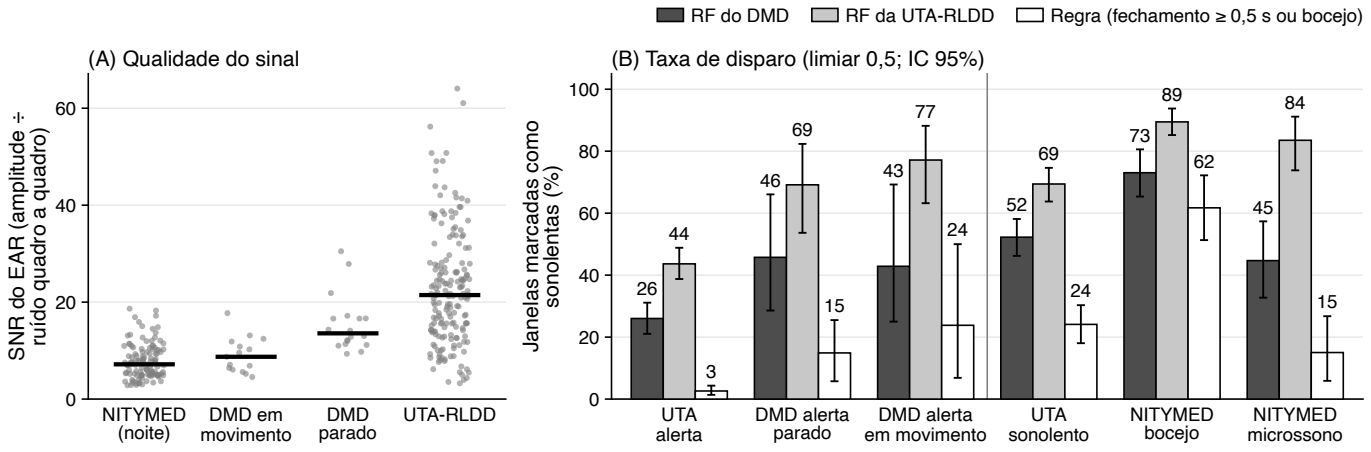
RF do DMD
RF da UTA-RLDD
Regra (fechamento ≥ 0,5 s ou bocejo)
(A) Qualidade do sinal
SNR do EAR (amplitude ÷ ruído quadro a quadro)
0
20
40
60
NITYMED (noite)
DMD em movimento
DMD parado
UTA-RLDD
(B) Taxa de disparo (limiar 0,5; IC 95%)
Janelas marcadas como sonolentas (%)
0
20
40
60
80
100
26
44
3
46
69
15
43
77
24
52
69
24
73
89
62
45
84
15
UTA alerta
DMD alerta parado
DMD alerta em movimento
UTA sonolento
NITYMED bocejo
NITYMED microssono