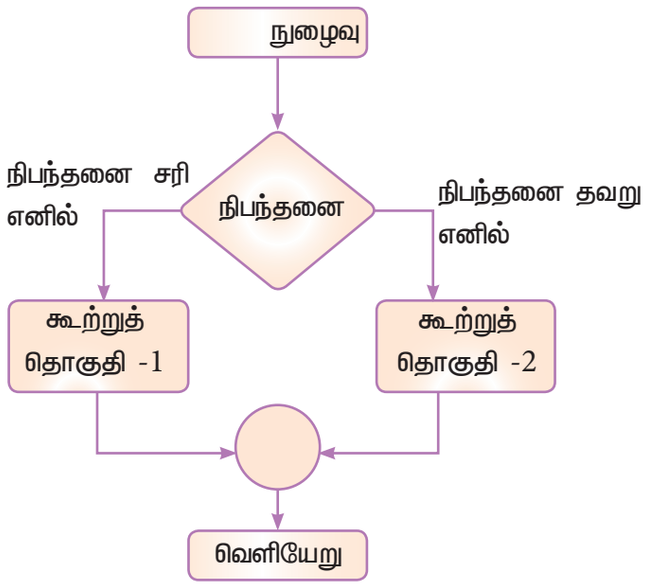



படம் *6.1 if..else* கூற்றின் செயல்பாடு

**if..else** கூற்று இரு மாற்று வழிகளை வழங்குகிறது. நிபந்தனையானது எந்த தொகுதியை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது.

**எடுத்துக்காட்டு 6.3:**

```
#உள்ளிடப்பட்ட எண் ஒற்றைப்படை அல்லது இரட்டைப்படை எண்ணா என்பதைக் கண்டறியும் நிரல்
a = int(input("Enter any number :"))
if a%2==0:
        print (a, " is an even number")
else:
        print (a, " is an odd number")
```

**வெளியீடு 1:**

```
Enter any number :56
56  is an even number
```

**வெளியீடு 2:**

```
Enter any number :67
67  is an odd number
```

மேற்கண்ட நிரலுக்கு மாற்று முறையில் வேறு மாதிரியாக பைத்தானில் எழுத முடியும். முழுமையான **if..else** கூற்று பின்வருமாறு எழுதபடலாம்:

**தொடரியல்:**

*variable = variable1 if condition else variable 2*



12th Computer Science_TM Chapter 6.indd 74 11-01-2023 12:38:17