Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Évaluation**

Sujet B

Conversions analogique-numérique et numérique-analogique

Durée : 40 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 40 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

Nom : Prénom : Classe : Date : **/ 20**

Partie 1 — Vocabulaire

Question 1 (3 pts)

Cocher la bonne réponse.

a) La valeur pleine échelle d'un CAN est…

- ☐ l'étendue de la tension d'entrée que le CAN peut convertir
- ☐ le nombre de codes de sortie
- ☐ la plus petite variation de tension détectable

b) Si l'on ajoute 1 bit à un CAN de même pleine échelle, le quantum est…

- ☐ multiplié par 2
- ☐ divisé par 2
- ☐ inchangé

c) La grandeur d'entrée d'un CAN est…

- ☐ une tension analogique
- ☐ un nombre binaire
- ☐ une fréquence

Partie 2 — Calculs

Question 2 (3 pts)

Un CAN de **10 bits** a une pleine échelle de **3,3 V**.

a) Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code N ?

b) Calculer son quantum q, en mV.

Question 3 (3 pts)

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 1{,}5\ \text{V}$.

a) Calculer le code N fourni par le CAN de la question 2.

b) Écrire ce code en binaire sur 10 bits, puis en hexadécimal.


Question 4 (3 pts)

Le CAN fournit le code N = `0x2EE`. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

Partie 3 — Caractéristique de transfert

Question 5 (3 pts)

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0{,}25\ \text{V}$.

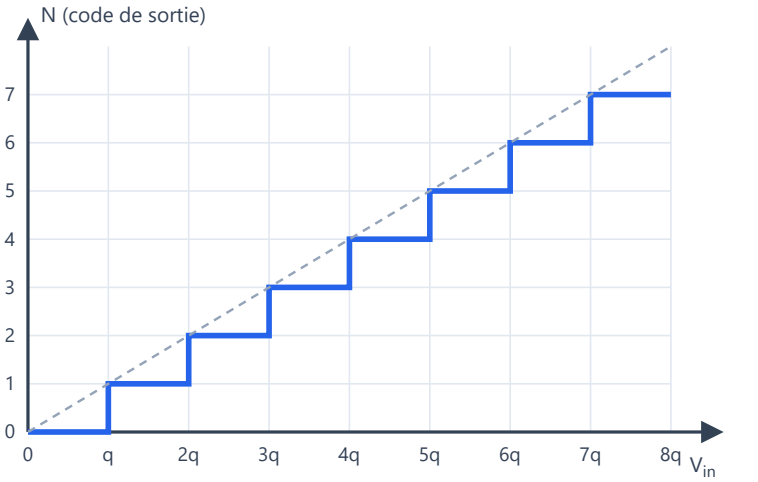

CAN 3 bits — caractéristique de transfert (tension d'entrée en multiples du quantum q)

a) Quel code N fournit-il pour $V_{in} = 1{,}1\ \text{V}$?

b) Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?

c) En déduire sa valeur pleine échelle.

Partie 4 — Le CNA

Question 6 (3 pts)

On utilise maintenant un **CNA de 10 bits**, de pleine échelle **3,3 V**.

a) Quelle est sa grandeur d'entrée ? Sa grandeur de sortie ?

b) Calculer la tension de sortie V_s pour le code N = `0x200`.

c) Quel code faut-il envoyer pour obtenir une tension de sortie d'environ 1 V ?

Partie 5 — Choisir un CAN

Question 7 (2 pts)

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **3,3 V à 50 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,02 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 3,3 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.