Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Préparer l'évaluation CAN et CNA, pas à pas

Une méthode, un exemple, puis à toi : en une heure, tu sais faire chaque calcul de l'évaluation.

Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a



- Travail individuel, à distance, pendant l'heure de cours. Suis les étapes dans l'ordre, une par page. Calculatrice autorisée.
- Chaque étape suit le même plan : je lis la méthode, je regarde l'exemple résolu, puis je fais pareil avec d'autres valeurs. Les réponses sont à la fin de la fiche : vérifie après chaque étape, pas avant.
- Garde aussi sous la main la fiche de révision « CAN et CNA : l'essentiel pour l'évaluation », déposée la semaine dernière.

Nom : Prénom : Classe : Date :

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Les mots à connaître 7 min
- ☐ Étape 2 — Le nombre de codes et le quantum 10 min
- ☐ Étape 3 — De la tension au code, et du code à la tension 10 min
- ☐ Étape 4 — Écrire un code en binaire et en hexadécimal 8 min
- ☐ Étape 5 — L'entraînement autocorrigé 15 min
- ☐ Étape 6 — Ce que je retiens, puis je dépose 5 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier, avec les questions 1 à 9 et la capture d'écran 📸 du bilan de l'entraînement.
- Dépôt dans le devoir « Révision CAN et CNA » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare l'évaluation sur le CAN et le CNA.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds dès que possible.
- Bloqué plus de 5 minutes ? Relis l'exemple résolu de l'étape, ligne par ligne, et refais-le en changeant juste les nombres. Si ça ne marche toujours pas, écris « bloqué » et passe à la suite.

Comment répondre et rendre ton travail

Tu as **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé)** : télécharge sur l'ENT `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_CNA_Guide.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Tape tes réponses dans les zones « Ma réponse ». Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`.
2. **Dans ton cahier** : écris le **numéro de chaque question** devant ta réponse, puis dépose des **photos nettes** sur l'ENT.

Télécharge aussi `entrainement_can_cna.html` : tu l'ouvriras par un double-clic à l'étape 5.

Écris toujours **la formule, puis le calcul, puis le résultat avec son unité**. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Les mots à connaître (7 min)

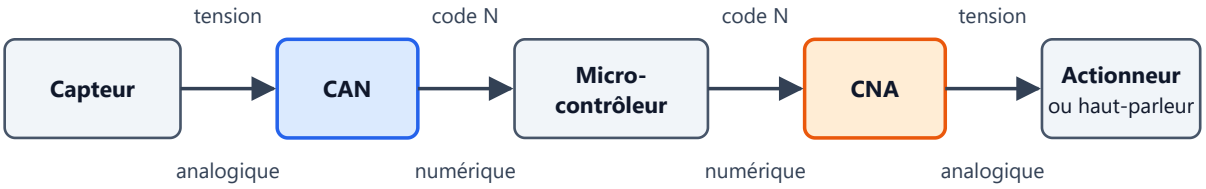


Figure 1 : *Le CAN à l'entrée du microcontrôleur, le CNA à la sortie*

À retenir

- Le **CAN** reçoit une **tension** (analogique) et fournit un **nombre entier**, le code N.
- Le **CNA** fait l'inverse : il reçoit un code N et fournit une **tension**.
- n : le nombre de **bits** du convertisseur.
- **PE** : la **pleine échelle**, c'est-à-dire l'étendue de tension que le convertisseur peut traiter (par exemple de 0 à 5 V).
- q : le **quantum**, la plus petite variation de tension qui fait changer le code. C'est la hauteur d'une marche de l'escalier.

Question 1

Complète chaque phrase avec le bon mot : **quantum**, **CNA**, **pleine échelle**, **CAN**.

a) Le … transforme la tension d'un capteur en un nombre.

b) Le … transforme un nombre en une tension, par exemple pour piloter un haut-parleur.

c) La … d'un convertisseur, c'est l'étendue de tension qu'il peut traiter.

d) Le … est la plus petite variation de tension qui fait changer le code.

Étape 2 — Le nombre de codes et le quantum (10 min)

À retenir

Méthode

1. Nombre de codes : 2^n. Les codes vont de 0 à $2^n - 1$.
2. Quantum : $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$, en volts. Pour l'avoir en millivolts, on multiplie par 1 000.

Exemple résolu

CAN de 10 bits, pleine échelle PE = 5,12 V.

1. Nombre de codes : $2^{10} = 1\,024$ codes, de 0 à $1\,023$.
2. Quantum : $q = \dfrac{5{,}12}{1\,024} = 0{,}005\ \mathrm{V} = 5\ \mathrm{mV}$.

Question 2

À toi, avec les mêmes étapes. CAN de **8 bits**, pleine échelle **PE = 3,2 V**. Recopie et complète :

1. Nombre de codes : $2^{\cdots}$ = … codes, de 0 à …
2. Quantum : q = … / … = … V = … mV

Question 3

Même CAN de 8 bits, mais avec **12 bits** à la place. Le quantum est-il plus grand ou plus petit ? Par combien est-il divisé ? Aide : compare 2^8 et 2^{12}.

Étape 3 — De la tension au code, et du code à la tension (10 min)

À retenir

Méthode

- **CAN, tension → code** : $N = \text{partie entière de } \dfrac{V}{q}$. On garde seulement ce qui est avant la virgule : 80,9 donne 80.
- **Code → tension** : $V \approx N \times q$, pour un CAN comme pour un CNA.
- **CNA, quel code envoyer ?** $N = \dfrac{V}{q}$, et on prend le code entier le plus proche.

Attention : q doit être **en volts** dans ces calculs.

Exemple résolu

CAN de 10 bits, PE = 5,12 V, donc $q = 5\ \text{mV} = 0{,}005\ \text{V}$.

- Pour $V = 1{,}234$ V : $\dfrac{1{,}234}{0{,}005} = 246{,}8$, donc $N = 246$.
- Le code $N = 400$ correspond à $V \approx 400 \times 0{,}005 = 2\ \text{V}$.
- Un CNA de mêmes caractéristiques doit fournir 3 V : $N = \dfrac{3}{0{,}005} = 600$.

Question 4

À toi. CAN de 8 bits, PE = 3,2 V (quantum calculé à la question 2). La tension d'entrée vaut **1,0 V**. Recopie et complète : N = partie entière de … / … = partie entière de … = …

Question 5

Même CAN. Le microcontrôleur lit le code $N = 150$. Quelle tension y a-t-il à l'entrée, environ ?

Question 6

Un **CNA** de 8 bits, de pleine échelle **2,56 V**, reçoit le code $N = 100$. Calcule son quantum, puis sa tension de sortie V_s. Quel code faut-il lui envoyer pour obtenir 2 V ?

Étape 4 — Écrire un code en binaire et en hexadécimal (8 min)

À retenir

Méthode, pour un code sur 8 bits

1. Écris les poids : 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
2. De gauche à droite : si le poids « rentre » dans ce qui reste, écris **1** et retire-le ; sinon écris **0**.
3. Hexadécimal : coupe en deux paquets de 4 bits, et traduis chaque paquet (0 à 9, puis A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15).

Exemple résolu : N = 80

Poids	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	0	1	0	1	0	0	0	0
Reste	80	16	16	0	0	0	0	0

$80 = 64 + 16$, donc N = `0101 0000`. Paquets : `0101` = 5 et `0000` = 0, donc N = `0x50`.

Dans l'autre sens : `0x50` $= 5 \times 16 + 0 = 80$.

Question 7

À toi. Écris $N = 150$ en binaire sur 8 bits (recopie et remplis le tableau des poids), puis en hexadécimal.

Question 8

Convertis `0x2C` en décimal. Aide : $2 \times 16 + C$, avec C = 12.

Étape 5 — L'entraînement autocorrigé (15 min)

1. Ouvre **`entrainement_can_cna.html`** par un double-clic : il s'ouvre dans ton navigateur, sans compte ni connexion.
2. Écris ton nom et ton prénom en haut.
3. Fais la série de 16 exercices. Les valeurs sont différentes pour chacun. En cas d'erreur, la méthode s'affiche : relis-la, corrige, puis vérifie à nouveau. Après deux erreurs, la correction s'affiche.
4. À la fin, le bilan indique les notions maîtrisées et celles à retravailler.

Question 9

📸 Colle une capture d'écran de ton bilan (Windows + Maj + S, puis Ctrl + V dans ton document réponse). Écris ensuite la notion qui te pose le plus de problèmes, et ce que tu vas revoir avant l'évaluation.

Étape 6 — Ce que je retiens, puis je dépose (5 min)

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié (ou dans ton cahier).

À retenir

- Un convertisseur de n bits a ..... codes, de 0 à .....
- Le quantum vaut q = ..., en volts.
- CAN : N = partie ..... de V/q. Code vers tension : $V \approx$ .....
- Le ..... reçoit un code et fournit une tension.

Enregistre ton document réponse (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Révision CAN et CNA ».

Réponses, pour te corriger après chaque étape

Q1. a) CAN ; b) CNA ; c) pleine échelle ; d) quantum. **Q2.** 256 codes, de 0 à 255 ; $q = 3{,}2/256 = 0{,}0125\ \text{V} = 12{,}5\ \text{mV}$. **Q3.** Plus petit, divisé par $2^4 = 16$. **Q4.** $1{,}0/0{,}0125 = 80$, donc $N = 80$. **Q5.** $150 \times 0{,}0125 = 1{,}875\ \text{V}$. **Q6.** $q = 10\ \text{mV}$; $V_s = 1\ \text{V}$; $N = 200$. **Q7.** `1001 0110` = `0x96`. **Q8.** 44.