


CONFIGURACION FFT

El promedio de FFT se utiliza para el nivel de ruido.
Esto solo afecta a la parcela de FFT/Pandapter

-Reset : restablece la visualizacion del espectro de RF a su valor del 100%
-Center: centrado la visualizacion del espectro de RF alrededor de la frecuencia original
-Demod: centrar la visualizacion del espectro de RF alrededor de la frecuencia del demodulador

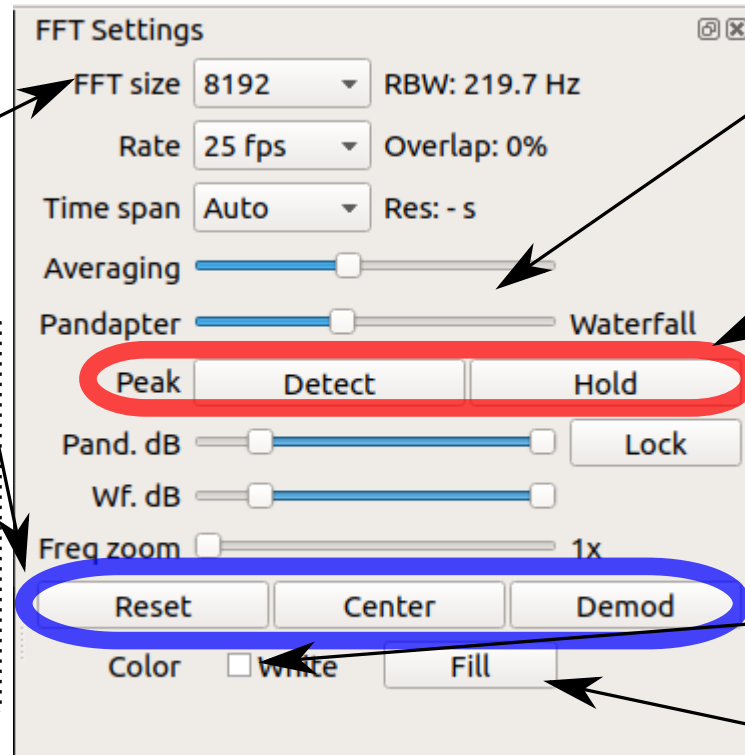

Permite modificar la parte de la pantalla principal asignada al espectro.

-El boton Detect unira pequeños circulos a los picos
-El boton Hold mostrara debilmente el espectro de RF de la envolvente

Cambia el color de la visualizacion del espectro de RF

Llenará/Borrará el espacio debajo de la linea del espectro con un degradado de color