
LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **TRAVAUX PRATIQUES**

Surveillance HACCP d'une chambre froide — acquisition de température par bus I2C sur ESP32



Plus jamais de surgelés perdus un lundi matin.

Durée 3 h 00 min

Compétences CO5.8-SIN1 · CO5.8-SIN2 · CO7.3-SIN1 · CO3.3 · CO7.2

Nom ..... Prénom ..... Classe ..... Date ..... / 20

0. En-tête pédagogique

Rubrique	Contenu
Classe	Terminale STI2D — Spécialité 2I2D, option SIN
Durée	$3\ \text{h}$ (binômes)
Prérequis	Chaîne d'information, numération binaire/hexadécimale, bases de programmation C/C++ Arduino (variables, fonctions, `if`)
Matériel par binôme	1 carte ESP32 DevKit (WROOM-32) + câble USB · 1 module TMP102 (avec résistances de tirage $4{,}7\ \text{k}\Omega$ intégrées) · 1 plaque d'essai + fils · 1 LED rouge + résistance $330\ \Omega$ · 1 analyseur logique USB 8 voies (logiciel PulseView) · 1 thermomètre de référence · 1 bécher eau + glace pilée
Logiciels	Arduino IDE 2.x avec le gestionnaire de cartes « esp32 by Espressif », PulseView (décodeur I2C)
Documents ressources	DR1 : extrait de documentation TMP102 · DR2 : format du registre de température · DR3 : rappel sur le bus I2C

Compétences visées (programme 2I2D, BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 — `referentiels/referentiel_term_sti2d_sin.md`) :


Code	Compétence	Questions
CO5.8-SIN1	Concevoir — Proposer/choisir l'architecture d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit.	Q1 à Q4
CO7.3-SIN1	Expérimenter — Des moyens matériels d'acquisition, de traitement, de stockage et de restitution de l'information pour aider à la conception d'une chaîne d'information.	Q5, Q7, Q8
CO3.3	Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.	Q6
CO5.8-SIN2	Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.	Q9, Q10
CO7.2	Mettre en œuvre un scénario de validation devant intégrer un protocole d'essais, de mesures et/ou d'observations sur le prototype ou la maquette, interpréter les résultats et qualifier le produit.	Q11, Q12

Connaissances associées : 5.3.4b Caractéristiques des bus de communication · 3.4.3a Typologies des communications · 3.4.3b Liaisons séries · 2.4.2c Conversion analogique/numérique · 2.4.3a Encodage de l'information · 3.4.4b Contrôle d'un système régulé · 6.2a Protocole d'essai.

1. Contextualisation & Système Étudié

LA CHAMBRE FROIDE DE LA CUISINE CENTRALE

La cuisine centrale du lycée stocke ses produits surgelés dans une **chambre froide négative**. La réglementation sanitaire (méthode **HACCP**, arrêté du 21 décembre 2009) impose de conserver les produits surgelés à une température **inférieure ou égale à** $-18\ ^\circ\mathrm{C}$, une remontée ponctuelle jusqu'à $-15\ ^\circ\mathrm{C}$ étant tolérée lors des manipulations.

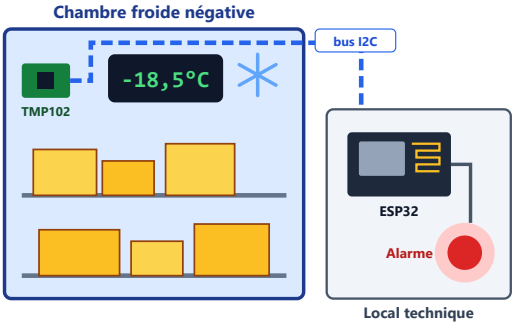

Aujourd'hui, la température est relevée **à la main deux fois par jour** sur un thermomètre à aiguille. Le mois dernier, une porte mal fermée un vendredi soir a provoqué la perte de plus de $800\ €$ de marchandises : la dérive n'a été découverte que le lundi matin.

PROBLÉMATIQUE

Comment acquérir en continu la température de la chambre froide avec une précision suffisante, et déclencher une alarme fiable dès que la limite réglementaire est dépassée ?

1.2 La solution étudiée

L'équipe technique propose un **module de supervision** basé sur :

- un capteur de température numérique **TMP102** (Texas Instruments) placé dans la chambre froide ;
- un microcontrôleur **ESP32** qui interroge le capteur via le **bus I2C**, traite la mesure et pilote un voyant d'alarme ;
- (TP suivant) une remontée des mesures en Wi-Fi vers un tableau de bord MQTT.

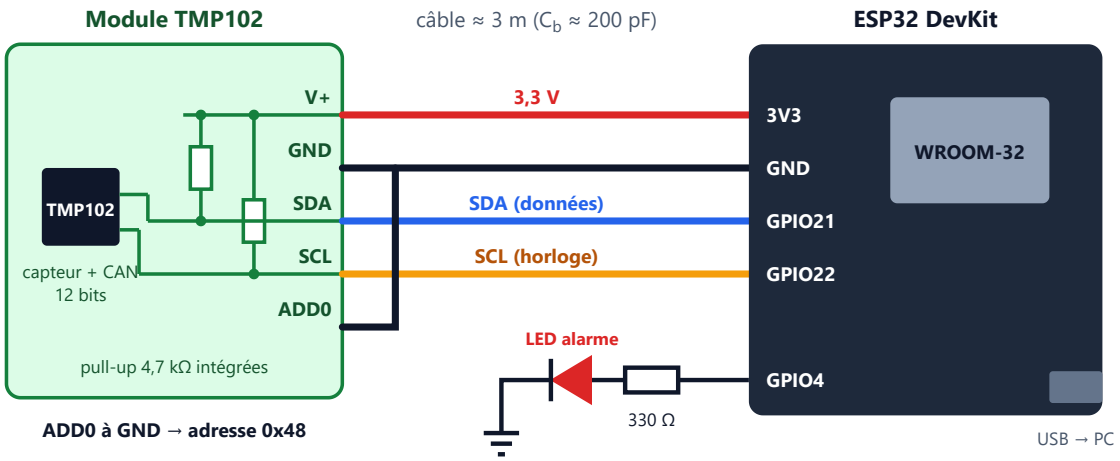


Figure 1 — Synoptique du module de supervision

1.3 Documents ressources

DR1 Extrait de la documentation du TMP102

Caractéristique	Valeur
Tension d'alimentation	$1{,}4$ V à $3{,}6$ V
Plage de mesure	-40 °C à $+125$ °C
Précision	$\pm 0{,}5$ °C de -25 °C à $+85$ °C ; ± 1 °C de -40 °C à $+125$ °C
Résolution	12 bits, $0{,}0625$ °C par LSB
Interface	I2C / SMBus, sorties SDA en **drain ouvert**, jusqu'à 400 kHz (mode rapide)
Niveau bas SDA	$V_{OL} \leq 0{,}4$ V pour $I_{OL} = 3$ mA
Temps de conversion	26 ms typique
Fréquence de conversion par défaut	4 Hz (une mesure toutes les 250 ms)

Adresse I2C (7 bits) selon le câblage de la broche ADD0 :

ADD0 relié à	GND	V+	SDA	SCL
Adresse	`0x48`	`0x49`	`0x4A`	`0x4B`

Registres internes (sélectionnés par un « octet pointeur ») : `0x00` = Température (lecture seule, 2 octets) · `0x01` = Configuration · `0x02` = T_LOW · `0x03` = T_HIGH.

DR2 Format du registre de température (mode normal 12 bits)


	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Octet 1 (MSB)	T11	T10	T9	T8	T7	T6	T5	T4
Octet 2 (LSB)	T3	T2	T1	T0	0	0	0	0

La valeur N = T11…T0 est codée en **complément à 2** sur 12 bits. La température vaut :

$$T = N \times 0{,}0625 \text{ °C}$$

DR3 **Rappel : le bus I2C**

Chaque transfert commence par une condition **START** (SDA passe à `LOW` pendant que SCL est `HIGH`) et finit par un **STOP**. Le premier octet contient l'adresse 7 bits suivie du bit R/W (`0` = écriture, `1` = lecture). Chaque octet est suivi d'un 9e bit d'acquittement : **ACK** (`LOW`) ou **NACK** (`HIGH`).

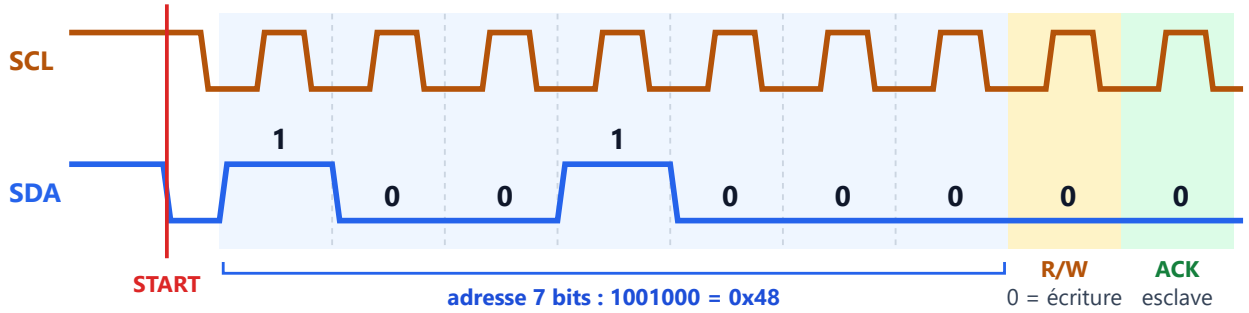

premier octet envoyé : 1001 0000 = 0x90 — chaque bit est lu pendant que SCL est à l'état HIGH

2. Activité / Travail Demandé

Partie A — Analyse de la chaîne d'information et du bus I2C (≈ 35 min)

Question 1

1 pt

Identifier sur le synoptique du §1.2 les fonctions **Acquérir**, **Traiter** et **Communiquer** de la chaîne d'information, en précisant pour chacune le constituant qui la réalise. **Préciser** à quel endroit l'information passe de la forme analogique à la forme numérique, et **expliquer** l'intérêt de ce choix par rapport à une sonde analogique (type LM35) reliée directement au CAN de l'ESP32 par un câble de plusieurs mètres.

Question 2

1,5 pts

Compléter le tableau de câblage entre l'ESP32 et le module TMP102 (bus I2C par défaut de l'ESP32 : SDA = GPIO21, SCL = GPIO22). On veut l'adresse `0x48` et une LED d'alarme sur GPIO4.

Broche TMP102 / composant	Broche ESP32
V+	…
GND	…

Broche TMP102 / composant	Broche ESP32
SDA	…
SCL	…
ADD0	…
LED (anode via $330\ \Omega$)	…

Expliquer pourquoi les lignes SDA et SCL nécessitent des résistances de tirage (*pull-up*) vers la tension d'alimentation. **Justifier** que le TMP102 doit être alimenté en $3{,}3\ \text{V}$ et non en $5\ \text{V}$.

Réaliser le câblage **carte non alimentée**, puis le faire vérifier par le professeur.

Question 3

1,5 pts

La valeur des résistances de tirage R_p est un compromis. En mode standard ($100\ \text{kHz}$), la norme I2C impose un temps de montée $t_r \leq 1000\ \text{ns}$, avec $t_r \approx 0{,}8473 \cdot R_p \cdot C_b$ où C_b est la capacité totale du bus.

a) **Calculer** la valeur **minimale** de R_p pour que le TMP102 puisse garantir $V_{OL} \leq 0{,}4\ \text{V}$ (DR1), avec $V_{DD} = 3{,}3\ \text{V}$.

b) Le câble de $3\ \text{m}$ entre la chambre froide et le local technique donne $C_b \approx 200\ \text{pF}$. **Calculer** la valeur **maximale** de R_p.

c) **Valider** le choix des résistances de $4{,}7\ \text{k}\Omega$ montées sur le module.

Question 4

1 pt

a) L'adresse 7 bits du capteur est `0x48`. **Donner** en binaire puis en hexadécimal le **premier octet** transmis sur le bus par l'ESP32 lorsqu'il veut **écrire** dans le capteur, puis lorsqu'il veut **lire** le capteur.

b) Pour fiabiliser la surveillance, le cuisinier souhaite placer plusieurs TMP102 dans la chambre froide (près de la porte, au fond, en hauteur), tous sur le même bus. **Déduire** du DR1 le nombre maximal de TMP102 utilisables et **proposer** le câblage de la broche ADD0 pour chacun.

Partie B — Mise en œuvre et observation du bus (≈ 35 min)

Question 5

1 pt

Téléverser dans l'ESP32 le programme de scan ci-dessous (Arduino IDE : carte « ESP32 Dev Module », moniteur série à 115200 baud). **Relever** l'affichage obtenu et **conclure** sur le bon fonctionnement du câblage. **Expliquer** le rôle de la valeur renvoyée par `Wire.endTransmission()`.

```
// scanner_i2c.ino — Recherche des esclaves présents sur le bus I2C
#include <Wire.h>

const uint8_t PIN_SDA = 21;
const uint8_t PIN_SCL = 22;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);
  Wire.setClock(100000);            // mode standard 100 kHz
  delay(500);
  Serial.println("Scan du bus I2C...");

  uint8_t nbTrouves = 0;
  for (uint8_t adr = 1; adr < 127; adr++) {
    Wire.beginTransmission(adr);
    uint8_t err = Wire.endTransmission();
    if (err == 0) {
      Serial.printf("  Esclave trouve a l'adresse 0x%02X\n", adr);
      nbTrouves++;
    }
  }
  Serial.printf("Scan termine : %u esclave(s).\n", nbTrouves);
}

void loop() {}
```

Question 6

2 pts

Relier l'analyseur logique : voie D0 sur SCL, voie D1 sur SDA, masse commune. Dans PulseView, régler l'échantillonnage à $2\ \mathrm{MHz}$, ajouter le décodeur « I²C », et déclencher sur un front descendant de SDA. Téléverser ensuite le programme de départ de la **Question 9** (même incomplet, il effectue la lecture du registre).

Un binôme a obtenu le relevé décodé suivant :

Ordre	Évènement / Octet sur SDA	9e bit
1	START	—
2	`0x90`	ACK
3	`0x00`	ACK
4	START répété (Sr)	—
5	`0x91`	ACK
6	`0x19`	ACK
7	`0x40`	NACK
8	STOP	—

a) **Interpréter** chaque octet : quel composant l'émet (ESP32 maître ou TMP102 esclave) et quelle est sa signification ?

b) **Expliquer** pourquoi le dernier octet est suivi d'un NACK.

c) **Calculer** la durée approximative de cette transaction à $100\ \mathrm{kHz}$, puis **mesurer** la durée réelle sur votre capture (curseurs PulseView). **Comparer** et **conclure** sur l'occupation du bus si l'on fait une mesure par seconde.

Partie C — Conversion de la donnée brute (≈ 25 min)

Question 7

2 pts

À l'aide du DR2 :

a) **Déterminer** la résolution du capteur en °C, ainsi que les valeurs extrêmes théoriquement codables sur 12 bits en complément à 2.

b) **Calculer** la température correspondant aux octets relevés à la Question 6 : MSB = `0x19`, LSB = `0x40`.

c) Placé dans la chambre froide, le capteur renvoie MSB = `0xED`, LSB = `0x80`. **Calculer** la température. La chambre est-elle conforme à la réglementation ?

Question 8

1 pt

Compléter l'algorithme de conversion ci-dessous en utilisant les opérateurs de décalage (`<<`, `>>`) et de masquage (`&`) :

```
N   ← (MSB décalé de … rangs à gauche) OU (LSB décalé de … rangs à droite)
SI  (N ET …) ≠ 0 ALORS      // test du bit de signe T11
    N ← N - …
```

```
FIN SI
T   ← N × …
```

Partie D — Programmation de l'acquisition et de l'alarme (≈ 55 min)

Question 9

3 pts

Le programme de départ ci-dessous est fourni (fichier `supervision_chambre_froide.ino`). **Compléter** la fonction `lireTemperature()` (zones `TODO Q9`) pour :

1. pointer le registre Température (`0x00`) puis générer un **START répété** ;
2. demander 2 octets au capteur et vérifier qu'ils ont bien été reçus ;
3. convertir les octets en °C selon l'algorithme de la Question 8.

Téléverser le programme et **relever** la température affichée. **Toucher** le capteur du doigt et **décrire** l'évolution observée dans le traceur série (*Outils → Traceur série*).

```
// supervision_chambre_froide.ino — PROGRAMME DE DEPART (eleve)
#include <Wire.h>

// ---------- Brochage ----------
const uint8_t PIN_SDA    = 21;
const uint8_t PIN_SCL    = 22;
const uint8_t PIN_ALARME = 4;      // LED rouge + 330 ohms

// ---------- Capteur TMP102 ----------
const uint8_t ADR_TMP102 = 0x48;   // ADD0 relie a GND
const uint8_t REG_TEMP   = 0x00;   // registre temperature
const float   LSB_TEMP   = 0.0625; // resolution en degC

// ---------- Surveillance HACCP ----------
const float SEUIL_ALARME = -15.0;  // declenchement de l'alarme (degC)
const float SEUIL_RETOUR = -17.0;  // retour a la normale (degC)
const unsigned long PERIODE_MS = 1000;

bool alarmeActive = false;
unsigned long instantPrecedent = 0;

// Lit la temperature du TMP102.
// Renvoie true si la lecture a reussi, la valeur est placee dans 'temperature'.
bool lireTemperature(float &temperature) {
  Wire.beginTransmission(ADR_TMP102);
  Wire.write(REG_TEMP);
  // TODO Q9 : terminer la phase d'ecriture SANS condition STOP
  //           (start repete) et renvoyer false en cas d'erreur

  // TODO Q9 : demander 2 octets au capteur, renvoyer false si
  //           le nombre d'octets recus est different de 2

  uint8_t msb = Wire.read();
  uint8_t lsb = Wire.read();

  // TODO Q9 : reconstituer N (12 bits), gerer le signe, calculer temperature
```

```
  return true;
}

// Gere la LED d'alarme selon la temperature mesuree.
void gererAlarme(float temperature) {
  // TODO Q10 : alarme Tout-ou-Rien avec hysteresis
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_ALARME, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_ALARME, LOW);
  Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);
  Wire.setClock(100000);
  Serial.println("temperature_C,alarme");   // en-tete pour le traceur serie
}

void loop() {
  if (millis() - instantPrecedent >= PERIODE_MS) {
    instantPrecedent = millis();
    float t;
    if (lireTemperature(t)) {
      gererAlarme(t);
      Serial.printf("%.4f,%d\n", t, alarmeActive ? 1 : 0);
    } else {
      Serial.println("ERREUR : capteur TMP102 injoignable");
      digitalWrite(PIN_ALARME, HIGH);        // defaut capteur = alarme
    }
  }
}
```

Question 10

3 pts

On souhaite que la LED d'alarme s'allume dès que la température **dépasse** $-15\ ^\circ\mathrm{C}$ (seuil réglementaire), mais qu'elle ne s'éteigne que lorsque la température est **redescendue sous** $-17\ ^\circ\mathrm{C}$.

a) **Expliquer** pourquoi on n'utilise pas un seuil unique de $-15\ ^\circ\mathrm{C}$ pour allumer et éteindre l'alarme. **Tracer** l'allure du cycle d'hystérésis (état de l'alarme en fonction de la température).

b) **Programmer** la fonction `gererAlarme()`.

c) **Valider** le fonctionnement : pour tester sans chambre froide, modifier provisoirement les seuils à `SEUIL_ALARME = 28.0` et `SEUIL_RETOUR = 26.0`, puis réchauffer le capteur avec le doigt. **Relever** les températures d'allumage et d'extinction de la LED.

Partie E — Validation expérimentale (≈ 30 min)

Question 11

2 pts

On souhaite **valider la précision** de la chaîne de mesure annoncée à $\pm 0{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$.

a) **Rédiger** un protocole de validation utilisant un **bain eau-glace fondante** (point fixe de $0\ ^\circ\mathrm{C}$) et le thermomètre de référence. Précisez : préparation, précautions (le module électronique ne doit pas être mouillé), durée d'attente, nombre de relevés.

b) **Mettre en œuvre** le protocole, **relever** 10 mesures successives, et **calculer** la moyenne et l'écart à la référence.

c) **Conclure** : la chaîne de mesure est-elle conforme au DR1 ? **Identifier** deux sources d'erreur possibles.

Question 12

1 pt

Le programme interroge le capteur toutes les $1000\ \text{ms}$.

a) Un élève propose de lire le capteur toutes les $10\ \text{ms}$ « pour être plus précis ». **Critiquer** cette proposition en vous appuyant sur le DR1.

b) La température d'une chambre froide de $10\ \text{m}^3$ porte ouverte varie au plus de quelques degrés par minute (évolution lente). **Justifier**, en s'appuyant sur le théorème de Shannon, que la période de $1\ \text{s}$ est largement suffisante, et **proposer** une période plus économe pour l'enregistrement HACCP.

3. Bilan & Synthèse des Acquis

À RETENIR

Étape	Constituant	Ce qu'il faut retenir
Acquérir	TMP102	CAN intégré de _____, résolution _____ par LSB
Transmettre	Bus I2C	adresse `0x48` : octet _____ en écriture, _____ en lecture ; à 100 kHz, une lecture dure ≈ _____
Traiter	ESP32	$T = N \times 0{,}0625$ avec N codé en _____
Agir	LED d'alarme	alarme à $-15\ ^\circ\text{C}$, retour à $-17\ ^\circ\text{C}$: l'_____ évite le battement de l'alarme

Tableau d'auto-évaluation :

Je suis capable de…	😟	😐	😀
expliquer le rôle des pull-up sur un bus I2C à drain ouvert			
calculer l'octet d'adresse en lecture et en écriture			
décoder une trame I2C relevée à l'analyseur logique (START, ACK/NACK, STOP)			
convertir une valeur en complément à 2 en température			
programmer une lecture I2C de registre sur ESP32			
programmer une alarme Tout-ou-Rien avec hystérésis			

Je suis capable de…	😟	😐	😀
rédiger et mettre en œuvre un protocole de validation			

4. Barème & Grille d'Évaluation

Barème par question (total $/20$) :

Partie	Questions	Points
A — Analyse chaîne d'information et bus	Q1 (1) · Q2 (1,5) · Q3 (1,5) · Q4 (1)	5
B — Mise en œuvre et observation du bus	Q5 (1) · Q6 (2)	3
C — Conversion de la donnée	Q7 (2) · Q8 (1)	3
D — Programmation	Q9 (3) · Q10 (3)	6
E — Validation expérimentale	Q11 (2) · Q12 (1)	3
Total		**20**

Grille critériée par compétence :

Compétence	Critères observables	Non acquis (0)	En cours (⅓)	Acquis (⅔)	Maîtrisé (max)	Pts
CO5.8-SIN1 — Concevoir l'architecture (Q2, Q3, Q4)	Câblage correct et sécurisé ; rôle des pull-up expliqué ; calculs $R_{p,min}$ / $R_{p,max}$; adresses `0x90` / `0x91`	Câblage erroné, notions absentes	Câblage correct mais justification ou calculs faux	Câblage et adresses corrects, un calcul imprécis	Tout est juste et justifié, y compris la limite en $400\ \text{kHz}$	/4
CO5.8-SIN1 — Chaîne d'information (Q1)	Fonctions et constituants identifiés ; lieu de la CAN ; intérêt du numérique	Fonctions non identifiées	Identification partielle	Identification complète	Argumentation pertinente (CEM, précision)	/1
CO7.3-SIN1 / CO3.3 — Expérimenter, observer un bus (Q5, Q6)	Scanner exploité ; trame décodée (émetteur, rôle de chaque octet, NACK) ; durée calculée et mesurée	Pas de mesure exploitable	Mesure faite, interprétation partielle	Trame correctement interprétée	Comparaison calcul/mesure argumentée	/3
CO7.3-SIN1 — Traiter l'information (Q7, Q8)	Résolution ; conversion positive et négative (complément à 2) ; algorithme avec décalages	Conversion impossible	Cas positif seulement	Cas positif et négatif justes	Algorithme correct et justifié bit à bit	/3

Compétence	Critères observables	Non acquis (0)	En cours (⅓)	Acquis (⅔)	Maîtrisé (max)	Pts
CO5.8-SIN2 — Programmer (Q9, Q10)	Lecture I2C fonctionnelle avec gestion d'erreur ; type signé ; alarme à hystérésis opérationnelle ; code lisible	Programme ne compile pas	Lecture fonctionnelle, alarme absente ou fausse	Lecture + alarme fonctionnelles	Gestion d'erreurs, sécurité positive, justification de l'hystérésis	/6
CO7.2 — Valider (Q11, Q12)	Protocole structuré et reproductible ; mesures exploitées ; conclusion argumentée ; critique de la fréquence d'échantillonnage (Shannon)	Absence de protocole	Protocole incomplet ou sans conclusion	Protocole complet, conclusion juste	Sources d'erreur et Shannon maîtrisés, proposition d'amélioration	/3
Total						**/20**

Pour chaque compétence, attribuer la colonne correspondant au niveau observé (fraction du maximum de la ligne), arrondie au demi-point.