LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **ÉVALUATION**

Sujet B Conversion analogique-numérique

Durée 30 min **Compétences** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 30 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

Nom ..... Prénom ..... Classe ..... Date ..... / 20

Partie 1 — Vocabulaire

Question 1 — 3 pts

Cocher la bonne réponse.

a) La valeur pleine échelle d'un CAN est...

- ☐ l'étendue de la tension d'entrée que le CAN peut convertir
- ☐ le nombre de codes de sortie
- ☐ la plus petite variation de tension détectable

b) Si l'on ajoute 1 bit à un CAN de même pleine échelle, le quantum est...

- ☐ multiplié par 2
- ☐ divisé par 2
- ☐ inchangé

c) La grandeur d'entrée d'un CAN est...

- ☐ une tension analogique
- ☐ un nombre binaire
- ☐ une fréquence

Partie 2 — Calculs

Question 2 — 4 pts

Un CAN de **10 bits** a une pleine échelle de **3,3 V**.

a) Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code N ?

b) Calculer son quantum q, en mV.

Question 3 — 4 pts

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 1{,}5\ \text{V}$.

a) Calculer le code N fourni par le CAN de la question 2.

b) Écrire ce code en binaire sur 10 bits, puis en hexadécimal.

Question 4

3 pts


Le CAN fournit le code N = `0x2EE`. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

Partie 3 — Caractéristique de transfert

Question 5

3 pts

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0{,}25\ \text{V}$.

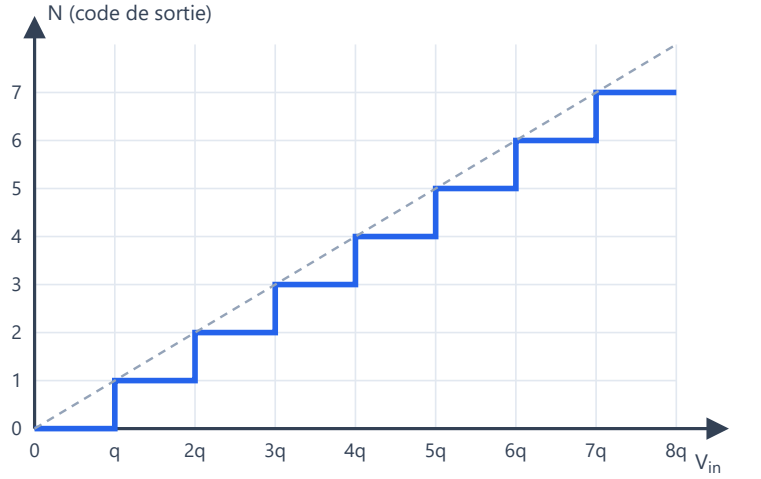

CAN 3 bits — caractéristique de transfert (tension d'entrée en multiples du quantum q)

a) Quel code N fournit-il pour $V_{in} = 1{,}1\ \text{V}$?

b) Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?

c) En déduire sa valeur pleine échelle.

Partie 4 — Choisir un CAN

Question 6

3 pts

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **3,3 V à 50 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,02 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 3,3 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.