
ALIMENTATORE — schematico completo (seconda scheda)

disegnato da circuits/preamp/psu.net: 166 parti, tutte; ogni piedino collegato è un terminale, ogni piedino libero degli integrati ha la sua croce. Le reti con lo stesso nome sono la stessa rete. Verificato contro la netlist nei due sensi (scripts/check_schematic.py, run_tests.sh 2d).

1 Rete e trasformatori

i trasformatori sono fuori scheda, sui loro morsetti

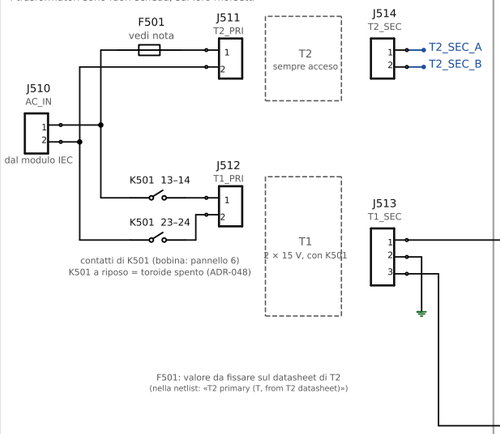


Legenda


- GND — la massa audio (rail, serbatoi, J1)
- RLY_RET — il ritorno delle bobine e della logica; tocca GND solo in NT501
- NOME una rete per nome: la stessa scritta in due punti è un filo
- × piedino libero (nessuna rete nella netlist)

i punti di giunzione li mette il disegno dove si incontrano tre fili

2 Rail audio ±15,3 V


ponte, serbatoi, R in serie, regolatori lineari a basso rumore; uno Schottky in serie dopo ciascuno e due sui piedini (ADR-093); tenute 2200 µF; verso la scheda audio da J1

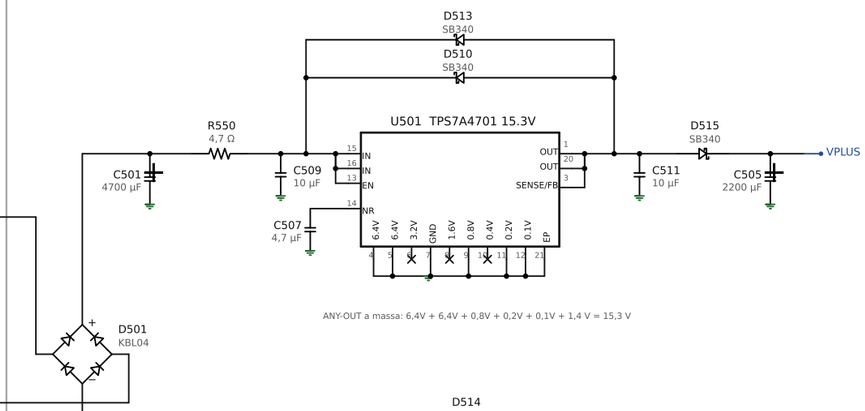




3 VRELAY e i 5 V della logica

da T2: ponte, Schottky, serbatoio proprio, U503 12 V; U504 + U512 in serie per V5 (ADR-094); Q505 stacca VRELAY in standby (NC-037)

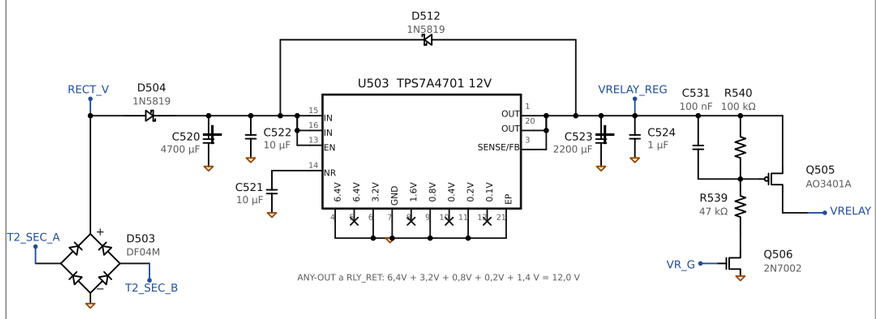


4 Riferimento, sorvegliante, rivelatore di rete

quattro comparatori open-drain in OR su MUTE_G: il mute in hardware (ADR-048 p. 5)

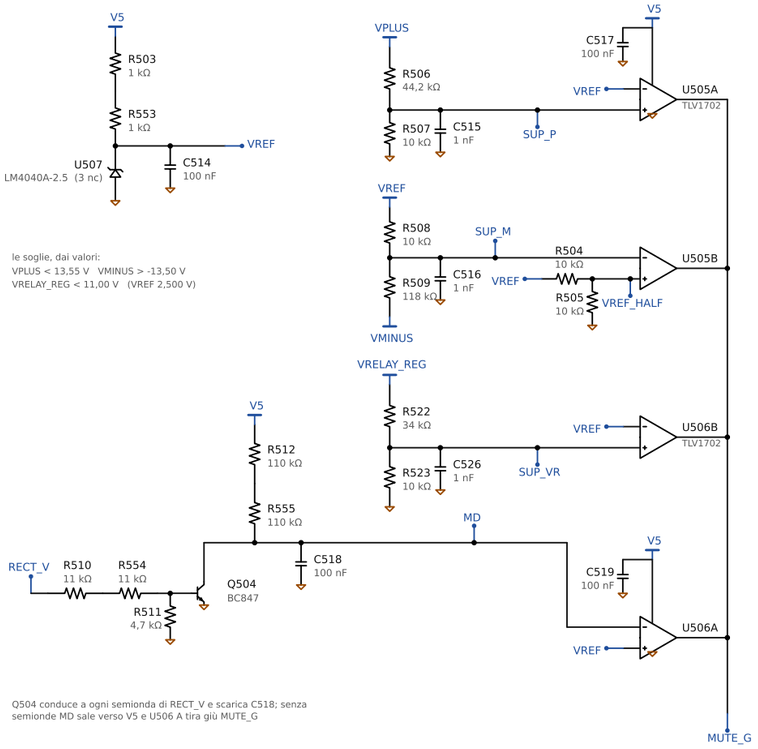

5 Il temporizzatore a comparatori (ADR-102)

tre TLV1704 open-drain: alimentazione buona, le richieste, K501, armato, il guasto e la ritenuta; i valori sono quelli del banco di L54a

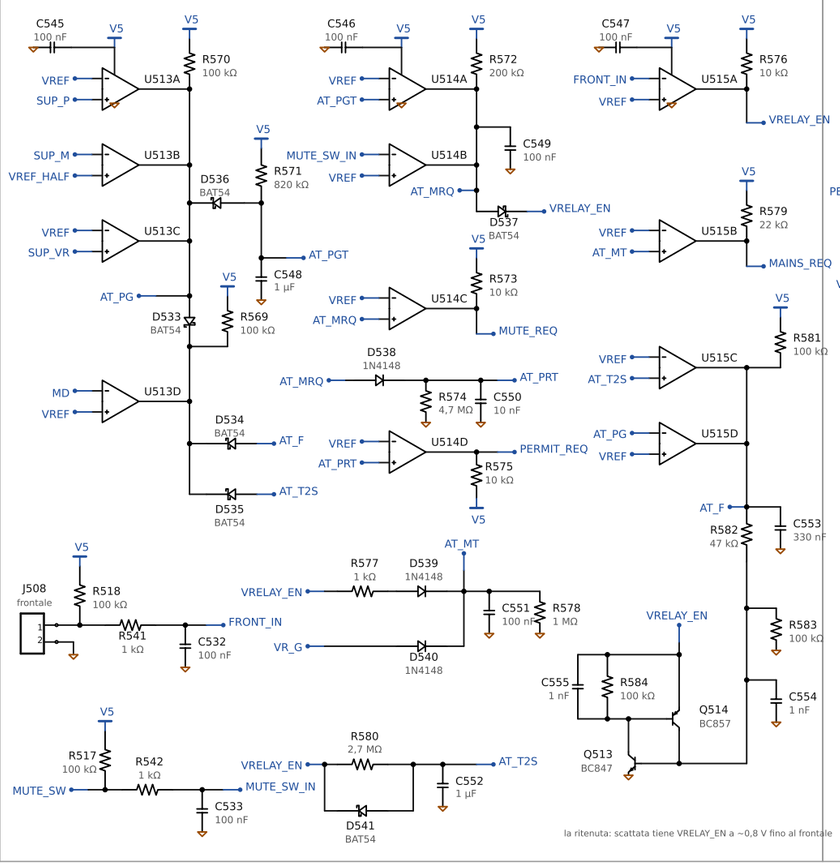

6 I ritardi in hardware e i comandi dei relè

Δ: PERMIT_CMD non prima di Δ dopo la caduta di MUTE_REQ; Δ₂: VRELAY dopo PERMIT (ADR-049); i sink a bassa tensione e la bobina di K501

