

ALIMENTATION 24 V




MICROCONTRÔLEUR ESP32

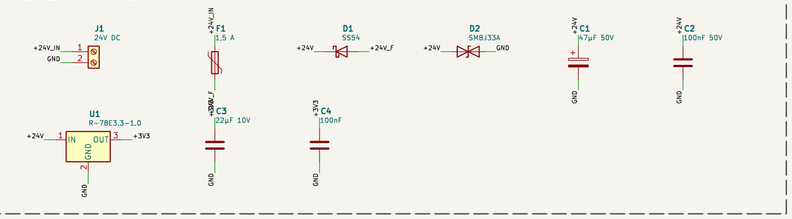


ETHERNET (MODULE W5500)

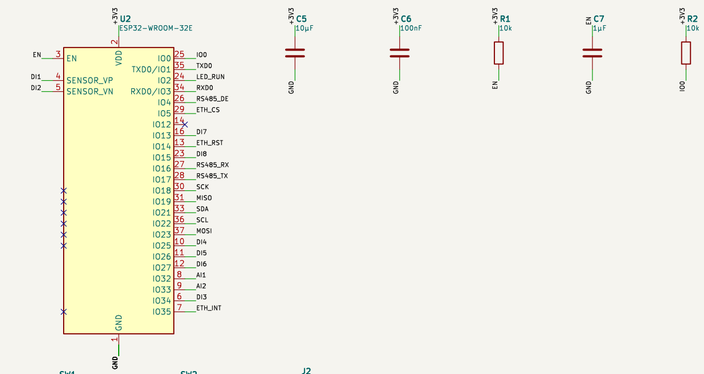


BUS RS485 (MODBUS RTU)

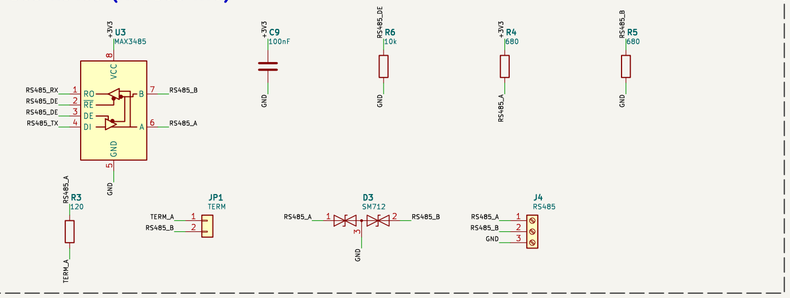

ENTRÉES 24 V ISOLÉES

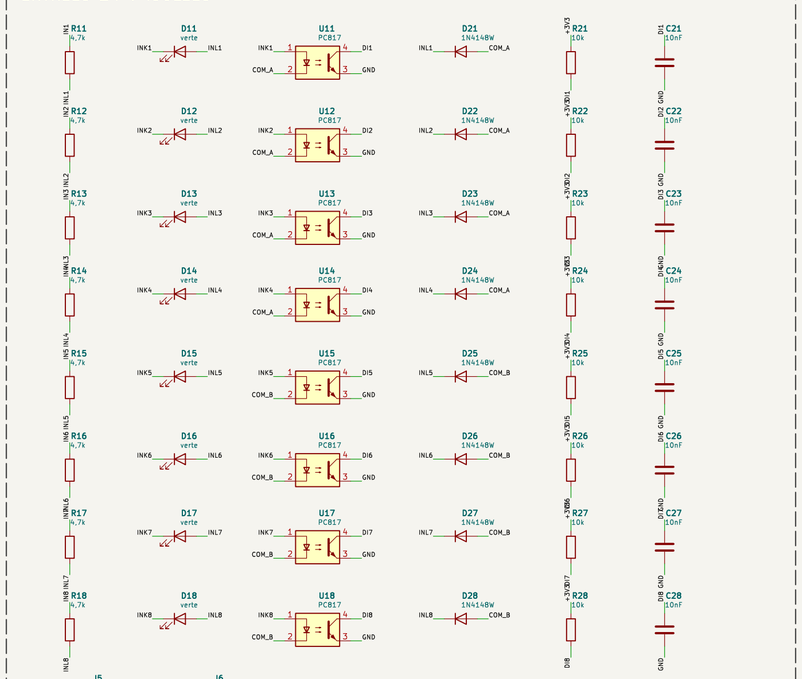


ENTRÉES 4–20 MA

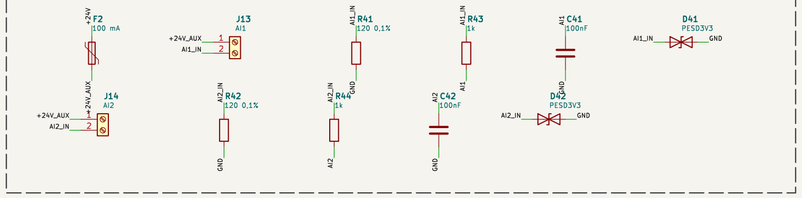


Notes de conception :

1. Isolement 230 V : pistes de contact 2,5 mm, 2 mm entre contacts, 4 mm vers la basse tension ; bande 230 V repérée en sérigraphie.
2. Entrées : 24 V nominal, seuil de commutation ≈ 9 V, courant ≈ 4,5 mA ; inversion de polarité tolérée.
3. Relais SRD : isolement bobine–contact de base. Pour une isolation renforcée, monter un relais à isolement renforcé de même empreinte.
4. Bus RS485 : terminaison 120 ohms par cavalier JP1 (seulement en bout de ligne) ; polarisation 680 ohms permanente.
5. Module W5500 enfiché sur J3 : brochage de l'adaptateur décrit dans electronique/caz1/README.md.
6. Programmation : J2 (TX, RX, EN, IO0), adaptateur USB–série 3,3 V ; maintenir BOOT puis appuyer sur RESET.


EXTENSION D'E/S ET PILOTAGE

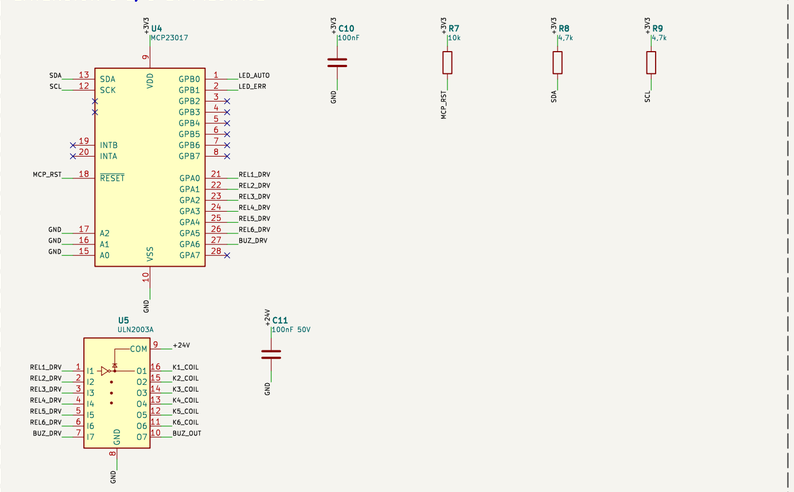

SORTIES RELAIS 230 V

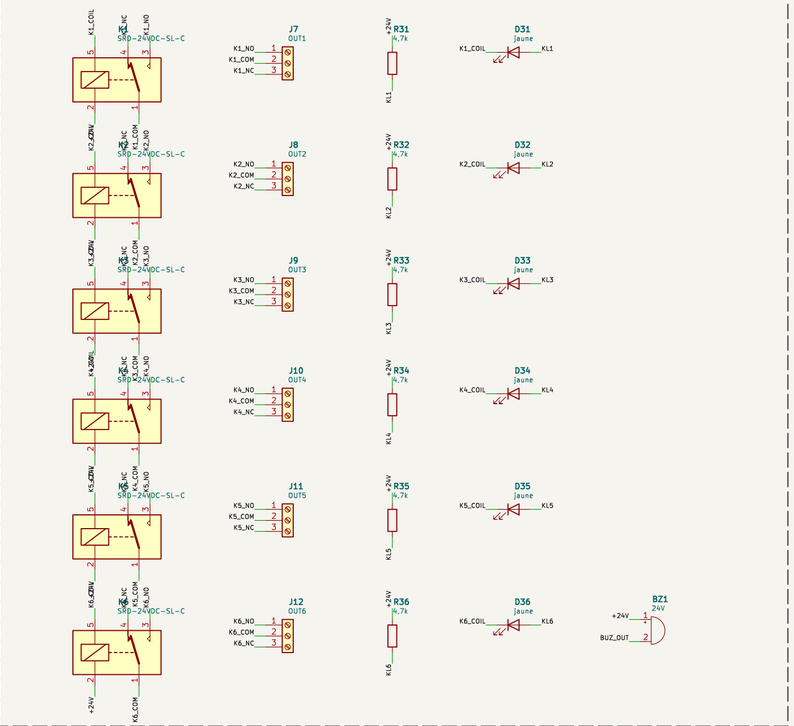

VOYANTS ET EXTENSION

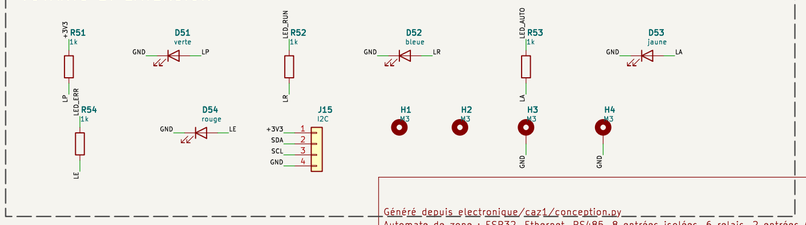

Généré depuis electronique/caz1/conception.py
Automate de zone : ESP32, Ethernet, RS485, 8 entrées isolées, 6 relais, 2 entrées 4–20 mA
Projet serre Lubumbashi
Sheet: /
File: caz1.kicad_sch

Title: CAZ–1 Carte automate de zone

Size: A2	Date: 2026-11-13	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1