


完成状態を開いて内側から見た図

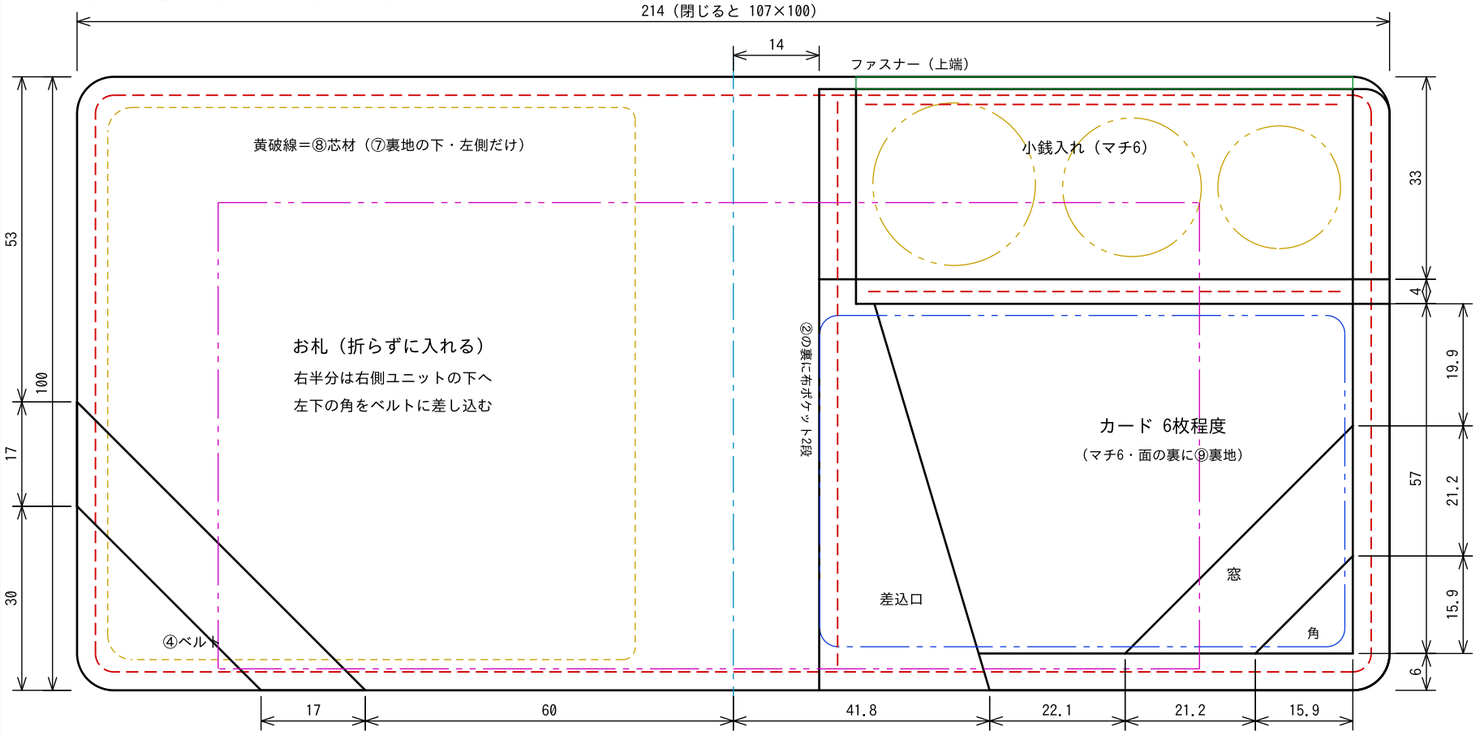


閉じたときの重なり（右半分）

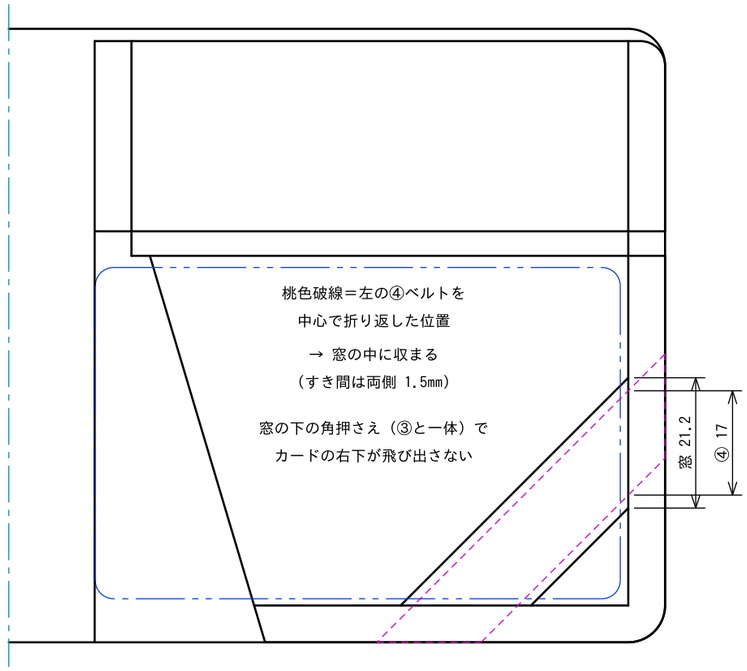

断面 A-A（上端から 25mm：小銭入れ）

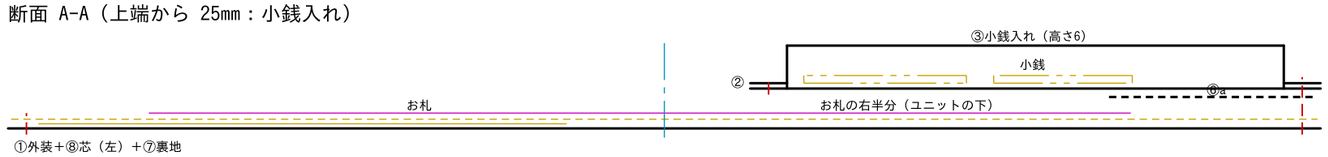


断面 B-B（上端から 85mm：カード・窓・ベルト）

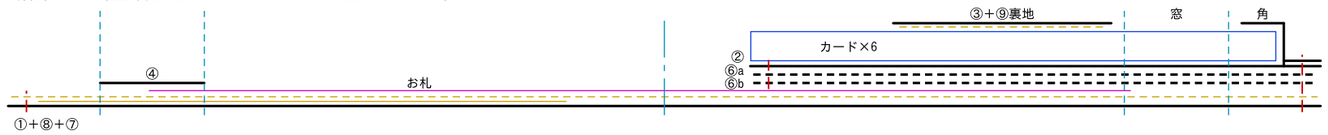


※ 水色破線：閉じたときの④ベルトの位置。窓とのすき間は両側 1.5mm

断面 C-C（中心から60mmの縦断面：左が上端）

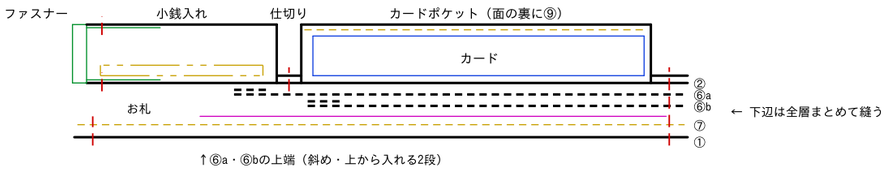

閉じた状態を上から見た図（模式）

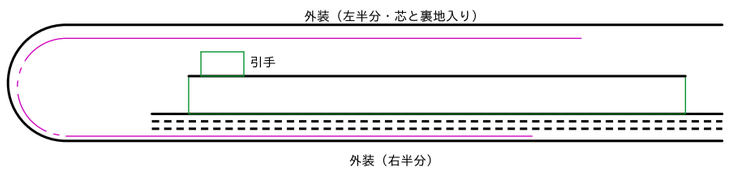

ファスナーは上端に出ているので、
財布を閉じたまま開けて小銭を出せる。
（開けて両端を軽く押すと口が開く）

仕様

・サイズ：開き 214×100㎜／閉じ 107×100㎜
・厚み（閉じた状態の目安）：約10.2〜12.5㎜
　①1.0×2＋⑦0.2×2＋⑧0.4＋お札＋⑥0.2×2＋②0.8＋③の箱6.0
・お札：折らずに入れる。右半分はユニットの下（上・左から差し込む）
・小銭入れ：上端にファスナー。閉じたままでも開けられる（マチ6㎜）
・カード：6枚程度。窓の下の角押さえ（③と一体）で右下を押さえる
・窓は④ベルトより両側1.5㎜広く、閉じると④が窓に収まる
・裏ポケット：②の裏に布2段・上端は斜め（左が低く出し入れしやすい）
・左側は⑧芯材＋⑦裏地で張りを出す。折り代は中心〜ユニット左端 14㎜

作り方の順序

1. 裁断・床面処理。③の折り線に溝を入れ、窓をくり抜き、自由辺を磨く
2. ①の左側に⑧芯材を貼り、⑦裏地を内側全面に貼る（折り目は接着剤を薄く）
3. ④ベルトを⑦の上に貼る。③のカード面の裏に⑨裏地を貼る
4. ファスナー：下側テープを③上端の裏、上側テープを②上端の表に貼り、
   それぞれ上端から2.5㎜で縫う
5. ③のタブと谷を②に貼り、仕切りの谷（③＋②）を縫う
6. ③の右タブ・下タブを②に貼る（カードを3枚ほど入れて壁を立てる）
7. ⑥a・⑥bの上端を折り返して貼り、②の裏に⑥a→⑥bの順に縫い代だけ貼る
8. 左端の縦の線（③左タブ＋②＋⑥a＋⑥b）を縫う → ユニット完成
9. 外周のうち、右辺・右下の角・ユニット部分の下辺以外を縫う
10. ユニットを①に重ね、下辺→右下の角→右辺を全層まとめて縫う
11. コバを仕上げ（布は0.5㎜内側）、中心に折り癖を付ける

薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）

組立図（完成状態）・重なり確認・断面模式図

単位 mm / 縮尺 1:1（断面図の厚み方向は誇張）/ A3横