


完成状態を開いて内側から見た図

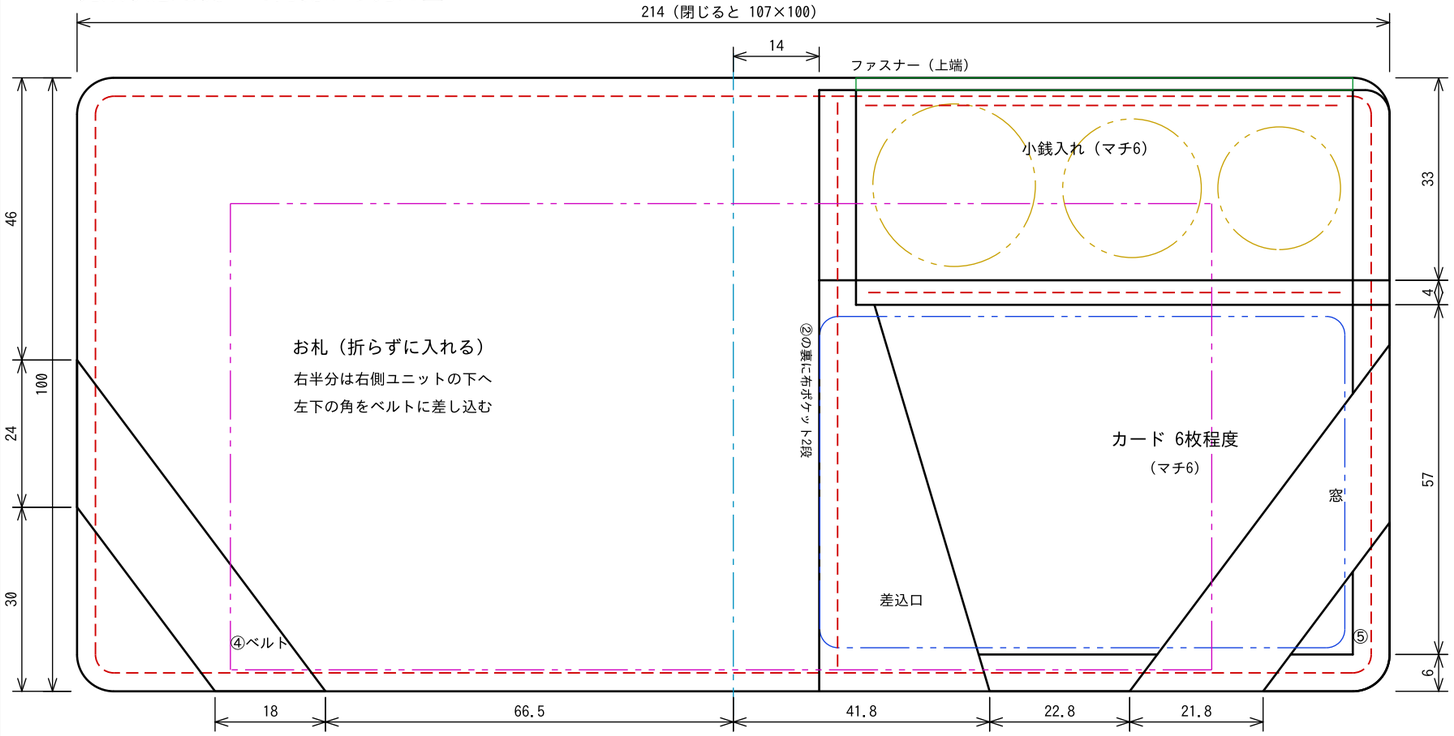


閉じたときの重なり（右半分）

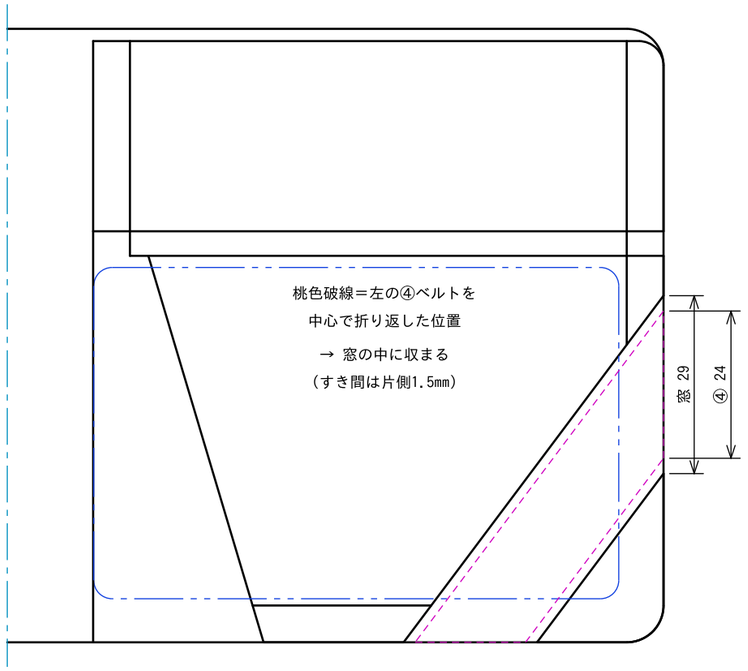

断面 A-A（上端から 22mm：小銭入れ）

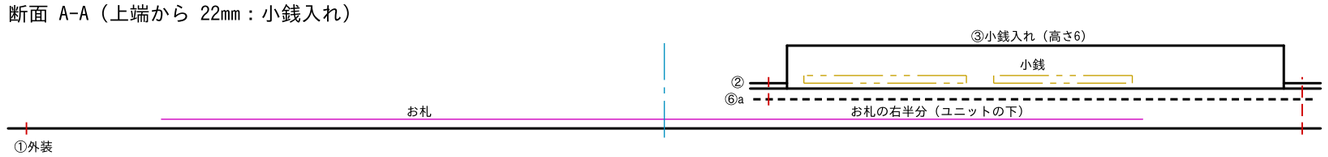


断面 B-B（上端から 85mm：カード・窓・ベルト）

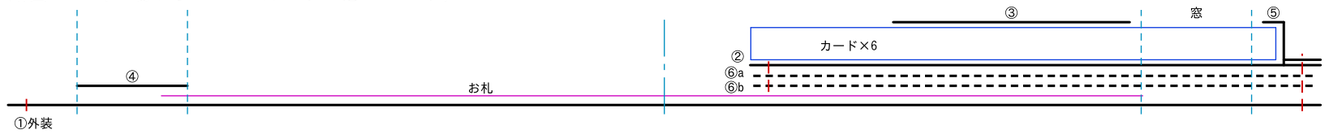


※ 水色破線：閉じたときの④ベルトの位置。窓とのすき間は片側 1.5mm

断面 C-C（中心から60mmの縦断面：左が上端）

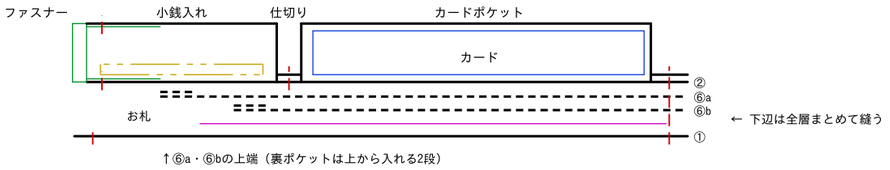

閉じた状態を上から見た図（模式）

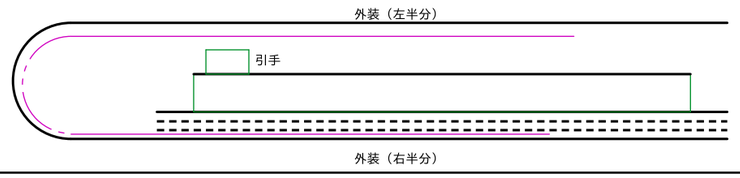

ファスナーは上端に出ているので、
財布を閉じたまま開けて小銭を出せる。
（開けて両端を軽く押すと口が開く）

仕様

・サイズ：開き 214×100㎜／閉じ 107×100㎜、厚み約14㎜
・お札：折らずに入れる。右半分はユニットの下（上・左から差し込む）
・小銭入れ：上端にファスナー。閉じたままでも開けられる（マチ6㎜）
・カード：6枚程度。左の差込口から入れ、右下の窓で滑らせて出す
・窓は④ベルトより片側1.5㎜広く、閉じると④が窓に収まる
・裏ポケット：②の裏に布2段（上から入れる）。深さ 83／71㎜
・折り代：中心〜ユニット左端 14㎜（厚みがあっても自然に閉じる）

作り方の順序

1. 裁断・床面処理。③⑤の折り線に溝を入れ、自由辺のコバを仕上げる
2. ファスナー：下側テープを③上端の裏、上側テープを②上端の表に貼り、
   それぞれ上端から2.5㎜で縫う（務歯は②③の上端の間に出す）
3. ③のタブと谷を②に貼り、仕切りの谷（③＋②）を縫う
4. ⑤と③の右タブ・下タブを②に貼る（カード3枚ほど入れて壁を立てる）
5. ⑥a・⑥bの上端を折り返して貼る（押さえ縫いは任意）。
   ②の裏に⑥a→⑥bの順に、縫い代だけ貼る
6. 左端の縦の線（③左タブ＋②＋⑥a＋⑥b）を上から下まで縫う
7. ①に④を貼り、外周のうち右辺・右下の角・ユニット部分の下辺以外を縫う
8. ユニットを①に重ね、下辺→右下の角→右辺を全層まとめて縫う
9. 右辺・下辺のコバを仕上げ（布は0.5㎜内側）、中心に折り癖を付ける

薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）

組立図（完成状態）・重なり確認・断面模式図

単位 mm ／ 縮尺 1:1（断面図の厚み方向は誇張）／ A3横