


完成状態を開いて内側から見た図

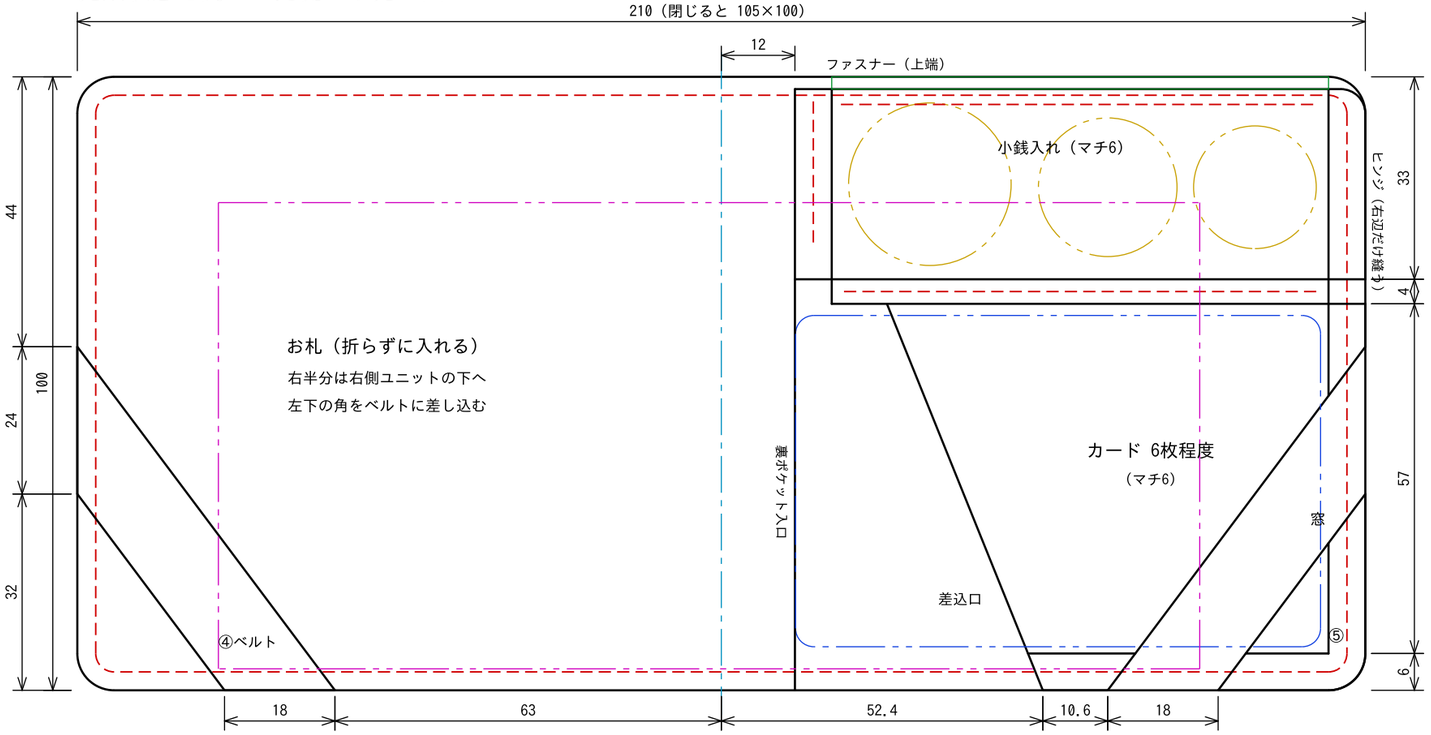


閉じたときの重なり（右半分）

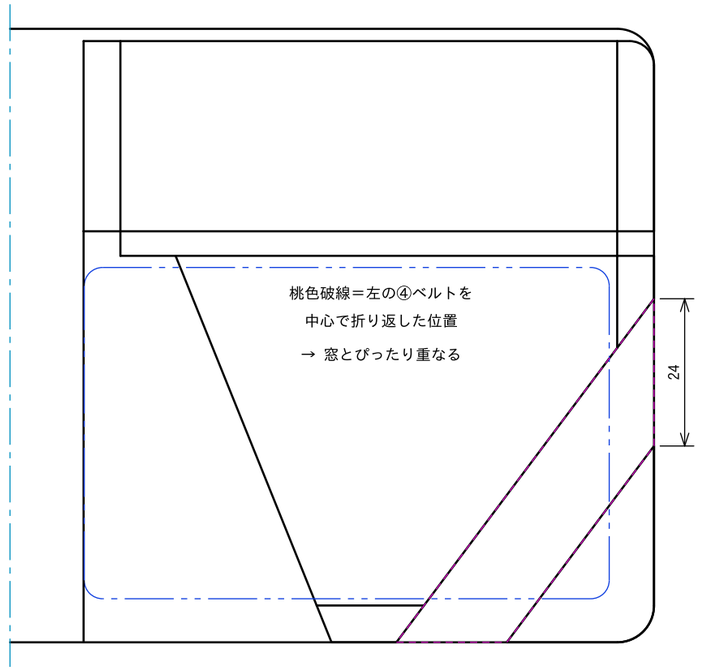

断面 A-A（上端から 22mm：小銭入れ）

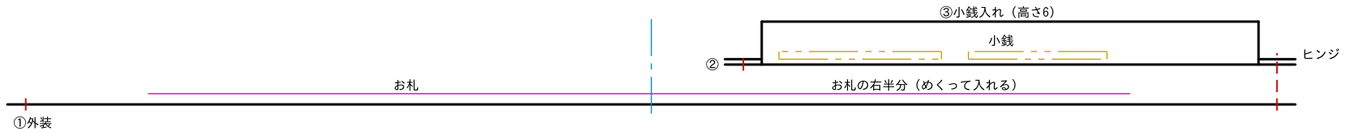


断面 B-B（上端から 85mm：カード・窓・ベルト）

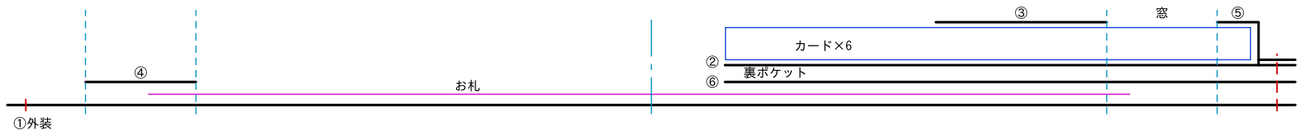


※ 水色破線：閉じると ④ベルト（左）が 窓（右）にちょうど重なる

断面 C-C（中心から60mmの縦断面：左が上端）

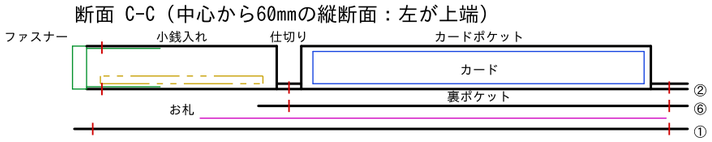

閉じた状態を上から見た図（模式）

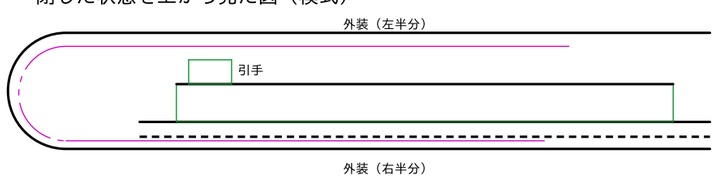

ファスナーは上端に出ているので、
財布を閉じたまま開けて小銭を出せる。
（開けて両端を軽く押すと口が開く）

仕様

・サイズ：開き 210×100mm／閉じ 105×100mm、厚み約14mm
・お札：折らずに入れる。右半分は右側ユニットの下（めくって入れる）
・小銭入れ：上端にファスナー。閉じたままでも上から開けられる
（高さ6mmの箱。開けて両端を軽く押すと口が開く）
・カード：6枚程度。左の差込口から入れ、右下の窓で滑らせて出す
・裏ポケット：②と⑥の間（入口は左端）。約88×60mmまで

作り方の順序

1. 裁断・床面処理。③⑤の折り線に溝を入れ、自由辺のコバを仕上げる
2. ファスナー：下側テープを③の上端の裏、上側テープを②の上端の表に貼り、
それぞれ上端から2.5mmで縫う（務歯は②③の上端の間に出す）
3. ③のタブと谷を②に貼り、左タブ（中心から15mm）を縫う
4. ⑥を②の裏に重ね、仕切りの谷を ③＋②＋⑥ まとめて縫う
5. ③⑤の下タブ・右タブを②に貼る（カード3枚ほど入れて壁を立てる）
6. 下端（③⑤の下タブ＋②＋⑥）を縫う → ユニット完成
7. ①に④を貼り、外周を右辺以外すべて縫う
8. ユニットを①の右に重ね、右辺（ヒンジ）を全部まとめて縫う
9. 右辺のコバを仕上げ、中心に折り癖を付ける

薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）

組立図（完成状態）・重なり確認・断面模式図

単位 mm / 縮尺 1:1（断面図の厚み方向は誇張）/ A3横