
ALIMENTAZIONE

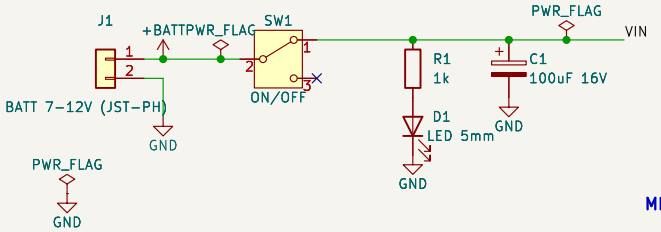


LED acceso = interruttore su ON


Fori di fissaggio M3

H1 M3 H2 M3 H3 M3 H4 M3

MICROCONTROLLORE

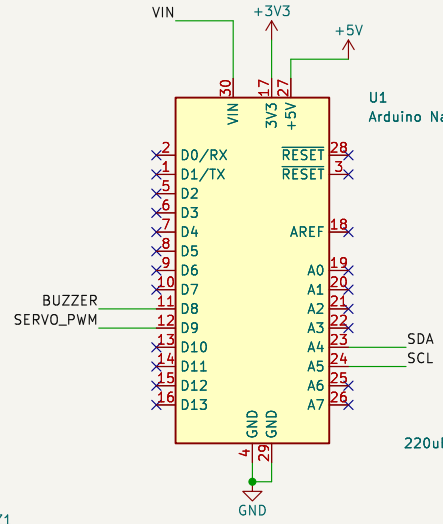


SENSORE BME280 (I2C)




Zoccolo 1x4: 1 = VCC (3.3V), 2 = GND,
3 = SCL, 4 = SDA

SERVOMOTORE

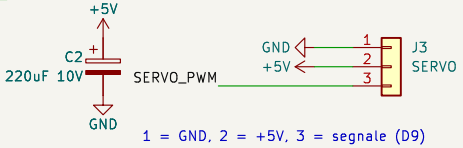

1 = GND, 2 = +5V, 3 = segnale (D9)

BUZZER



Q1 pilota il buzzer (fino a ~100 mA)
R3 lo tiene spento durante il reset

D8 = buzzer, D9 = servo
A4 = SDA, A5 = SCL

NOTE
- Batteria 7–12V su J1 (es. LiPo 2S 7.4V): il regolatore dell'Arduino genera i 5V per servo e buzzer.
- Il servo e' alimentato dai 5V dell'Arduino: va bene un micro servo (SG90/MG90S).
- Con il cavo USB collegato l'Arduino resta acceso anche con l'interruttore su OFF.

Interruttore generale con LED di accensione
Arduino Nano + BME280 (I2C) + buzzer + servomotore

Sheet: /
File: Scheda_Test_Arduino.kicad_sch

Title: Scheda di test con Arduino Nano

Size: A4	Date: 2026-10-18	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1