
SIMULACIÓ DE L'LCD 16x2 A PROTEUS

A) Cerca la llibreria de l'LCD que utilitzarem del següent enllaç i investiga a quina carpeta cal copiar els arxius per utilitzar-los a Proteus.

https://drive.google.com/file/d/1hlGwpF2JCnlozWFfRFvzLq_T5ZnHFrCT/view?usp=sharing

B) Munta el següent muntatge amb el LOGIC toggle per veure el funcionament de l'LCD16x2

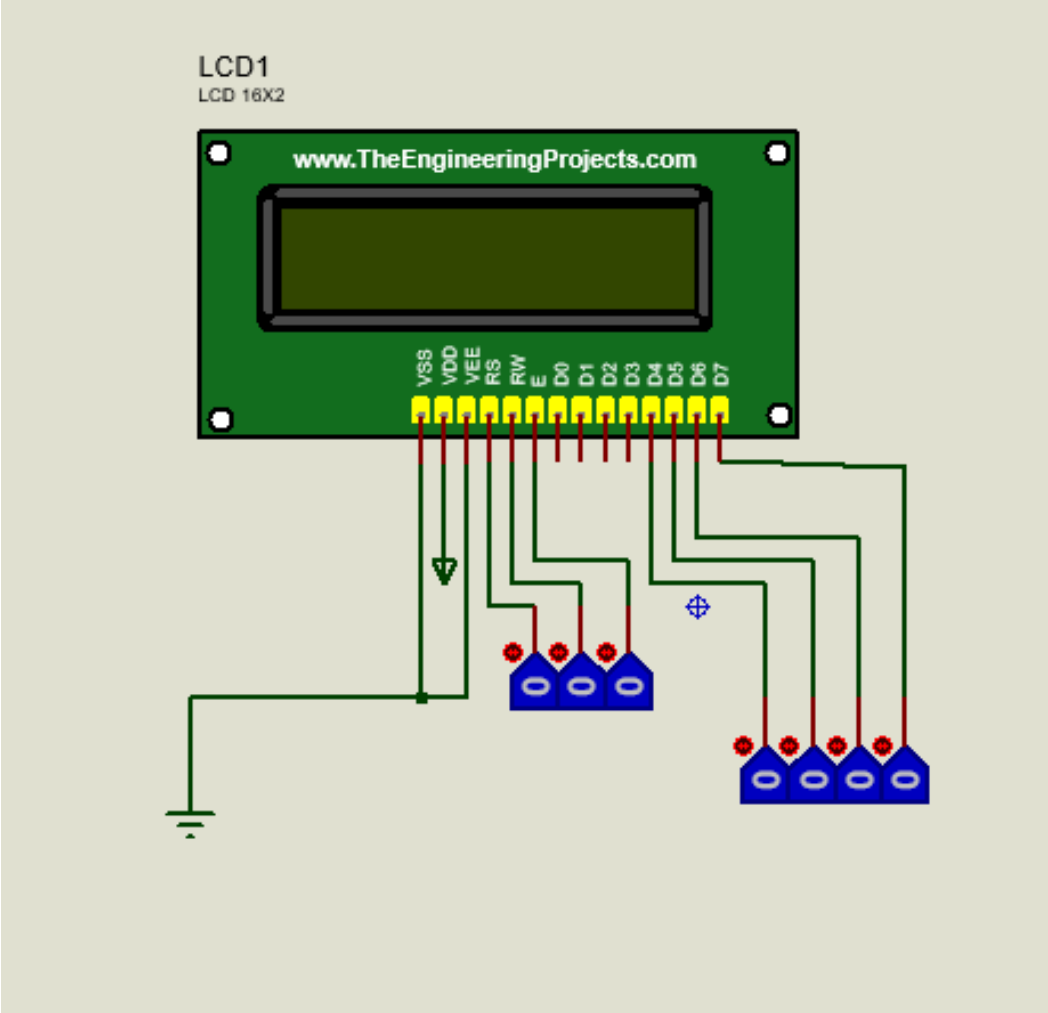

SIMULACIÓ DE L'LCD 16x2 A PROTEUS

C) Inicialitzar l'LCD. Es deixa fixe cada digit amb el valor i E es prem i es deixa anar

D4	D5	D6	D7	
1	1	0	0	EN
1	1	0	0	EN
1	1	0	0	EN
0	1	0	0	EN
0	1	0	0	EN
1	0	0	0	EN
0	0	0	0	EN
1	1	1	1	EN

D) El pin Rs es deixa en alt

E) S'escriu segons la taula els primers 4 bits després EN, els segons 4 bits i després EN i apareix el caracter en qüestió.

		PRIMERS 4 BITS QUE S'ENTREN					
		0100	1100	0010	1010	0110	1110
SEGONS 4 BITS QUE S'ENTREN	0000		0	@	P	`	p
	1000	!	1	A	Q	a	q
	0100	"	2	B	R	b	r
	1100	#	3	C	S	c	s
	0010	$	4	D	T	d	t
	1010	%	5	E	U	e	u
	0110	&	6	F	V	f	v
	1110		7	G	W	g	w
	0001	(	8	H	X	h	x
	1001	)	9	I	Y	i	y
	0101	*	:	J	Z	j	z
	1101	+	;	K	[	k	{
	0011	,	<	L		l	|
	1011	-	=	M	]	m	}
	0111	.	>	N	^	n	->
	1111	/	?	O	_	o	<-

SIMULACIÓ DE L'LCD 16x2 A PROTEUS

COM SERÀ EL CODI AMB PYTHON UTILITZANT LA RASPBERRY??????

POTS PENSAR-HO EN PARELLES.

