How to use the utility Git

20153334 전은영

2018.09.20

1 소개

Git은 컴퓨터 파일의 변경사항을 추적하고 여러 명의 사용자들 간에 해당 파일들의 작업을 조율하기 위한 '분산 버전 관리 시스템'이다.

예를 들어, 프로그래밍 프로젝트를 생각해보자. 처음부터 한 번에 완전한 결과를 만들 수 없다. 생각지 못한 문제가 생겨 코드를 수정하며 다양한 방법을 시도했지만 다 실패하고 원래대로 돌아가고 싶을 때 어떻게 해야할까? 다른 이름의 파일로 저장할 수도 있고, 이메일(원격 저장소)에 원본 파일을 저장하는 방안도 있 다. 만약 잘 해결이 되었다고 하자. 팀 프로젝트라면 팀원들 모두에게 바뀐 부분 설명과 바뀐 파일을 메일로 보내야 할 것이다.위 방법들이 간단하지만 너무나도 귀찮고 효율적이지 않다. Git은 효율적인 버전 관리가 가능하도록 한다.

버전 관리를 하려면 우리가 작업하는 실제 '로컬 저장소'와 '원격 저장소' 2가지가 필요하다. Git은 이 두 저장소를 연결하는 다리 역할을 맡고 있다. 로컬 저장소로 작업하고 git으로 변경내용을 커밋 메시지에 담아 push를 하면 (충돌상황이 없다는 가정하에) 바로 원격 저장소에 변경 내용이 적용된다. 코드가 추가 되었으면 +로, 삭제되었으면 -로 수정된 부분만 시각적으로 볼 수 있다. 협업을 할 때 수정 내용을 일일이 메일로 보내야하는 번거로움도 없어진다. 또 원격 저장소의 업데이트 된 내용을 pull로 간편하게 로컬 저장소에 가져올 수 있다. 가장 핵심 기능은 충돌 사항을 체크해 주는 것이다. 팀원들이 같은 파일을 동시에 수정하고 push 한 경우 충돌이 발생했다는 것을 알려주고 책임자가 허락할 때까지(merge) 원격 저장소의 내용이 바뀌지 않는다.

2 Windows 10 설치 및 설정


1. https://git-scm.com/downloads 사이트 접속. windows 클릭



* 바로 설치되지 않을 시, 'click here ...' 부분을 클릭



2. installer에 하라는 대로 next next ...

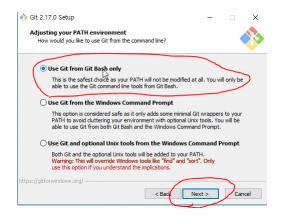

windows 명령창에도 git 명령으를 쓰겠다는 것이 default다. 본인은 git bash에서만 git 명령어 쓸 것이기 때문에 git bash only 선택


3. 사용자 정보 설정

```
* git bash 켜서 다음 명령어로 사용자 정보 설정
git config --global user.name "github 유저 네임"
git config --global user.email "github 이메일 주소"
* 설정되었는지 확인
git config --list
```

3 사용법

원격 저장소로 Github를 이용한다.

- 1. Github에 repository를 만든다.
- 2. 우측 상단의 clone or download를 누르고 나오는 주소를 복사한다.

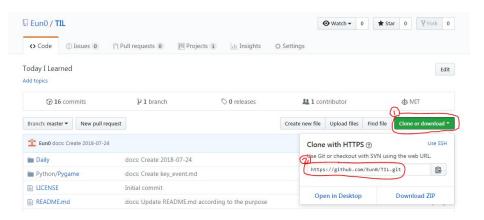

- 3. git bash를 키고 repository를 관리하고 싶은 위치로 가서 (cd 폴더이름 이용) git clone 복사한 주소
- 4. 로컬에서 작업하기

pull - > 작업 - > add - > commit - > push

- git pull : 원격 저장소의 변경된 부분을 로컬 저장소로 가져온다
- git add 파일 : commit할 파일을 add
 - * 폴더 내 모든 파일 add

git add *

* add 상태 확인

git status

* add 안된 것은

git add -u

- git commit -m "커밋메시지" : 커밋메시지로 commit
- git push (로그인 필요) : 충돌이 없다면 원격 저장소로 commit 내용을 보낸다.
- git reset -hard 커밋아이디 : 커밋마다 고유의 아이디가 있고, 그 커밋아이디 때로 돌아가는 명령어다.

4 예제: 로컬의 assignment01.tex 파일 Github에 올리기

1. Git bash 키고 clone한 디렉토리로 가서 git pull (원격 저장소의 변경 사항이 있을 수 있음)

```
EunO@LAPTOP-RH3KE6D1 MINGW64 ~/github/assignment01 (master)
$ git pull
Already up to date.
```

2. 원하는 작업을 한다. assignment01.tex 파일을 만들었다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
source	2018-09-20 오	파일 폴더	
assignment01.aux	2018-09-20 오	AUX 파일	2KB
assignment01.log	2018-09-20 오	텍스트 문서	38KB
assignment 01. out	2018-09-20 오	OUT 파일	1KB
📑 assignment01.pdf	2018-09-20 오	PDF 파일	2,921KB
assignment01.synctex.gz	2018-09-20 오	GZ 파일	16KB
🔚 assignment01.tex	2018-09-20 오	tex File	7KB
README.md	2018-09-14 오	MD 파일	1KB

3. Git bash에서 git add * (git status로 확인)

```
Euno@LAPTOP-RH3KE6D1 MINGW64 ~/github/assignment01 (master)

$ git add *
warning: LF will be replaced by CRLF in assignment01.aux.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: LF will be replaced by CRLF in assignment01.log.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: LF will be replaced by CRLF in assignment01.out.
The file will have its original line endings in your working directory.
```

4. git commit -m "Create assignment01.tex by LaTex"

```
Euno@LAPTOP-RH3KE6D1 MINGW64 ~/github/assignment01 (master)

$ git commit -m "Create assignment01.tex by Latex"
[master 3294417] Create assignment01.tex by Latex
17 files changed, 1131 insertions(+)
create mode 100644 assignment01.aux
create mode 100644 assignment01.log
```

5. git push

```
Euno@LAPTOP-RH3KE6D1 MINGW64 ~/github/assignment01 (master)
$ git push
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (20/20), done.
Writing objects: 100% (20/20), 3.37 MiB | 214.00 KiB/s, done.
Total 20 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/Euno/assignment01.git
49703b7..3294417 master -> master
```

6. Github에서 확인 (https://github.com/Eun0/assignment01)

