
Modelos simples en Matlab-Simulink e Interacción Matlab-Simulink

Fabrizio Benavidez[1]

[1] *Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ingeniería Aeronáutica*

Resumen. En el presente informe se aborda el modelado y la simulación de sistemas dinámicos continuos descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias y funciones de transferencia mediante Matlab® y Simulink®. Se analiza la respuesta temporal ante diferentes entradas y el comportamiento de sistemas de primer y segundo orden. Asimismo, se explora la interacción entre el entorno de diagramas de bloques y el espacio de trabajo de Matlab (Workspace) para la extracción de datos y personalización de gráficas.

Palabras claves: Simulink, Matlab, Ecuaciones diferenciales, Funciones de transferencia.

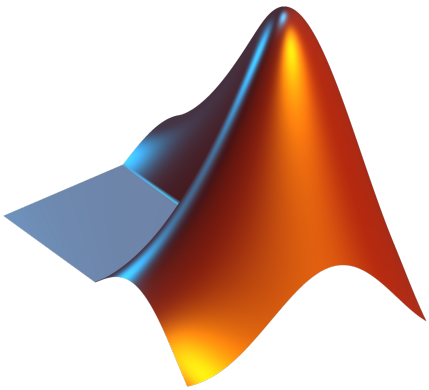

26 de agosto de 2026

Semana 1

[1] fabrizio.benavidez@mi.unc.edu.ar

1. Guía 01

El sistema

$$\dot{x} = 3r(t)$$

donde $r(t) = H(t)$, siendo $H(t)$ la función de Heaviside o función escalón. El diagrama de bloques de la siguiente ecuación diferencial es

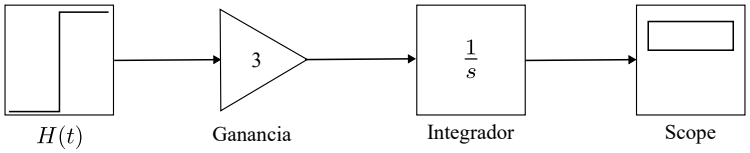


Figura 1. Diagrama en bloques de la ecuación diferencial

Una vez creada este diagrama en bloques en *Simulink*, podemos darle a **Run** y hacer doble click en **Scope**. Para manipular el bloque **Step**, se puede hacer doble click en el bloque y poner en **Step time** = 2. Para la condición inicial se hace exactamente igual pero en la parte de **Initial value**. Por lo tanto, para una respuesta de 20 segundos con una entrada escalón a 1 s y 2 s, se obtiene la siguiente figura.

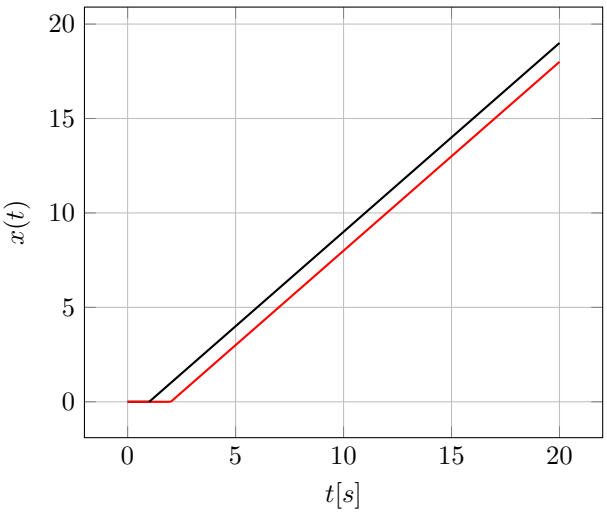


Figura 2. Salida $x(t)$ por una función escalón

Dado el sistema:

$$\dot{x}(t) = t + 7 - 4x(t)$$

Su diagrama en bloques se puede construir mediante un *Constant*, *Clock*, *Sum*, *Integrator* y el *Scope*. Para obtener $x(t)$ se obtiene en la salida del integrador, por lo tanto podemos armar nuestro sistema (figura 3).

Para implementar el sistema

$$\ddot{x}(t) + 2\dot{x}(t) + 3x(t) = \sin t$$

Despejamos $\ddot{x}$ de la ecuación. Por lo tanto

$$\ddot{x}(t) = \sin t - 2\dot{x}(t) - 3x(t)$$

donde $\sin t = u(t)$ es la entrada al sistema. En la figura 4 se muestra el diagrama en bloque de dicho sistema.

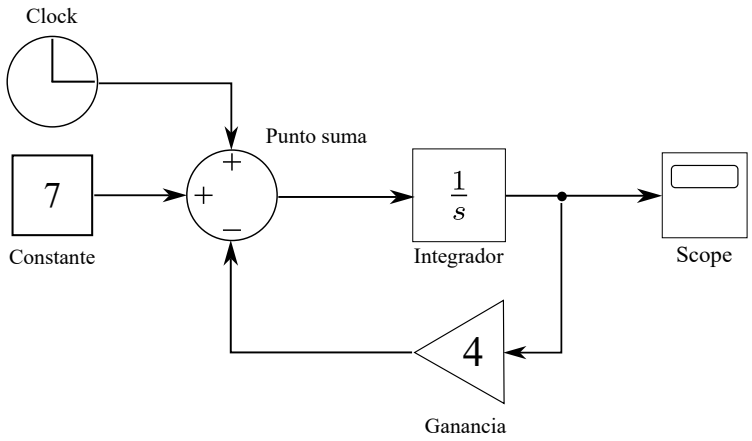


Figura 3. Diagrama en bloque de la ecuación diferencial.

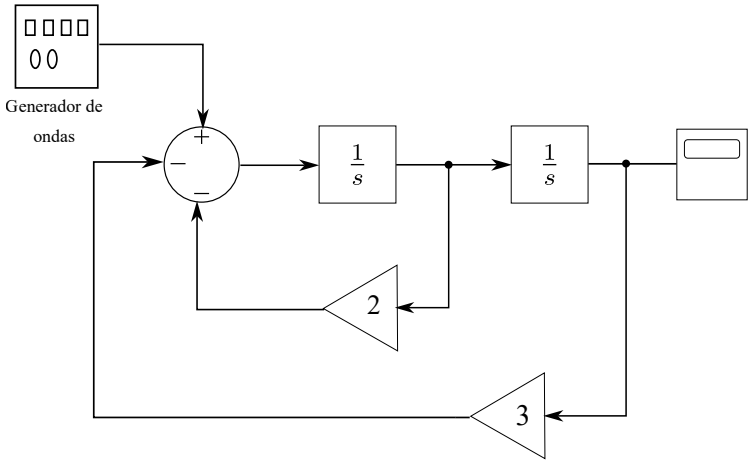


Figura 4. Diagrama en bloque de la ecuación diferencial de segundo orden con entrada sinusoidal.

Dado el sistema:

$$\ddot{x}(t) + 11\dot{x}(t) + 13x(t) = \dot{r}(t) + 2r(t)$$

Tomando la transformada de Laplace a ambos miembros:

$$\mathcal{L}\{\ddot{x}(t) + 11\dot{x}(t) + 13x(t) = \dot{r}(t) + 2r(t)\}$$

Se sabe que $\mathcal{L}\{\ddot{x}\} = s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)$. Si las condiciones iniciales del sistema son nulas, se obtiene:

$$s^2X(s) + 11sX(s) + 13X(s) = sR(s) + 2R(s)$$
$$X(s)(s^2 + 11s + 13) = R(s)(s + 2)$$

Por lo tanto la función de transferencia es:

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{s+2}{s^2 + 11s + 13}$$

La estabilidad del sistema se evalúa mediante el criterio de Routh. Sea el polinomio $s^2 + 11s + 13$, entonces

$$\begin{array}{ll} s^2 & 1 \quad 13 \\ s^1 & 11 \quad 0 \\ s^0 & \dfrac{11 \cdot 13 - 1 \cdot 0}{11} = 13 > 0 \end{array}$$

Como no hay un cambio de signo, entonces el sistema es estable ante cualquier entrada. La siguiente figura muestra el diagrama en bloques del sistema

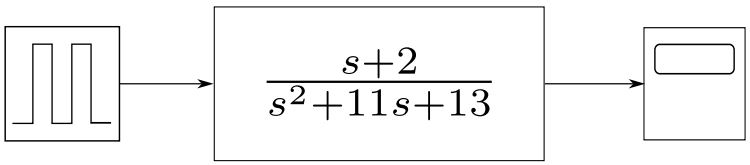


Figura 5. Diagrama en bloque para la función de transferecia con entrada pulso.


Sea la ecuación diferencial:

$$\ddot{x}(t) + 5x(t) = r(t)$$

La función transferencia es:

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^2 + 5}$$

Dado que el polinomio $s^2 + 5$ tiene dos polos conjugados con parte real nula, el sistema es oscilatorio. La respuesta está acotada pero se consideraría inestable para una entrada escalón. La siguiente figura muestra el diagrama en bloque del sistema en *Simulink*® y su salida en conjunto con la entrada.

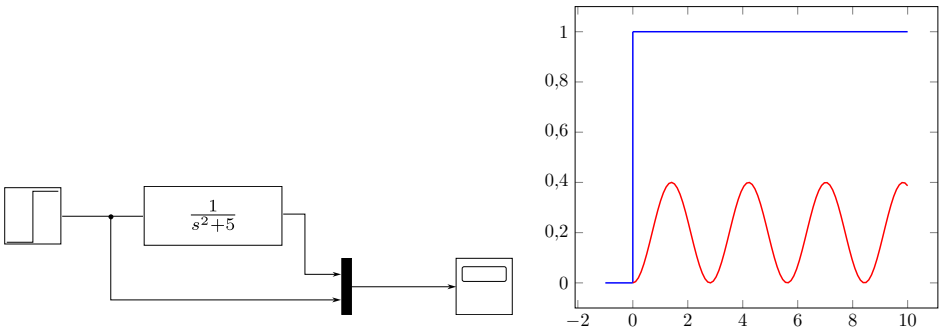

(a) Diagrama en bloque. **(b)** Salida del sistema.

Figura 6. Diagrama en bloque (en negro el bloque *Mux*) y respuesta del sistema. En azul la entrada y en rojo la respuesta ante la entrada escalón.

Por último, comparemos las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} 3\ddot{x}(t) + 10\dot{x}(t) + 5x(t) = 5r(t) \\ \ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + y(t) = r(t) \end{cases}$$

Las funciones transferencias de las siguientes ecuaciones son:

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{5}{3s^2 + 10s + 5} \qquad \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

Si $R(s) = 1/s$ (entrada escalón), sus respuestas son:

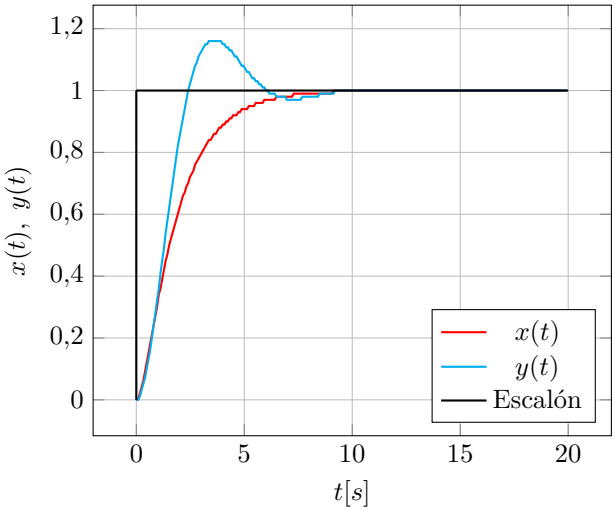


Figura 7. Salidas de los sistemas por una respuesta escalón

Se observa a simple vista que las respuestas de $x(t)$ y de $y(t)$ tiene un tiempo de asentamiento iguales, con la diferencia que $y(t)$ tiene una sobreenlongación, es decir se trata de un sistema subamortiguado. El sistema $x(t)$ llega al valor final tiempo después que el otro sistema pero sin oscilación. Por lo tanto, si se desea un sistema que no oscile el sistema $x(t)$ es el mejor.

2. Guía 02

La siguiente figura representa el modelo del sistema de la guía 02.

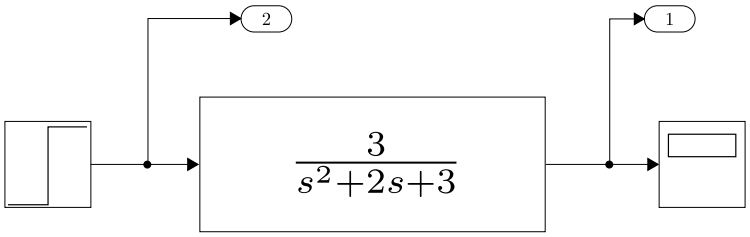


Figura 8. Diagrama en bloques del modelo

Al correr el sistema en Simulink, en el *Workspace* aparece la variable *out*. Para graficar dicho sistema con su entrada se accede a los elementos de la variable out mediante el acceso por punto. El siguiente código de Matlab ejecuta el ploteo de la entrada y salida del sistema.

```
% Extracci n de datos del Timetable
Tabla_1 = out.yout.extractTimetable;
t1 = Tabla_1.Time;
y1 = Tabla_1.Data;
y2 = Tabla_1.Data_1;

% Graficado de resultados
figure;
plot(t1, y1) % Respuesta
hold on;
plot(t1, y2) % Entrada
```

Código 1. Extracción de datos y graficado en MATLAB

La ventaja con la que corre el comando *plot* al scope es que es totalmente personalizable pasando únicamente los argumentos necesarios, representando los resultados de una forma más prolija. La desventaja es que a medida que queremos evaluar distintas entradas al sistema, necesitamos declarar variables el cual puede resultar engorroso. Sin embargo, con el bloque scope se puede lograr una visualización más rápida y menos tediosa.