
CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.7 121.2
TWR	118.1
GND CTL	121.9
ATIS	127.7


PANAMÁ/ TOCUMEN INTL
ILS - CAT I RWY 03R

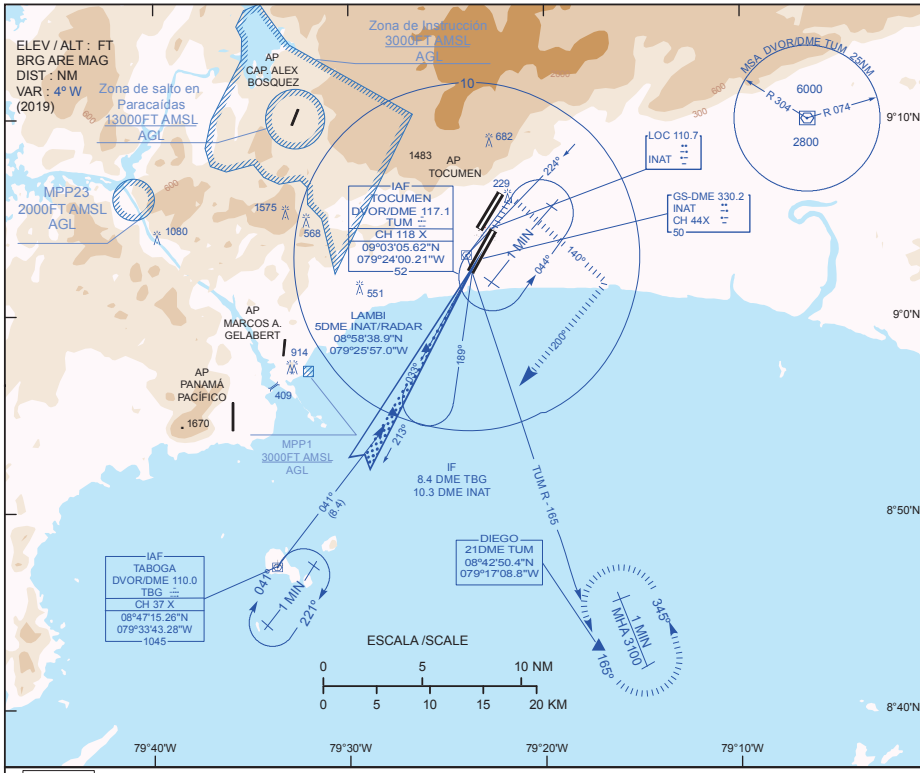

TA: 18000

APROXIMACIÓN FRUSTRADA / MISSED APPROACH :

Ascender directo alcanzar 500 virar a la derecha HDG 140º en ascenso para 3100 luego virar a la derecha HDG 200º interceptar TUM R-165 a **DIEGO** y hacer espera./ Climb straight ahead to 500 then turn right HDG 140º climbing to 3100 then turn right HDG 200º intercept TUM R-165 to **DIEGO** and hold.



NOTA / NOTE

CTN: GND HYR N AND W FM AP

DME localizado con GS. Se requiere DME O RADAR/ DME located with GS. DME or radar required

Velocidad máxima de espera / Max holding speed 210 KT

Circulación visual no autorizada al NW del eje de la RWY 03L/21R / Circling not authorized NW from RWY 03L/21R

Mínimas para APCH directa / Straight in APCH								
ILS COMPLETO / FULL					GS INOP			
DA: 228	Techo / Ceilling :200				OCA: 360	Techo / Ceilling : 300		
CAT	A	B	C	D	A	B	C	D
VIS	800M				800M			1200M
ALS INOP	1200M				1600M			

Razon de descenso en APCH final/ Rate of descent GS 3º						
KT	60	80	100	120	140	160
FT / MIN	320	426	553	640	747	853

Mínimas para circular / Circling			
CAT	CMDA	Techo / Ceilling	VIS
A	540	500	1600M
B	640	600	2400M
C	740	700	3200M
D	860	800	4000M

FAF A/ to MAP : 4.3NM

KT	60	80	100	120	140	160
MIN : SEC	4:18	3:14	2:34	2:09	1:51	1:37


CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS /


INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ/ TOCUMEN INTL VOR / DME RWY 21L

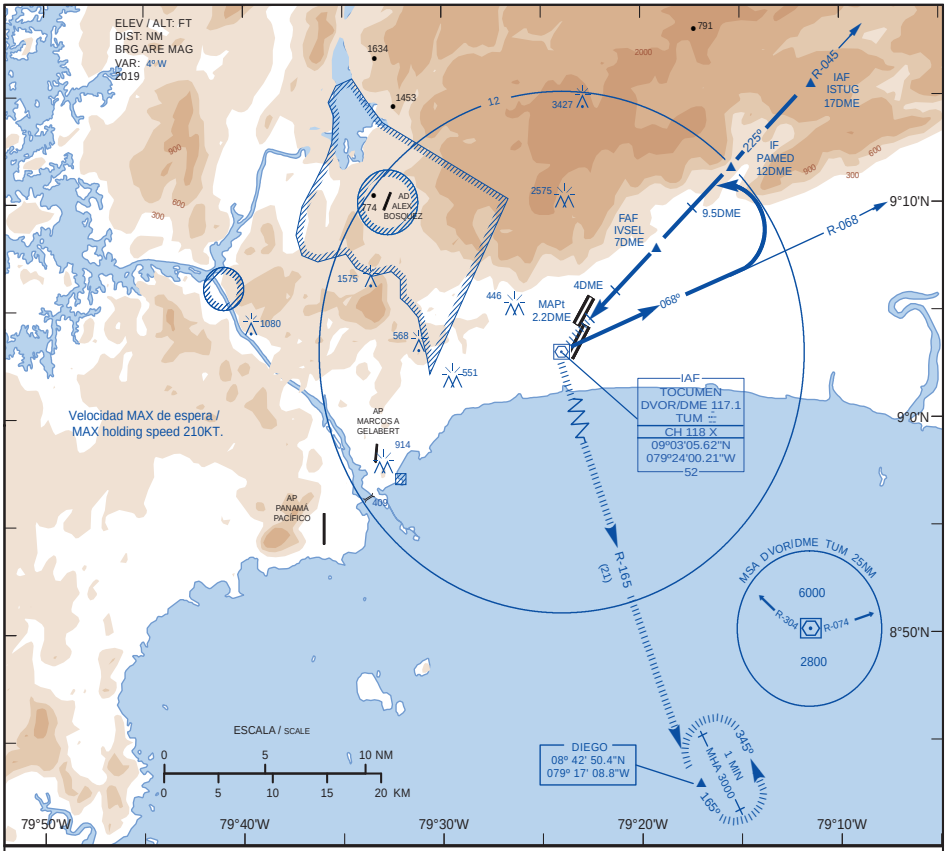

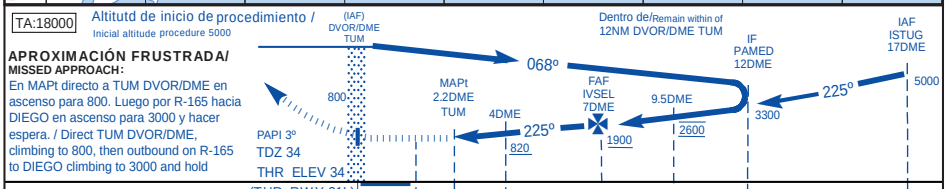

APROXIMACIÓN FRUSTRADA/
MISSED APPROACH:
En MAPt directo a TUM DVOR/DME en ascenso para 800. Luego por R-165 hacia DIEGO en ascenso para 3000 y hacer espera. / Direct TUM DVOR/DME, climbing to 800, then outbound on R-165 to DIEGO climbing to 3000 and hold

NOTA / NOTE
Circulación visual no autorizada al NW del eje de pista 03L / 21R /
Circling not authorized NW from runway 03L / 21R.

Mínimas para APCH directa / Straight in APCH	
OCA : 480	Techo / Celling : 400

CAT	LGT INOP
A	1600M
B	
C	2200M
D	

Mínimas para circular / Circling

CAT	CMDA	Techo / Celling	VIS
A	540	500	1600M
B	640	600	2400M
C	740	700	3200M
D	860	800	4000M

Razon de descenso en APCH final / Rate of descent

KT	60	80	100	120	140	160
FT / MIN	400	500	600	750	850	1000

FAF a/to MAP: 4.8NM

KT	60	80	100	120	140	160
FT / MIN	4:48	3:36	2:53	2:24	2:03	1:48

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / VOR/DME RWY 21L

FIJO / PUNTO **FIX / POINT**	**COORDENADAS /** **COORDINATES**
TUM DVOR/DME (IAF)	09°03'05.6"N 079°24:00.2"W
ISTUG (IAF) R045 / 17DME TUM	09°15'58.9"N 079°12'43.6"W
PAMED (IF) R045 / 12DME TUM	09°12'11.5"N 079°16'02.6"W
IVSEL (FAF) R045 / 7DME TUM	09°08'24.1"N 079°19'21.2"W
(MAPt) 2.2DME TUM	------
THR RWY21L 1.7DME TUM	09°04'17.7"N 079°22'44.4"W
DIEGO (HDG) R165 / 21DME TUM	08°42'50.4"N 079°17'08.8"W


CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 134

APP PANAMA	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	


PANAMÁ / TOCUMEN INTL VOR / DME RWY 03L

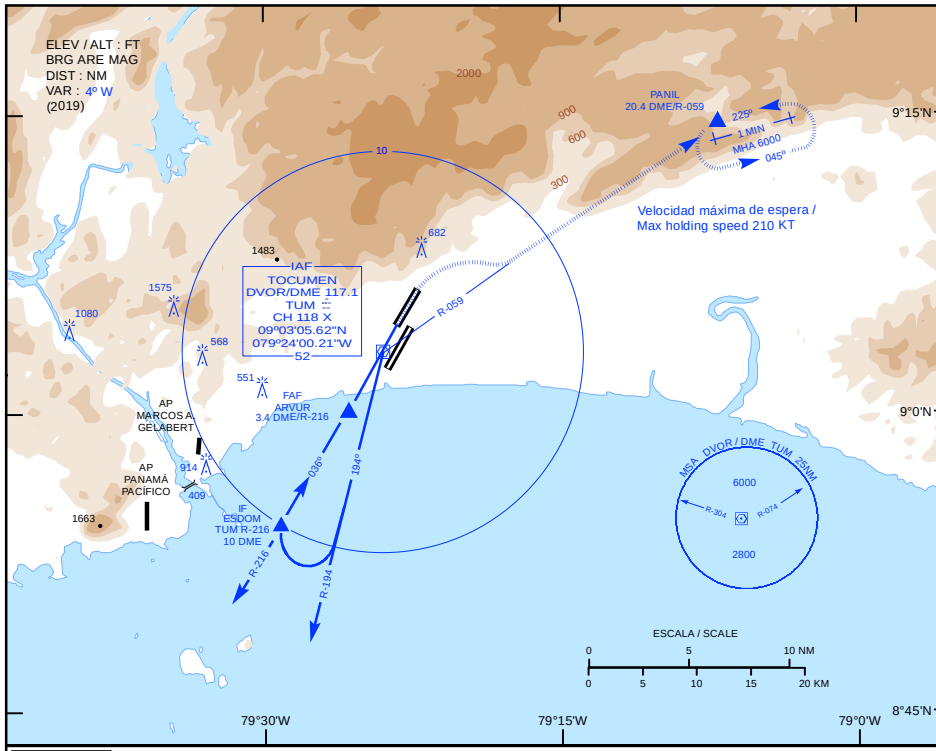

TA :18000

APROXIMACIÓN FRUSTRADA / MISSED APPROACH:

Rumbo de pista hasta alcanzar 800 virar a la derecha, interceptar radial R-059 en ascenso a 6000 directo a **PANIL** y hacer espera. / RWY HDG until reaching 800 turn right, intercept R-059 climb to 6000 direct **PANIL** and hold

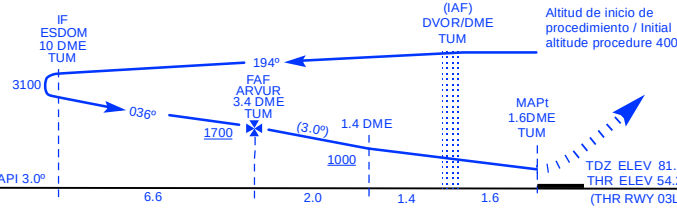

NOTA / NOTE

Circulación visual no autorizada al NW del eje de pista 03L / 21R / Circling not authorized NW from runway 03L / 21R.

CTN: GND HYR N AND W FM AP

Mínimas para APCH directa / Straigt in APCH

OCA : 430 | Techo / Ceilling : 400

CAT	LGT NML	LGT INOP
A	1500M	1700M
B		
C		
D		

Mínimas para circular / Circling

CAT	CMDA	Techo / Ceilling	VIS
A	540	500	1600M
B	640	600	2400M
C	740	700	3200M
D	860	800	4000M

Razon de descenso en APCH final / Rate of descent

KT	60	80	100	120	140	160
FT/MIN	360	470	570	680	790	910

FAF a / to MAPt : 5NM

KT	60	80	100	120	140	160
MIN:SEC	5:00	3:45	3:00	2:30	2:08	1:52

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / VOR/DME RWY 03L

FIJO / PUNTO **FIX / POINT**	**COORDENADAS /** **COORDINATES**
TUM DVOR/DME (IAF)	09°03’05.6”N 079°24’00.2”W
ESDOM (IF) R216 / 10DME TUM	08°54’34.4”N 079°29’21.4”W
ARVUR (FAF) R216 / 3.4DME TUM	09°00’11.8”N 079°25’49.5”W
THR RWY03L (MAPt) 1.6DME TUM	09°04’29.2”N 079°23’10.2”W
PANIL (HDG) R059 / 20.4DME TUM	09°14’43.0”N 079°07’02.0”W


CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS/

INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.7 00	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL.
RNP RWY 21R
(SOLO / ONLY LNAV)

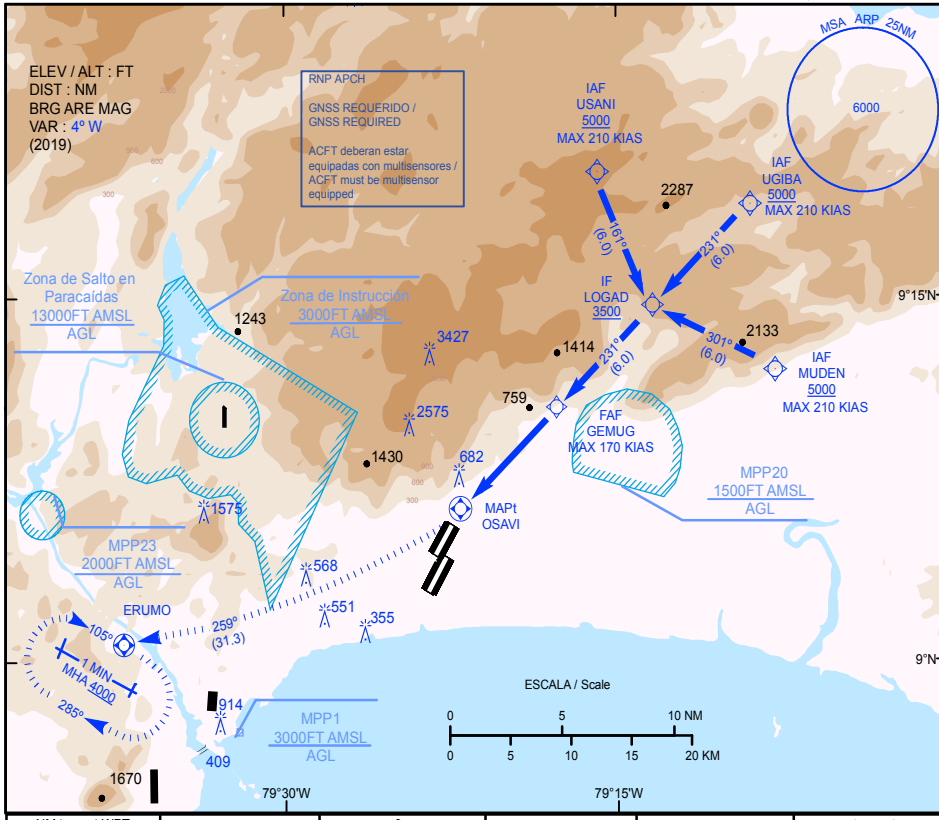


NM to next WPT	RWY 21	3	4	5	GEMUG
ALT		1140	1460	1780	2300

TA:18000

APROXIMACIÓN FRUSTRADA / MISSED APPROACH

Tan pronto sea posible viraje a la derecha rumbo 259º a **ERUMO** y hacer la espera a 4000' o por instrucción ATC / As soon as possible , turn right track 259º to **ERUMO** and hold at 4000' or as directed by ATC .

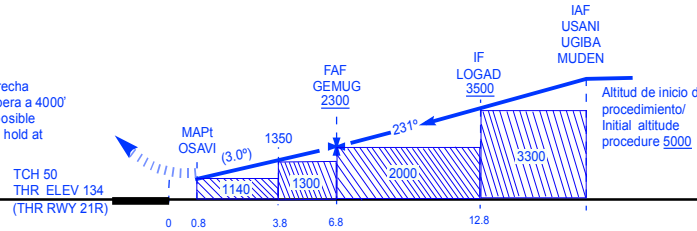

Velocidad MAX de espera / MAX holding speed 230 KIAS

Mínimas de APCH directa / Straight in APCH

OCA : 1140 LNAV

CAT	LGT INOP
A	2000M
B	2400M
C	4800M
D	

Razón de descenso en APCH final / Rate of descent

KT	60	80	100	120	140	160
FT/MIN	320	420	520	630	730	830

Mínimas para circular / Circling

CAT	CMDA	Techo / Ceiling	VIS
A	N / A		
B			
C			
D			

FAF a/to MAP: N / A

KT	60	80	100	120	140	160
MIN: SEC	N / A					

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / RNP RWY 21R (Solo LNAV)

Núm de serie	Identificador de punto de recorrido WPT ID	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	Path term	Turn	FB / FO	Derrota/ TR °M (°T)	Var Mag°	DIST (NM)	ALT	V ℓ Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	USANI (IAF)	09°20'10.0"	079°15'52.4"	09°20.2'	079°15.9'	IF	-	FB	-	+4	-	+5000	-210	-	1
002	LOGAD (IF)	09°14'39.9"	079°13'23.5"	09°14.7'	079°13.4'	TF	-	FB	161(156)	+4	6.0	+3500	-210	-	1
001	MUDEN (IAF)	09°12'02.1"	079°07'56.0"	09°12.0'	079°07.9'	IF	-	FB	-		-	+5000	-210	-	1
002	LOGAD (IF)	09°14'39.9"	079°13'23.5"	09°14.7'	079°13.4'	TF	-	FB	301(296)	+4	6.0	+3500	-210	-	1
001	UGIBA (IAF)	09°18'51.8"	079°09'02.2"	09°18.9'	079°09.0'	IF	-	FB	-	+4	-	+5000	-210	-	1
002	LOGAD (IF)	09°14'39.9"	079°13'23.5"	09°14.7'	079°13.4'	TF	-	FB	231(226)	+4	6.0	+3500	-210	-	1
003	GEMUG (FAF)	09°10'28.1"	079°17'44.7"	09°10.5'	079°17.7'	TF	-	FB	231(226)	+4	6.0	+2300	-170	3.0	1
004	OSAVI (MAPt)	09°06'16.2"	079°22'05.8"	09°06.3'	079°22.1'	TF	-	FO	231(226)	+4	6.0	-	-		0.3
005	ERUMO	08°57'53.5"	079°52'37.7"	08°57.9'	079°52.6'	TF	R	FO	259(255)	+4	31.3	+4000	-230	-	1
006	ERUMO	08°57'53.5"	079°52'37.7"	08°57.9'	079°52.6'	HM	R	FO	105(101)	+4	1MIN	+4000	-230	-	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	obligatoria

CARTA DE APROXIMACIÓN POR INTRUMENTOS /


INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700 121.200
TWR	118.100
GND CTL	121.900
ATIS	127.700

PANAMÁ/ TOCUMEN INTL

ILS Y RWY 03R

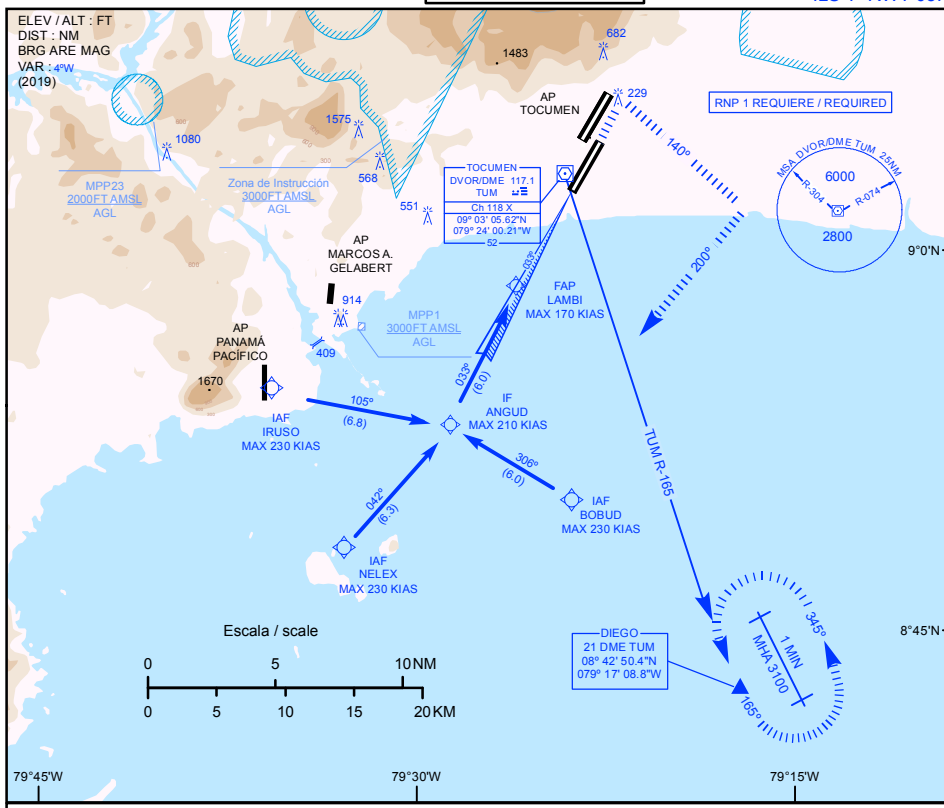


TA:18000

Altitud de inicio de procedimiento / initial altitude procedure 4100

APROXIMACIÓN FRUSTRADA / MISSED APPROACH

Ascender directo alcanzar 500 virar a la derecha HDG 140° en ascenso para 3100 luego virar a la derecha HDG 200° interceptar TUM R-165 a **DIEGO** y hacer espera / Climb straight ahead to 500 then turn right HDG 140° climbing to 3100 then turn right HDG 200° intercept TUM R-165 to **DIEGO** and hold.



NOTA / NOTE

DME localizado con GS. Se requiere DME o RADAR / DME located with GS. DME or RADAR required

CTN : GND HYR N AND W FM AP

Velocidad máxima de espera / Max holding speed 210KT

Mínimas para APCH directa / Straight in APCH								
ILS COMPLETO / FULL					GS INOP			
DA: 228	Techo / Ceiling : 200				OCA : 360	Techo / Ceiling : 300		
CAT	A	B	C	D	A	B	C	D
VIS	800M				800M			1200M
ALS INOP	1200M				1600M			
Razon de descenso en APCH final / Rate of descent GS : 3°								
KT	60	80	100	120	140	180		
FT / MIN	N /A							

Mínimas para circular / Circling			
CAT	CMDA	Techo / Ceilling	VIS
A	N / A		
B			
C			
D			
FAF a / to MAP : N / A			
KT	60 80 100 120 140 160		
MIN : SEC	N /A		

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / ILS Y RWY03R

Núm de serie	Identificador de punto de recorrido WPT ID	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	Path term	Turn	FB / FO	Derrota/ TR °M (°T)	Var Mag°	DIST (NM)	ALT	V ℓ Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	IRUSO (IAF)	08°54'40.9"	079°35'41.3"	08°54.7'	079°35.7'	IF	-	FB	-	+4		+4100	-230		1
002	**ANGUD (IF)**	**08°53'24.0"**	**079°28'56.0"**	**08°53.4'**	**079°28.9'**	**TF**	**-**	**FB**	**105(101)**	**+4**	**6,8**	**+3100**	**-210**		**1**
001	NELEX (IAF)	08°48'22.3"	079°32'50.4"	08°48.3'	079°32.8'	IF	-	FB	-	+4		+4100	-230		1
002	**ANGUD (IF)**	**08°53'24.0"**	**079°28'56.0"**	**08°53.4'**	**079°28.9'**	**TF**	**-**	**FB**	**042(038)**	**+4**	**6,3**	**+3100**	**-210**		**1**
001	BOBUD (IAF)	08°50'12.8"	079°23'47.8"	08°50.2'	079°23.8'	IF	-	FB	-	+4		+4100	-230		1
002	**ANGUD (IF)**	**08°53'24.0"**	**079°28'56.0"**	**08°53.4'**	**079°28.9'**	**TF**	**-**	**FB**	**306(302)**	**+4**	**6,0**	**+3100**	**-210**		**1**
003	LAMBI (FAP)	08°58'38.9"	079°25'57.0"	08°58.6'	079°25.9'	TF	-	FB	033(029)	+4	6,0	+1700	-170	3,0	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS /
INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.7	121.2
TWR	118.1	
GND CTL	121.9	
ATIS	127.7	


PANAMÁ / TOCUMEN INTL.
RNP Z RWY 21R (AR)

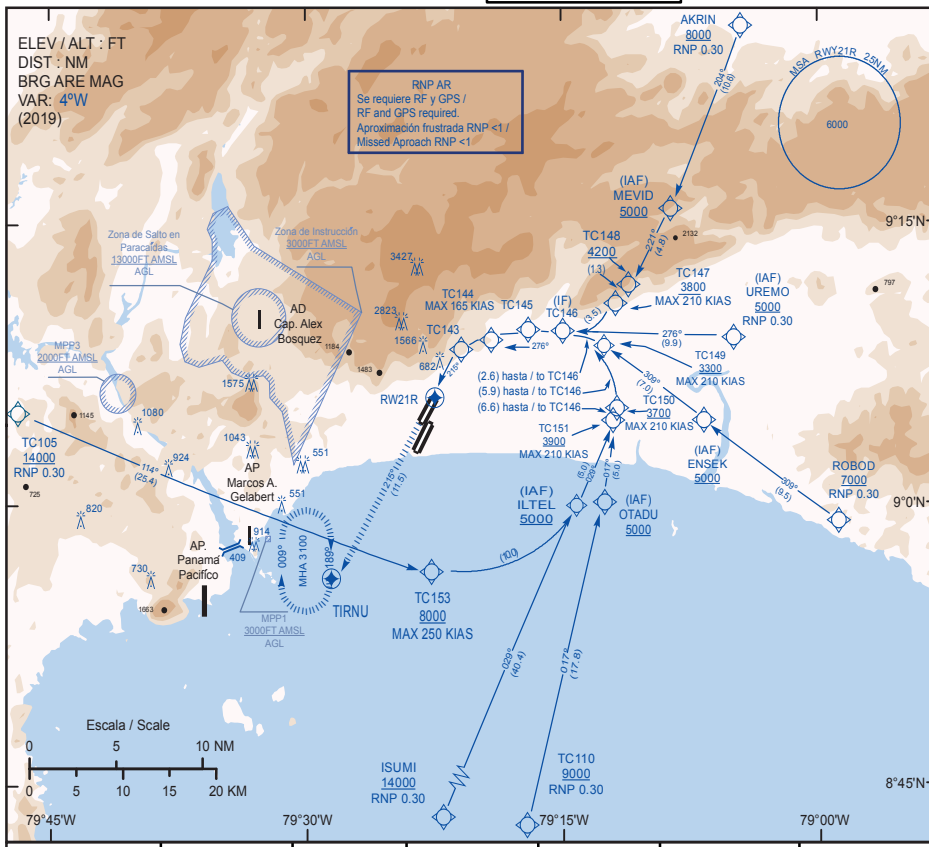

KM to NEXT WPT	RWY21R	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
ALTITUDE		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

TA: 18000

APROXIMACIÓN FRUSTRADA / MISSED APPROACH
Ascenso a 3100 en derrota 215° hasta **TIRNU** y hacer espera. ATC podrá asignar instrucción de aproximación frustrada alterna. / Climbing to 3100 on track 215° to **TIRNU** and hold. ATC may issue alternate missed approach instructions.

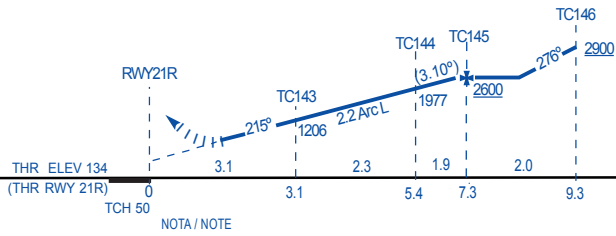

Mínimas para APCH directa / Straight in APCH

	RNP 0.10 DA: 385	RNP 0.15 DA: 455	RNP 0.30 DA: 948
CAT A	1200M	1600M	4400M
CAT B			
CAT C			
CAT D			

1. PARA SISTEMA BARO-VNAV NO COMPENSADO, PROCEDIMIENTO NO AUTORIZADO BAJO 0ºC (32ºF) O SOBRE 39ºC (102ºF) / FOR UNCOMPENSATED BARO-VNAV SYSTEM, PROCEDURE NOT AUTHORIZED BELOW 0ºC (32ºF) OR ABOVE 39ºC (102ºF).

NOTA / NOTE

GS-KT	60	80	100	120	140	160
Ángulo de Descenso/ Descent Angle 3.10°	384	494	548	658	768	878

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / RNP Z RWY 21R (AR)

Núm de serie	Identificador de punto de recorrido WPT ID	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	Path term	Turn	FB / FO	Derrota/ TR °M (°T)	Var Mag	DIST (NM)	ALT	V ℓ Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	AKRIN	09°25'29.6"	079°04'30.2"	09°25.5'	079°04.5'	IF	-	FB	-	+4º	-	8000+	-	-	0.3
002	MEVID (IAF)	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.5'	079°08.2'	TF	-	FB	204 (200)	+4º	10.6	5000+	-	-	0.3
003	TC148	09°11'41.4"	079°11'06.7"	09°11.7'	079°11.1'	TF	-	FB	221 (217)	+4º	4.8	4200+	-	-	0.3
004	TC147	09°10'41.2"	079°11'52.3"	09°10.7'	079°11.9'	TF	-	FB	221 (217)	+4º	1.3	3800+	210	-	0.3
005	TC146 (IF)	09°09'13.4"	079°14'57.9"	09°09.2'	079°14.9'	RF CENTRO: TC940 r=3.66NM	R	FB	-	+4º	3.5	2900+	-	-	0.3
	TC940	09°12'53.8"	079°14'49.7"	09°12.9'	079°14.8'	CNF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	UREMO (IAF)	09°08'51.2"	079°04'57.8"	09°08.8'	079°04.9'	IF	-	FB	-	+4º	-	5000+	-	-	0.3
002	TC146 (IF)	09°09'13.4"	079°14'57.9"	09°09.2'	079°14.9'	TF	-	FB	276 (272)	+4º	9.9	2900+	-	-	0.3
001	ROBOD (FEEDER)	08°59'03.0"	078°58'51.8"	08°59.1'	078°58.9'	IF	-	FB	-	+4º	-	7000+	-	-	0.3
002	ENSEK (IAF)	09°04'26.3"	079°06'43.4"	09°04.4'	079°06.7'	TF	-	FB	309 (305)	+4º	9.5	5000+	-	-	0.3
003	TC149	09°08'25.7"	079°12'33.1"	09°08.4'	079°12.6'	TF	-	FB	309 (305)	+4º	7.0	3300+	210	-	0.3
004	TC146 (IF)	09°09'13.4"	079°14'57.9"	09°09.2'	079°14.9'	RF CENTRO: TC941 r=4.50NM	L	FB	-	+4º	2.6	2900+	-	-	0.3
	TC941	09°04'42.2"	079°15'08.0"	09°04.7'	079°15.1'	CNF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	TC110 (FEEDER)	08°42'50.4"	079°17'08.8"	08°42.8'	079°17.1'	IF	-	FB	-	+4º	-	9000+	-	-	0.3
002	OTADU (IAF)	09°00'12.5"	079°12'58.8"	09°00.2'	079°12.9'	TF	-	FB	017 (013)	+4º	17.8	5000+			0.3
003	TC150	09°05'05.7"	079°11'48.5"	09°05.1'	079°11.8'	TF	-	FB	017 (013)	+4º	5.0	3700+	210		0.3
004	TC146 (IF)	09°09'13.4"	079°14'57.9"	09°09.2'	079°14.9'	RF CENTRO: TC942 r=3.34NM	L	FB	-	+4º	5.9	2900+	-	-	0.3
	TC942	09°05'52.4"	079°15'05.4"	09°05.9'	079°15.1'	CNF	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Núm de serie	Identificador de punto de recorrido WPT ID	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	Path term	Turn	FB / FO	Derrota/ TR °M (°T)	Var Mag	DIST (NM)	ALT	V t Speed	VPA	PERF: DE NAV
001	ISUMI (FEEDER)	08°23'12.3"	079°31'34.7"	08°23.2'	079°31.6'	IF	-	FB	-	+4º	-	14000+	-	-	0.3
002	ILTEL (IAF)	08°59'53.9"	079°14'11.7	08°59.9'	079°14.2'	TF	-	FB	029 (025)	+4º	40.4	5000+	-	-	0.3
003	TC151	09°04'26.6"	079°12'02.3"	09°04.4'	079°12.0'	TF	-	FB	029 (025)	+4º	5.0	3900+	210	-	0.3
004	TC146 (IF)	09°09'13.4"	079°14'57.9"	09°09.2'	079°14.9'	RF CENTRO: TC942 r=3.34NM	L	FB	-	+4º	6.6	2900+	-	-	0.3
001	TC105 (FEEDER)	09°04'54.4"	079°46'51.3"	09°04.9'	079°46.9'	IF	-	FB	-	+4º	-	14000+	-	-	0.3
002	TC153	08°56'23.1"	079°22'41.5"	08°56.4'	079°22.7'	TF	-	FB	114 (110)	+4º	25.4	8000+	250	-	0.3
003	ILTEL (IAF)	08°59'53.9"	079°14'11.7"	08°59.9'	079°14.2'	RF CENTRO: TC943 r=6.78NM	L	FB	-	+4º	10.0	5000+	-	-	0.3
	TC943	09°02'48.3"	079°20'23.7"	09°02.8'	079°20.4'	CNF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	TC151	09°04'26.6"	079°12'02.3"	09°04.4'	079°12.0'	TF	-	FB	029 (025)	+4º	5.0	3900+	-	-	0.3
005	TC146 (IF)	09°09'13.4"	079°14'57.9"	09°09.2'	079°14.9'	RF CENTRO: TC942 r=3.34NM	L	FB	-	+4º	6.6	2900+	-	-	0.3
006	TC145 (FAF)	09°09'17.8"	079°16'59.1"	09°09.3'	079°16.9'	TF	-	FB	276 (272)	+4º	2.0	2600+	-	3.10º	0.30.15/0.1
007	TC144	09°09'22.0"	079°18'53.7"'	09°09.4'	079°18.9'	TF	-	FB	276 (272)	+4º	1.9	-	165	-	0.30.15/0.1
008	TC143	09°08'17.7"	079°20'52.7"'	09°08.3'	079°20.9'	RF CENTRO: TC939 r=2.20NM	L	FB	-	+4º	2.3	-	-	-	0.30.15/0.1
	TC939	09°07'10.0"	079°18'58.6"	09°07.2'	079°18.9'	CNF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	RWY21R	09°05'37.07"	079°22'29.30"	09°05.6'	079°22.6'	TF	-	FO	215 (211)	+4º	3.1	-	-	-	0.30.15/0.1
010	TIRNU (MAHF)	08°55'44.4"	079°28'25.1"	08°55.7'	079°28.4'	TF	-	FO	215 (211)	+4º	11.5	3100	-	-	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
=	obligatoria
	recomendada

CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS /
INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 134

APP PANAMA	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNP RWY 03R
(SOLO LNAV, LNAV/VNAV)

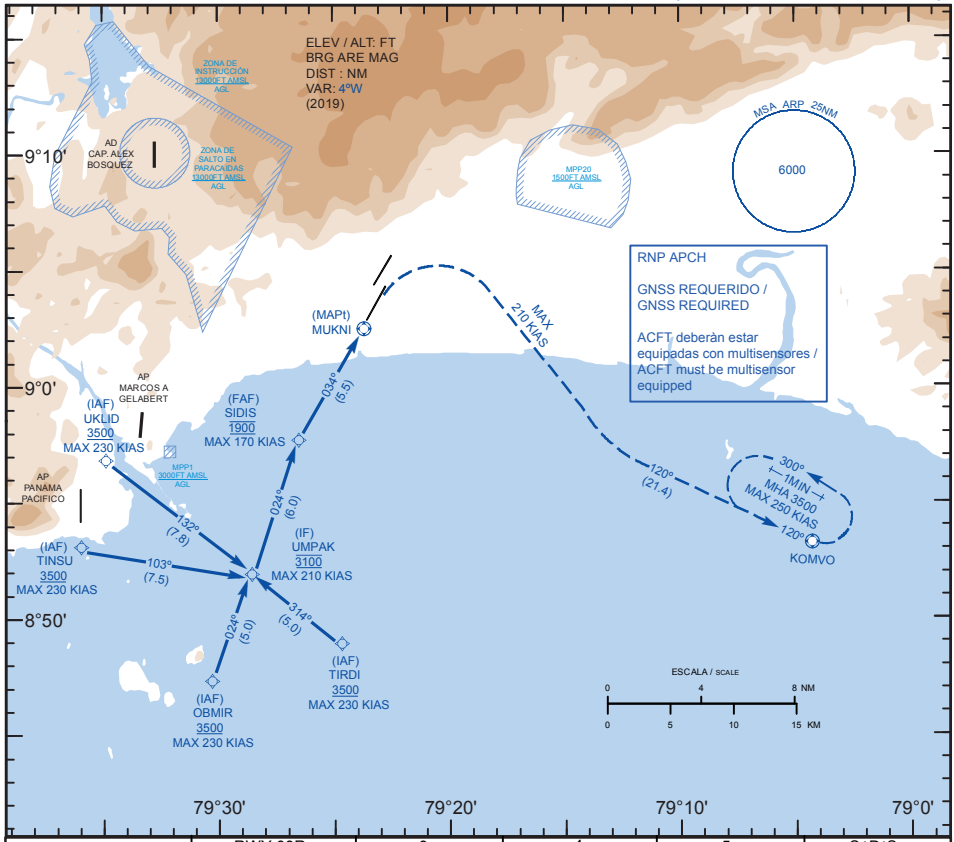


	RWY 03R	3	4	5	SIDIS
ALT		980	1290	1590	1890

TA: 18000

APROXIMACIÓN FRUSTRADA/ MISSED APPROACH:
En MAPt virar a la derecha, hasta **KOMVO** en curso 120°, en ascenso para 3500' y hacer espera, o según instrucción ATC. / In MAPt turn right to **KOMVO** heading 120°, climb to 3500' and hold or according to ATC instructions.

Altitud de inicio de procedimiento / Initial altitude procedure 3500

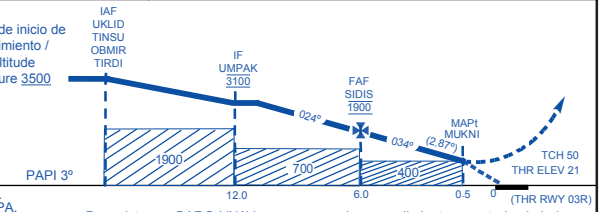

Velocidad max de espera ./Max holding speed 250 KIAS.
PAPI no coincidentes con VPA. / PAPI does not match VPA.
Cuando el QNH de la STN no esta disponible. El procedimiento LNAV/VNAV no esta AUTH./ When the QNH of the STN is not AVBL LNAV/VNAV procedure not AUTH.

Para sistemas BARO-VNAV no compensado, procedimiento no autorizado bajo 21°C (70°F) o sobre 40°C (104°F). / For uncompensated BARO-VNAV system, procedure not autorized below 21C° (70°F) or above 40°C (104°F).

Mínimas para APCH directa / Straight in APCH				
	LNAV / VNAV DA: 280		LNAV OCA: 400	
CAT	LGT NML	LGT INOP	LGT NML	LGT INOP
A	600M	1300M	1000M	1700M
B				
C				
D				

Mínimas para circular / Circling			
CAT	CMDA	Techo / Ceilling	VIS
A	N / A		
B			
C			
D			

Razón de descenso en APCH final / Rate of descent						
KT	60	80	100	120	140	160
FT/ MIN	350	450	560	660	760	860

FAF a/to MAPt: N/A						
KT	60	80	100	120	140	160
MIN:SEC	N/A					

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / RNP RWY 03R (LNAV,LNAV/VNAV)

Núm de serie	Identificador de punto de recorrido WPT ID	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	Path term	Turn	FB / FO	Derrota/ TR ºM (ºT)	Var Magº	DIST (NM)	ALT	V I Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	UKLID	08°56'39.12"	079°34'54.12"	08°56.7'	079°34.9'	IF	-	FB	-	+4	-	+3500	-230	-	1
002	UMPAK	08°51'55.44"	079°28'33.96"	08°51.9'	079°28.6'	TF	-	FB	132(127)	+4	7.8	3100	-210	-	1
001	TINSU	08°53'00.24"	079°36'06.84"	08°53.0'	079°36.1'	IF	-	FB	-	+4	-	+3500	-230	-	1
002	UMPAK	08°51'55.44"	079°28'33.96"	08°51.9'	079°28.6'	TF	-	FB	103(098)	+4	7.5	3100	-210	-	1
001	OBMIR	08°47'11.04"	079°30'14.76"	08°47.2'	079°30.2'	IF	-	FB	-	+4	-	+3500	-230	-	1
002	UMPAK	08°51'55.44"	079°28'33.96"	08°51.9'	079°28.6'	TF	-	FB	024(019)	+4	5.0	3100	-210	-	1
001	TIRDI	08°48'43.56"	079°24'39.96"	08°48.7'	079°24.7'	IF	-	FB	-	+4	-	+3500	-230	-	
002	UMPAK	08°51'55.44"	079°28'33.96"	08°51.9'	079°28.6'	TF		FB	314(310)	+4	5.0	3100	-210		
003	SIDIS	08°57'36.36"	079°26'32.64"	08°57.6'	079°26.5'	TF	-	FB	024(019)	+4	6.0	1900	-170	-	1
004	MUKNI (MAPt)	09°02'25.08"	079°23'48.48"	09°02.4'	079°23.8'	TF	-	FO	034(031)	+4	5.5	-	-	2.87°	0.3
005	KOMVO	08°53'06.00"	079°04'18.00"	08°53.1'	079°04.3'	CF	R	FO	120(116)	+4	-	3500	-210	-	1
006	KOMVO (MAHF)	08°53'06.00"	079°04'18.00"	08°53.1'	079°04.3'	HM	L	FO	120(116)	+4	1MIN	3500	-250	-	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS / INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 134

APP PANAMA	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNP RWY 03L
(SOLO LNAV, LNAV/VNAV)

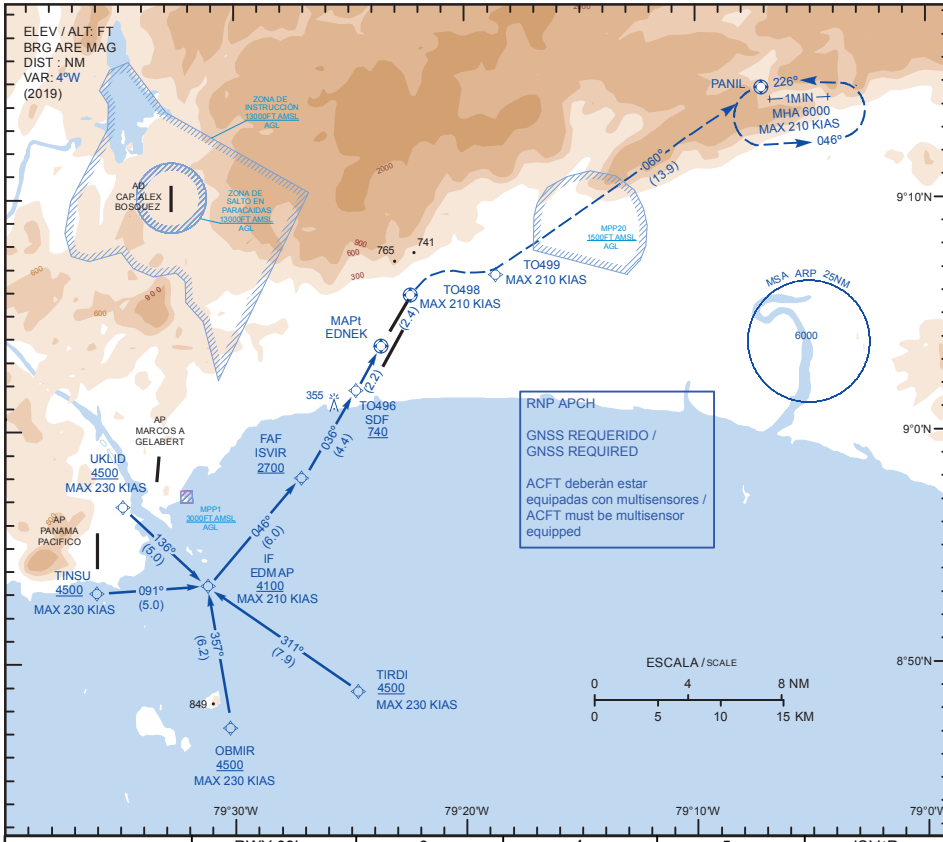


	RWY 03L	3	4	5	ISVIR
ALT		1120	1460	1800	2700

TA: 18000

APROXIMACIÓN FRUSTRADA/ MISSED APPROACH:

Hasta **TO498**, luego vire a la derecha directo hasta **TO499**, luego vire a la izquierda hasta **PANIL** a o por encima de 6000' y hacer espera o según instrucción ATC / To **TO498**, then turn right direct to **TO499**, then turn left to **PANIL** at or above 6000' and hold or according to ATC instructions.

Altitud de inicio de procedimiento / Initial altitude procedure 4500



Velocidad max de espera / Max holding speed 210 KIAS
PAPI no coincidentes con VPA. / PAPI does not match VPA.
Cuando el QNH de la STN no esta disponible. El procedimiento LNAV/VNAV no esta AUTH./ When the QNH of the STN is not AVBL LNAV/VNAV procedure not AUTH.

Para sistemas BARO-VNAV no compensado, procedimiento no autorizado bajo 21°C (70°F) o sobre 40°C (104°F). / For uncompensated BARO-VNAV system, procedure not autorized below 21C° (70°F) or above 40°C (104°F).

Mínimas para APCH directa / Straight in APCH

LNAV / VNAV DA: 430		MISSED APCH GRAD : 4.3%		LNAV DA: 500	MISSED APCH GRAD : 2.5%	LNAV OCA: 470	MISSED APCH GRAD : 3.7%	LNAV OCA: 740	MISSED APCH GRAD : 2.5%
CAT	LGT NML	LGT INOP	LGT NML	LGT INOP	LGT NML	LGT INOP	LGT NML	LGT INOP	
A	1500M	1700M	1900M	2100M	1700M	1900M	3000M	3200M	
B									
C									
D									

Mínimas para circular / Circling

CAT	CMDA	Techo / Ceilling	VIS
A	N / A		
B			
C			
D			

Razón de descenso en APCH final / Rate of descent

KT	60	80	100	120	140	160
FT/ MIN	341	454	568	681	795	909

FAF a/to MAPt: N/A

KT	60	80	100	120	140	160
MIN:SEC	N/A					

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / RNP RWY 03L (LNAV,LNAV/VNAV)

Núm de serie	Identificador de punto de recorrido WPT ID	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	Path term	Turn	FB / FO	Derrota/ TR ºM (ºT)	Var Magº	DIST (NM)	ALT	V t Speed	VPA	PERF. DE NAV
001	UKLID	08°56'39.1"	079°34'54.1"	08°56.7'	079°34.9'	IF	-	FB	-	+4	-	+4500	-230	-	1
002	EDMAP	08°53'21.8"	079°31'04.8"	08°53.4'	079°31.1'	TF	-	FB	136(132)	+4	5.0	+4100	-210	-	1
001	TINSU	08°53'00.2"	079°36'06.8"	08°53.0'	079°36.1'	IF	-	FB	-	+4	-	+4500	-230	-	1
002	EDMAP	08°53'21.8"	079°31'04.8"	08°53.4'	079°31.1'	TF	-	FB	091(087)	+4	5.0	+4100	-210	-	1
001	OBMIR	08°47'11.04"	079°30'14.76"	08°47.2'	079°30.2'	IF	-	FB	-	+4	-	+4500	-230	-	1
002	EDMAP	08°53'21.8"	079°31'04.8"	08°53.4'	079°31.1'	TF	-	FB	357(353)	+4	6.2	+4100	-210	-	1
001	TIRDI	08°48'43.56"	079°24'39.96"	08°48.7'	079°24.7'	IF	-	FB	-	+4	-	+4500	-230	-	1
002	EDMAP	08°53'21.8"	079°31'04.8"	08°53.4'	079°31.1'	TF	-	FB	311(307)	+4	7.9	+4100	-210	-	1
003	ISVIR	08°57'55.4"	079°27'06.8"	08°57.9'	079°27.1'	TF	-	FB	046(042)	+4	6.0	+2700	-	-	1
004	TO496	09°01'41.9"	079°24'50.8"	09°01.7'	079°24.8'	TF	-	FB	036(032)	+4	4.4	+740	-	3.2	0.3
005	EDNEK (MAPt)	09°03'33.1"	079°23'43.8"	09°03.6'	079°23.7'	TF	-	FO	036(032)	+4	2.2	-	-	3.2	0.3
006	TO498	09°05'36.9"	079°22'29.3"	09°05.6'	079°22.5'	TF	-	FO	036(032)	+4	2.4	-	-210	-	1
007	TO499	09°06'48.6"	079°18'34.9"	09°06.8'	079°18.6'	DF	R	FB	036(032)	+4	-	-	-	-	1
008	PANIL	09°14'43.00"	079°07'02"	09°14.7'	079°07.0'	TF	-	FO	060(056)	+4	13.9	+6000	-	-	1
009	PANIL (MAHF)	09°14'43.00"	079°07'02"	09°14.7'	079°07.0'	HM	L	FO	226(222)	+4	1MIN	+6000	-210	-	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) /
STANDAR INSTRUMENT DEPARTURE CHART


ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS) RWY 03R
SIMAN 3A, DABEL 1A, EGETA 3A, DANDA 1A, REMAL 1A

ELEV / ALT : FT
BRG ARE MAG
DIST : NM
VAR :4° W
(2019)

Pendiente de ascenso 7.0% (426NM) hasta 4200, luego 3.3% (200NM) / Climb gradient 7.0% (426NM) up to 4200, then 3.3% (200NM)								
KT	80	100	120	140	160	180	220	250
Razón de ascenso / Climb rate FT/MIN	568	710	852	994	1136	1278	1562	1775
Pendiente de ascenso 4.4% (262NM) hasta 2100, luego 3.3% (200NM) / Climb gradient 4.4% (262NM) up to 2100, then 3.3% (200NM)								
KT	80	100	120	140	160	180	220	250
Razón de ascenso / Climb rate FT/MIN	356	445	534	623	712	801	979	1112
Pendiente de ascenso 5.6% (340NM) hasta 9000 luego 3.3% (200NM) / Climb gradient 5.6% (340NM) up to 9000, then 3.3% (200NM)								
KT	80	100	120	140	160	180	220	250
Razón de ascenso / Climb rate FT/MIN	453	566	680	793	907	1020	1247	1417
Instrucciones alternas: Mantener ascenso en VMC a 4000 AMSL / alternate instruction: Maintain climb in VMC to 4000 AMSL								

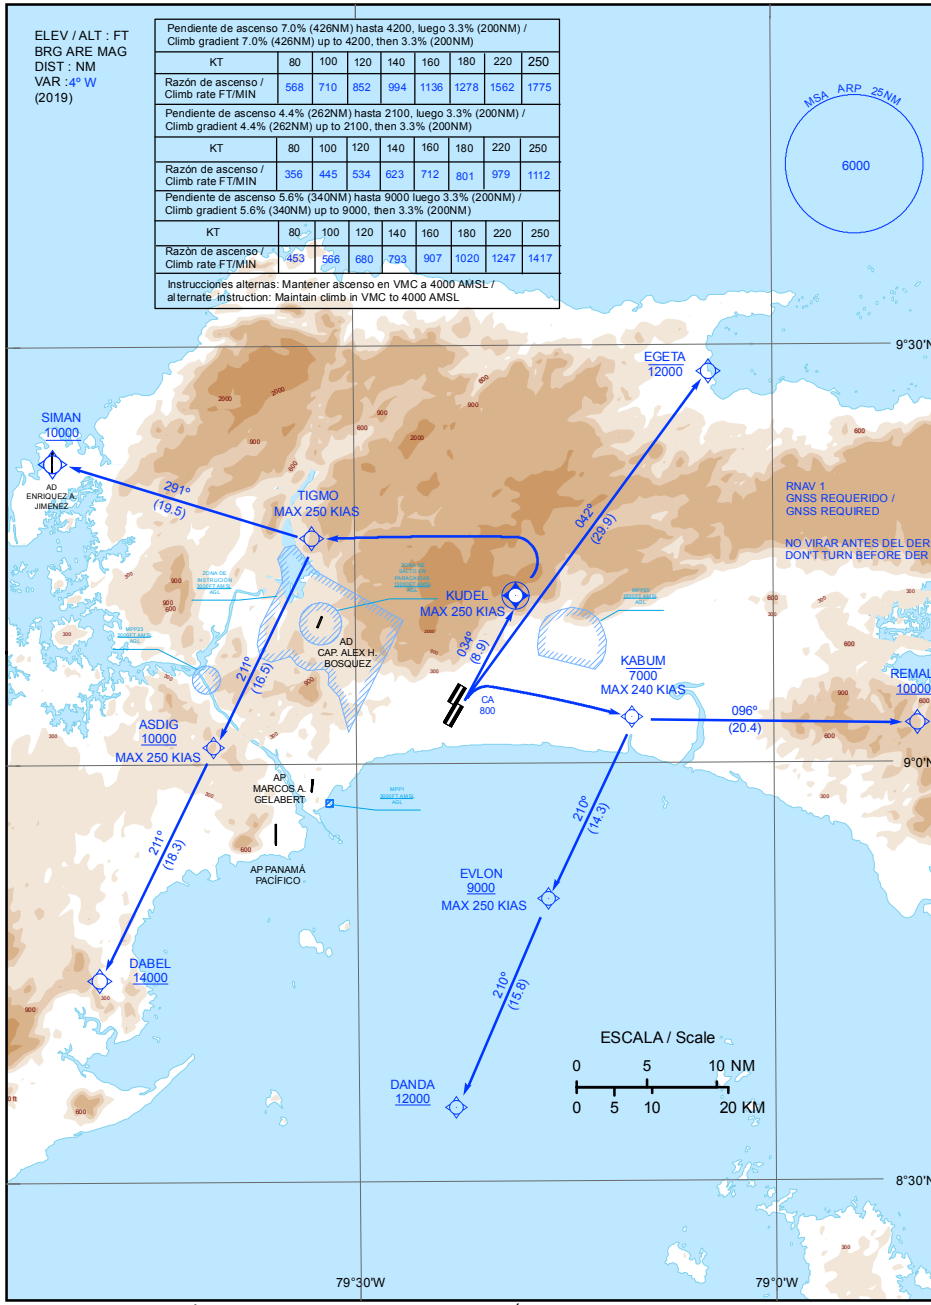

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03R SIMAN 3A

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03R (DER)	09°04'17.65"	079°22'44.35"	09°04.3'	079°22.7'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	KUDEL	09°12'05.80"	079°18'17.90"	09°12.1'	079°18.3'	CF	-	FO	034° (029°)	+4°	8.9	-	-250	1
003	TIGMO	09°16'16.50"	079°32'57.20"	09°16.3'	079°32.9'	DF	L	FB	-	+4°	-	-	-250	1
004	SIMAN	09°21'44.70"	079°51'56.30"	09°21.7'	079°51.9'	TF	-	FB	291° (286°)	+4°	19.5	+10000	-	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03R DABEL 1A

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03R (DER)	09°04'17.65"	079°22'44.35"	09°04.3'	079°22.7'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	KUDEL	09°12'05.80"	079°18'17.90"	09°12.1'	079°18.3'	CF	-	FO	034° (029°)	+4°	8.9	-	-250	1
003	TIGMO	09°16'16.50"	079°32'57.20"	09°16.3'	079°32.9'	DF	L	FB	-	+4°	-	-	-250	1
004	ASDIG	09°01'28.76"	079°40'25.24"	09°01.5'	079°40.4'	TF	-	FB	211° (207°)	+4°	16.5	+10000	-250	1
005	DABEL	08°45'05.00"	079°48'41.00"	08°45.1'	079°48.7'	TF	-	FB	211° (207°)	+4°	18.3	+14000	-	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03R EGETA 3A

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03R (DER)	09°04'17.65"	079°22'44.35"	09°04.3'	079°22.7'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	EGETA	09°28'16.60"	079°04'32.20"	09°28.3'	079°04.5'	TF	-	FB	042° (037°)	+4°	29.9	-12000	-	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03R DANDA 1A

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03R (DER)	09°04'17.65"	079°22'44.35"	09°04.3'	079°22.7'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	-	-	-	-	-	CA	-	-	034° (029°)	+4°	-	800	-	1
003	KABUM	09°03'29.17"	079°10'10.43"	09°03.5'	079°10.2'	DF	R	FB	-	+4°	-	-7000	-240	1
004	EVLON	08°50'24.95"	079°16'16.33"	08°50.4'	079°16.3'	TF	-	FB	210° (205°)	+4°	14.3	+9000	-250	1
005	DANDA	08°35'59.84"	079°22'59.43"	08°35.9'	079°22.9'	TF	-	FB	210° (205°)	+4°	15.8	+12000	-	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03R REMAL 1A

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03R (DER)	09°04'17.65"	079°22'44.35"	09°04.3'	079°22.7'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	-	-	-	-	-	CA	-	-	034° (029°)	+4°	-	800	-	1
003	KABUM	09°03'29.17"	079°10'10.43"	09°03.5'	079°10.2'	DF	R	FB	-	+4°	-	-7000	-240	1
004	REMAL	09°03'02.30"	078°49'33.40"	09°03.0'	078°49.6'	TF	-	FB	096° (091°)	+4°	20.4	+10000	-250	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) /
STANDAR INSTRUMENT DEPARTURE CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL

RNAV (GNSS) RWY 03L
SIMAN 3B, DABEL 1B, EGETA 3B, DANDA 1B, REMAL 1B

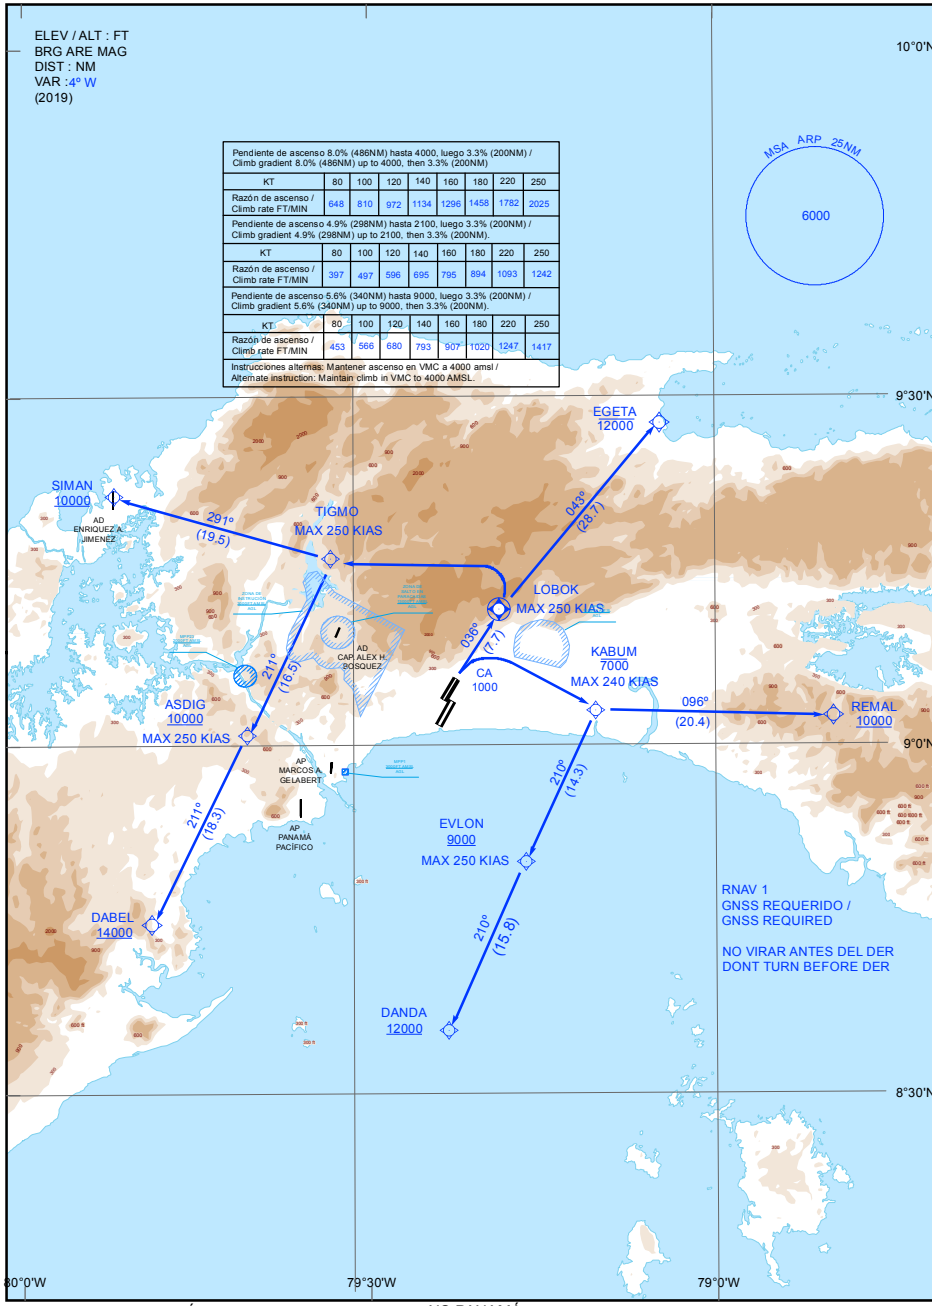

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03L SIMAN 3B

NÚM DE SERIE	INDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03L (DER)	09°05'37.07"	079°22'29.30"	09°05.6'	079°22.5'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	LOBOK	09°12'13.60"	079°18'31.00"	09°12.2'	079°18.5'	CF	-	FO	036° (031°)	+4°	7.7	-	-250	1
003	TIGMO	09°16'16.50"	079°32'57.20"	09°16.3'	079°32.9'	DF	L	FB	-	+4°	-	-	-250	1
004	SIMAN	09°21'44.70"	079°51'56.30"	09°21.7'	079°51.9'	TF	-	FB	291° (286°)	+4°	19.5	+10000	-	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03L DABEL 1B

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03L (DER)	09°05'37.07"	079°22'29.30"	09°05.6'	079°22.5'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	LOBOK	09°12'13.60"	079°18'31.00"	09°12.2'	079°18.5'	CF	-	FO	036° (031°)	+4°	7.7	-	-250	1
003	TIGMO	09°16'16.50"	079°32'57.20"	09°16.3'	079°32.9'	DF	L	FB	-	+4°	-	-	-250	1
004	ASDIG	09°01'28.76"	079°40'25.24"	09°01.5'	079°40.4'	TF	-	FB	211° (207°)	+4°	16.5	+10000	-250	1
005	DABEL	08°45'05.00"	079°48'41.00"	08°45.1'	079°48.7'	TF	-	FB	211° (207°)	+4°	18.3	+14000	-	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03L EGETA 3B

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03L (DER)	09°05'37.07"	079°22'29.30"	09°05.6'	079°22.5'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	EGETA	09°28'16.60"	079°04'32.20"	09°28.3'	079°04.5'	TF	-	FB	043° (038°)	+4°	28.7	-12000	-	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03L DANDA 1B

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03L (DER)	09°05'37.07"	079°22'29.30"	09°05.6'	079°22.5'	IF	-	-	-	+4°	-		-	1
002	-	-	-	-	-	CA	-	-	036° (031°)	+4°	-	1000	-	1
003	KABUM	09°03'29.17"	079°10'10.43"	09°03.5'	079°10.2'	DF	R	FB	-	+4°	-	-7000	-240	1
004	EVLON	08°50'24.95"	079°16'16.33"	08°50.4'	079°16.3'	TF	-	FB	210° (205°)	+4°	14.3	+9000	-250	1
005	DANDA	08°35'59.84"	079°22'59.43"	08°35.9'	079°22.9'	TF	-	FB	210° (205°)	+4°	15.8	+12000	-	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) RWY 03L REMAL 1B

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	TURN	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RWY03L (DER)	09°05'37.07"	079°22'29.30"	09°05.6'	079°22.5'	IF	-	-	-	+4°	-		-	1
002	-	-	-	-	-	CA	-	-	036° (031°)	+4°	-	1000	-	1
003	KABUM	09°03'29.17"	079°10'10.43"	09°03.5'	079°10.2'	DF	R	FB	-	+4°	-	-7000	-240	1
004	REMAL	09°03'02.30"	078°49'33.40"	09°03.0'	078°49.6'	TF	-	FB	096° (091°)	+4°	20.4	+10000	-250	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDAR INSTRUMENT DEPARTURE CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL

RNAV (GNSS)
ANGUD 1A RWY 21R

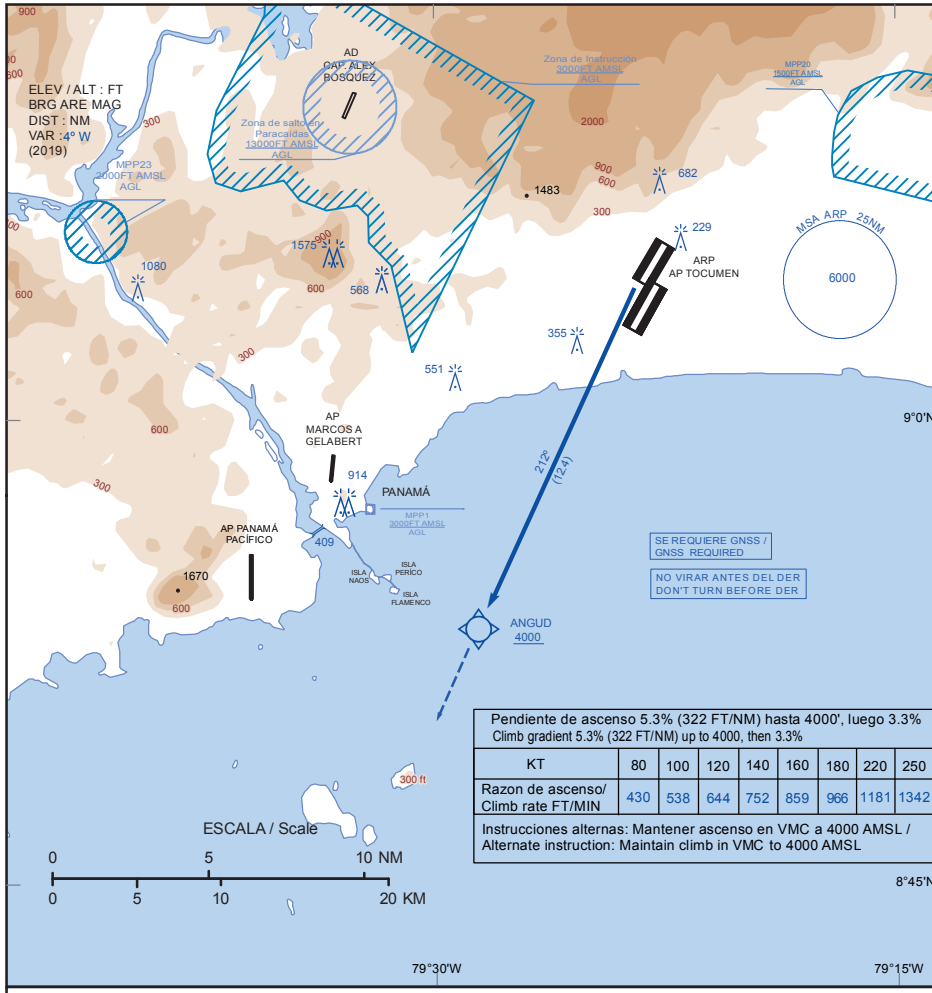

Pendiente de ascenso 5.3% (322 FT/NM) hasta 4000', luego 3.3%
Climb gradient 5.3% (322 FT/NM) up to 4000, then 3.3%

KT	80	100	120	140	160	180	220	250
Razon de ascenso/ Climb rate FT/MIN	430	538	644	752	859	966	1181	1342

Instrucciones alternas: Mantener ascenso en VMC a 4000 AMSL /
Alternate instruction: Maintain climb in VMC to 4000 AMSL

TA: 18000

Descripción de la Ruta de Salida / Departure Route description

DEP ANGUD 1A RWY 21R: Hasta ANGUD en rumbo 212º, continuar con rumbo y esperar instrucciones ATC, mantener 5.3% PDG hasta 4000' luego 3.3%

DEP ANGUD 1A RWY 21R: "To ANGUD on heading 212°, continue on heading and expect ATC instructions. Maintain 5.3% PDG until 4000', then 3.3%."

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) ANGUD 1A RWY 21R

Núm de serie	Identificador de punto de recorrido WPT ID	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	Path term	Turn	FB / FO	Derrota/ TR °M (°T)	Var Mag°	DIST (NM)	ALT	V I Speed	PERF. DE NAV
001	RWY21R (DER)	09°04'29.15"	079°23'10.17"	09°04.5'	079°23.2'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	ANGUD	08°53'24.00"	079°28'56.00"	08°53.4'	079°28.9'	CF	-	FB	212° (207)	+4°	12.4	+4000	250	1
003	-	-	-			VM	-	-	212°(207)	+4°	-	-	-	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS / STANDAR INSTRUMENT DEPARTURE CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL

RNAV (GNSS)
ANGUD 1B RWY 21L

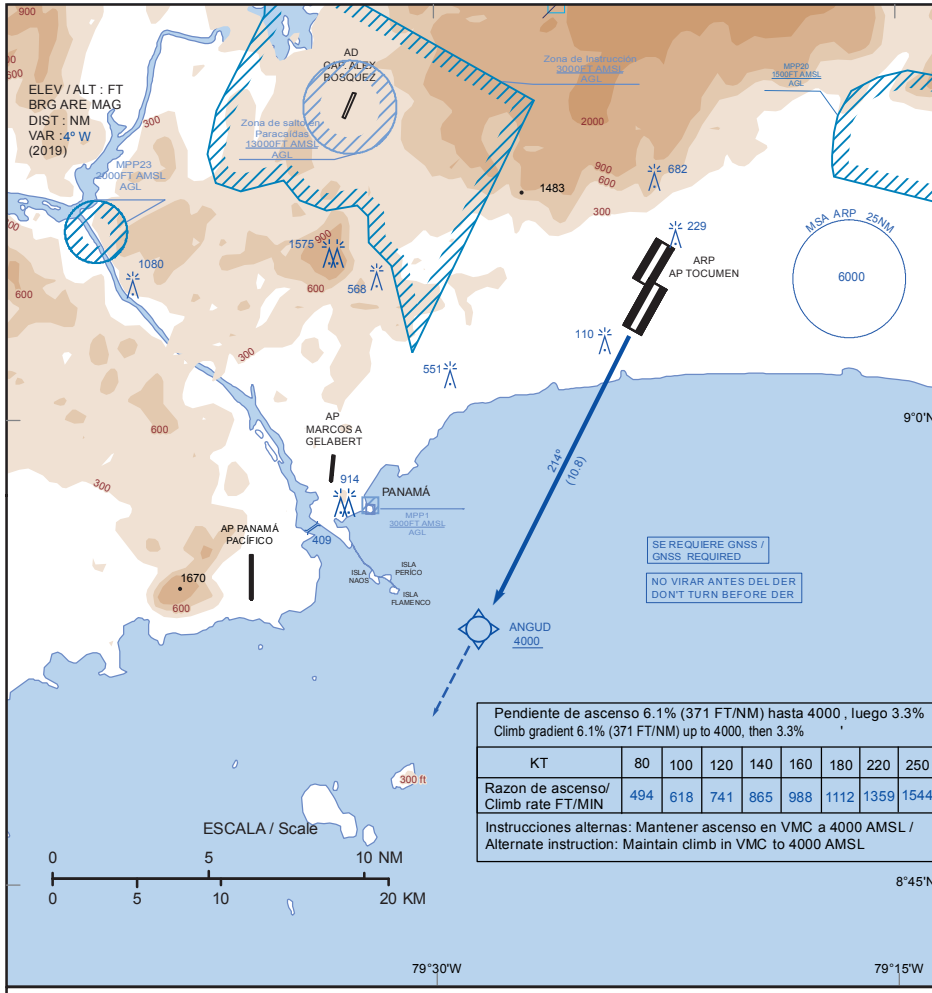

Pendiente de ascenso 6.1% (371 FT/NM) hasta 4000 , luego 3.3%
Climb gradient 6.1% (371 FT/NM) up to 4000, then 3.3%

KT	80	100	120	140	160	180	220	250
Razon de ascenso/ Climb rate FT/MIN	494	618	741	865	988	1112	1359	1544

Instrucciones alternas: Mantener ascenso en VMC a 4000 AMSL / Alternate instruction: Maintain climb in VMC to 4000 AMSL

TA: 18000

Descripción de la Ruta de Salida / Departure Route description

DEP ANGUD 1B RWY 21L: Hasta ANGUD en rumbo 214°, continuar con rumbo y esperar instrucciones ATC, mantener 6.1% PDG hasta 4000' luego 3.3%

DEP ANGUD 1B RWY 21L: "To ANGUD on heading 214°, continue on heading and expect ATC instructions. Maintain 6.1% PDG until 4000', then 3.3%."

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / SID RNAV (GNSS) ANGUD 1B RWY 21L

Núm de serie	Identificador de punto de recorrido WPT ID	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	Path term	Turn	FB / FO	Derrota/ TR °M (°T)	Var Mag°	DIST (NM)	ALT	V I Speed	PERF. DE NAV
001	RWY21L (DER)	09°02'51.23"	079°23'33.52"	09°02.9'	079°23.6'	IF	-	-	-	+4°	-	-	-	1
002	ANGUD	08°53'24.00"	079°28'56.00"	08°53.4'	079°28.9'	CF	-	FB	214° (209)	+4°	10.8	+4000	250	1
003	-	-	-			VM	-	-	214°(209)	+4°	-	-	-	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
SIRIL 3 RWY 03R

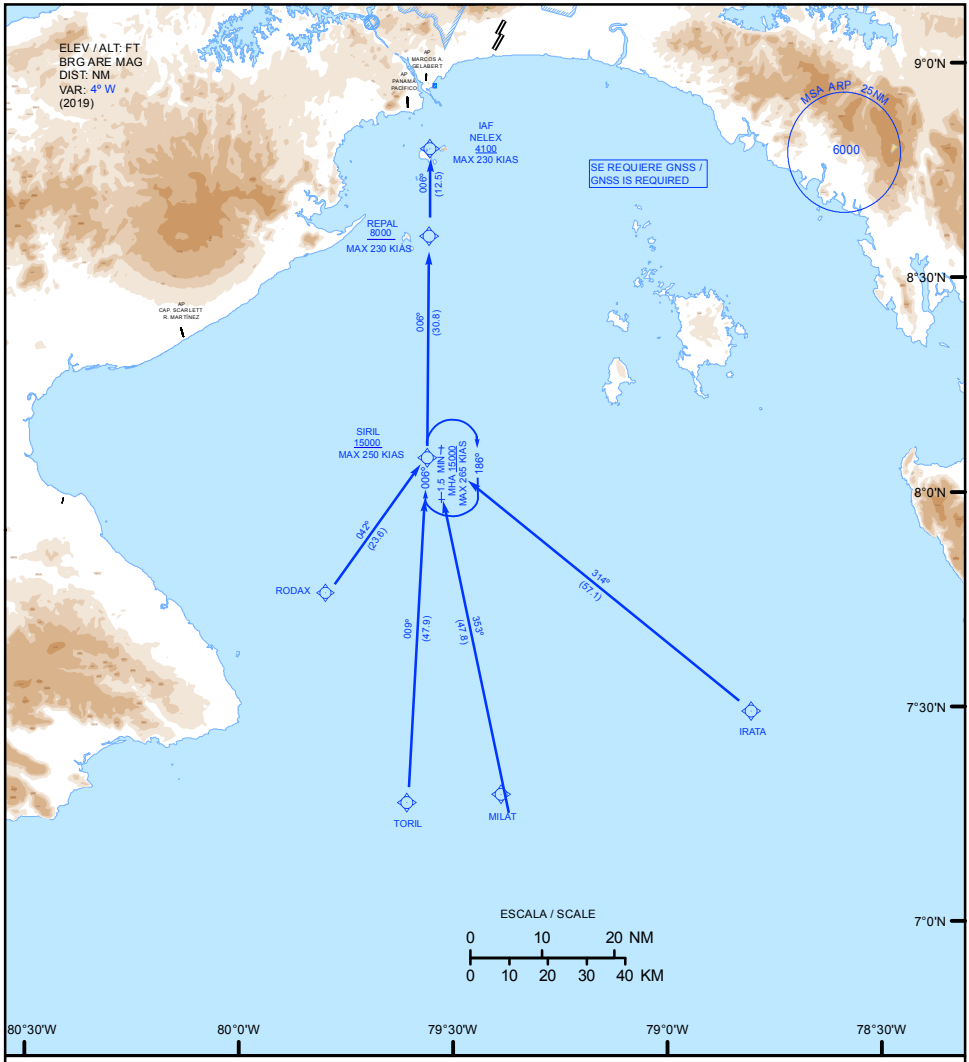

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

TA : 18000

STAR SIRIL 3: Rumbo 006° hasta **NELEX** a/o por encima de 4100' con velocidad màxima de 230 kias, ejecutar procedimiento **ILS Y RWY 03R** / Heading 006º to **NELEX** at/or above 4100' with a maximum speed 230 kias, execute **ILS Y RWY 03R** procedure.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / STAR RNAV (GNSS) SIRIL 3 RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RODAX	07°45'58.0"	079°47'39.0"	07°45.9'	079°47.7'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	042°(037°)	+4°	23.6	+15000	-250	1
001	TORIL	07°16'52.0"	079°36'24.0"	07°16.9'	079°36.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	009°(004°)	+4°	47.9	+15000	-250	1
001	MILAT	07°17'59.0"	079°23'11.0"	07°18.0'	079°23.2'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	353°(348°)	+4°	47.8	+15000	-250	1
001	IRATA	07°29'29.0"	078°48'05.0"	07°29.5'	078°48.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	314°(309°)	+4°	57.1	+15000	-250	1
003	REPAL	08°35'49.8"	079°33'00.0"	08°35.8'	079°33.0'	TF	FB	006°(001°)	+4°	30.8	+8000	-230	1
004	NELEX (IAF)	08°48'22.3"	079°32'50.4"	08°48.4'	079°32.8'	TF	FB	006°(001°)	+4°	12.5	+4100	-230	1
005	SIRIL (HLDG)	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	HM	FB	006°(001°)	+4°	1.5 MIN	+15000	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
SIRIL 3A / 3B RWY 03R/03L

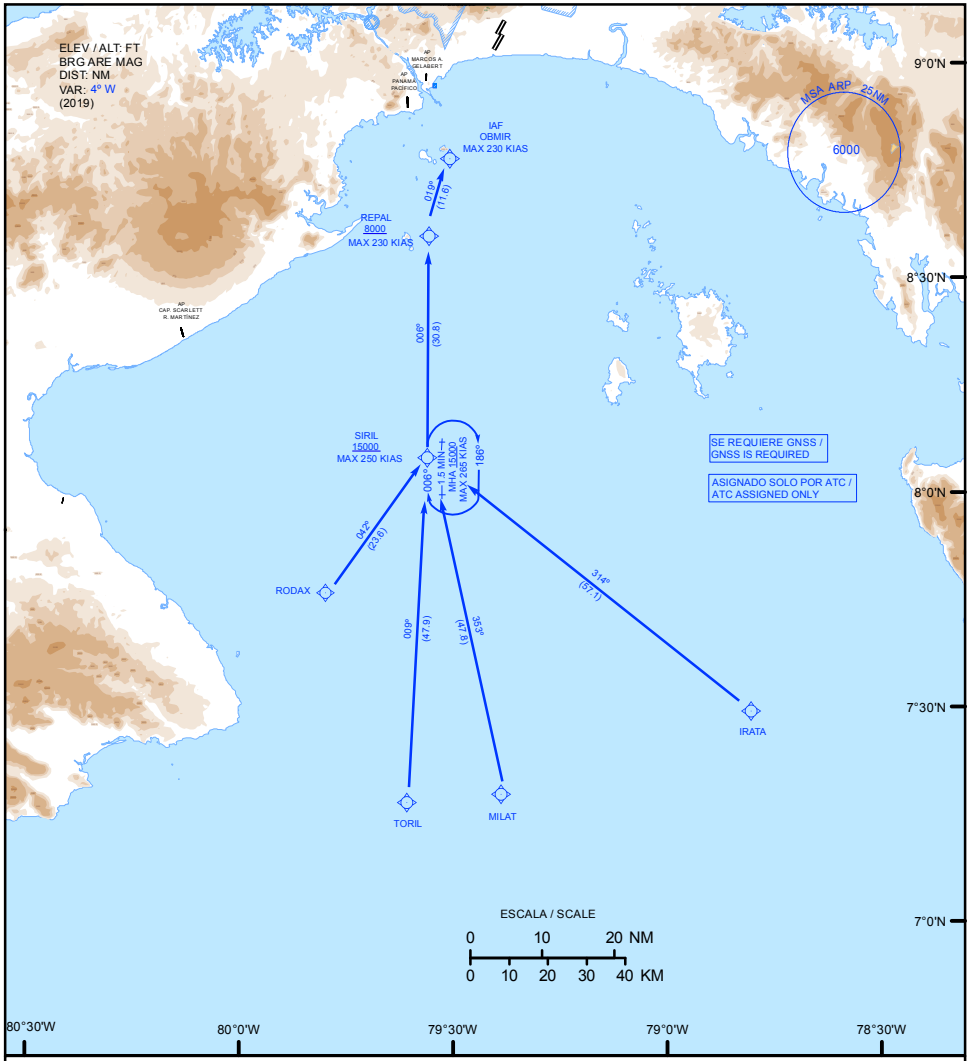

TA : 18000

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

STAR SIRIL 3A: Rumbo 006º hasta **REPAL** a/o por encima de 8000', luego hasta **OBMIR** a/o por encima de 3500' con velocidad màxima de 230 KIAS, ejecutar procedimiento **RNP RWY 03R** / Heading 006º to **REPAL** at/or above 8000', then to **OBMIR** at /or above 3500' with a maximum speed 230 KIAS, execute **RNP RWY 03R** procedure.

STAR SIRIL 3B: Rumbo 006º hasta **REPAL** a/o por encima de 8000', luego hasta **OBMIR** a/o por encima de 4500' con velocidad màxima de 230 KIAS, ejecutar procedimiento **RNP RWY 03L** / Heading 006º to **REPAL** at/or above 8000', then to **OBMIR** at /or above 4500' with a maximum speed 230 KIAS, execute **RNP RWY 03L** procedure.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / STAR RNAV (GNSS) SIRIL 3A RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RODAX	07°45'58.0"	079°47'39.0"	07°45.9'	079°47.7'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	042°(037°)	+4°	23.6	+15000	-250	1
001	TORIL	07°16'52.0"	079°36'24.0"	07°16.9'	079°36.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	009°(004°)	+4°	47.9	+15000	-250	1
001	MILAT	07°17'59.0"	079°23'11.0"	07°18.0'	079°23.2'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	353°(348°)	+4°	47.8	+15000	-250	1
001	IRATA	07°29'29.0"	078°48'05.0"	07°29.5'	078°48.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	314°(309°)	+4°	57.1	+15000	-250	1
003	REPAL	08°35'49.8"	079°33'00.0"	08°35.8'	079°33.0'	TF	FB	006°(001°)	+4°	30.8	+8000	-230	1
004	OBMIR (IAF)	08°47'11.0"	079°30'14.8"	08°47.2'	079°30.2'	TF	FB	019°(014°)	+4°	11.6	+3500	-230	1
005	SIRIL (HLD)	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	HM	FB	006°(001°)	+4°	1.5 MIN	+15000	-265	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
|	a

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / STAR RNAV (GNSS) SIRIL 3B RWY 03L

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RODAX	07°45'58.0"	079°47'39.0"	07°45.9'	079°47.7'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	042°(037°)	+4°	23.6	+15000	-250	1
001	TORIL	07°16'52.0"	079°36'24.0"	07°16.9'	079°36.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	009°(004°)	+4°	47.9	+15000	-250	1
001	MILAT	07°17'59.0"	079°23'11.0"	07°18.0'	079°23.2'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	353°(348°)	+4°	47.8	+15000	-250	1
001	IRATA	07°29'29.0"	078°48'05.0"	07°29.5'	078°48.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	314°(309°)	+4°	57.1	+15000	-250	1
003	REPAL	08°35'49.8"	079°33'00.0"	08°35.8'	079°33.0'	TF	FB	006°(001°)	+4°	30.8	+8000	-230	1
004	OBMIR (IAF)	08°47'11.0"	079°30'14.8"	08°47.2'	079°30.2'	TF	FB	019°(014°)	+4°	11.6	+4500	-230	1
005	SIRIL (HLD)	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	HM	FB	006°(001°)	+4°	1.5 MIN	+15000	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
VUMAN 2, RWY 03R

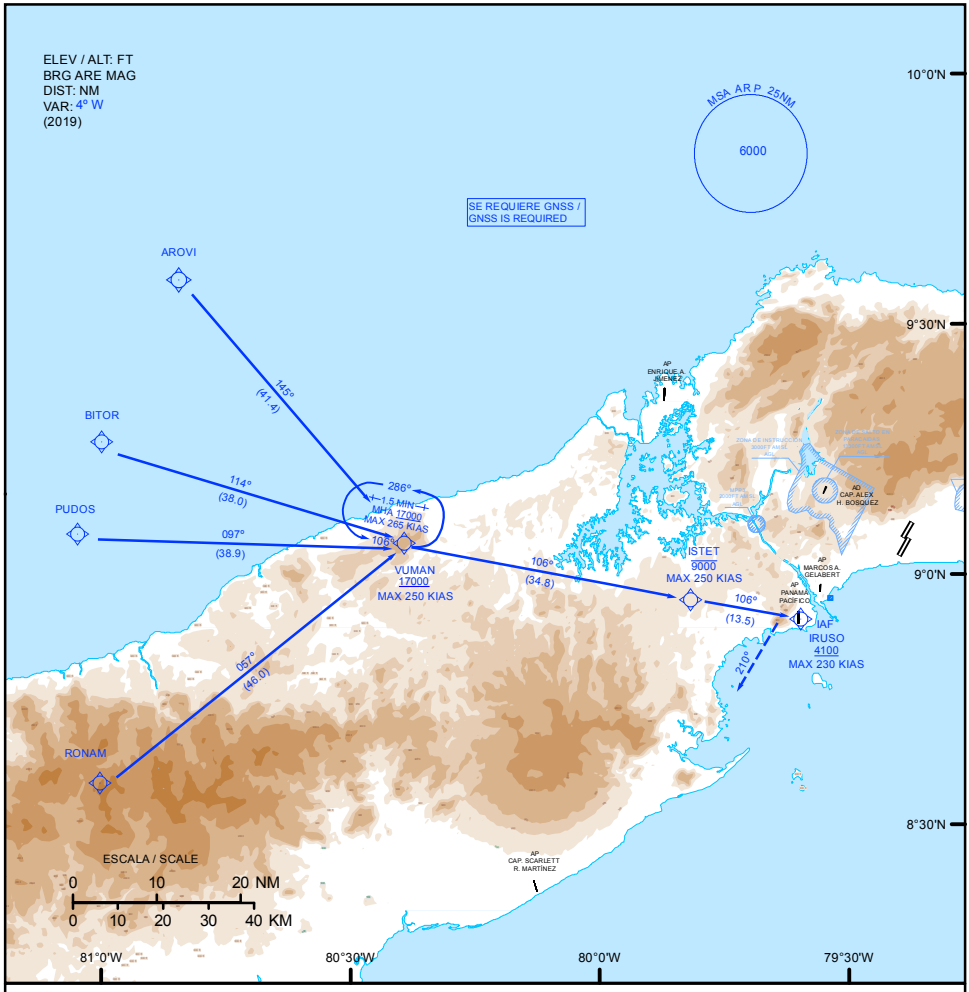

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

TA : 18000

STAR VUMAN 2: Rumbo 106º hasta **ISTET** a/o por debajo de 9000', luego hasta **IRUSO** a/o por encima de 4100' con velocidad màxima de 230 kias, ejecutar procedimiento **ILS Y RWY 03R**, si no recibe autorizaciòn 3NM antes de **IRUSO**, mantenga ùltima altitud, vire a la derecha rumbo 210º y espere vectores radar./ Heading 106º to **ISTET** at/or below 9000' then to **IRUSO** at/or above 4100' with a maximum speed 230 kias, excute **ILS Y RWY 03R** procedure. If approach clearence is not received 3NM prior to **IRUSO**, maintain last altitude, turn right heading 210º and expect radar vectors.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) VUMAN 2 RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	AROVI	09°35'30.0"	080°50'40.0"	09°35.1'	080°50.7'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	145° (140°)	+4°	41.4	+17000	-250	1
001	BITOR	09°16'05.0"	080°59'59.0"	09°16.1'	080°59.9'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	114° (109°)	+4°	38.0	+17000	-250	1
001	PUDOS	09°05'02.0"	081°02'53.0"	09°05.0'	081°02.9'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	097° (092°)	+4°	38.9	+17000	-250	1
001	RONAM	08°35'11.0"	081°00'11.0"	08°35.2'	081°00.2'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	057° (052°)	+4°	46.0	+17000	-250	1
003	ISTET	08°57'13.3"	079°49'05.2"	08°57.2'	079°49.1'	TF	FB	106° (101°)	+4°	34.8	-9000	-250	1
004	IRUSO (IAF)	08°54'40.9"	079°35'41.3"	08°54.7'	079°35.7'	TF	FB	106° (101°)	+4°	13.5	+4100	-230	1
005	VUMAN (HLDG)	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	HM	FB	106°(101°)	+4°	1.5 MIN	+17000	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
VUMAN 2A / 2B RWY 03R / 03L

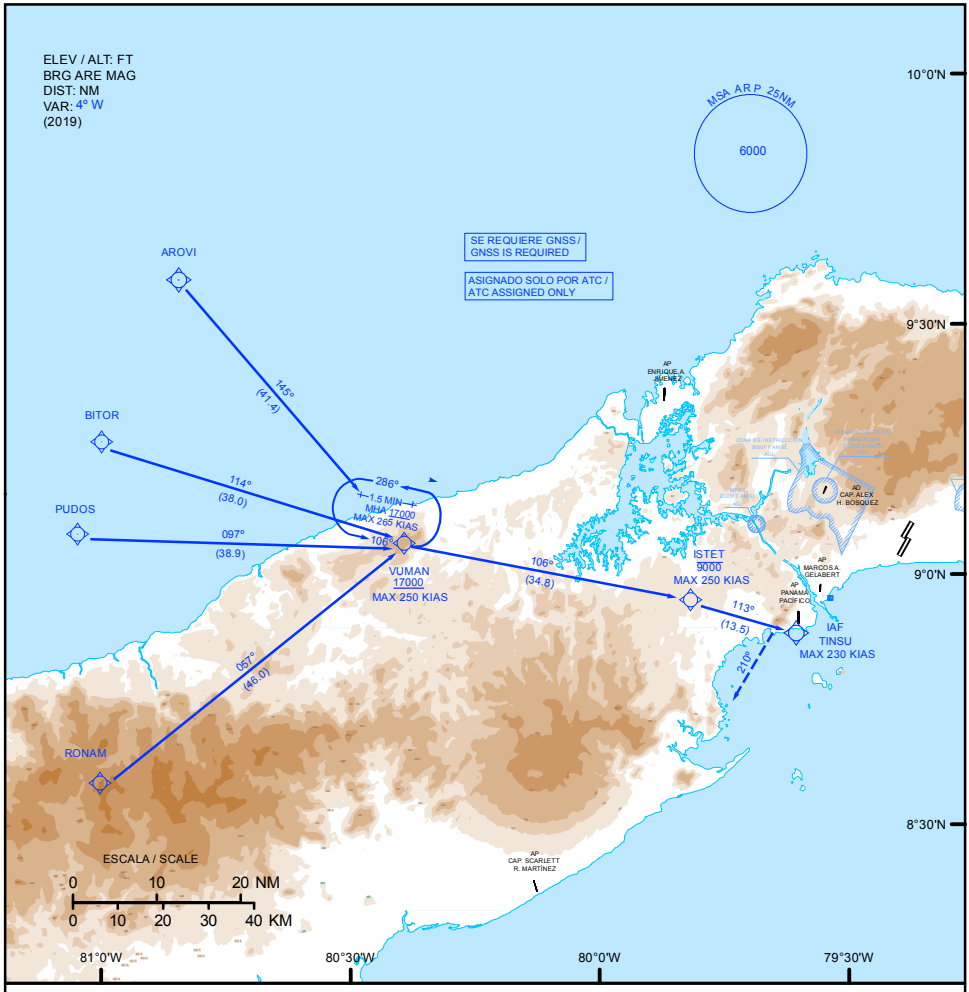

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

TA : 18000

STAR VUMAN 2A: Rumbo 106º hasta **ISTET** a/o por debajo de 9000', luego hasta **TINSU** a/o por encima de 3500', con velocidad máxima de 230 KIAS, ejecutar procedimiento **RNP RWY03R**, si no recibe autorización, 3NM antes de **TINSU** mantenga última altitud, vire a la derecha rumbo 210º y espere vectores radar. / Heading 106º to **ISTET** at/or below 9000' then to **TINSU** at/or above 3500' with a maximum speed 230 KIAS, execute **RNP RWY03R** procedure. If approach clearence is not received, 3NM prior to **TINSU** maintain last altitude, turn right heading 210º and expect radar vectors.

STAR VUMAN 2B: Rumbo 106º hasta **ISTET** a/o por debajo de 9000', luego hasta **TINSU** a/o por encima de 4500', con velocidad máxima de 230 KIAS, ejecutar procedimiento **RNP RWY03L**, si no recibe autorización, 3NM antes de **TINSU** mantenga última altitud, vire a la derecha rumbo 210º y espere vectores radar. / Heading 106º to **ISTET** at/or below 9000' then to **TINSU** at/or above 4500' with a maximum speed 230 KIAS, execute **RNP RWY03L** procedure. If approach clearence is not received, 3NM prior to **TINSU** maintain last altitude, turn right heading 210º and expect radar vectors.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / STAR RNAV (GNSS) VUMAN 2A RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	AROVI	09°35'30.0"	080°50'40.0"	09°35.1'	080°50.7'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	145° (140°)	+4°	41.4	+17000	-250	1
001	BITOR	09°16'05.0"	080°59'59.0"	09°16.1'	080°59.9'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	114° (109°)	+4°	38.0	+17000	-250	1
001	PUDOS	09°05'02.0"	081°02'53.0"	09°05.0'	081°02.9'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	097° (092°)	+4°	38.9	+17000	-250	1
001	RONAM	08°35'11.0"	081°00'11.0"	08°35.2'	081°00.2'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	057° (052°)	+4°	46.0	+17000	-250	1
003	ISTET	08°57'13.3"	079°49'05.2"	08°57.2'	079°49.1'	TF	FB	106° (101°)	+4°	34.8	-9000	-250	1
004	TINSU	08°53'00.2"	079°36'06.8"	08°53.0'	079°36.1'	TF	FB	113° (108°)	+4°	13.5	+3500	-230	1
005	VUMAN (HLD)	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	HM	FB	106°(101°)	+4°	1.5 MIN	+17000	-265	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / STAR RNAV (GNSS) VUMAN 2B RWY 03L

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	AROVI	09°35'30.0"	080°50'40.0"	09°35.1'	080°50.7'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	145° (140°)	+4°	41.4	+17000	-250	1
001	BITOR	09°16'05.0"	080°59'59.0"	09°16.1'	080°59.9'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	114° (109°)	+4°	38.0	+17000	-250	1
001	PUDOS	09°05'02.0"	081°02'53.0"	09°05.0'	081°02.9'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	097° (092°)	+4°	38.9	+17000	-250	1
001	RONAM	08°35'11.0"	081°00'11.0"	08°35.2'	081°00.2'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	057° (052°)	+4°	46.0	+17000	-250	1
003	ISTET	08°57'13.3"	079°49'05.2"	08°57.2'	079°49.1'	TF	FB	106° (101°)	+4°	34.8	-9000	-250	1
004	TINSU	08°53'00.2"	079°36'06.8"	08°53.0'	079°36.1'	TF	FB	113° (108°)	+4°	13.5	+4500	-230	1
005	VUMAN (HLD)	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	HM	FB	106°(101°)	+4°	1.5 MIN	+17000	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
ISOKO 2 RWY 03R

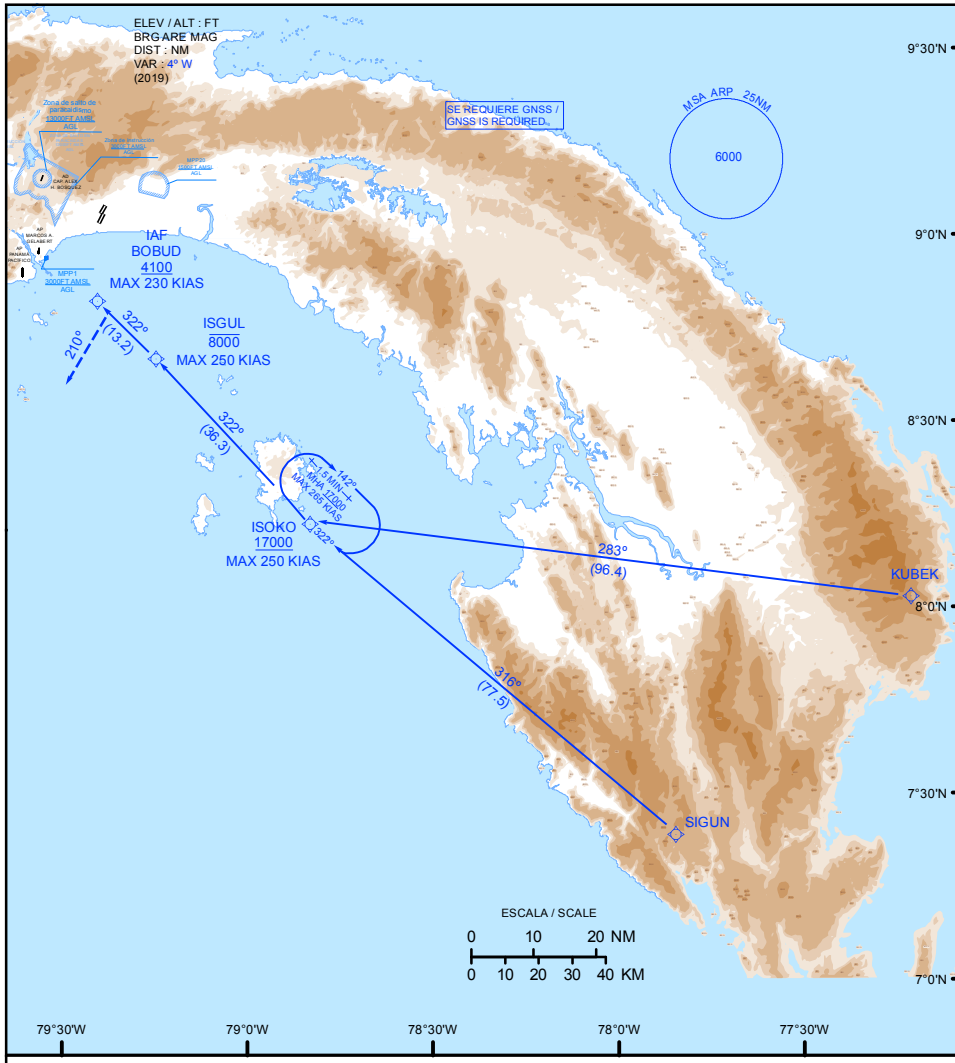

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

STAR ISOKO 2: Rumbo 322º hasta **ISGUL** a/o por debajo de 8000', luego hasta **BOBUD** a/o por encima 4100', con velocidad màxima de 230 kias, ejecutar procedimiento **ILS Y RWY 03R**. Si no recibe autorizaciòn 3NM antes de **BOBUD** mantenga ùltima altitud, vire a la izquierda rumbo 210º y espere vectores radar./ Heading 322º to **ISGUL** at/or below 8000', then to **BOBUD** at/or above 4100', with a maximum speed 230 kias execute **ILS Y RWY 03R** procedure. If approach clearance is not received 3NM prior to **BOBUD**, maintain last altitude, turn left heading 210º and expect radar vectors.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) ISOKO 2 RWY 03R

NUM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	KUBEK	08°01'32.0"	077°13'06.0"	08°01.5'	077°13.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	ISOKO	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	TF	FB	283°(278°)	+4°	96.4	+17000	-250	1
001	SIGUN	07°23'14.0"	077°50'25.0"	07°23.2'	077°50.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	ISOKO	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	TF	FB	316°(311°)	+4°	77.5	+17000	-250	1
003	ISGUL	08°40'35.3"	079°14'39.2"	08°40.6'	079°14.7'	TF	FB	322°(317°)	+4°	36.3	-8000	-250	1
004	BOBUD	08°50'12.8"	079°23'47.8"	08°50.2'	079°23.8'	TF	FB	322°(317°)	+4°	13.2	+4100	-230	1
005	ISOKO (HLDG)	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	HM	FB	322°(317°)	+4°	1.5 MIN	+17000	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
ISOKO 2A / 2B, RWY 03R/03L

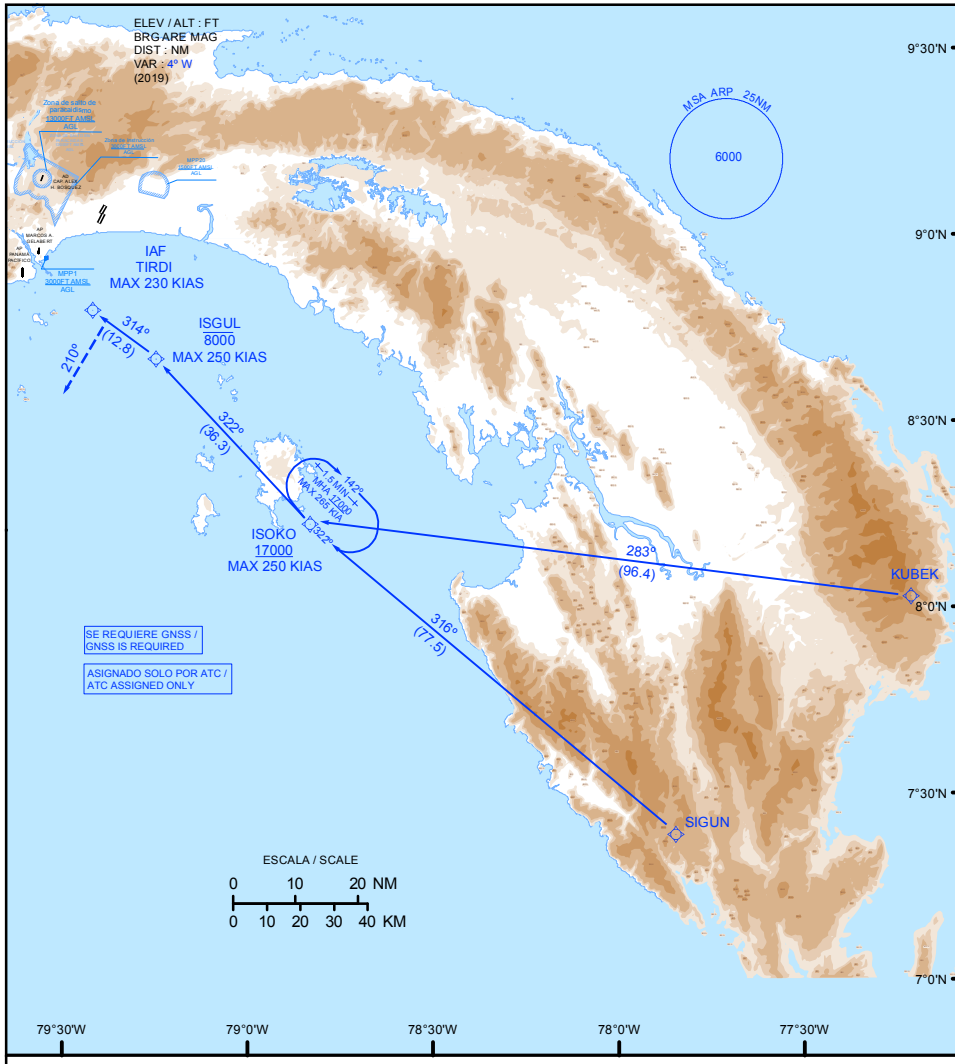

TA:18000

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

STAR ISOKO2A: Rumbo 322º hasta **ISGUL** a/o por debajo de 8000', luego hasta **TIRDI,** a/o por encima de 3500' con velocidad màxima de 230 KIAS ejecutar procedimiento **RNP RWY 03R,** si no recibe autorización, 3NM antes de **TIRDI** mantenga última altitud, vire a la izquierda rumbo 210º y espere vectores radar./ Heading 322º to **ISGUL** at/or below 8000', then to **TIRDI** at/or above 3500' with a maximum speed, 230 KIAS, execute **RNP RWY 03R** procedure. If approach clearence is not received, 3NM prior to **TIRDI** maintain last altitude, turn left heading 210º and expect radar vectors.

STAR ISOKO2B: Rumbo 322º hasta **ISGUL** a/o por debajo de 8000', luego hasta **TIRDI,** a/o por encima de 4500' con velocidad màxima de 230 KIAS, ejecutar procedimiento **RNP RWY 03L,** si no recibe autorización, 3NM antes de **TIRDI** mantenga última altitud, vire a la izquierda rumbo 210º y espere vectores radar. /Heading 322º to **ISGUL** at/or below 8000', then to **TIRDI** at/or above 4500' with a maximum speed, 230 KIAS, execute **RNP RWY 03L** procedure. If approach clearence is not received, 3NM prior to **TIRDI** maintain last altitude, turn left heading 210º and expect radar vectors.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) ISOKO 2A RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	KUBEK	08°01'32.0"	077°13'06.0"	08°01.5'	077°13.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	ISOKO	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	TF	FB	283°(278°)	+4°	96.4	+17000	-250	1
001	SIGUN	07°23'14.0"	077°50'25.0"	07°23.2'	077°50.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	ISOKO	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	TF	FB	316°(311°)	+4°	77.5	+17000	-250	1
003	ISGUL	08°40'35.3"	079°14'39.2"	08°40.6'	079°14.7'	TF	FB	322°(317°)	+4°	36.3	-8000	-250	1
004	TIRDI (IAF)	08°48'43.56"	079°24'39.96"	08°48.7'	079°24.7'	TF	FB	314° (309°)	+4°	12.8	+3500	-230	1
005	ISOKO (HLD)	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	HM	FB	322°(317°)	+4°	1.5 MIN	+17000	-265	1

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) ISOKO 2B RWY 03L

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	KUBEK	08°01'32.0"	077°13'06.0"	08°01.5'	077°13.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	ISOKO	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	TF	FB	283°(278°)	+4°	96.4	+17000	-250	1
001	SIGUN	07°23'14.0"	077°50'25.0"	07°23.2'	077°50.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	ISOKO	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	TF	FB	316°(311°)	+4°	77.5	+17000	-250	1
003	ISGUL	08°40'35.3"	079°14'39.2"	08°40.6'	079°14.7'	TF	FB	322°(317°)	+4°	36.3	-8000	-250	1
004	TIRDI (IAF)	08°48'43.56"	079°24'39.96"	08°48.7'	079°24.7'	TF	FB	314° (309°)	+4°	12.8	+4500	-230	1
005	ISOKO (HLD)	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	HM	FB	322°(317°)	+4°	1.5 MIN	+17000	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
OSUPA 2, MEVID 1, RWY 03R

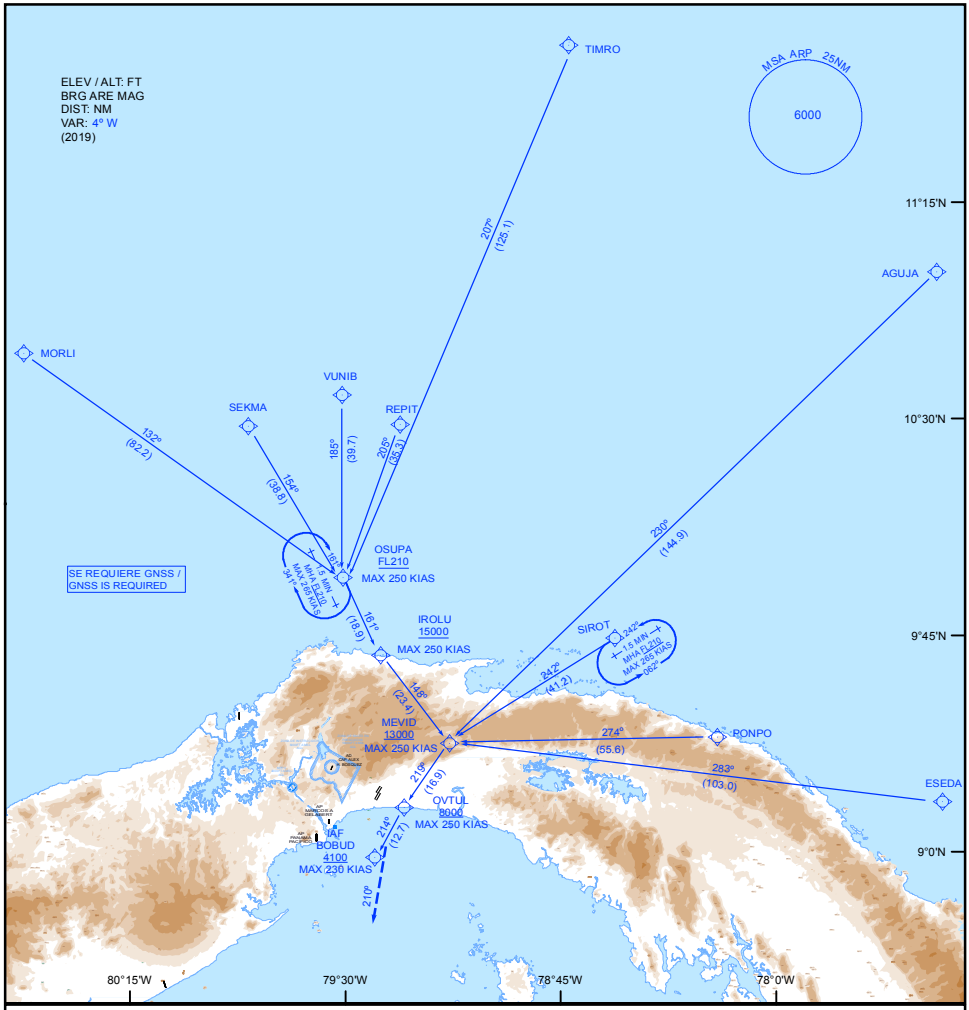

TA : 18000

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

STAR OSUPA 2: Rumbo 161º hasta **IROLU** a/o por encima de 15000' luego hasta **MEVID** a/o por encima de 13000', luego vire a la derecha hasta cruzar **OVTUL** a/o por encima de 8000', luego hasta **BOBUD**, mantener a/o por encima de 4100', con velocidad màxima de 230 kias, ejecutar procedimiento **ILS Y RWY 03R**. Si no recibe autorizaciòn 3NM antes **BOBUD** mantenga ùltima altitud y vire izquierda rumbo 210º y espere vectores de radar. / Heading 161º to **IROLU**, at/or above 15000' then to **MEVID** at/or above 13000', then turn right to **OVTUL**, cross at/or above 8000`, then to **BOBUD**, maintain at/or above 4100' with a maximum speed 230 kias, execute **ILS Y RWY 03R** procedure. If approach clearence is not received 3NM prior to **BOBUD**, maintain last altitude, then turn left heading 210º and expect radar vectors.

STAR MEVID 1: Rumbo 219º hasta **OVTUL** a/o por encima de 8000', luego hasta **BOBUD**, mantener a/o por encima de 4100' con velocidad màxima de 230 kias, ejecutar procedimiento **ILS Y RWY 03R**. Si no recibe autorizaciòn, 3NM antes de **BOBUD**, mantenga ultima altitud y vire a la izquierda rumbo 210º y espere vectores de radar. Heading 219º to **OVTUL** cross at/or above 8000`, then to **BOBUD**, maintain at/or above 4100' with a maximum speed 230 kias, execute **ILS Y RWY 03R** procedure. If approach clearence is not received, 3NM prior to **BOBUD**. Maintain last altitude, then turn left heading 210º and expect radar vectors.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / STAR RNAV (GNSS) OSUPA 2 RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	MORLI	10°41'04.0"	080°36'59.0"	10°41.1'	080°37.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	132°(127°)	+4°	82.2	+FL210	-250	1
001	SEKMA	10°25'10.0"	079°50'26.0"	10°25.2'	079°50.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	154°(149°)	+4°	38.8	+FL210	-250	1
001	VUNIB	10°31'40.0"	079°30'02.0"	10°31.7'	079°30.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	185°(180°)	+4°	39.7	+FL210	-250	1
001	REPIT	10°25'04.0"	079°17'59.0"	10°25.1'	079°18.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	205°(200°)	+4°	35.3	+FL210	-250	1
001	TIMRO	11°48'04.0"	078°41'59.0"	10°48.1'	078°42.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	207°(202°)	+4°	125.1	+FL210	-250	1
003	IROLU	09°34'25.0"	079°22'18.4"	09°34.4'	079°22.3'	TF	FB	161°(156°)	+4°	18.9	+15000	-250	1
004	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°08.2'	TF	FB	148°(143°)	+4°	23.4	+13000	-250	1
005	OVTUL	09°01'22.9"	079°17'40.5"	09°01.4'	079°17.7'	TF	FB	219°(214°)	+4°	16.9	+8000	-250	1
006	BOBUD (IAF)	08°50'12.8"	079°23'47.8"	08°50.2'	079°23.8'	TF	FB	214°(209°)	+4°	12.7	+4100	-230	1
007	OSUPA (HLDG)	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	HM	FB	161°(156°)	+4°	1.5 MIN	+FL210	-265	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / STAR RNAV (GNSS) MEVID 1 RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	AGUJA	10°59'04.0"	077°24'59.0"	10°59.1'	077°25.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°08.2'	TF	FB	230°(225°)	+4°	144.9	+13000	-250	1
001	SIROT	09°37'53.0"	078°33'06.0"	09°37.9'	078°33.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°08.2'	TF	FB	242°(237°)	+4°	41.2	+13000	-250	1
001	PONPO	09°16'12.0"	078°11'58.0"	09°16.2'	078°12.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°08.2'	TF	FB	274°(269°)	+4°	55.6	+13000	-250	1
001	ESEDA	09°01'41.0"	077°24'59.0"	09°01.7'	077°25.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°08.2'	TF	FB	283°(278°)	+4°	103.0	+13000	-250	1
003	OVTUL	09°01'22.9"	079°17'40.5"	09°01.4'	079°17.7'	TF	FB	219°(214°)	+4°	16.9	+8000	-250	1
004	BOBUD (IAF)	08°50'12.8"	079°23'47.8"	08°50.2'	079°23.8'	TF	FB	214°(209°)	+4°	12.7	+4100	-230	1
001	SIROT (HLDG)	09°37'53.0"	078°33'06.0"	09°37.9'	078°33.1'	HM	FB	242°(237°)	+4°	1.5 MIN	+FL210	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
OSUPA 2A/2B, MEVID 1A/1B, RWY 03R/03L

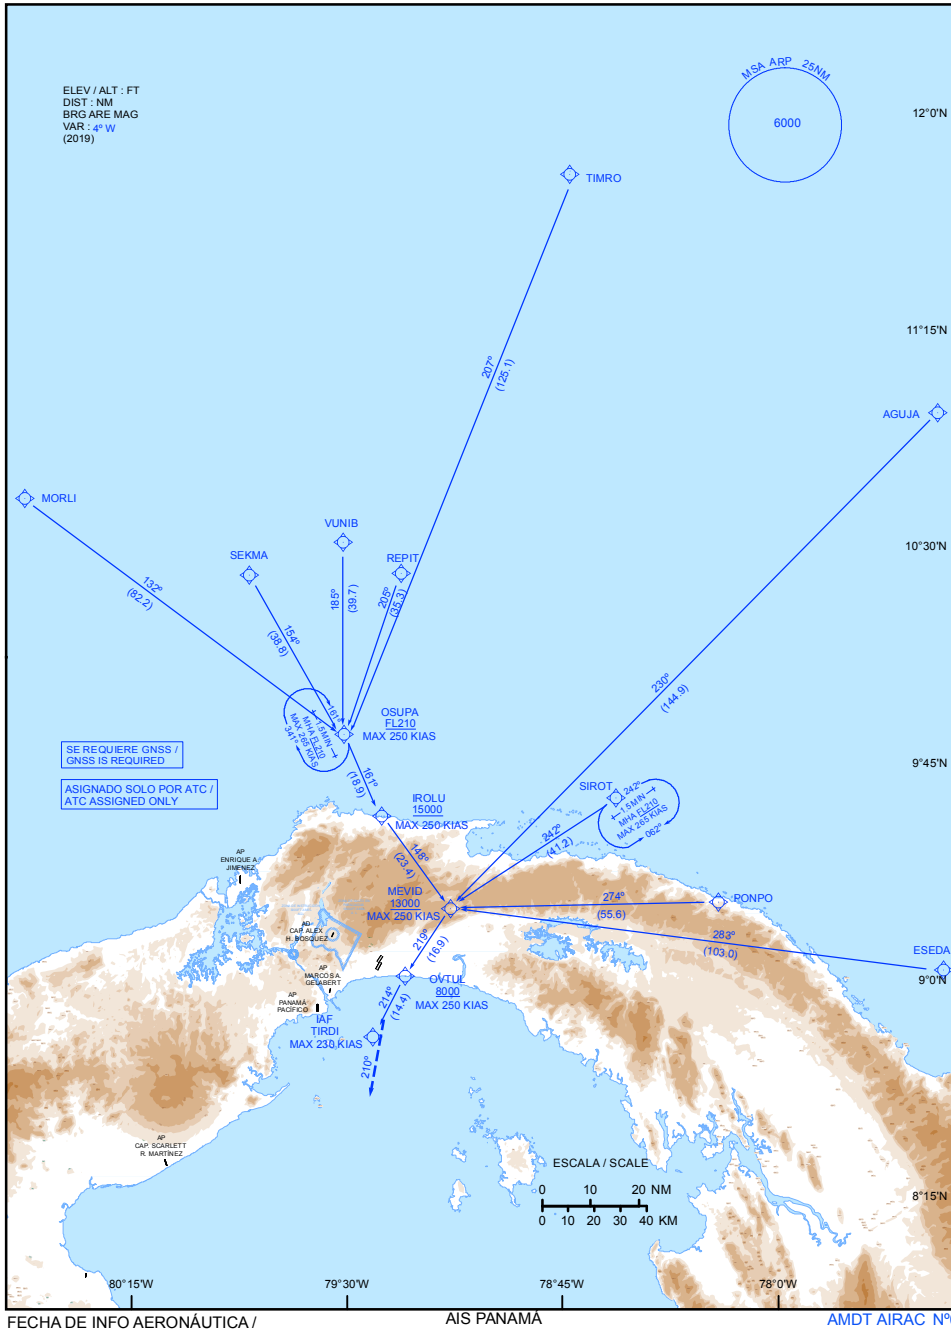

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) OSUPA 2A RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	MORLI	10°41'04.0"	080°36'59.0"	10°41.1'	080°37.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	132°(127°)	+4°	82.2	+FL210	-250	1
001	SEKMA	10°25'10.0"	079°50'26.0"	10°25.2'	079°50.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	154°(149°)	+4°	38.8	+FL210	-250	1
001	VUNIB	10°31'40.0"	079°30'02.0"	10°31.7'	079°30.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	185°(180°)	+4°	39.7	+FL210	-250	1
001	REPIT	10°25'04.0"	079°17'59.0"	10°25.1'	079°18.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	205°(200°)	+4°	35.3	+FL210	-250	1
001	TIMRO	11°48'04.0"	078°41'59.0"	11°48.1'	078°42.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	207°(202°)	+4°	125.1	+FL210	-250	1
003	IROLU	09°34'25.0"	079°22'18.4"	09°34.4'	079°22.3'	TF	FB	161°(156°)	+4°	18.9	+15000	-250	1
004	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°08.2'	TF	FB	148°(143°)	+4°	23.4	+13000	-250	1
005	OVTUL	09°01'22.9"	079°17'40.5"	09°01.4'	079°17.7'	TF	FB	219°(214°)	+4°	16.9	+8000	-250	1
006	TIRDI (IAF)	08°48'43.56"	079°24'39.96"	08°48.7'	079°24.7'	TF	FB	214°(209°)	+4°	14.4	+3500	-230	1
007	IROLU (HDG)	09°34'25.0"	079°22'18.4"	09°34.4'	079°22.3'	HM	FB	161°(156°)	+4°	1 MIN	+15000	-230	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) OSUPA 2B RWY 03L

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	MORLI	10°41'04.0"	080°36'59.0"	10°41.1'	080°37.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	132°(127°)	+4°	82.2	+FL210	-250	1
001	SEKMA	10°25'10.0"	079°50'26.0"	10°25.2'	079°50.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	154°(149°)	+4°	38.8	+FL210	-250	1
001	VUNIB	10°31'40.0"	079°30'02.0"	10°31.7'	079°30.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	185°(180°)	+4°	39.7	+FL210	-250	1
001	REPIT	10°25'04.0"	079°17'59.0"	10°25.1'	079°18.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	205°(200°)	+4°	35.3	+FL210	-250	1
001	TIMRO	11°48'04.0"	078°41'59.0"	11°48.1'	078°42.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	207°(202°)	+4°	125.1	+FL210	-250	1
003	IROLU	09°34'25.0"	079°22'18.4"	09°34.4'	079°22.3'	TF	FB	161°(156°)	+4°	18.9	+15000	-250	1
004	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°08.2'	TF	FB	148°(143°)	+4°	23.4	+13000	-250	1
005	OVTUL	09°01'22.9"	079°17'40.5"	09°01.4'	079°17.7'	TF	FB	219°(214°)	+4°	16.9	+8000	-250	1
006	TIRDI (IAF)	08°48'43.56"	079°24'39.96"	08°48.7'	079°24.7'	TF	FB	214°(209°)	+4°	14.4	+4500	-230	1
007	IROLU (HDG)	09°34'25.0"	079°22'18.4"	09°34.4'	079°22.3'	HM	FB	161°(156°)	+4°	1 MIN	+15000	-230	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) MEVID 1A RWY 03R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	AGUJA	10°59'04.0"	077°24'59.0"	10°59.1'	077°25.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°30.2'	TF	FB	230°(225°)	+4°	144.9	+13000	-250	1
001	SIROT	09°37'53.0"	078°33'06.0"	09°37.9'	078°33.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°30.2'	TF	FB	242°(237°)	+4°	41.2	+13000	-250	1
001	PONPO	09°16'12.0"	078°11'58.0"	09°16.2'	078°12.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°30.2'	TF	FB	274°(269°)	+4°	55.6	+13000	-250	1
001	ESEDA	09°01'41.0"	077°24'59.0"	09°01.7'	077°25.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°30.2'	TF	FB	283°(278°)	+4°	103.0	+13000	-250	1
003	OVTUL	09°01'22.9"	079°17'40.5"	09°01.4'	079°17.7'	TF	FB	219°(214°)	+4°	16.9	+8000	-250	1
004	TIRDI (IAF)	08°48'43.56"	079°24'39.96"	08°48.7'	079°24.7'	TF	FB	214°(209°)	+4°	14.4	+3500	-230	1
005	SIROT (HLD)	09°37'53"	078°33'06"	09°37.9'	079°33.1'	HM	FB	242°(237°)	+4°	1.5 MIN	+FL210	-265	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) MEVID 1B RWY 03L

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	AGUJA	10°59'04.0"	077°24'59.0"	10°59.1'	077°25.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°30.2'	TF	FB	230°(225°)	+4°	144.9	+13000	-250	1
001	SIROT	09°37'53.0"	078°33'06.0"	09°37.9'	078°33.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°30.2'	TF	FB	242°(237°)	+4°	41.2	+13000	-250	1
001	PONPO	09°16'12.0"	078°11'58.0"	09°16.2'	078°12.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°30.2'	TF	FB	274°(269°)	+4°	55.6	+13000	-250	1
001	ESEDA	09°01'41.0"	077°24'59.0"	09°01.7'	077°25.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	MEVID	09°15'30.9"	079°08'13.0"	09°15.1'	079°30.2'	TF	FB	283°(278°)	+4°	103.0	+13000	-250	1
003	OVTUL	09°01'22.9"	079°17'40.5"	09°01.4'	079°17.7'	TF	FB	219°(214°)	+4°	16.9	+8000	-250	1
004	TIRDI (IAF)	08°48'43.56"	079°24'39.96"	08°48.7'	079°24.7'	TF	FB	214°(209°)	+4°	14.4	+4500	-230	1
005	SIROT (HLD)	09°37'53"	078°33'06"	09°37.9'	079°33.1'	HM	FB	242°(237°)	+4°	1.5 MIN	+FL210	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
SIRIL 3C RWY 21R

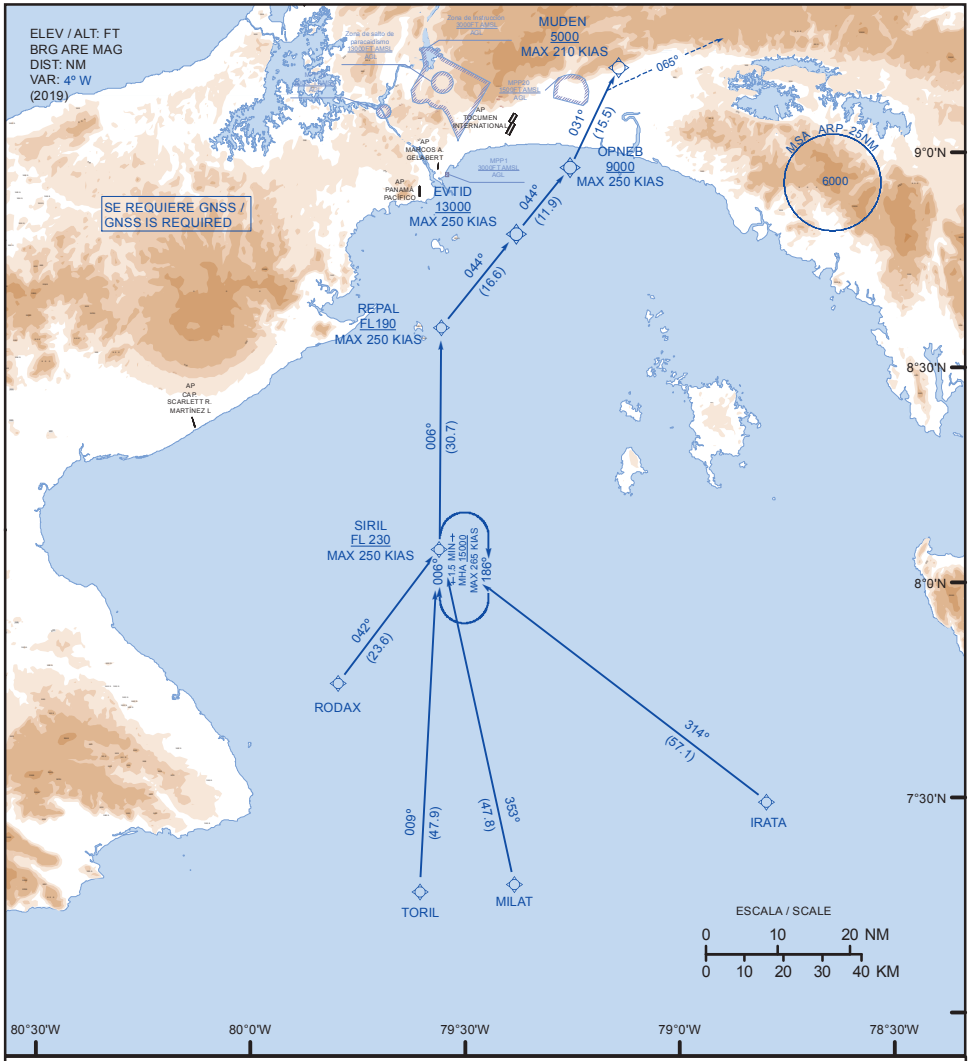

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

TA : 18000

STAR SIRIL 3C: Rumbo 006° a **REPAL** a/o por encima de FL190, luego a **EVTID** a/o por encima de 13000', luego a **OPNEB** a/o por encima de 9000', luego a **MUDEN** a/o por encima de 5000'. Ejecutar procedimiento RNP RWY 21R. Si no recibe autorización, 3NM antes de **MUDEN** mantenga última altitud y vire a la derecha con rumbo 065°. / Heading 006° to **REPAL** at/or above FL190, then to **EVTID** at/or above 13000', then to **OPNEB** at/or above 9000', then to **MUDEN** at/or above 5000'. Execute RNP RWY 21R procedure. If clearance is not received, 3NM prior to **MUDEN** maintain last altitude and turn right heading 065°.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) SIRIL 3C RWY 21R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	RODAX	07°45'58.0"	079°47'39.0"	07°45.9'	079°47.7'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	042°(037°)	+4°	23.6	+FL230	-250	1
001	TORIL	07°16'52.0"	079°36'24.0"	07°16.9'	079°36.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	009°(004°)	+4°	47.9	+FL230	-250	1
001	MILAT	07°17'59.0"	079°23'11.0"	07°18.0'	079°23.2'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	353°(348°)	+4°	47.8	+FL230	-250	1
001	IRATA	07°29'29.0"	078°48'05.0"	07°29.5'	078°48.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	SIRIL	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	TF	FB	314°(309°)	+4°	57.1	+FL230	-250	1
003	REPAL	08°35'49.8"	079°33'00.0"	08°35.8'	079°33.0'	TF	FB	006°(001°)	+4°	30.7	+FL190	-250	1
004	EVTID	08°48'47.0"	079°22'26.2"	08°48.8'	079°22.4'	TF	FB	044°(039°)	+4°	16.6	+13000	-250	1
005	OPNEB	08°58'02.0"	079°14'53.0"	08°58.0'	079°14.9'	TF	FB	044°(039°)	+4°	11.9	+9000	-250	1
006	MUDEN	09°12'02.1"	079°07'56.0"	09°12.0'	079°7.9'	TF	FB	031°(026°)	+4°	15.5	+5000	-210	1
007	SIRIL (HLDG)	08°04'53.7"	079°33'23.5"	08°04.9'	079°33.4'	HM	FO	006°(001°)	+4°	1.5 MIN	+15000	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
VUMAN 2C RWY 21R

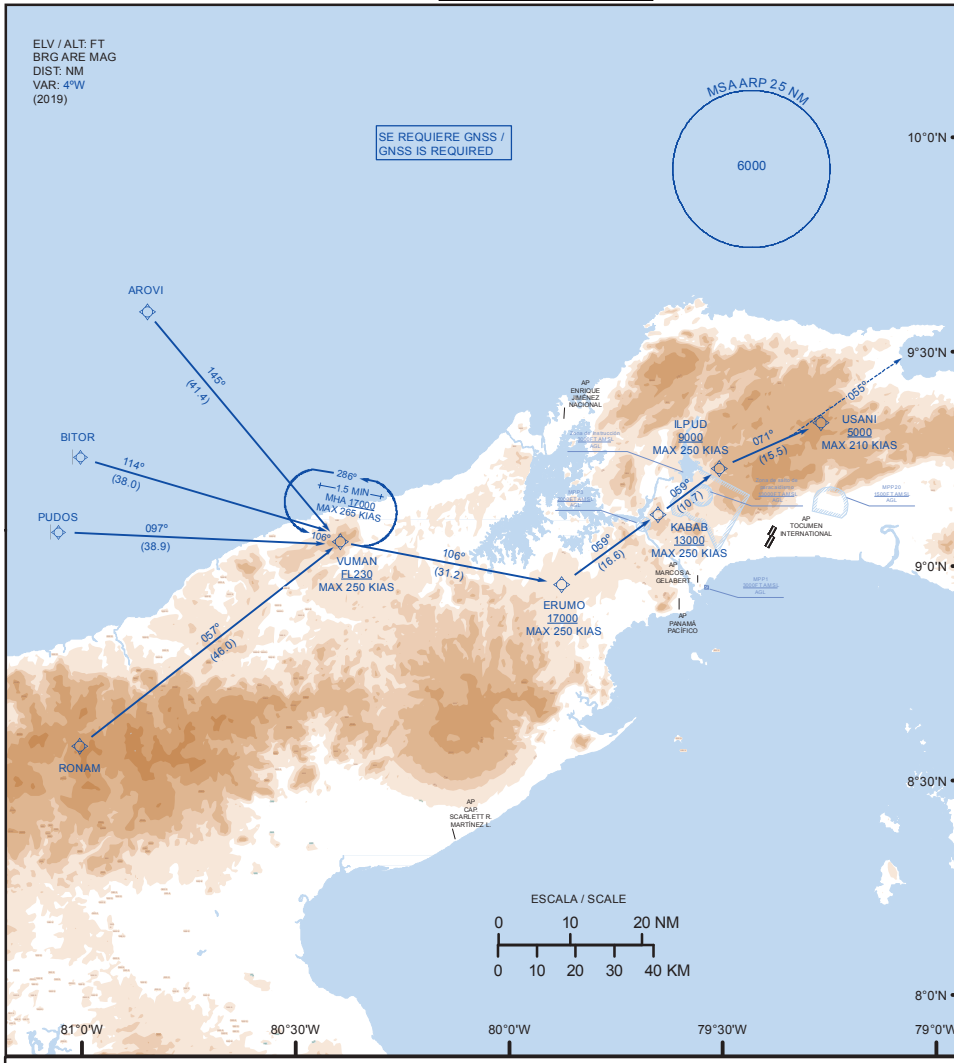

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

TA: 18000

STAR VUMAN 2C: Rumbo 106° a **ERUMO** a/o por encima de 17000', luego a **KABAB** a/o por encima de 13000', luego a **ILPUD** a/o por encima de 9000', luego a **USANI** a/o por encima de 5000'. Ejecutar procedimiento RNP RWY 21R. Si no se recibe autorización, 3NM antes de **USANI** mantenga última altitud y vire a la izquierda rumbo 055° / Heading 106° to **ERUMO** at/or above 17000', then to **KABAB** at/or above 13000', then to **ILPUD** at/or above 9000', then to **USANI** at/or above 5000'. Execute RNP RWY 21R procedure. If clearance is not received, 3NM prior to **USANI** maintain last altitude and turn left heading 055°.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL
MPTO / STAR RNAV (GNSS) VUMAN 2C RWY 21R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	AROVI	09°35'30.0"	080°50'40.0"	09°35.1'	080°50.7'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	145° (140°)	+4°	41.4	+FL230	-250	1
001	BITOR	09°16'05.0"	080°59'59.0"	09°16.1'	080°59.9'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	114° (109°)	+4°	38.0	+FL230	-250	1
001	PUDOS	09°05'02.0"	081°02'53.0"	09°05.0'	081°02.9'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	097° (092°)	+4°	38.9	+FL230	-250	1
001	RONAM	08°35'11.0"	081°00'11.0"	08°35.2'	081°00.2'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	VUMAN	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	TF	FB	057° (052°)	+4°	46.0	+FL230	-250	1
003	ERUMO	08°57'53.5"	079°52'37.7"	09°57.9'	079°52.6'	TF	FB	106°(101°)	+4°	31.2	+17000	-250	1
004	KABAB	09°07'35.5"	079°38'59.0"	09°07.6'	079°39.0'	TF	FB	059°(054°)	+4°	16.6	+13000	-250	1
005	ILPUD	09°13'48.7"	079°30'13.3"	09°13.8'	079°30.2'	TF	FB	059°(054°)	+4°	10.7	+9000	-250	1
006	USANI	09°20'10.0"	079°15'52.4"	09°20.2'	079°15.9'	TF	FB	071°(066°)	+4°	15.5	+5000	-210	1
007	VUMAN (HLDG)	09°03'43.9"	080°23'37.9"	09°03.7'	080°23.6'	HM	FO	106°(101°)	+4°	1.5 MIN	+17000	-265	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
ISOKO 2C RWY 21R



Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

TA: 18000

STAR ISOKO 2C: Rumbo 322° a **ISGUL** a/o por encima de 17000, luego a **EVTID** a/o por encima de 13000', luego a **OPNEB** a/o por encima de 9000', luego a **MUDEN** a/o por encima de 5000'. Ejecutar procedimiento RNP RWY 21R. Si no recibe autorización, 3NM antes de **MUDEN** mantenga última altitud y vire a la derecha con rumbo 065°. / Heading 322° to **ISGUL** at/or above 17000, then to **EVTID** at/or above 13000', then to **OPNEB** at/or above 9000', then to **MUDEN** at/or above 5000'. Execute RNP RWY 21R procedure. If clearance is not received, 3NM prior to **MUDEN** maintain last altitude and turn right heading 065°.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) ISOKO2C RWY 21R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	KUBEK	08°01'32.0"	077°13'06.0"	08°01.5'	077°13.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	ISOKO	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	TF	FB	282°(278°)	+4°	96.4	+FL230	-250	1
001	SIGUN	07°23'14.0"	077°50'25.0"	07°23.2'	077°50.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	ISOKO	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	TF	FB	316°(311°)	+4°	77.5	+FL230	-250	1
003	ISGUL	08°40'35.3"	079°14'39.2"	08°40.6'	079°14.7'	TF	FB	322°(317°)	+4°	36.3	+17000	-250	1
004	EVTID	08°48'47.0"	079°22'26.2"	08°48.8'	079°22.4'	TF	FB	322°(317°)	+4°	11.2	+13000	-250	1
005	OPNEB	08°58'02.0"	079°14'53.0"	08°58.0'	079°14.9'	TF	FB	044°(039°)	+4°	11.9	+9000	-250	1
006	MUDEN	09°12'02.1"	079°07'56.0"	09°12.0'	079°7.9'	TF	FB	031°(026°)	+4°	15.5	+5000	-210	1
007	ISOKO (HLDG)	08°14'03.2"	078°49'30.5"	08°14.1'	078°49.5'	HM	FO	322°(317°)	+4°	1.5 MIN	+17000	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
OSUPA 2C RWY 21R

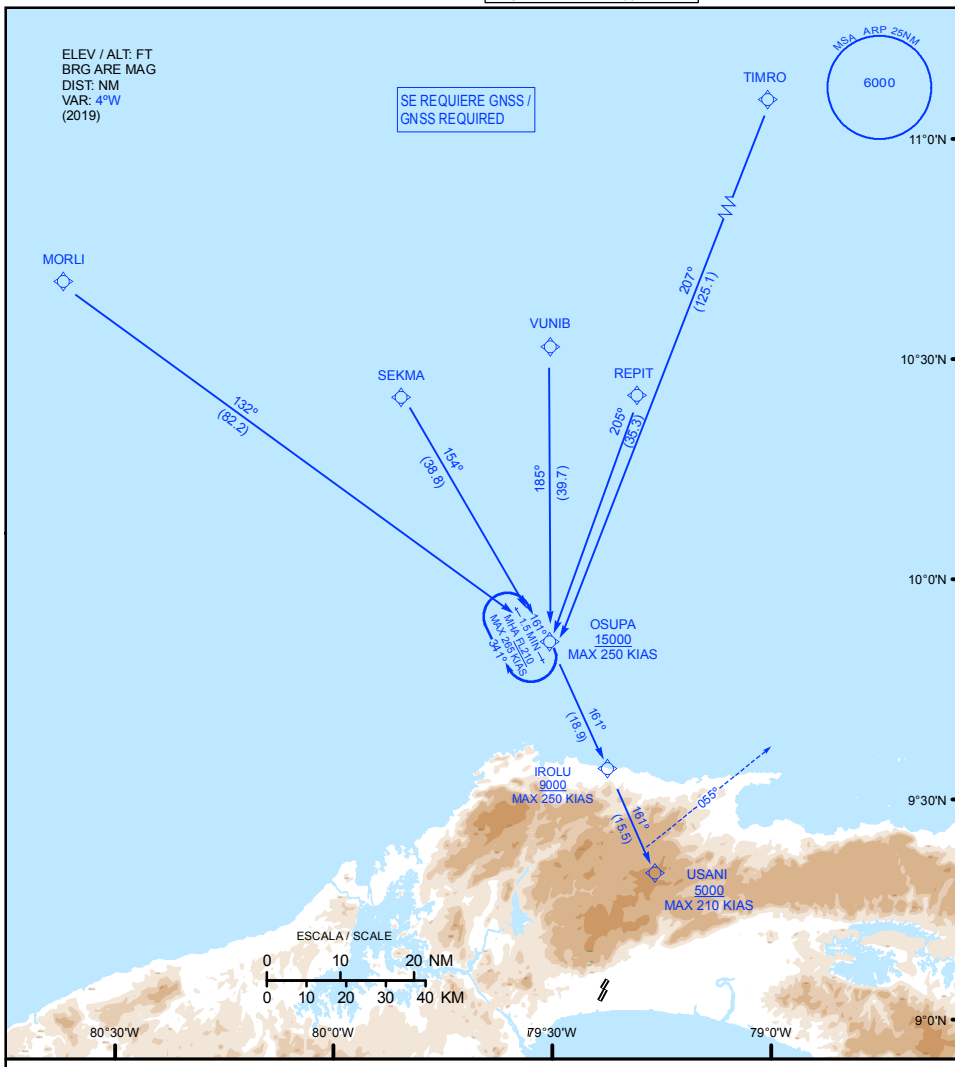

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

TA: 18000

STAR OSUPA 2C: Rumbo 161° a **IROLU** a/o por encima de 9000', luego a **USANI** a/o por encima de 5000'. Ejecutar procedimiento RNP RWY 21R. Si no recibe autorización, 3NM antes de **USANI** mantenga última altitud y vire a la izquierda con rumbo 055°/ Heading 161° to **IROLU** at/or above 9000', then to **USANI** at/or above 5000'. Execute RNP RWY 21R procedure. If clearance is not received, 3NM prior to **USANI** maintain last altitude and turn left heading 055°.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) OSUPA 2C RWY 21R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	MORLI	10°41'04.0"	080°36'59.0"	10°41.1'	080°37.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	132°(127°)	+4°	82.2	+15000	-250	1
001	SEKMA	10°25'10.0"	079°50'26.0"	10°25.2'	079°50.4'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	154°(149°)	+4°	38.8	+15000	-250	1
001	VUNIB	10°31'40.0"	079°30'02.0"	10°31.7'	079°30.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	185°(180°)	+4°	39.7	+15000	-250	1
001	REPIT	10°25'04.0"	079°17'59.0"	10°25.1'	079°18.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	205°(200°)	+4°	35.3	+15000	-250	1
001	TIMRO	11°48'04.0"	078°41'59.0"	11°48.1'	078°42.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
001	OSUPA	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	TF	FB	207°(202°)	+4°	125.1	+15000	-250	1
002	IROLU	09°34'25.0"	079°22'18.4"	09°34.4'	079°22.3'	TF	FB	161°(156°)	+4°	18.9	+9000	-250	1
003	USANI	09°20'10.0"	079°15'52.0"	09°20.2'	079°15.9'	TF	FB	161 (156)°	+4°	15.5	+5000	-210	1
004	OSUPA (HLDG)	09°51'45.7"	079°30'09.2"	09°51.8'	079°30.2'	HM	FO	161 (156)°	+4°	1.5 MIN	+FL210	-265	1


cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS /
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

ADEL 134

APP PANAMÁ	119.700	121.200
TWR	118.100	
GND CTL	121.900	
ATIS	127.700	

PANAMÁ / TOCUMEN INTL
RNAV (GNSS)
LODOP 1C RWY 21R

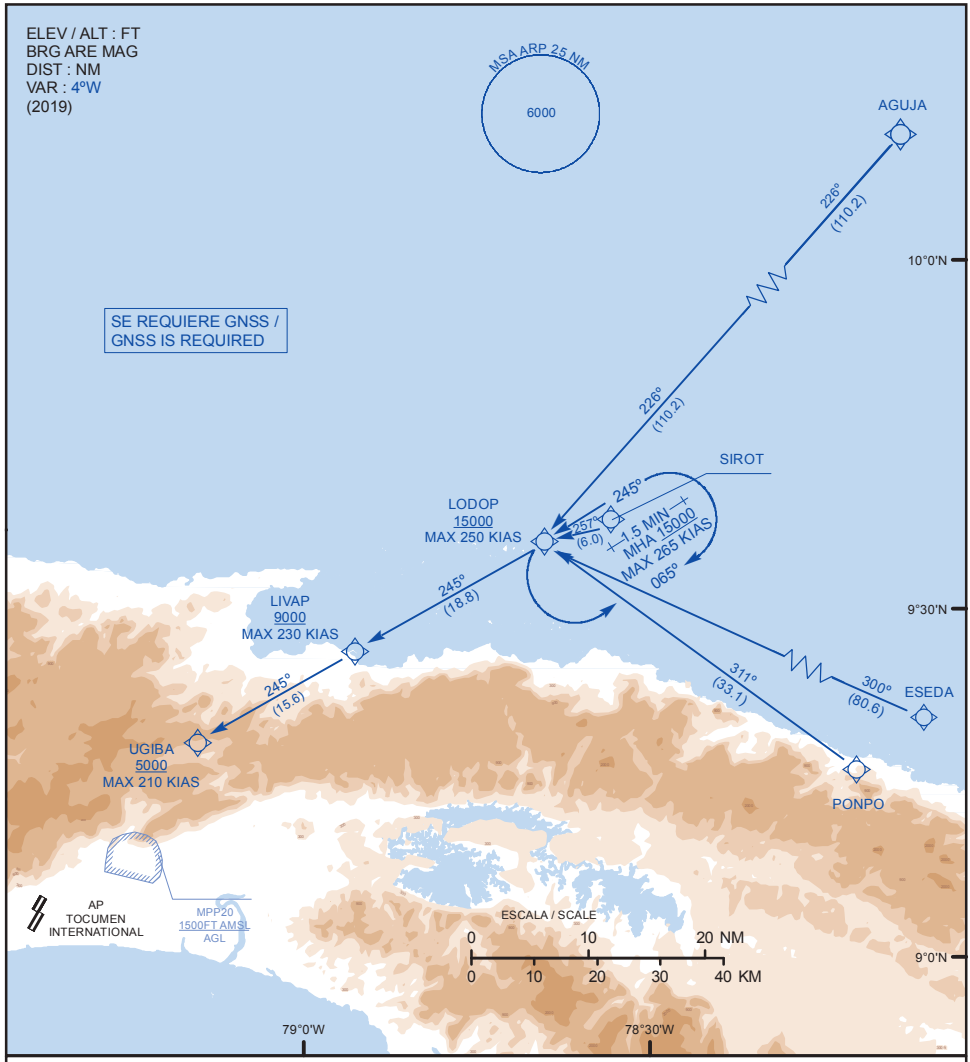

TA: 18000

Descripción de la Ruta de Llegada / Arrival Route Description

STAR LODOP 1C: Rumbo 245° a **LIVAP** a/o por encima de 9000', luego a **UGIBA** a/o por encima de 5000'. Ejecutar procedimiento RNP RWY 21R. / Heading 245° to **LIVAP** at/or above 9000', then to **UGIBA** at/or above 5000'. Execute RNP RWY 21R procedure.

PANAMÁ / TOCUMEN INTERNACIONAL

MPTO / STAR RNAV (GNSS) LODOP 1C RWY 21R

NÚM DE SERIE	IDENTIFICADOR DE PUNTO DE RECORRIDO	LAT SEC (N)	LONG SEC (W)	LAT MIN (N)	LONG MIN (W)	PATH TERM	FB / FO	DERROTA/TR °M (°T)	VAR MAG	DIST (NM)	ALT	VI SPEED	PERF. DE NAV
001	AGUJA	10°59'04.0"	077°24'59.0"	10°59.1'	077°25.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	LODOP	09°36'00.9"	078°38'51.8"	09°36.0'	078°38.9'	TF	FB	226°(221°)	+4°	110.2	+15000	-250	1
001	SIROT	09°37'53.0"	078°33'06.0"	09°37.9'	078°33.1'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	LODOP	09°36'00.9"	078°38'51.8"	09°36.0'	078°38.9'	TF	FB	257°(252°)	+4°	6.0	+15000	-250	1
001	PONPO	09°16'12.0"	078°11'58.0"	09°16.2'	078°12.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	LODOP	09°36'00.9"	078°38'51.8"	09°36.0'	078°38.9'	TF	FB	311°(306°)	+4°	33.1	+15000	-250	1
001	ESEDA	09°01'41.0"	077°24'59.0"	09°01.7'	077°25.0'	IF	FB	-	+4°	-	-	-	-
002	LODOP	09°36'00.9"	078°38'51.8"	09°36.0'	078°38.9'	IF	FB	300°(295°)	+4°	80.6	+15000	-250	1
002	LIVAP	09°26'38.9"	078°55'21.4"	09°26.6'	078°55.4'	TF	FB	245°(240°)	+4°	18.8	+9000	-230	1
003	UGIBA	09°18'51.8"	079°09'02.2"	09°18.9'	079°09.0'	TF	FB	245°(240°)	+4°	15.6	+5000	-210	1
004	LODOP (HLDG)	09°36'00.9"	078°38'51.8"	09°36.0'	078°38.9'	HM	FO	245° (240°)	+4°	1.5 MIN	+15000	-265	1

cod	significado
+	a o por arriba
-	a o por debajo
	a