



Herstellerkennung (24 Bit)

Adapterkennung (24 Bit)

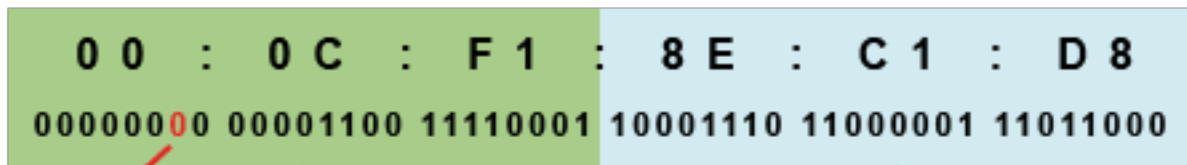

MAC-Adresse

Bit 2  
umkehren



fe80:0000:0000:0000:

Network Prefix (64 Bit)

0 2 0 c : f 1

Interface Identifier (64 Bit)

ff : fe 8 e : c 1 d 8

link-lokale  
IPv6-Adresse