

C3-series

Bảng Điều Khiển Trung Tâm

**C3-400****C3-200****C3-100**

Mô – đun wifi

Thông qua mô-đun wifi bên ngoài, bộ điều khiển có thể dễ dàng vào cấu trúc mạng Ethernet. Với việc xác minh mật khẩu, hệ thống cung cấp bảo mật dữ liệu không dây tốt nhất hiện có.



Cổng giao tiếp

Bảng điều khiển C3 có thể cài đặt dễ dàng trong hệ thống mạng của bạn và hỗ trợ cổng kết nối TCP/IP, RS-485 và Wifi. Công cụ tự khám phá cho phép cài đặt và sửa đổi các thông số mạng trực tiếp và dễ dàng..



Lựa chọn đầu đọc

Hỗ trợ đầy đủ các đầu đọc thẻ. Đầu đọc ZK KR-Series phong cách và không thấm nước. C3 hỗ trợ bất kỳ đầu đọc đầu ra - Wiegand nào, bao gồm HID Prox, iClass và Công nghệ Đa chức năng XceedID.



Dung lượng

Hỗ trợ lên tới 30,000 người sử dụng và lưu trữ tới 100,000 giao dịch. Dữ liệu được bảo toàn khi mất điện. Bộ điều khiển vẫn tiếp tục hoạt động nếu việc kết nối mạng bị gián đoạn..



Tổng chi phí sở hữu thấp

Tiết kiệm chi phí. Các công cụ điều khiển C3 có thể được nâng cấp mà không cần bất kỳ công cụ tiên tiến nào. Các tính năng mới có thể tăng cường và mở rộng giá trị đầu tư.



Tùy chọn

Bộ điều khiển C3 có 3 kích cỡ để phù hợp với nhu cầu của các dự án khác nhau và giảm thiểu chi phí các dung lượng không cần thiết. Các mô-đun 1 cửa, 2 cửa và 4 cửa có thể được kết hợp trong hệ thống tối ưu kiến trúc, các thiết bị và bảng điều khiển cửa



Hơn cả kiểm soát cửa

Truy cập điều khiển và giao diện bổ sung. Sau khi lập trình, các rơ le phụ có thể được hoạt động như đèn, báo động và bảng phát hiện xâm nhập. Có thể truy cập các thiết bị khóa hoặc bộ điều khiển công bổ sung.



Tích hợp sẵn kiểm soát truy cập

Xây dựng các tính năng Anti-Passback, kích hoạt thẻ đầu tiên, kích hoạt nhiều loại thẻ, mật khẩu lỗi vào bắt buộc và liên kết đầu vào/đầu ra phụ được tích hợp trong phần mềm điều khiển



Cho các nhà phát triển phần mềm

SDK miễn phí có sẵn cho các nhà tích hợp và OEM để tích hợp bộ điều khiển C3 với các ứng dụng quản lý nhân sự hoặc an ninh hiện tại của họ. ZK có thể tùy chỉnh phần mềm C3 để đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng.

Các linh kiện tùy chọn



CR20E/M



Đầu đọc RFID



Nút Exit



Nguồn



Khóa điện



RS232 485



Bảo động



Cảm biến



Thẻ Prox




Khóa Fob



Mô đun WiFi với anten

Cài đặt thông thường

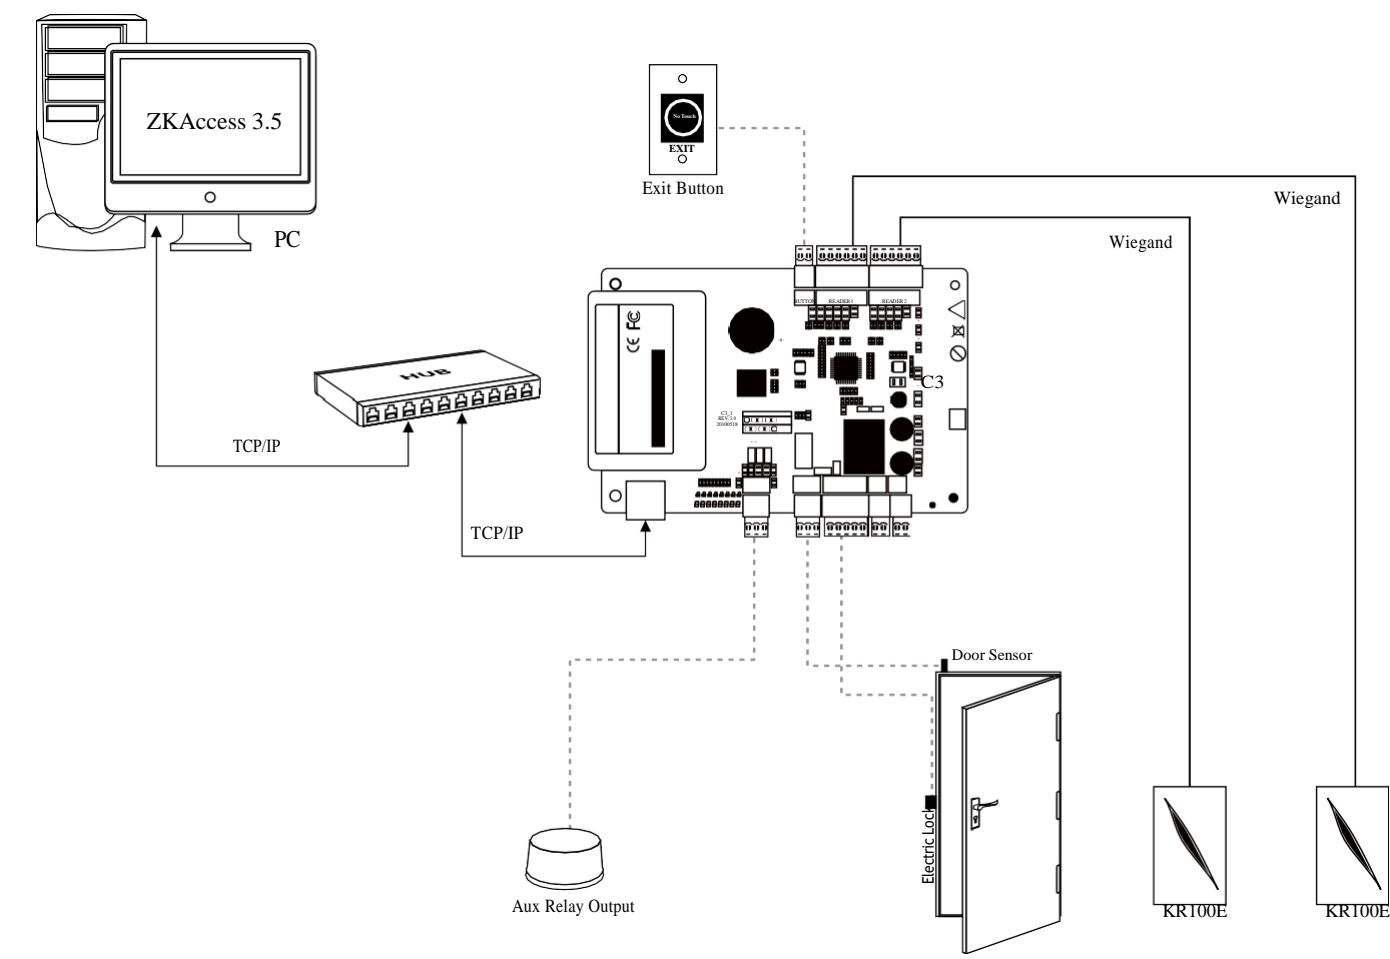

C3-100/200/400
Gói hộp



Mục	Mô tả	Số lượng
C3-100/200/400	Control Panel	1 ea
Case01	Hộp đựng kim loại	1 ea
ZKPSM030B	Nguồn cấp, DC12V/3A có sẵn để sạc pin dự phòng	1 ea
FR107	Diode for Khóa	1 ea
Key	Chìa khóa mở hộp đựng	2 ea
ZKAccess CD	Truy cập phần mềm cho bảng điều khiển, hướng dẫn sử dụng.	1 ea
Tổng trọng lượng	3.35-3.55kg	
Kích thước	345(dài)×70(cao)×280(rộng)mm	

Thông số kỹ thuật

	C3-100	C3-200	C3-400
Số cửa điều khiển	1 Door	2 Door	4 Door
Số thẻ hỗ trợ	2	4	4
Loại thẻ hỗ trợ	Wiegand 26-bit, những cái khác theo yêu cầu	Wiegand 26-bit, những cái khác theo yêu cầu	Wiegand 26-bit, những cái khác theo yêu cầu
Số lượng đầu vào	2 (Lỗi thoát và trạng thái cửa)	6 (2 lỗi thoát, 2 trạng thái cửa, 2 AUX)	12 (4 lỗi thoát, 4 trạng thái cửa, 4 AUX)
Số lượng đầu ra	2 (1-từ C rờ lê cho khóa và 1-từ C rờ lê cho đầu ra Aux)	4 (2- từ C rờ lê cho khóa và 2- từ C rờ lê cho đầu ra Aux)	8 (4- từ C rờ lê cho khóa và 4- từ C rờ lê cho đầu ra Aux)
Dung lượng thẻ	30,000	30,000	30,000
Dung lượng giao dịch	100,000	100,000	100,000
Trọng lượng	7.4lbs (3.35kg)	7.5lbs (3.4kg)	7.8lbs (3.55kg)
Cổng kết nối	TCP/IP, RS-485 and WiFi tùy chọn	TCP/IP, RS-485 and WiFi tùy chọn	TCP/IP, RS-485 and WiFi tùy chọn
Bao phủ	Bột nhôm	Bột nhôm	Bột nhôm
Lắp ráp	Treo tường	Treo tường	Treo tường
Nguồn cung cấp	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A
Kích thước (Chỉ gói)	15in.×3.15in.×11in. 380mm(dài) X 80mm(rộng) X 280mm(cao)	15in.×3.15in.×11in. 380mm(dài)×80mm(rộng)×280mm(cao)	15in.×3.15in.×11in. 380mm(dài)×80mm(rộng)×280mm(cao)
Kích thước (Chỉ bảng điều khiển)	6.3in.×4.17in. (160mm×106mm)	6.3in.×4.17in. (160mm×106mm)	8.58in.×4.17in. (218mm×106mm)

Thông tin chi tiết

www.zkteco.vn

E-mail: zktecovietnam@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/vanphongdaidienZKtecotaitphcm>

