

Fynn Gewiese
Xaver Handel
Timo Drüen
Tobias Belm
July 25, 2026

Report

Projekt GateMate SS26
HM bei Prof. Dr. Felix Miller

Ziel des Projektes | Fynn Der GateMate-FPGA von Cologne Chip ist als europäischer FPGA von besonderem Interesse, da er eine Alternative zu den marktdominierenden Anbietern aus den USA und Asien darstellt¹. Gerade im Hinblick auf technologische Souveränität und Unabhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten gewinnt die Verfügbarkeit einer solchen, vollständig in Europa entwickelten FPGA-Plattform zunehmend an Bedeutung. Hinzu kommt, dass für den GateMate im Gegensatz zu vielen etablierten FPGA-Familien eine offene Toolchain existiert, wodurch sich die Architektur besonders gut für Lehre, Forschung und Open-Source-Projekte eignet. Olimex bietet mit dem GateMate-A1-EVB ein Evaluationsboard an, das vollständig als Open-Source-Hardware verfügbar ist², sodass sämtliche Schaltpläne, Layouts und Bauteilinformationen frei zugänglich sind und als verlässliche Ausgangsbasis für eigene Entwicklungen dienen können. Dieses Board haben wir als Grundlage genommen, um darauf eine Smart Card zu realisieren, die sich sowohl als Master als auch als Slave betreiben lässt und damit flexibel in unterschiedlichen Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann. Ziel war es dabei, ein System zu schaffen, das sich für Weiterentwicklungen und Anpassungen eignet, ohne von proprietärer Hardware oder geschlossenen Toolchains abhängig zu sein. Dafür werden im Wesentlichen drei Komponenten benötigt: ein ISO-Interface zur Kommunikation nach dem ISO/IEC-7816-Standard, eine USB-Schnittstelle zur Anbindung an einen Host-Rechner sowie ein IBEX-RISC-V-Prozessor³, der als frei verfügbarer, open-source Prozessorkern die zentrale Steuerungs- und Verarbeitungslogik der Smart Card übernimmt.

Arbeitsaufteilung | Fynn Im Rahmen des Projekts habe ich die Rolle des Group Leaders und Organisators übernommen. Dazu gehörte das Aufsetzen der GitHub-Struktur als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit, sowie die Erarbeitung der Requirements, auf deren Basis das Projekt weiterentwickelt wurde. Darauf aufbauend habe ich die anfallenden Teilaufgaben aufgestellt und den einzelnen Teammitgliedern zugewiesen. Zusätzlich habe ich die Entwicklung des USB-Transceivers supervisiert und die zuständigen Teammitglieder fachlich angeleitet. Neben Anpassungen des OLIMEX Evaluationboards wurde von mir auch das ISO/IEC 7816 Interface designed.

Xaver

Timo

Tobi

¹<https://colognechip.com/programmable-logic/gatemate/>

²<https://www.olimex.com/Products/FPGA/GateMate/GateMateA1-EVB/open-source-hardware>

³<https://github.com/lowrisc/ibex>

PCB Aufarbeitung | Fynn Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit bestand in der Überarbeitung der Platine. Die ursprünglich unstrukturierte Schematic habe ich in thematisch klar abgegrenzte Blöcke restrukturiert, wodurch die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit deutlich verbessert wurde. Darüber hinaus habe ich die Platine optisch aufgewertet, unter anderem durch das Einfügen des HM-Logos und einheitlicher Beschriftungen. Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich zudem ein Debloating der Platine durchgeführt und nicht benötigte Elemente entfernt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Überarbeitung war die Sicherstellung einer kontrollierten Impedanz für die USB- und SRAM-Leitungen, um Signalintegrität zu gewährleisten und Reflexionen sowie Übersprechen zu minimieren. Im Anschluss habe ich den Design Rule Check (DRC) durchgeführt und die daraus resultierenden notwendigen Änderungen umgesetzt. Abschließend habe ich die Recherche geeigneter Hersteller übernommen und mich dabei bewusst für AISLER als lokalen Anbieter entschieden, und die Bestellung der Platine veranlasst.

ISO/IEC 7816 Interface | Fynn Für die Kommunikation nach dem ISO/IEC-7816-Standard habe ich ein Interface entworfen, das flexibel sowohl im Master- als auch im Slave-Betrieb eingesetzt werden kann. Dieser duale Ansatz ermöglicht eine breitere Einsatzfähigkeit der Platine, da je nach Anwendungsfall zwischen beiden Betriebsmodi gewechselt werden kann.

Ein zentrales Element ist der TXB0108-Levelshifter, der den GPIO-Logikpegel des FPGA in den passenden Ausgangs-Logikpegel konvertiert. Die Ausgangsspannung wird dabei entweder vom angeschlossenen Master bereitgestellt, oder – falls der FPGA selbst als Master fungiert – wahlweise über einen Schalter (für 5V) oder einen LDO erzeugt. Der LDO ist einstellbar (adjustable) und besitzt ein Feedback-Netzwerk aus Widerständen. Der FPGA kann einen dieser Widerstände erden, um die Ausgangsspannung zwischen 3.3V und 1.8V umzuschalten.

Das ISO/IEC-7816-Interface ist auf der Platine als Arduino-Header umgesetzt und befindet sich als doppelte Stiftleiste unten rechts. Direkt darüber ist der Levelshifter platziert. Oben rechts, neben dem HM-Logo, befinden sich der LDO sowie der Switch zur Spannungsversorgung.

Serial to USB transceiver | Tobias Recherche und Konzept

- Einarbeitung in den USB-2.0-PHY TUSB1106 von Texas Instruments.
- Einarbeitung in den ISO/IEC-7816-Standard für Smart-Card-Schnittstellen.
- Definition separater Power-Domains für den USB-PHY und das ISO/IEC-7816-Interface.

USB-C-Power-Topologie

Eine direkte Verbindung der VBUS-Pins beider USB-C-Ports hätte die jeweiligen 5-V-Schienen kurzgeschlossen beziehungsweise ungewollte Rückströme ermöglicht. Deshalb wurde Port 1 über Vias direkt mit +5V_USB verbunden, während Port 2 durch eine Schottky-Diode vom Typ B340 (3 A, 40 V) entkoppelt ist.

Dadurch werden die Power-Domains voneinander getrennt und Port 2 zusätzlich gegen Verpolung geschützt. Die berechnete VBUS-Spannung am TUSB1106 liegt trotz des Spannungsabfalls an der Diode komfortabel innerhalb der USB-2.0-Spezifikation. Eine Power-LED D2 mit einem 2,2-k Ω -Vorwiderstand R35 an +5V_USB dient als visuelle Betriebsanzeige.

Schematic des USB-PHY

- USB-C-Port 2 verwendet alle vier VBUS-Pins zur Erhöhung der Stromtragfähigkeit. CC1 und CC2 sind jeweils mit einem 5,1-k Ω -Pull-down für die Device-Rolle beschaltet.
- Das USB-2.0-Differential-Pair ist für eine differentielle Impedanz von 90 Ω ausgelegt. Ergänzt wurden 33- Ω -Serienterminierungen und ein 1,5-k Ω -Pull-up zur Full-Speed-Erkennung.
- Der integrierte 5-V-zu-3,3-V-Regler des TUSB1106 wird über VREG(3.3) genutzt.
- Über den Jumper JP1 kann die VPU-Spannung zwischen 1,8 V für den GateMate und alternativ 2,5 V gewählt werden. Das VBUS-Sensing erfolgt über VP und VM.
- Alle acht digitalen Signale des TUSB1106 (VM, VP, VPO, VMO, RCV, SUSPND, SPEED und OE) wurden gezielt über den Peri-BUS auf GateMate-FPGA-Pins wie VGA_Blue_2 und VGA_Red_2 geroutet.

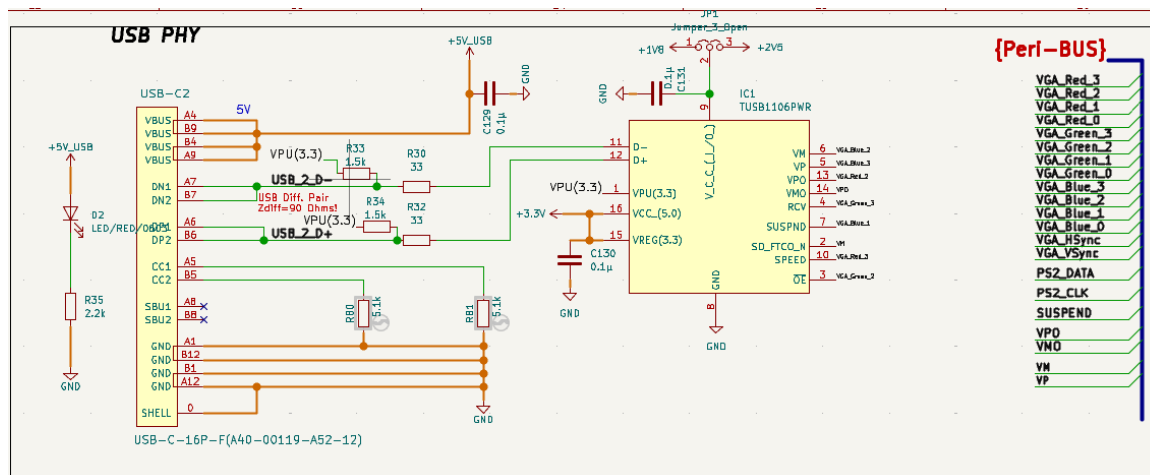


Figure 1: Schematic des USB-2.0-PHY (TUSB1106)

Schematic des ISO/IEC-7816-Interfaces

Für das ISO/IEC-7816-3-konforme Interface wurden die Signale VCC, GND, CLK, RST und I/O vorgesehen. Die Versorgungsspannung ist zwischen Class A mit 5 V, Class B mit 3 V und Class C mit 1,8 V umschaltbar.

Layout

- Umsetzung des USB-PHY einschließlich differentiell geroutetem D+/D-Pair.
- Umsetzung des ISO/IEC-7816-Interfaces mit VCC-Umschaltpfad.
- Umsetzung der USB-C-Power-Topologie mit der Schottky-Diode B340.



Zusammenarbeit mit Fynn

- Iterative Abstimmung der Schematic-Blöcke für die Integration in KiCad.
- Gemeinsame Design-Reviews zu Footprints, Bauteilgrößen und Routing.
- Das finale PCB-Layout, den DRC und den Arduino-Header hat Fynn übernommen.

Bestellung und BOM | Timo

Software | Xavier

Nutzung von KI Im Rahmen des Projekts wurden KI-Tools unterstützend eingesetzt, insbesondere zur Recherche, zur Fehlersuche (Debugging) sowie zur sprachlichen Überarbeitung und Formatierung der Dokumentation. Die grundlegenden Design-Entscheidungen, die Architektur der Schaltung sowie die technische Umsetzung wurden eigenständig vom Team erarbeitet; KI-Tools dienten dabei lediglich als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung, nicht als Quelle der eigentlichen Projekthinhalte.