
一、结构

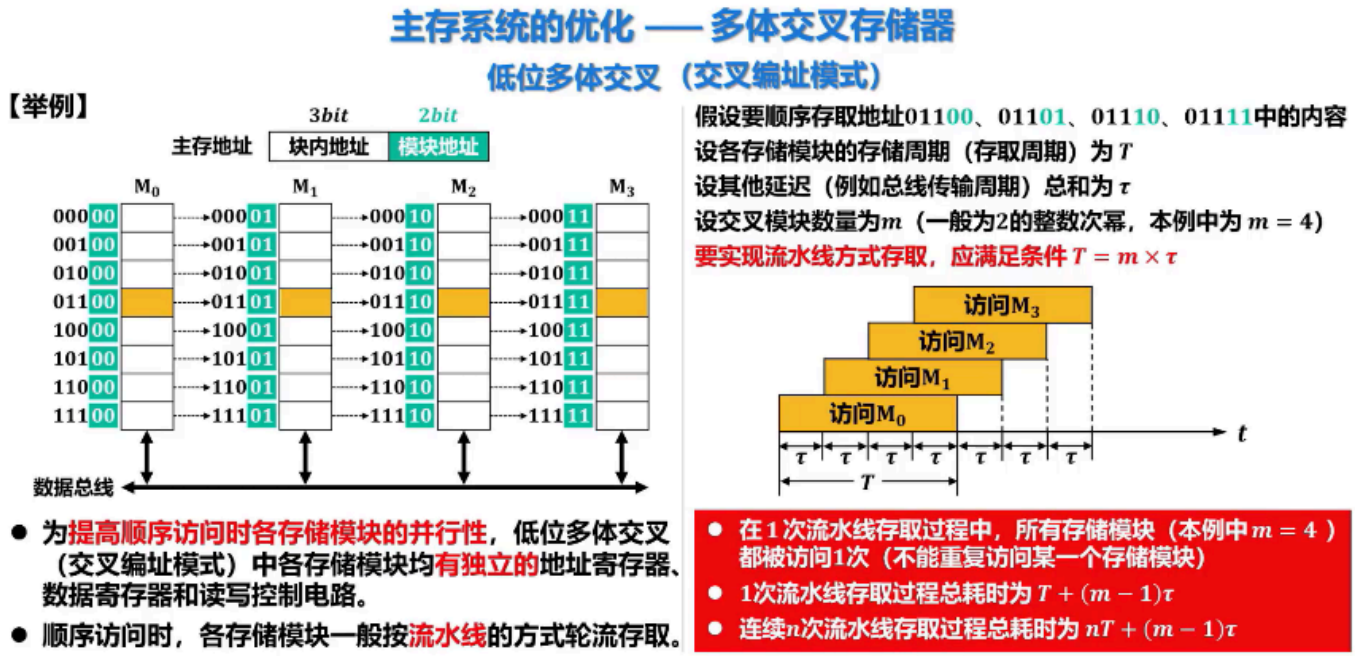

注:


- 由于高位为模块位：所以允许并行访问，而模块间的访问采用流水线方式
- 流水线访问时，两模块完全不重叠时，则对二者的访问不冲突
- 可从任意模块的任意某个单元开始存取

二、408真题

2.1 真题1

【2015年 题18】某计算机使用4体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为8005，8006，8007，8008，8001，8002，8003，8004，8000，则可能发生访存冲突的是（D）。

A. 8004和8008　　B. 8002和8007　　C. 8001和8008　　D. 8000和8004

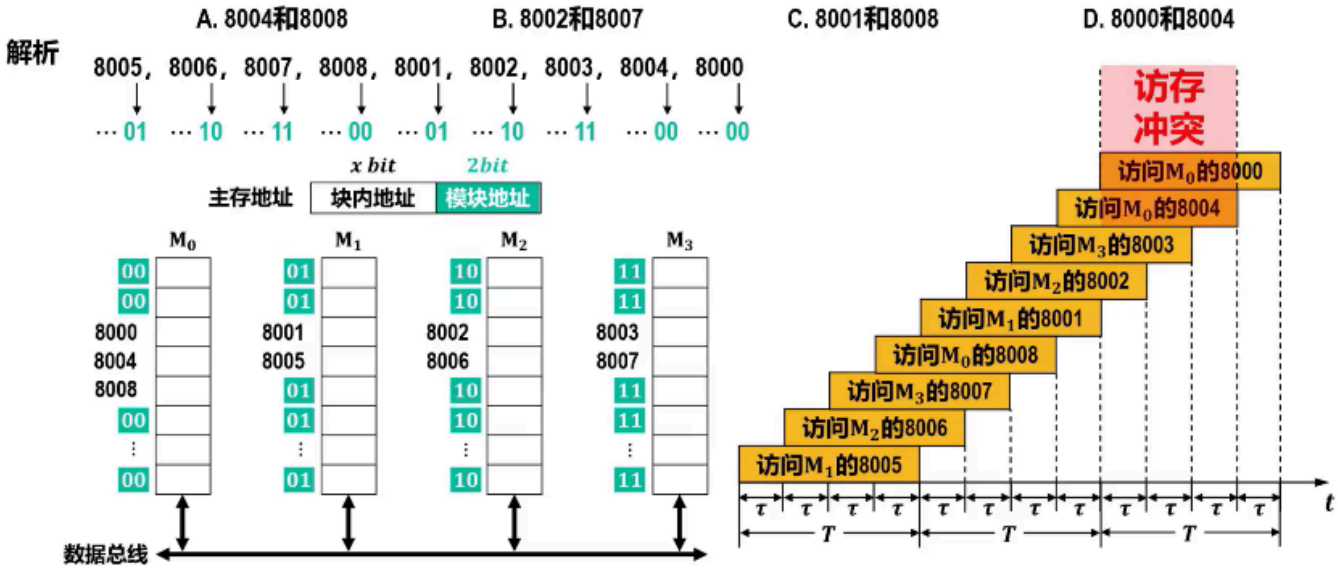


2.2 真题2

【2017年 题13】某计算机主存按字节编址，由4个$64M \times 8$位的DRAM芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为32位的存储器总线相连，主存每次最多读写32位数据。若double型变量x的主存地址为$804\ 001AH$，则读取x需要的存储周期数是（C）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解析

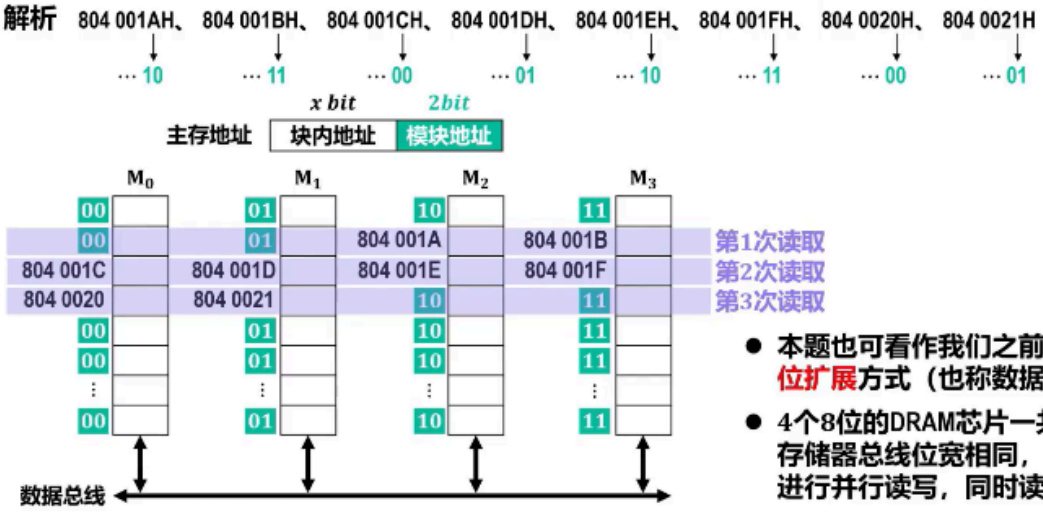

- 本题也可看作我们之前曾给同学们介绍过的**位扩展**方式（也称数据总线扩展）。
- 4个8位的DRAM芯片一共提供32位数据，与存储器总线位宽相同，可**同时启动**4个芯片进行并行读写，同时读写32位数据。