

León

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 16 / 1

Edición 04.2007

Climatronic

A partir de abril de 2005

Notas:

Información sobre


- ♦ Dotación de relés y de fusibles
- ♦ Conectores múltiples
- ♦ Unidad de control y relé
- ♦ Puntos de masa

→ Lugares de posicionamiento en el índice!

León

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 16 / 2

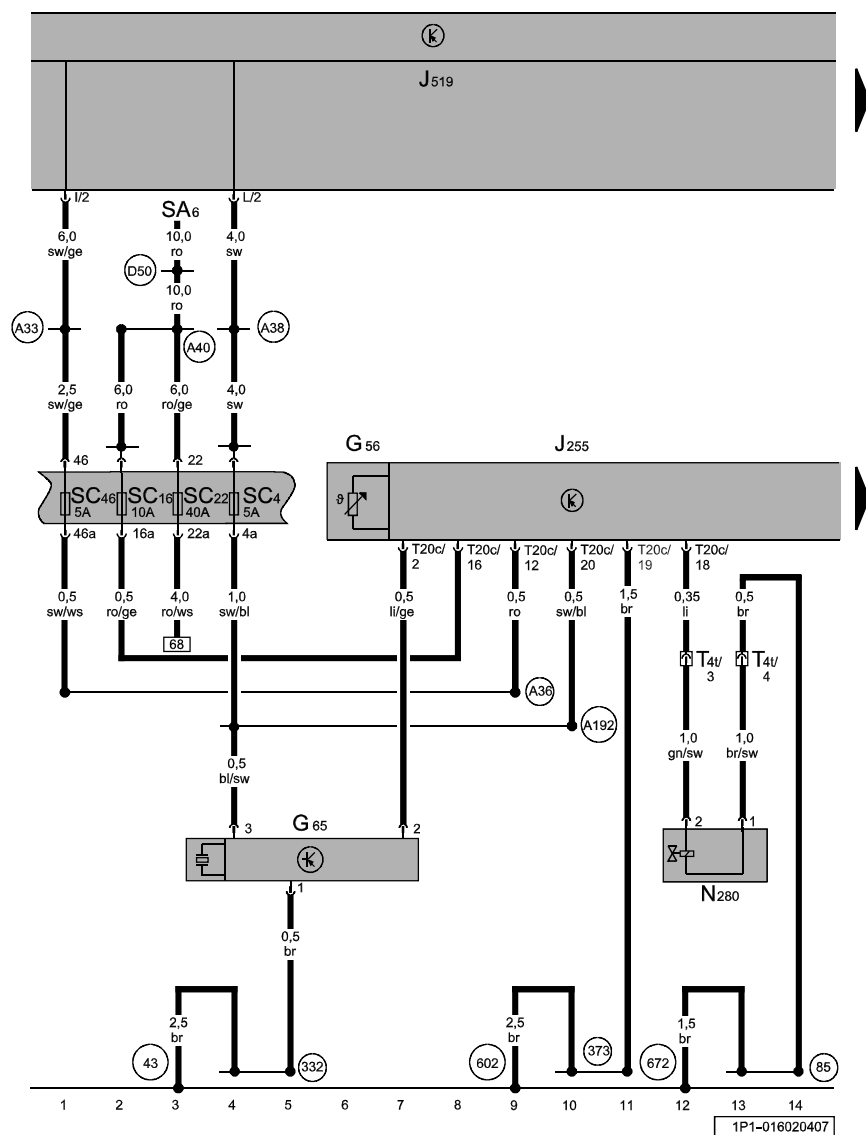

ws = blanco
 sw = negro
 ro = rojo
 rt = rojo
 br = marrón
 gn = verde
 bl = azul
 gr = gris
 li = lila
 vi = lila
 ge = amarillo
 or = naranja
 rs = rosa

Transmisor de alta presión, unidad de control para Climatronic, válvula reguladora del compresor, aire acondicionado


- G56 - Termosensor - tablero de instrumentos
- G65 - Transmisor de alta presión
- J255 - Unidad de control para Climatronic
- N280 - Válvula reguladora del compresor, aire acondicionado
- T4t - Conector de 4 vías, cerca del motor de arranque
- 43 - Punto de masa, montante A, a la derecha, abajo
- 85 - Conexión a masa -1-, en el mazo de cables del vano motor
- 332 - Conexión a masa -4-, en mazo de cables tablero de instrumentos
- 373 - Conexión a masa -8-, en el mazo de cables principal
- 602 - Punto de masa, en la zona reposapiés delantera izquierda
- 672 - Punto de masa -2-, en larguero delantero izquierdo
- A33 - Conexión (75), en mazo de cables tablero de instrumentos
- A36 - Conexión (75a), en mazo de cables tablero de instrumentos
- A38 - Conexión a positiva -2- (15a), en el mazo de cables tablero de instrumentos
- A40 - Conexión positiva -1- (30), en mazo de cables de instrumentos
- A192 - Conexión a positiva -3- (15a), en el mazo de cables tablero de instrumentos
- D50 - Conexión positiva (30), en el mazo de cables del vano del motor

1P1-016020407

León

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 16 / 3

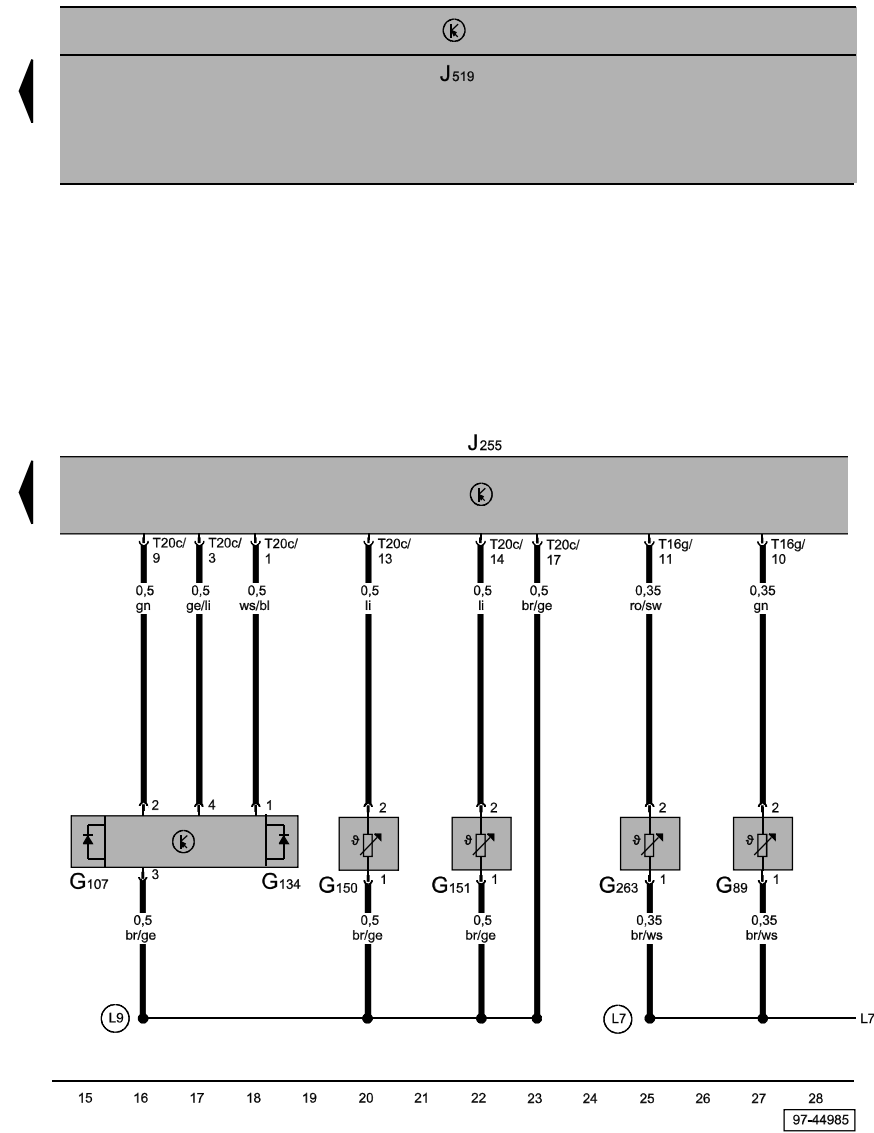

Termosensor - canal de aspiración de aire fresco, fotosensores, transmisor de temperatura del aire difusor izquierdo, transmisor de temperatura del aire difusor derecho, transmisor de temperatura del aire difusor evaporador, unidad de control del climatronic


- G89 - Termosensor - canal de aspiración de aire fresco
- G107 - Fotosensor de radiación solar
- G134 - Fotosensor 2 para la radiación solar
- G150 - Transmisor de temperatura del aire difusor izquierdo
- G151 - Transmisor de temperatura del aire difusor derecho
- G263 - Transmisor de la temperatura del aire difusor, evaporador
- J255 - Unidad de control del Climatronic
- J519 - Unidad de control de la red de a bordo 📷
- T16g - Conector de 16 vías
- T20c - Conector de 20 vías
- L7 - Conexión -3-, en el mazo de cables del aire acondicionado
- L9 - Conexión -1-, en el mazo de cables del aire acondicionado

- ws = blanco
- sw = negro
- ro = rojo
- rt = rojo
- br = marrón
- gn = verde
- bl = azul
- gr = gris
- li = lila
- vi = lila
- ge = amarillo
- or = naranja
- rs = rosa

León

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 16 / 4

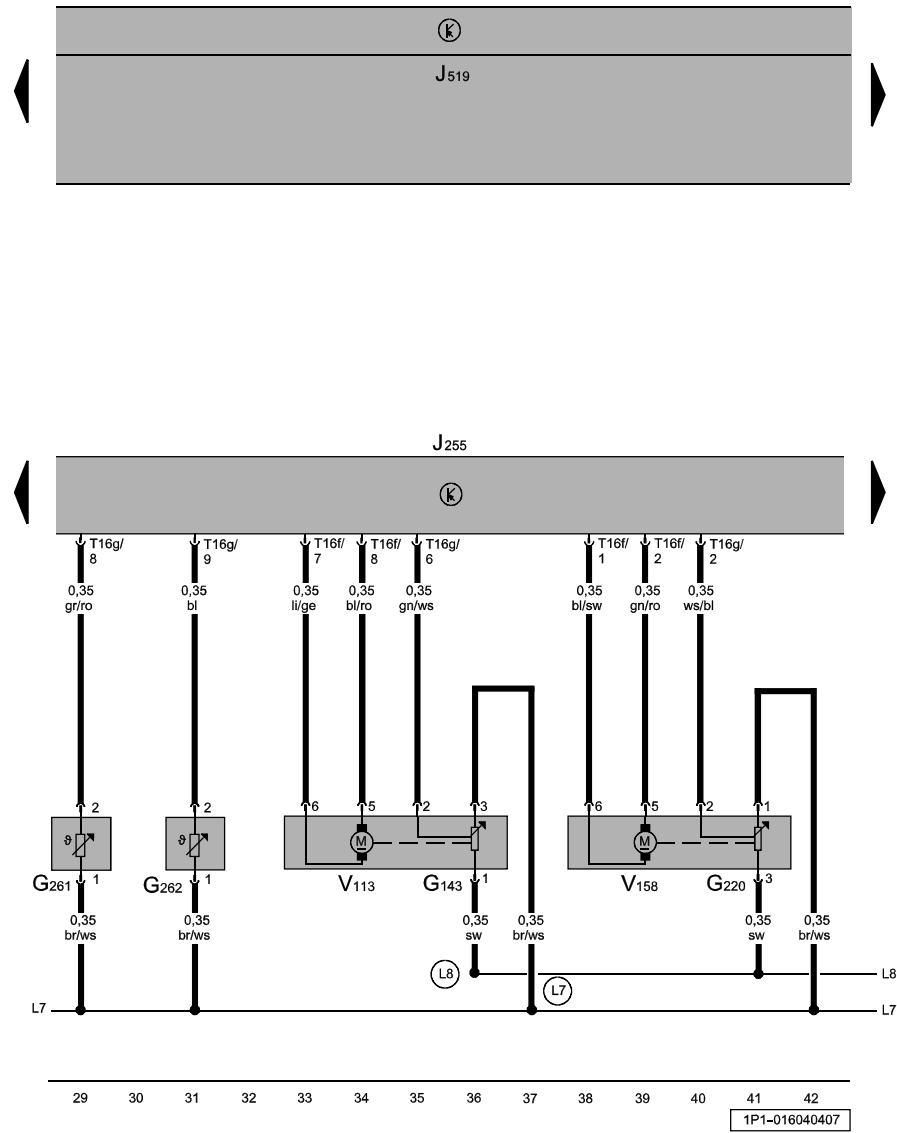


Potenciómetro en el servomotor para la trampilla de circulación de aire, potenciómetro-servomotor para trampilla de temperatura izquierda

- G143 - Potenciómetro en el servomotor para la trampilla de circulación de aire
- G220 - Potenciómetro-servomotor para trampilla de temperatura izquierda
- G261 - Transmisor de temperatura del aire, difusor zona reposapiés izquierda
- G262 - Transmisor de la temperatura del aire, difusor zona reposapiés derecha
- J255 - Unidad de control para Climatronic
- J519 - Unidad de control para red de a bordo
- T16f - Conector de 16 vías
- T16g - Conector de 16 vías
- V113 - Servomotor de la trampilla de recirculación de aire
- V158 - Servomotor para la trampilla de la temperatura, izquierda
- L7 - Conexión -3-, en el mazo de cables del aire acondicionado
- L8 - Conexión -4-, en el mazo de cables del aire acondicionado

León

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 16 / 5

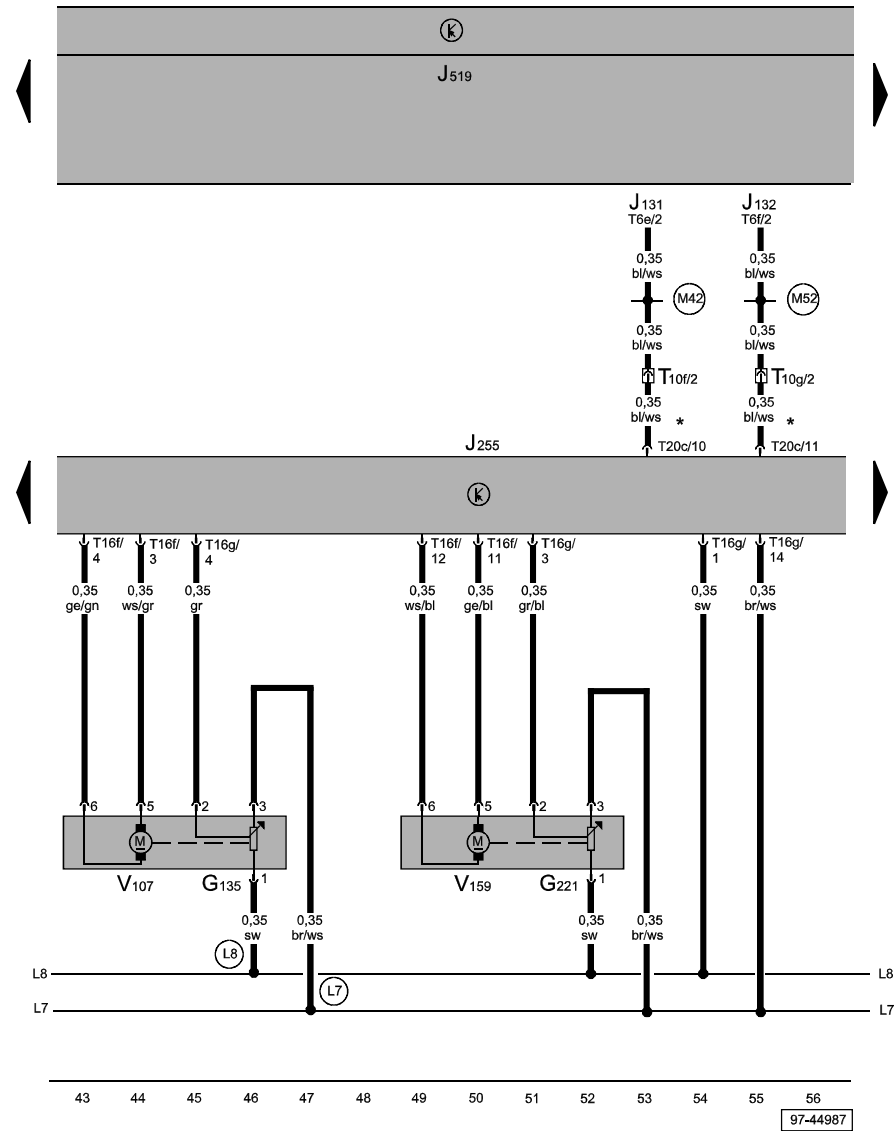

Servomotor de trampa de descongelación, servomotor para la trampa de la temperatura, derecha, unidad de control para climatronic

- G135 - Potenciometro en el servomotor para la trampa de deshielo
- G221 - Potenciometro - servomotor p. chapaleta de temperatura der.
- J131 - Unidad de control asiento térmico conductor
- J132 - Unidad de control asiento térmico acompañante
- J255 - Unidad de control para Climatronic
- J519 - Unidad de control para red de a bordo
- T6e - Conector de 6 vías, bajo el asiento del conductor
- T6f - Conector de 6 vías, bajo el asiento del acompañante
- T10f - Conector de 10 vías
- T10g - Conector de 10 vías
- T16f - Conector de 16 vías
- T16g - Conector de 16 vías
- T20c - Conector de 20 vías
- V107 - Servomotor de trampa de descongelación
- V159 - Servomotor para la trampa de la temperatura, derecha
- L7 - Conexión -3-, en el mazo de cables del aire acondicionado
- L8 - Conexión -4-, en el mazo de cables del aire acondicionado
- M42 - Conexión -2-, en mazo de cables asiento, lado conductor
- M52 - Conexión -2-, en mazo de cables asiento, lado acompañante
- * - Sólo en vehículos con asientos térmicos

- ws = blanco
- sw = negro
- ro = rojo
- rt = rojo
- br = marrón
- gn = verde
- bl = azul
- gr = gris
- li = lila
- vi = lila
- ge = amarillo
- or = naranja
- rs = rosa

Núm. 16 / 6



ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
rt = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
vi = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

匱剗偉(慌柿慵敲暉刊切豔梗□□滄灯樓敬慎敷涵／癰档獮□礪≥□牖塋般瓏璽?芴厶惡~~~~ / ~~~~ / ~~~~誕襍う〜箒十~~~~~ 仞~~~~~

<~~~~~