



15) M=4

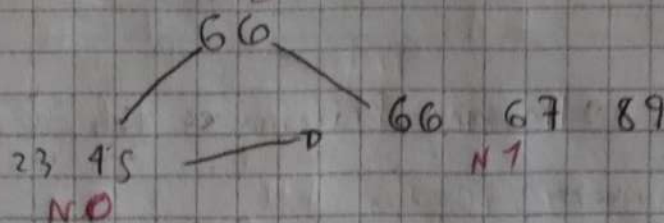


+120 → 66 67 89 120

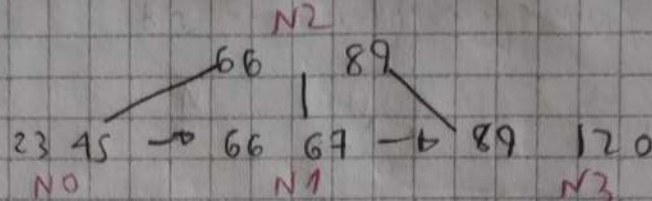

L/E: L2, L1, E1, E3, E2

+110, +52, +70 → NO hay overflow

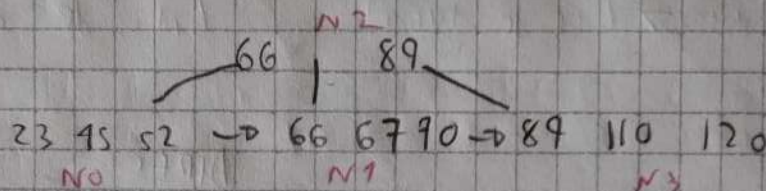


+110 L/E: L2, L3, E3

+52 L/E: L2, L0, E0

+70 L/E: L2, L1, E1

+15 → 15 23 45 52

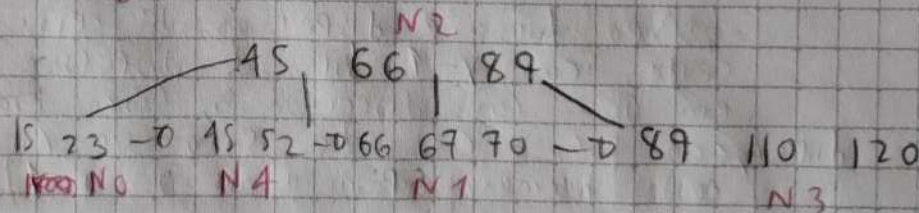


L/E: L2, L0, E0, E4, E2

-45 no hay underflow: 45 52 → 52

L/E: L2, L4, E4

1-52- $\rightarrow$ Underflow, redistribuyo con derecho (N1). Pasa el 66 a N4. Cambio el 66 del padre por el 67 de N1 para mantener propiedad de orden.

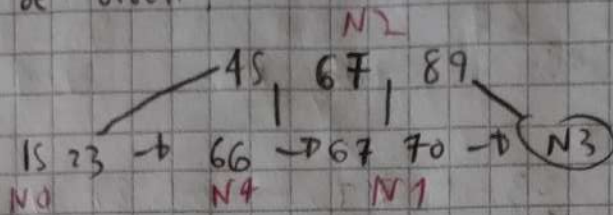


L/E: L2, L4, L1, E1, E4, E2

+22 $\rightarrow$ NO hay overflow, NO 15 23 $\rightarrow$ 15 22 23

L/E: L2, L0, E0


+19 $\rightarrow$ NO 15 19 22 23

N2: 22 45 67 89 No se copia 67!

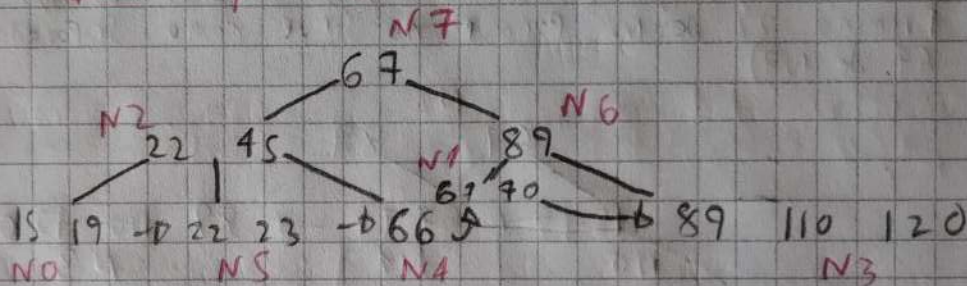

L/E: L2, L0, E0, E5, E2, E6, E7


-66 $\rightarrow$ Underflow N4, redistribuyo con N5 porque es el único hermano.
 • 23 pasa a N4, reemplazo 45 de N2 por 23 para mantener orden.

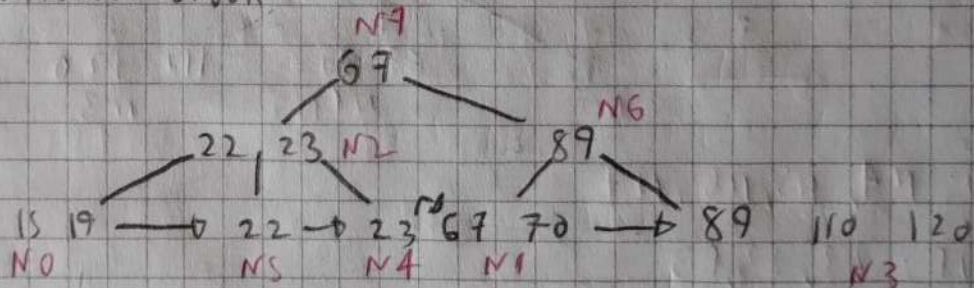

L/E: L7, L2, L4, L5, E5, E4, E2

-22 → Underflow NS, Fusiono con N4.

Elimino 23 del ~~pa~~ nodo interno Porque ya no sirve como Separador

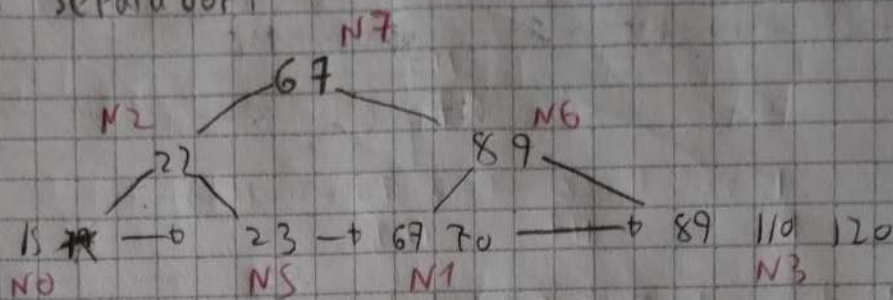


Pila: N4

L/E: L7, L2, L5, L4, E5, E2

-19 → No hay underflow No es 19 → 15

L/E: L7, L2, L0, E0

-23 → Underflow NS, Fusiono con N0 Porque es ~~el~~ único hermano. Elimino 22 de N2 Porque no sirve como Separador, Fusiono con N6 (69 de N7)

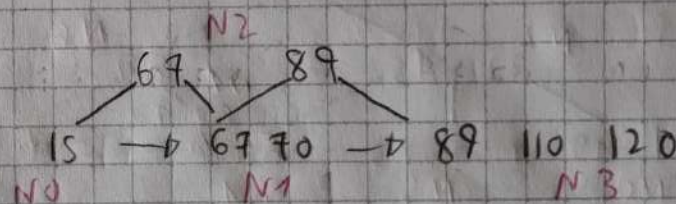


Pila: N4, ~~N5, N6, N7~~

L/E: L7, L2, L5, L0, E0, L6

→ Pasa de apuntar a N5 a N1

-89 → No hay underflow

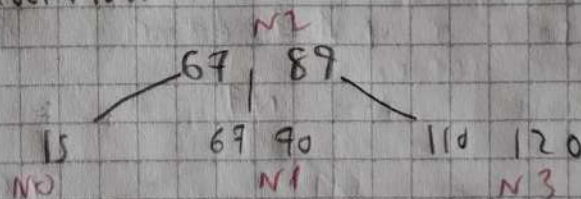

Pila: N4, N5, N6, N7

L/E: L2, L3, E3