

AVEC contacteur Jour/Nuit et carte ACI triphasée

ATTENTION

Il est impératif de couper les **2 fils rouges extérieurs** qui sortent du bornier blanc de la carte.


Le fil rouge du milieu DOIT rester tel quel.

Merci de se référer à cette [page](#) pour les détails.

En présence d'un routeur, le **contacteur Jour/Nuit** devra être placé en **aval** de la **carte ACI** et non en amont comme dans une configuration sans routeur.

L'une des 3 bornes du contacteur ne sera plus utilisée, cependant, je conseille de ne pas le remplacer par un bipolaire.

Carte ACI triphasée

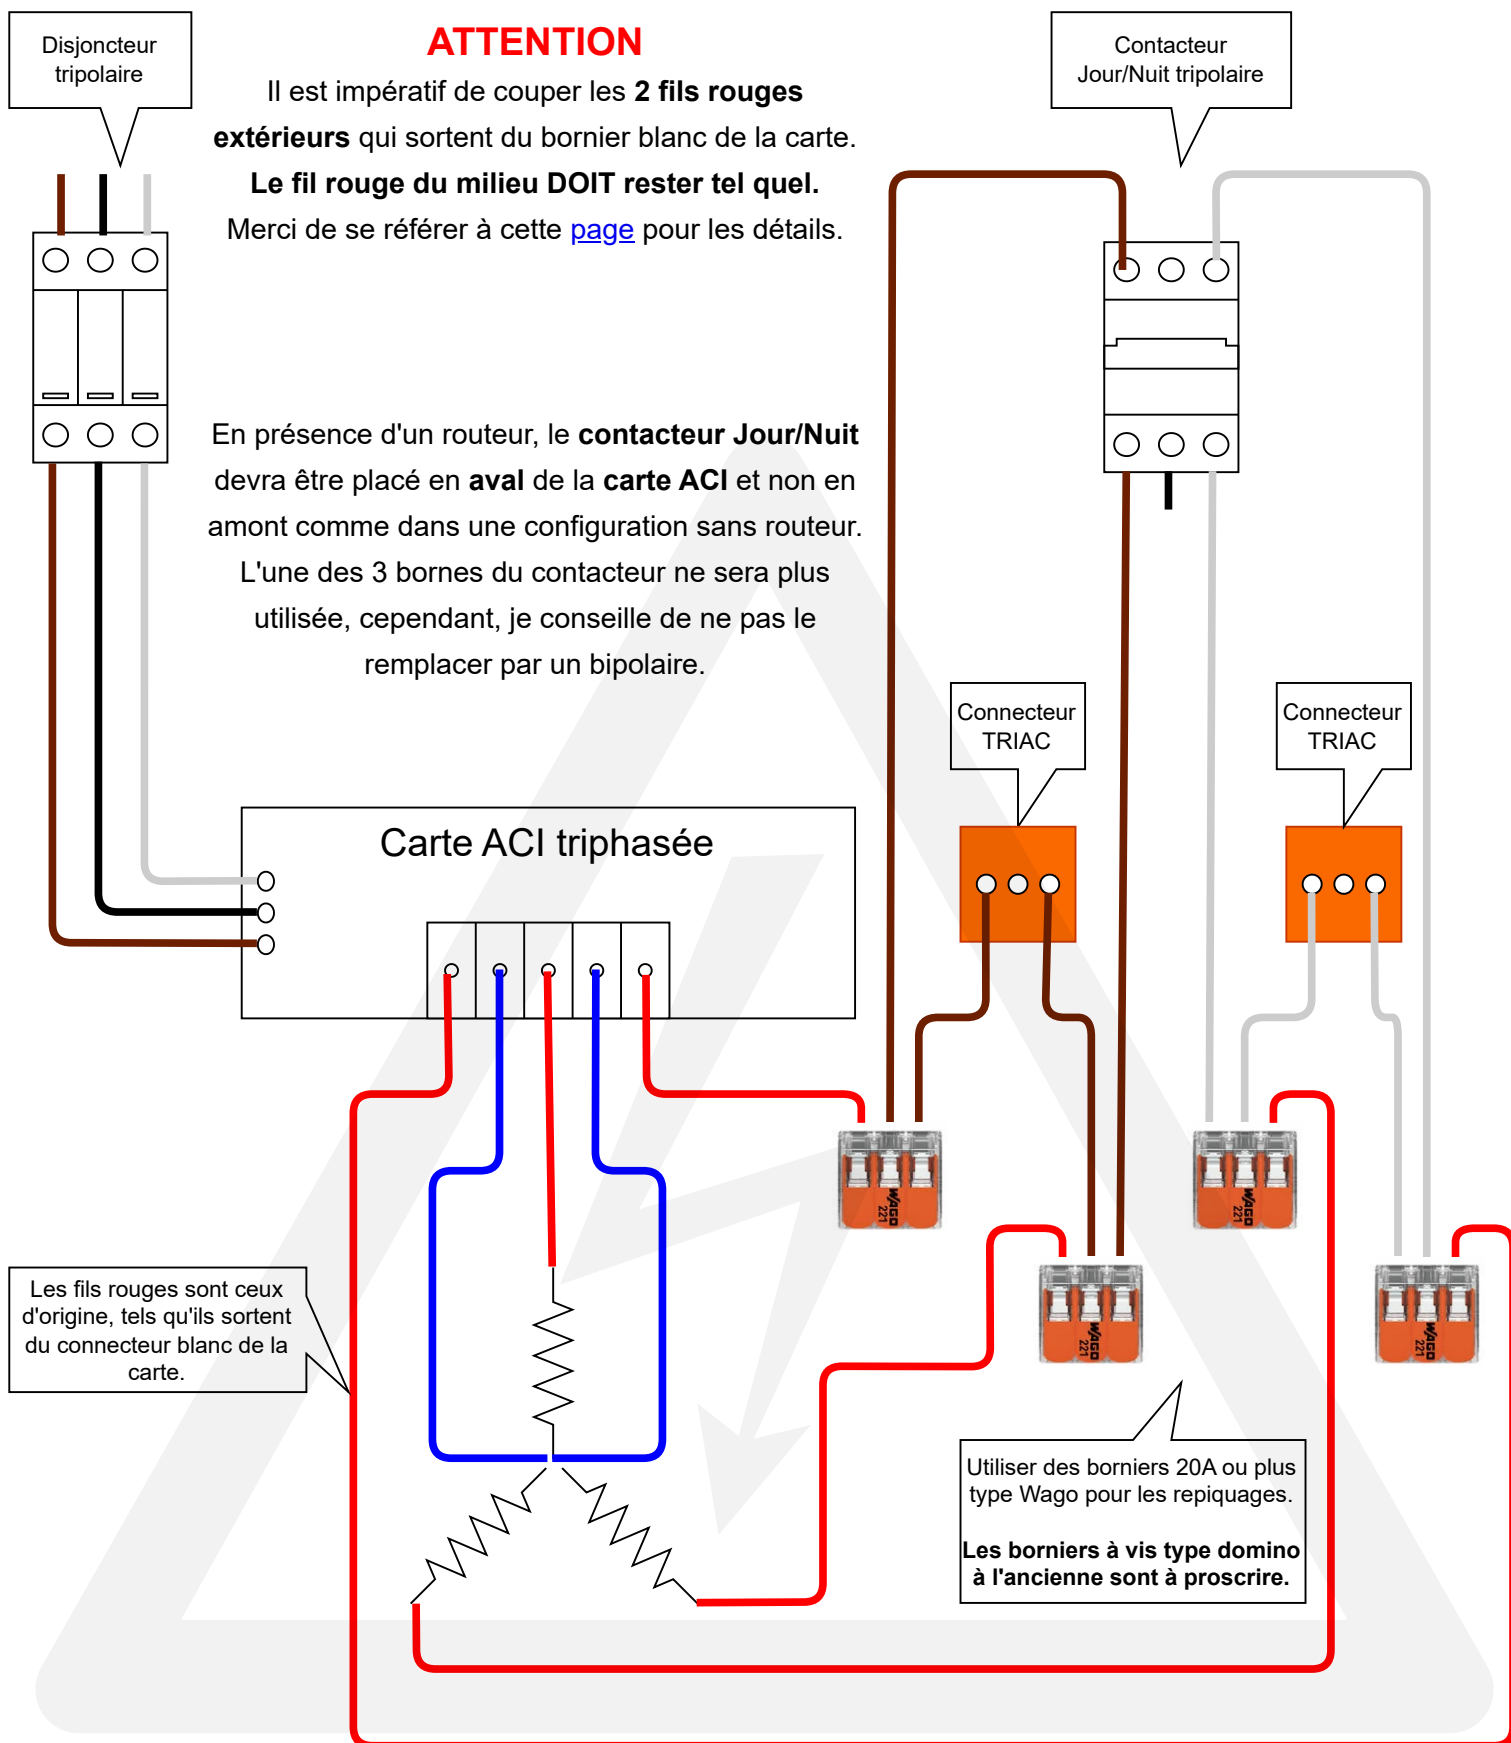


Il n'est pas nécessaire d'utiliser des fils de couleurs différentes, même si c'est recommandé.

Il est INTERDIT d'utiliser des fils bleus (réservé au neutre) ni jaune/vert (réservé à la terre).

Les fils DOIVENT être en **2.5mm²** de section

AVEC contacteur Jour/Nuit et carte ACI triphasée ET neutre

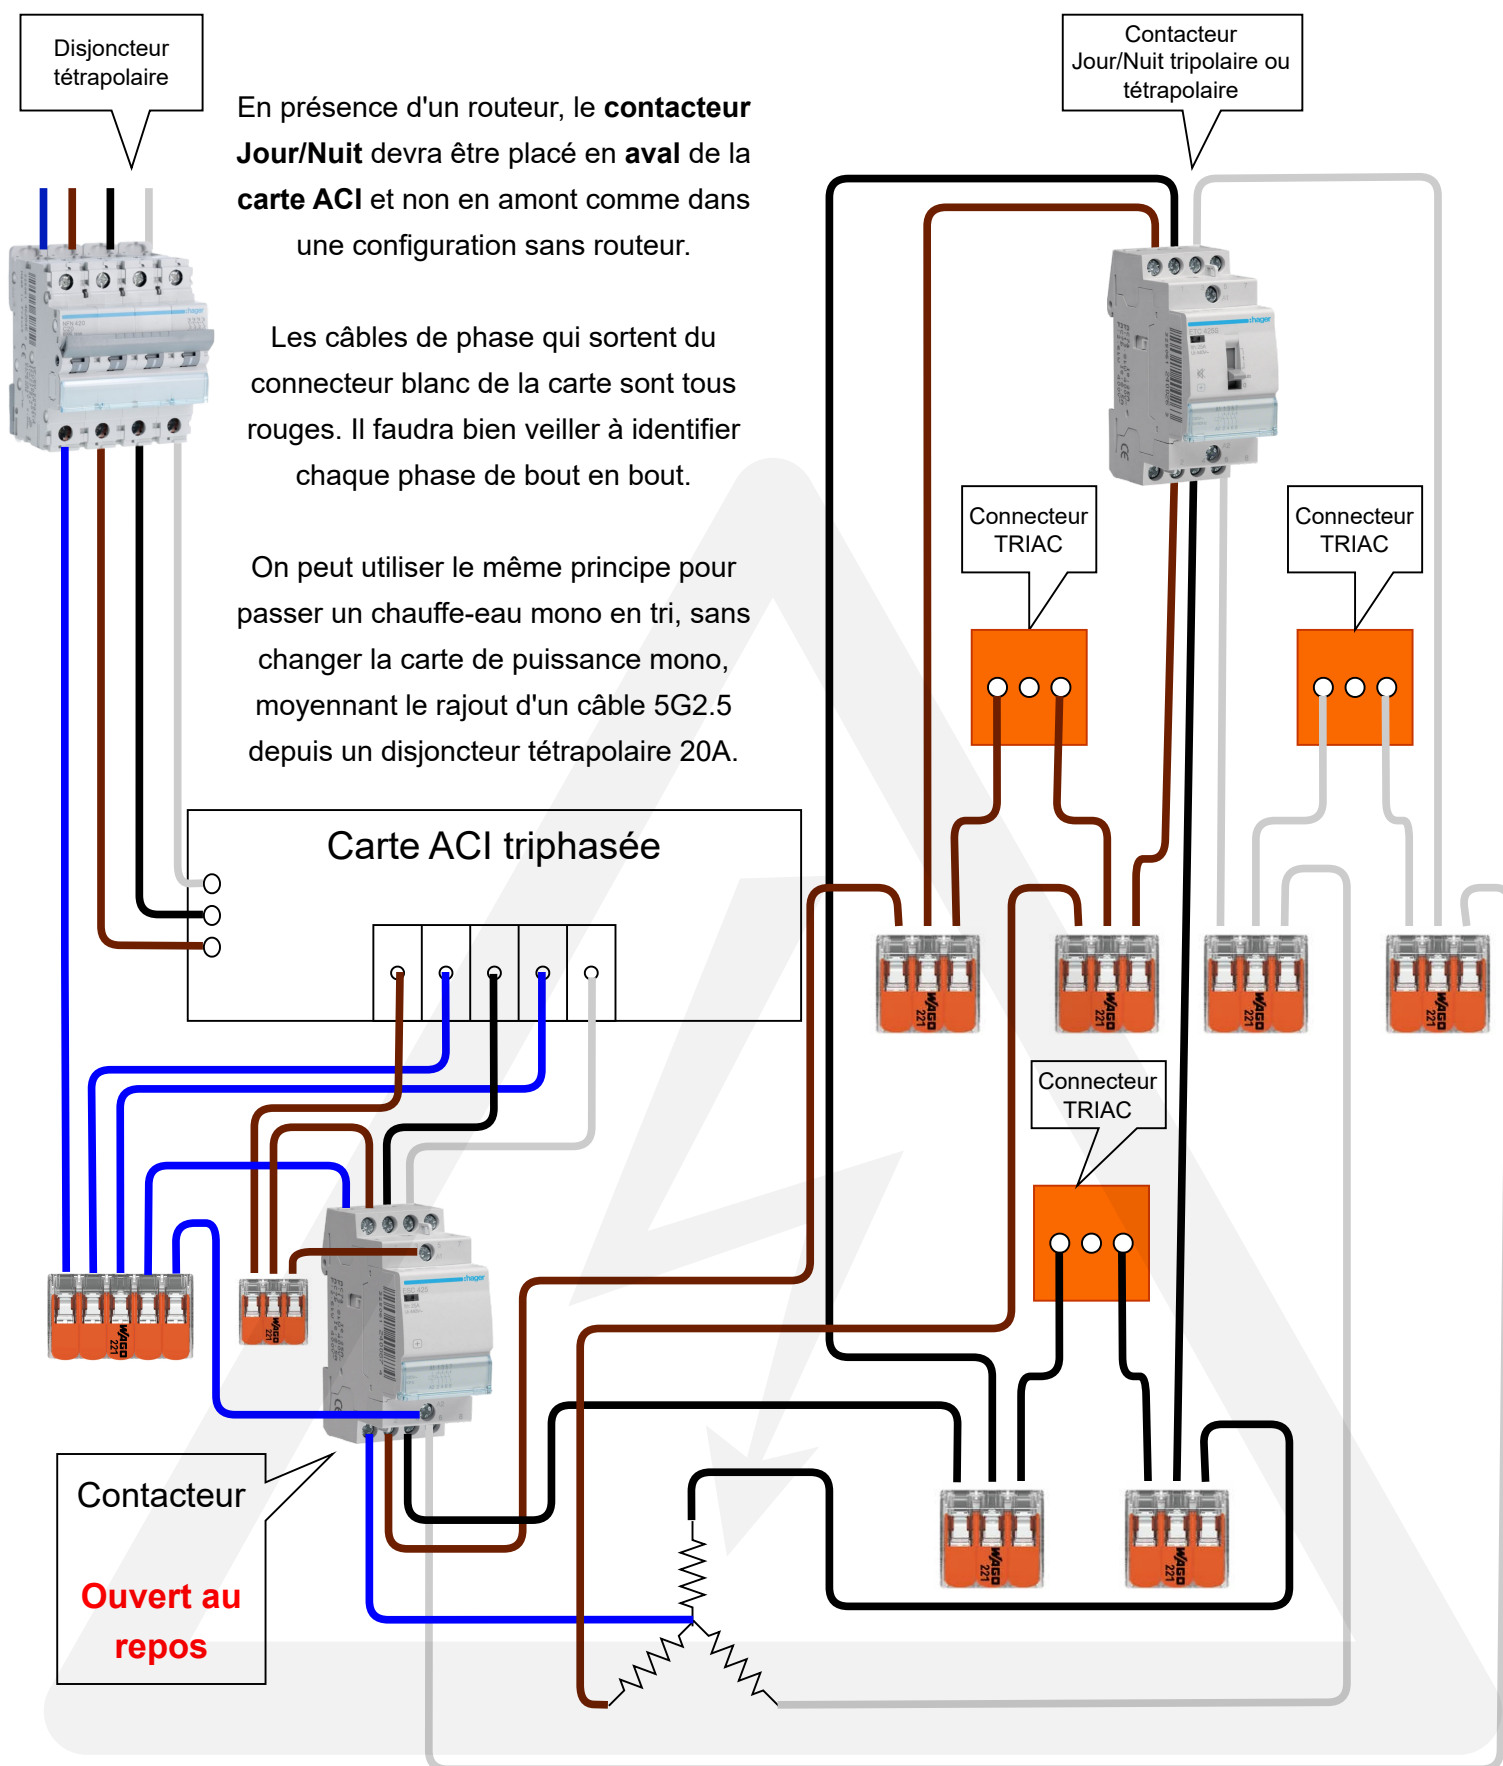

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des fils de couleurs différentes, même si c'est recommandé.
Il est INTERDIT d'utiliser des fils bleus (réservé au neutre) ni jaune/vert (réservé à la terre).

Les fils DOIVENT être en **2.5mm²** de section