




Drivers

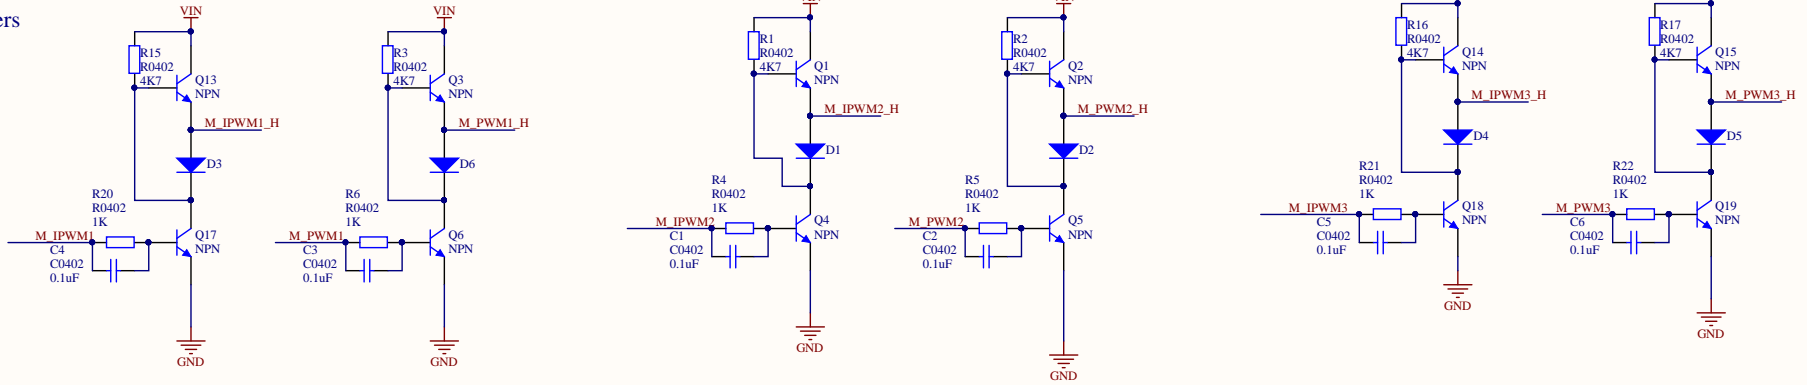


H Bridge

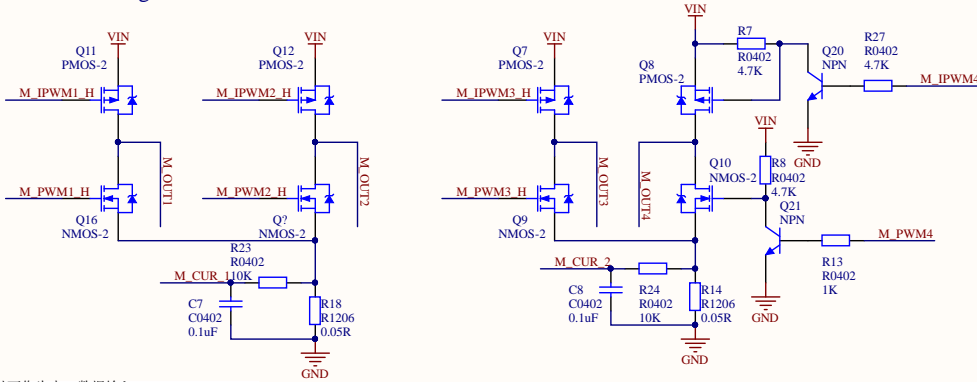


DEBUG 口同时可作为串口数据输入
也可作为PPM信号输入

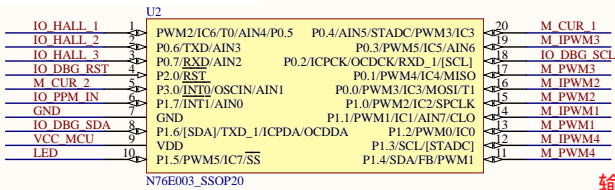

输入电压检测

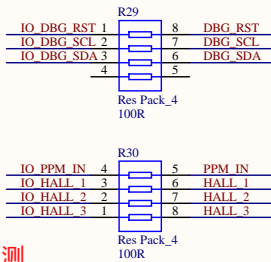

HALL




电流依然实测，输出限流，反向充电限制输入电压，
电压高于18V直接松开电机


PPM信号输入：
HALL1作为一路PPM输入
DBG_SCL作为另一路PPM输入

DBG_SDA作为打印信息输出
HALL2和HALL3可以作为I2C外接屏幕显示和串行数据接口


POWER

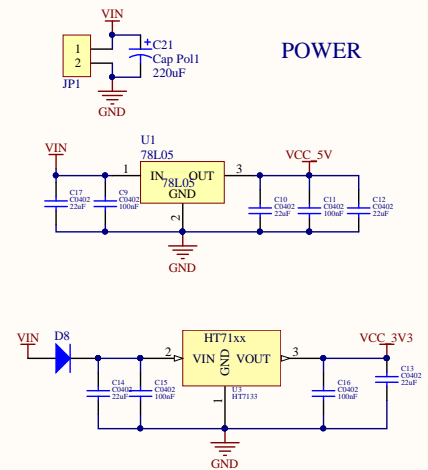


DEBUG



LED



PPM



Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2020/2/3 星期一	Sheet of
File:	E:\Hardware\driver 1ch.SchDoc	Drawn By:

Board St.