Wendel – Bohrschablone 1:1

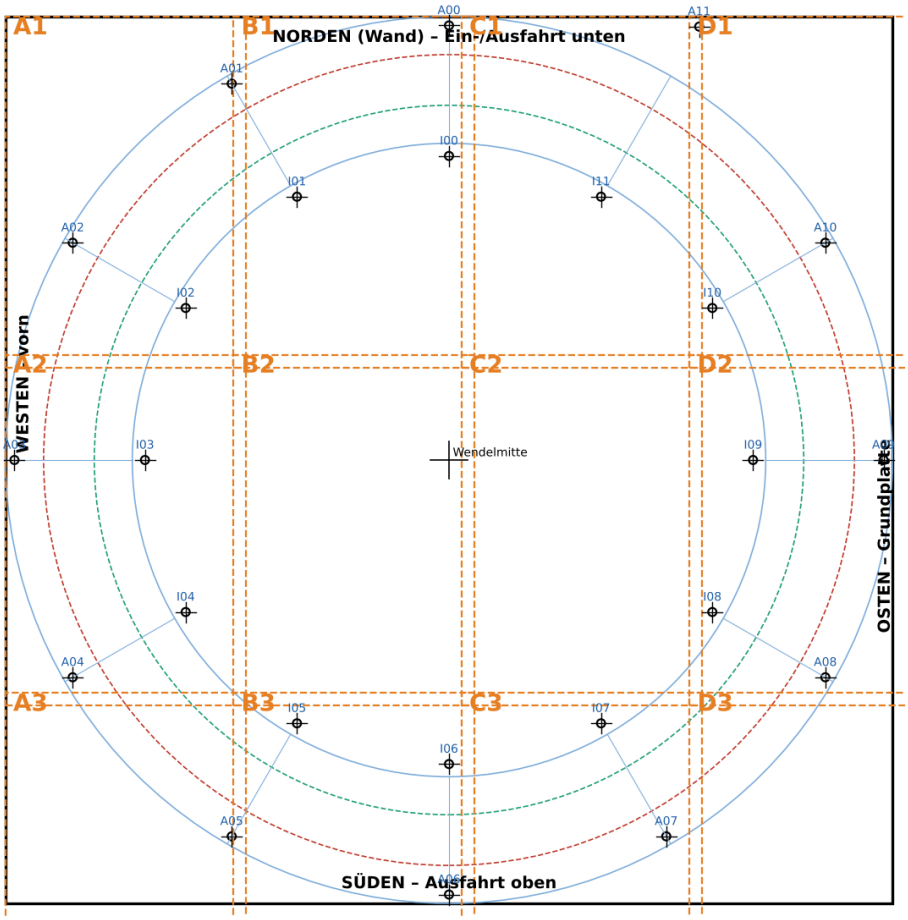
Erweiterungsbrett 70 × 70 cm · 24 Gewindestangen M6 · Höhen der Muttern ab Oberkante Brett

1. Drucken

- Im Druckdialog **„Tatsächliche Größe“ / 100 %** wählen – **nicht** „An Seite anpassen“.
- Auf den Blättern A3–D3 ist unten ein **Prüfmaß** – es muss mit dem Messschieber genau **100 mm** messen. Wenn nicht: Druckereinstellung prüfen.

2. Zusammenkleben

- 12 Blätter: **4 Spalten (A–D) × 3 Reihen (1–3)**, unten rechts auf jedem Blatt steht der Name.
- Den **grauen Streifen** links bzw. oben an der gestrichelten Linie abschneiden und das Blatt auf das Nachbarblatt legen, bis Kreise und Gitterlinien genau übereinander liegen. Mit Klebeband fixieren.
- Der schwarze Rahmen ist die **Brettkante**. Schablone bündig auflegen: **Norden an die Wand**, **Osten zur Grundplatte**, mit Malerkrepp festkleben.



3. Ankörnen und Bohren

- Jeden Kreuzungspunkt mit Körner oder Nagel **durch das Papier** markieren, dann die Schablone abnehmen.
- **Senkrecht bohren** (Bohrständer oder Winkel daneben stellen) – eine schiefe Stange verschiebt die oberen Konsolen.
- Lochgröße für die **Einschlagmutter M6** von **unten** einsetzen (meist Ø 8 mm – Maß auf der Packung). Die Stange von oben eindrehen und unten mit **Scheibe + Kontermutter** sichern.
- **Kein Filz an den Stangen:** Filz gibt nach, die Stangen wackeln und die Höhen wandern. Zur Schalldämmung lieber Filz oder Kork **unter das ganze Brett**.

- Warum Einschlagmuttern: Die Konsole an Stoß 5 sitzt nur 11,5 mm über dem Brett – eine Mutter oben auf dem Brett hätte dort keinen Platz. So bleibt die Brettoberseite überall frei.

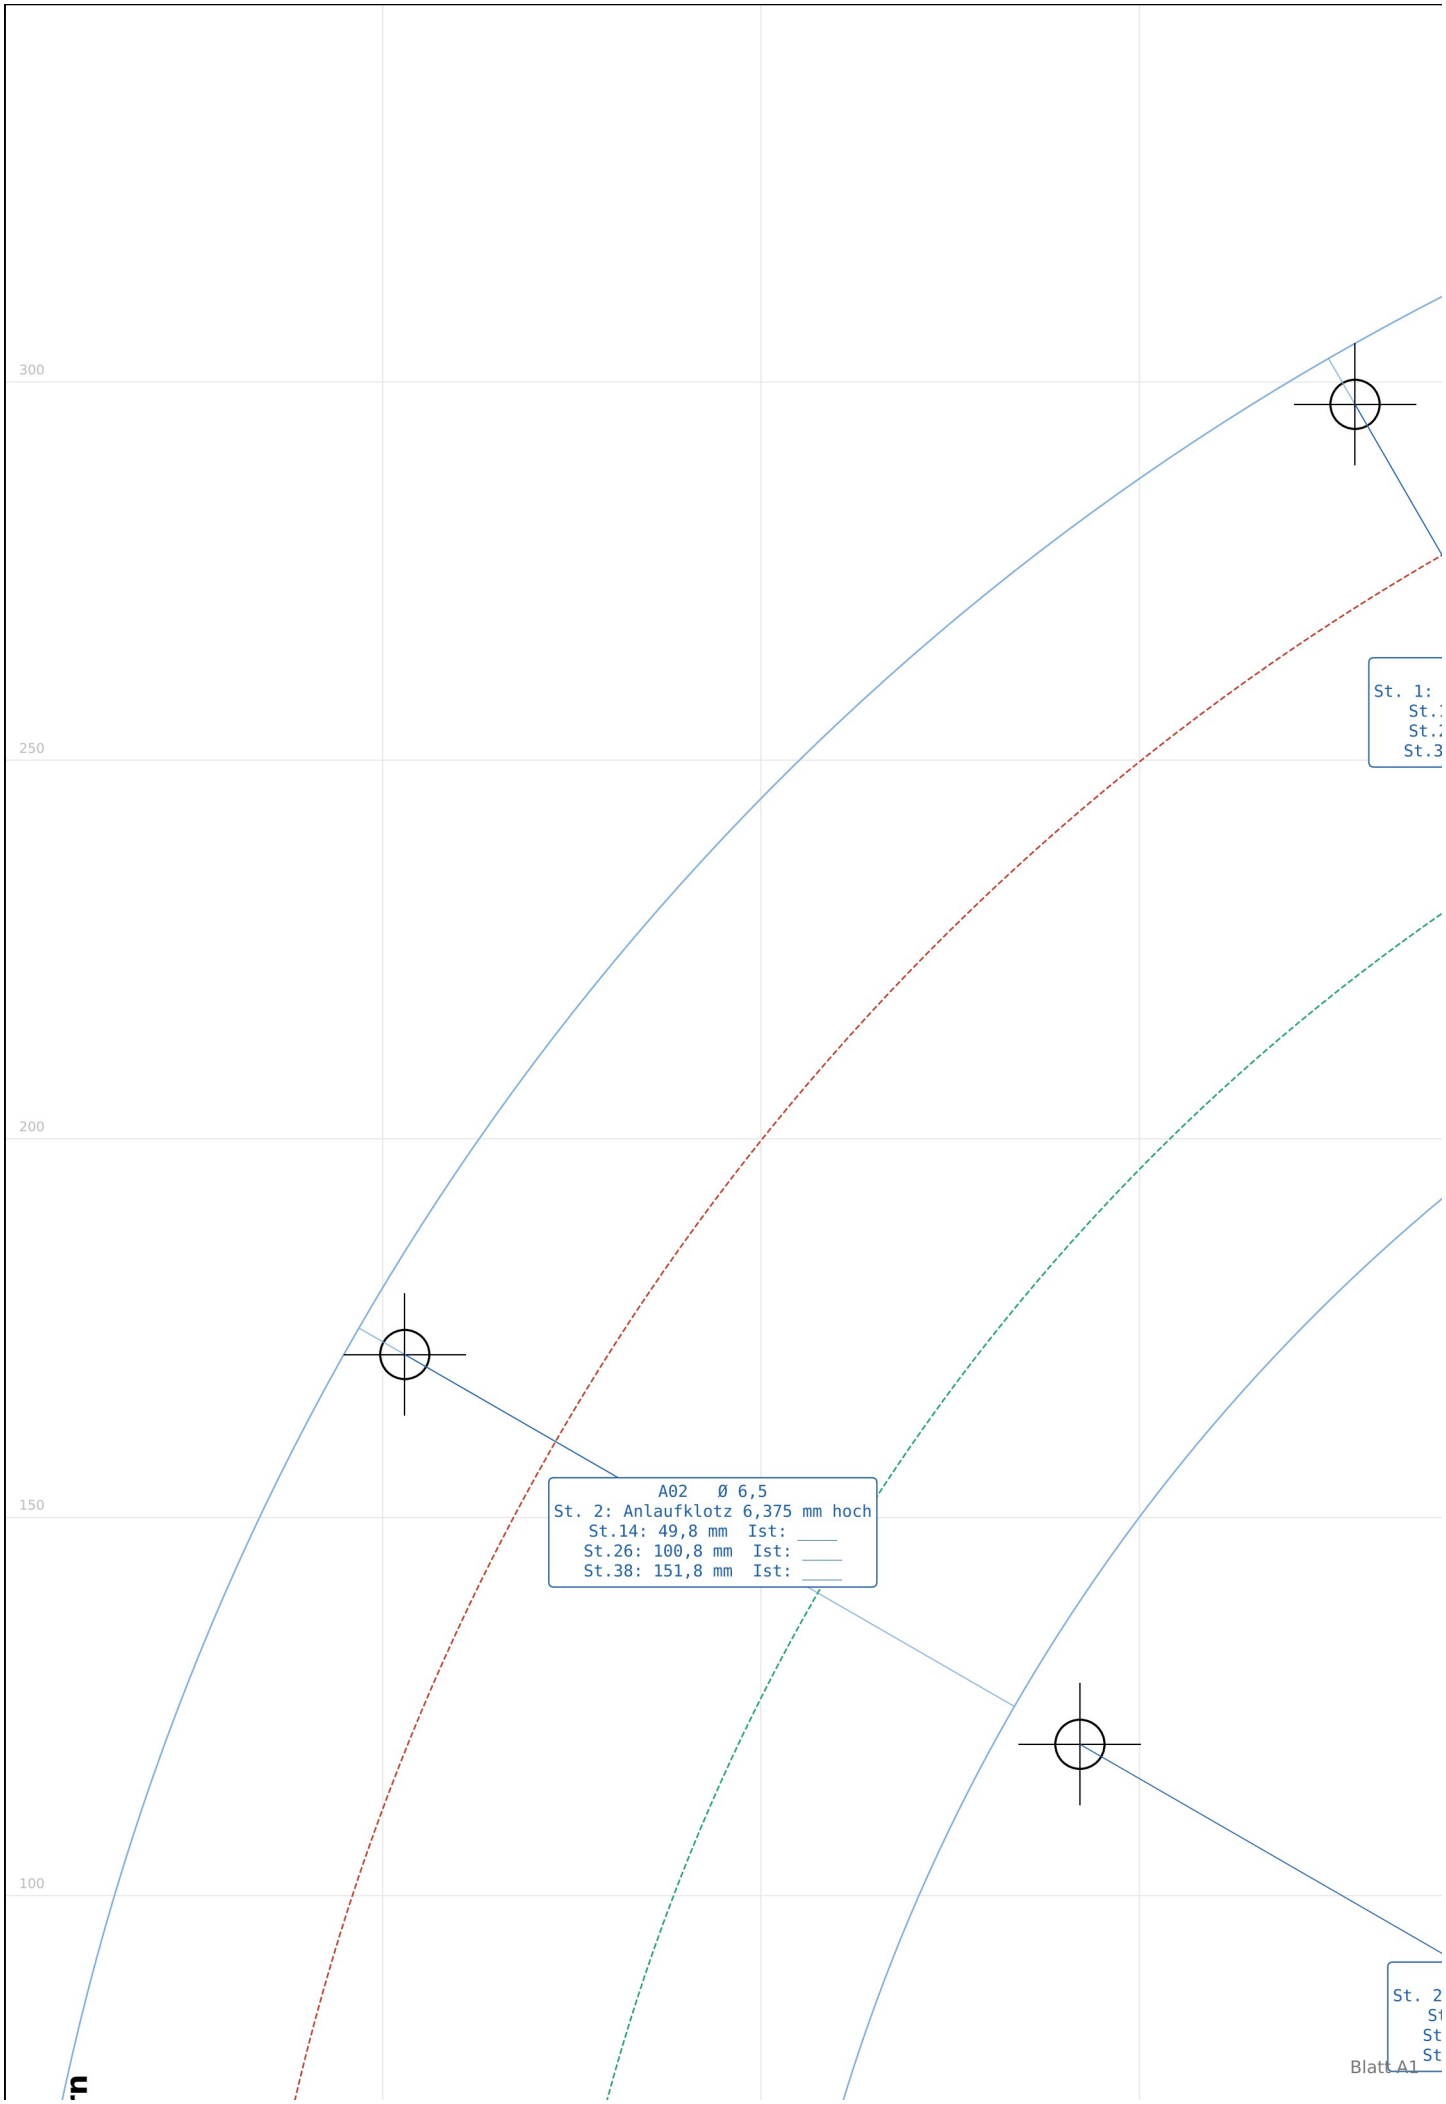
4. Muttern einstellen

- Die Zahl in der Tabelle ist die Höhe der **Oberkante der oberen Mutter** (darauf kommt die Scheibe 1,6 mm und dann die Konsole) – gemessen **ab Oberkante Brett**.
- Auf jeder Stange liegen die Ebenen genau **51,0 mm** auseinander (eine Windung). Tipp: unterste Mutter mit dem Messschieber (Tiefenmaß) einstellen, die nächste dann 51 mm darüber – so bleibt der Messschieber im Bereich bis 150 mm.
- Neben jedem Loch auf der Schablone ist ein Feld **„Ist:** ____**“** – dort den gemessenen Wert eintragen.
- **St.** = Stoßnummer (0 = Einfahrt unten, 42 = Ausfahrt oben). Stöße 1–4 liegen auf **Anlaufklötzen**, A11 trägt die **Sonderkonsolen** (5 mm statt 6 mm).

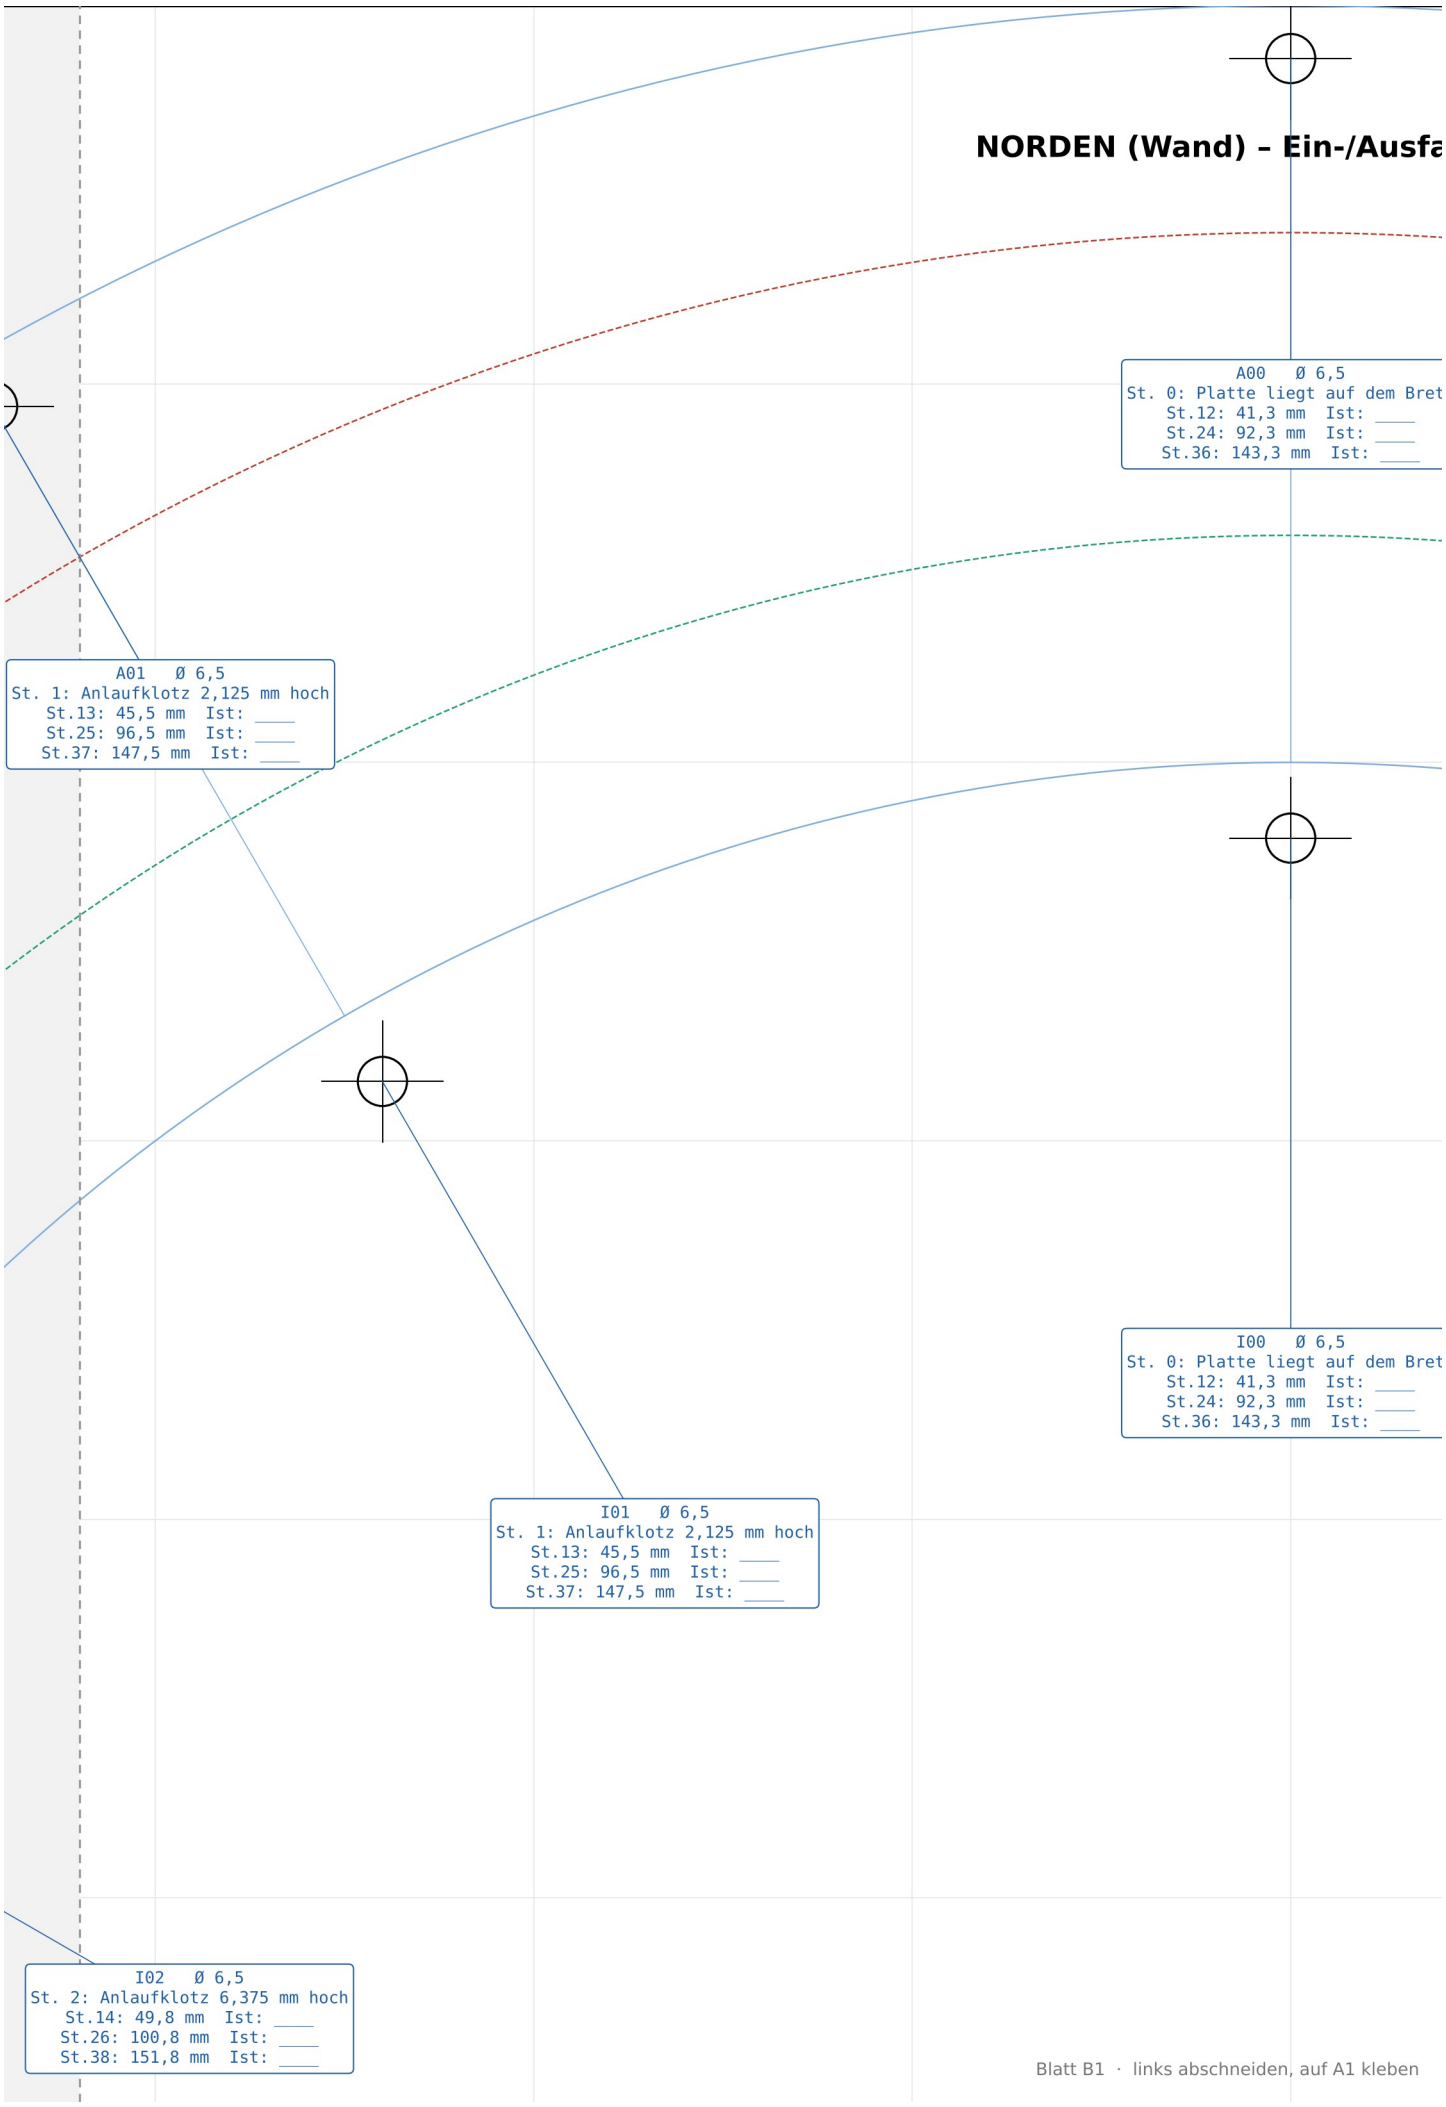
5. Höhentabelle aller Stangen

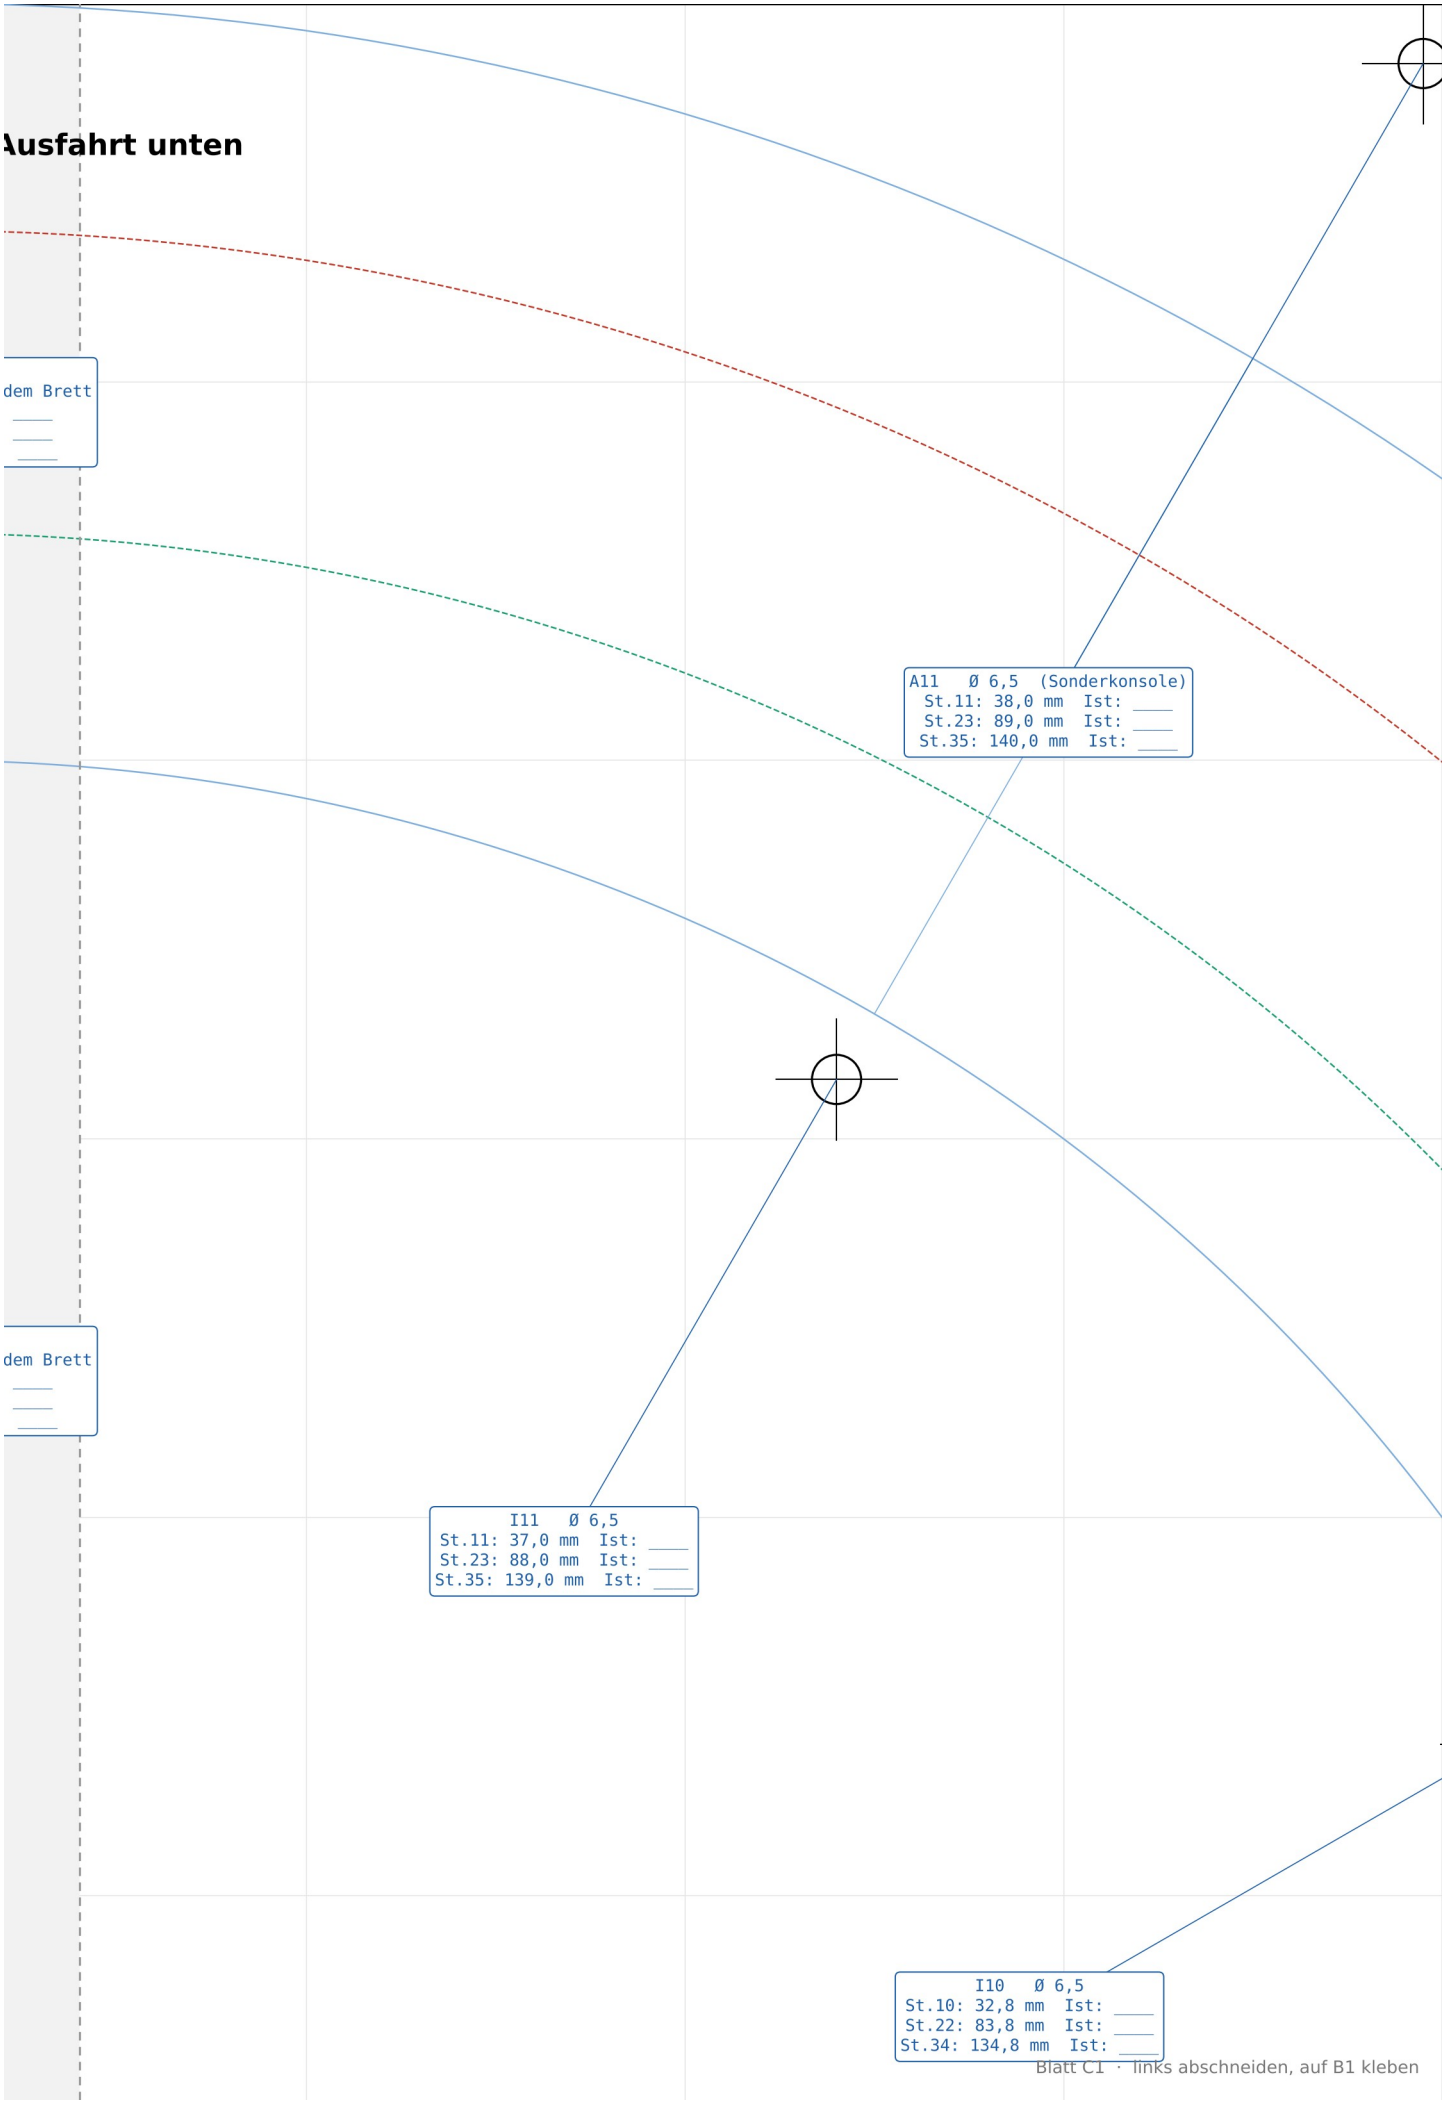
Stange	Lage	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Länge*
I00	90° / R 240	St.0: Brett	St.12: 41,3 mm	St.24: 92,3 mm	St.36: 143,3 mm	170 mm
A00	90° / R 343	St.0: Brett	St.12: 41,3 mm	St.24: 92,3 mm	St.36: 143,3 mm	158 mm
I01	120° / R 240	St.1: Klotz 2,125 mm hoch	St.13: 45,5 mm	St.25: 96,5 mm	St.37: 147,5 mm	175 mm
A01	120° / R 343	St.1: Klotz 2,125 mm hoch	St.13: 45,5 mm	St.25: 96,5 mm	St.37: 147,5 mm	162 mm
I02	150° / R 240	St.2: Klotz 6,375 mm hoch	St.14: 49,8 mm	St.26: 100,8 mm	St.38: 151,8 mm	179 mm
A02	150° / R 343	St.2: Klotz 6,375 mm hoch	St.14: 49,8 mm	St.26: 100,8 mm	St.38: 151,8 mm	166 mm
I03	180° / R 240	St.3: Klotz 10,625 mm hoch	St.15: 54,0 mm	St.27: 105,0 mm	St.39: 156,0 mm	183 mm
A03	180° / R 343	St.3: Klotz 10,625 mm hoch	St.15: 54,0 mm	St.27: 105,0 mm	St.39: 156,0 mm	171 mm
I04	210° / R 240	St.4: Klotz 14,875 mm hoch	St.16: 58,3 mm	St.28: 109,3 mm	St.40: 160,3 mm	187 mm
A04	210° / R 343	St.4: Klotz 14,875 mm hoch	St.16: 58,3 mm	St.28: 109,3 mm	St.40: 160,3 mm	175 mm
I05	240° / R 240	St.5: 11,5 mm	St.17: 62,5 mm	St.29: 113,5 mm	St.41: 164,5 mm	192 mm
A05	240° / R 343	St.5: 11,5 mm	St.17: 62,5 mm	St.29: 113,5 mm	St.41: 164,5 mm	179 mm
I06	270° / R 240	St.6: 15,8 mm	St.18: 66,8 mm	St.30: 117,8 mm	St.42: 168,8 mm	196 mm
A06	270° / R 343	St.6: 15,8 mm	St.18: 66,8 mm	St.30: 117,8 mm	St.42: 168,8 mm	183 mm
I07	300° / R 240	St.7: 20,0 mm	St.19: 71,0 mm	St.31: 122,0 mm	–	149 mm
A07	300° / R 343	St.7: 20,0 mm	St.19: 71,0 mm	St.31: 122,0 mm	–	137 mm
I08	330° / R 240	St.8: 24,3 mm	St.20: 75,3 mm	St.32: 126,3 mm	–	153 mm
A08	330° / R 343	St.8: 24,3 mm	St.20: 75,3 mm	St.32: 126,3 mm	–	141 mm
I09	0° / R 240	St.9: 28,5 mm	St.21: 79,5 mm	St.33: 130,5 mm	–	158 mm
A09	0° / R 343	St.9: 28,5 mm	St.21: 79,5 mm	St.33: 130,5 mm	–	145 mm
I10	30° / R 240	St.10: 32,8 mm	St.22: 83,8 mm	St.34: 134,8 mm	–	162 mm
A10	30° / R 343	St.10: 32,8 mm	St.22: 83,8 mm	St.34: 134,8 mm	–	149 mm
I11	60° / R 240	St.11: 37,0 mm	St.23: 88,0 mm	St.35: 139,0 mm	–	166 mm
A11	60° / R 395	St.11: 38,0 mm	St.23: 89,0 mm	St.35: 140,0 mm	–	150 mm

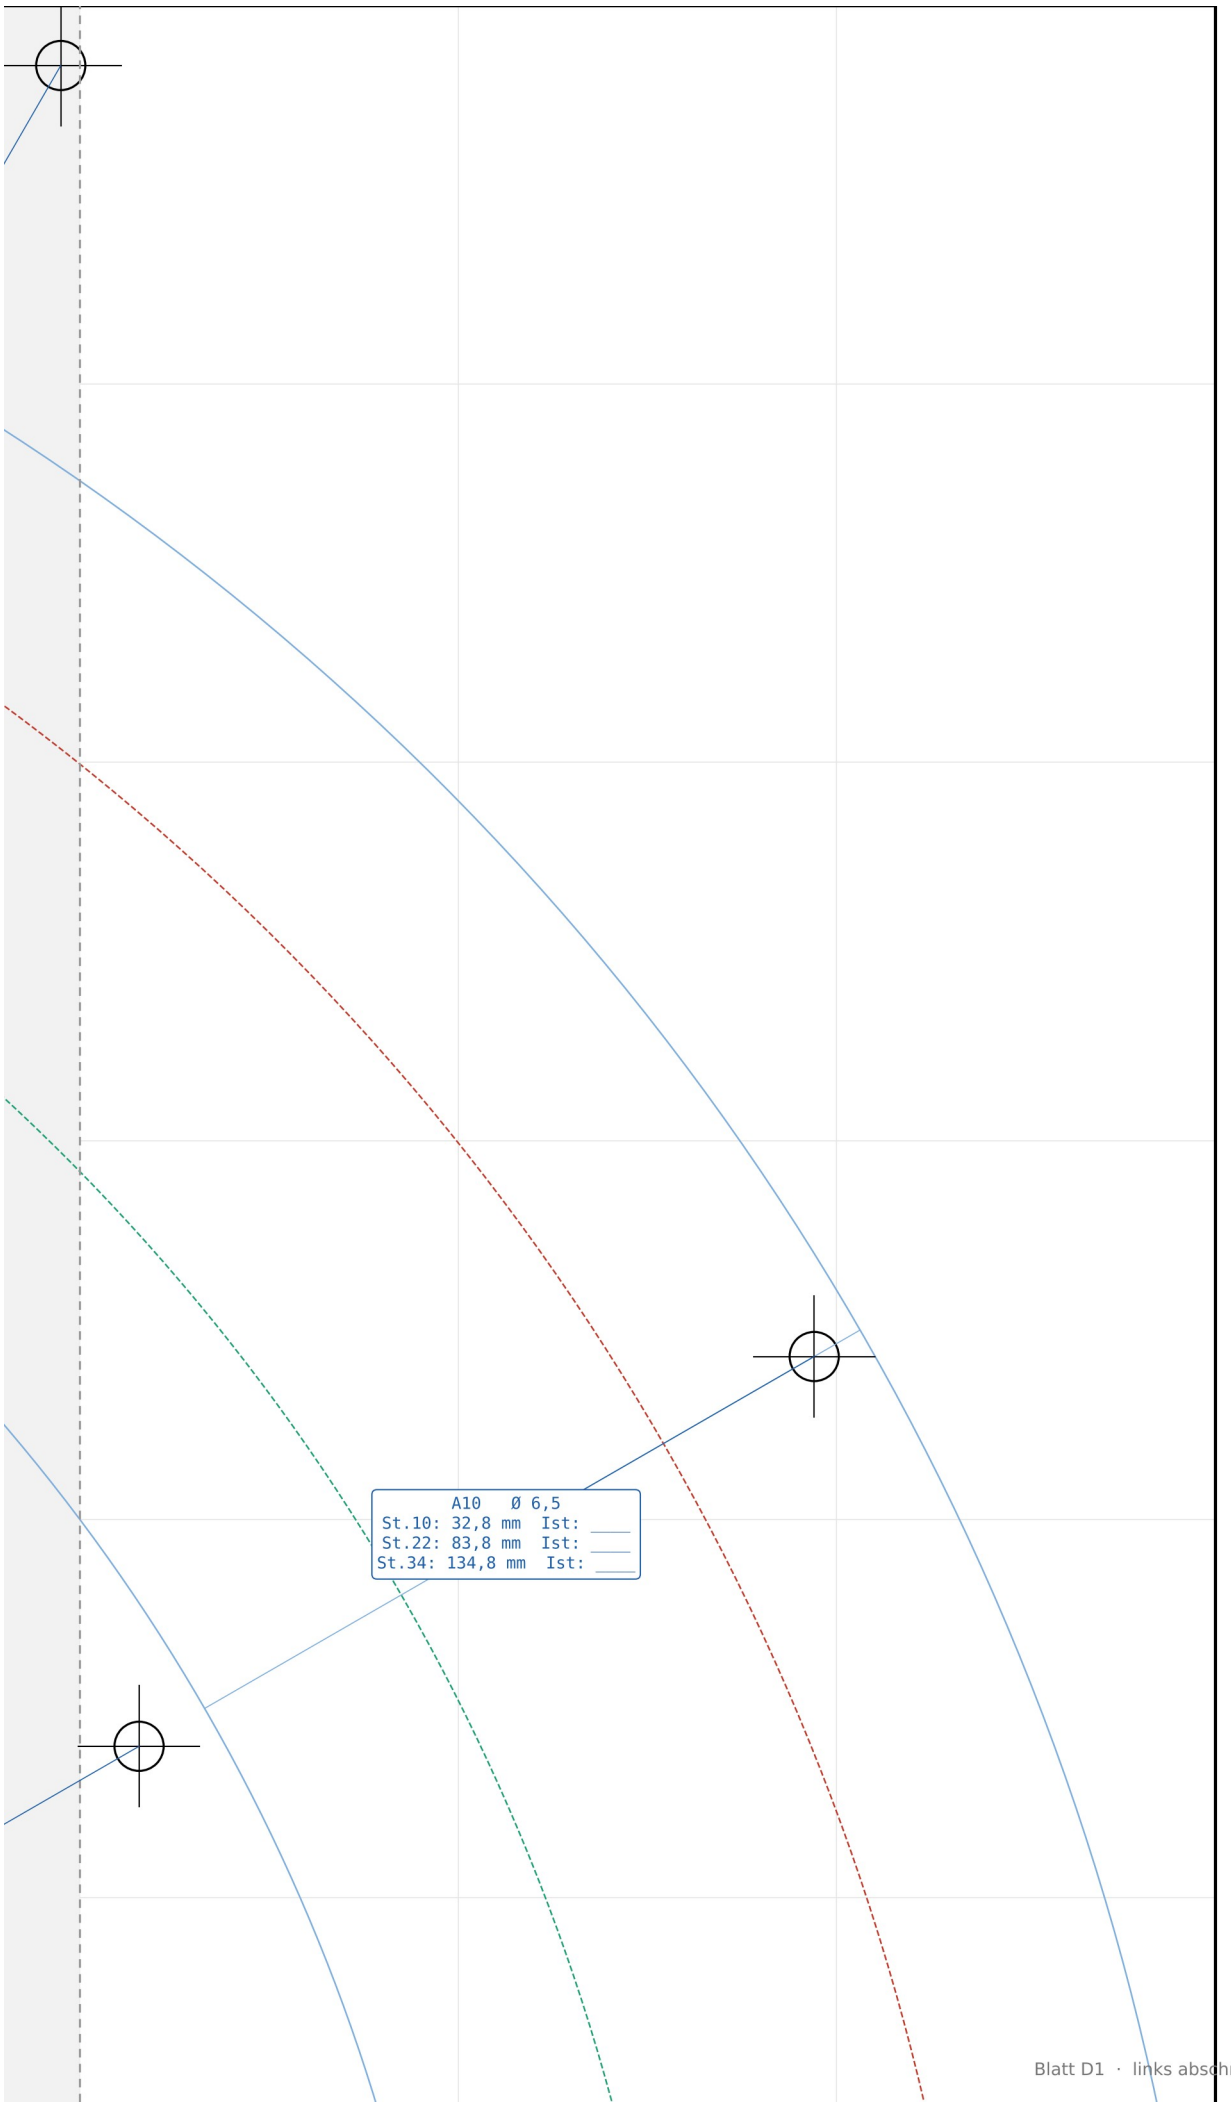
* Stangenlänge **über** dem Brett, gerundet. Dazu kommen Brettdicke und ca. 10 mm für Scheibe und Kontermutter unten.
I = innen (R 240), A = außen (R 343, A11 auf R 395). Lage = Winkel in der Draufsicht (0° = Osten, gegen den Uhrzeigersinn).

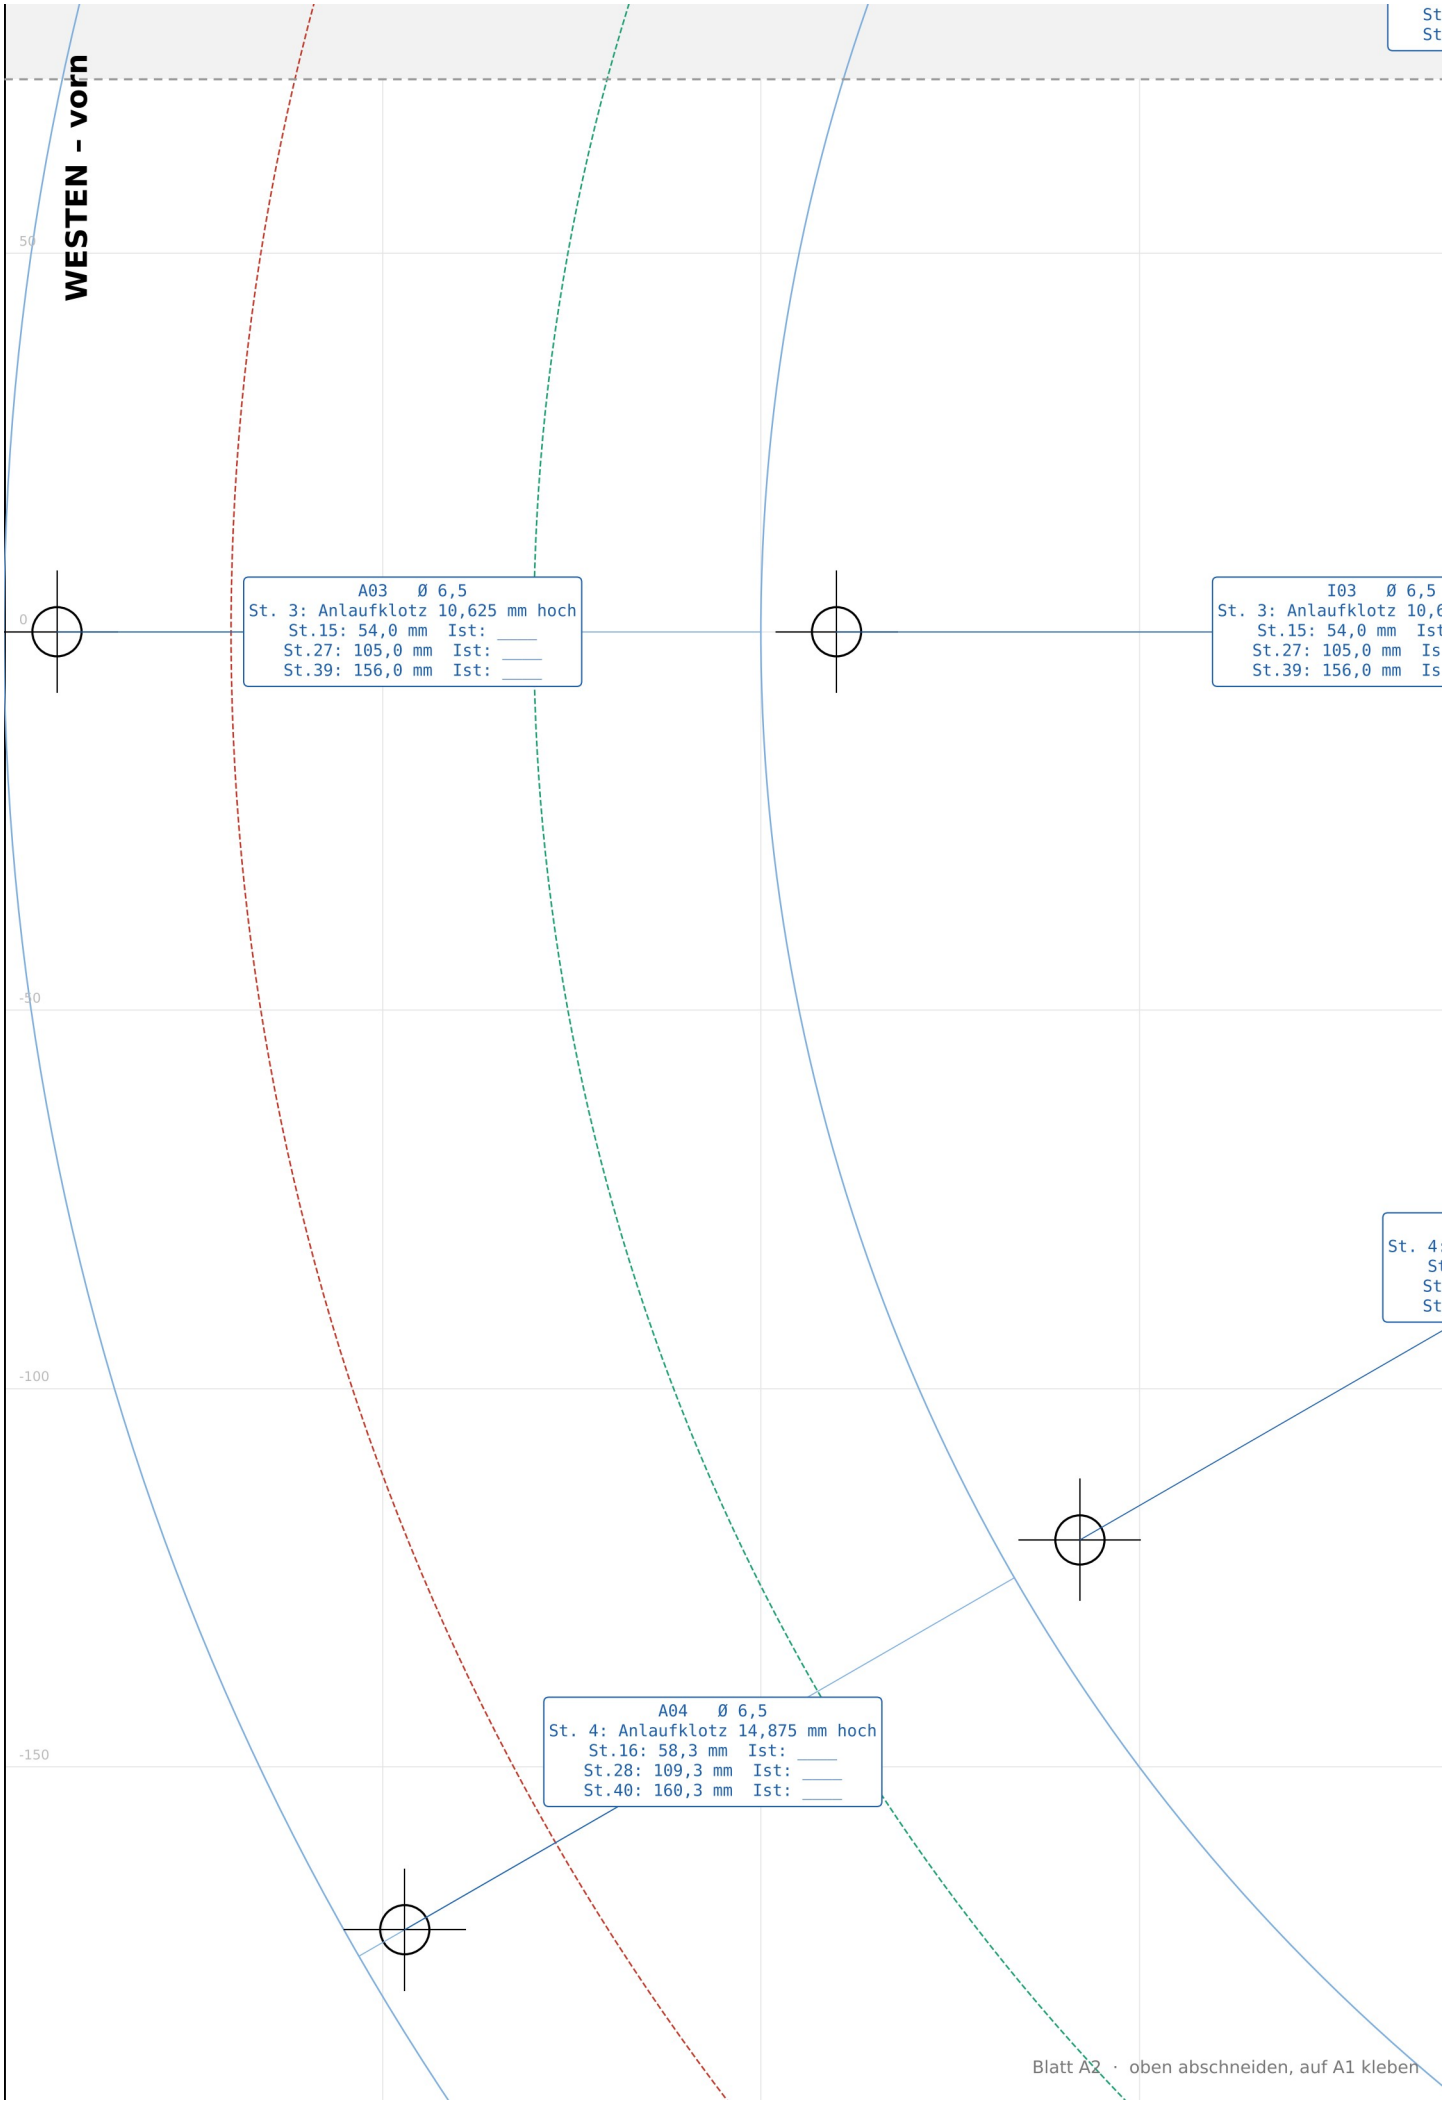

300
250
200
150
100
St. 1:
St.
St.
St.3
A02 Ø 6,5
St. 2: Anlaufklotz 6,375 mm hoch
St.14: 49,8 mm Ist: ____
St.26: 100,8 mm Ist: ____
St.38: 151,8 mm Ist: ____
St. 2
St
St
St

Blatt A1


NORDEN (Wand) – Ein-/Ausfa
A00 Ø 6,5
St. 0: Platte liegt auf dem Bret
St.12: 41,3 mm Ist: ____
St.24: 92,3 mm Ist: ____
St.36: 143,3 mm Ist: ____
A01 Ø 6,5
St. 1: Anlaufklotz 2,125 mm hoch
St.13: 45,5 mm Ist: ____
St.25: 96,5 mm Ist: ____
St.37: 147,5 mm Ist: ____
I00 Ø 6,5
St. 0: Platte liegt auf dem Bret
St.12: 41,3 mm Ist: ____
St.24: 92,3 mm Ist: ____
St.36: 143,3 mm Ist: ____
I01 Ø 6,5
St. 1: Anlaufklotz 2,125 mm hoch
St.13: 45,5 mm Ist: ____
St.25: 96,5 mm Ist: ____
St.37: 147,5 mm Ist: ____
I02 Ø 6,5
St. 2: Anlaufklotz 6,375 mm hoch
St.14: 49,8 mm Ist: ____
St.26: 100,8 mm Ist: ____
St.38: 151,8 mm Ist: ____


Ausfahrt unten
dem Brett
dem Brett
A11 Ø 6,5 (Sonderkonsole)
St.11: 38,0 mm Ist: ____
St.23: 89,0 mm Ist: ____
St.35: 140,0 mm Ist: ____
I11 Ø 6,5
St.11: 37,0 mm Ist: ____
St.23: 88,0 mm Ist: ____
St.35: 139,0 mm Ist: ____
I10 Ø 6,5
St.10: 32,8 mm Ist: ____
St.22: 83,8 mm Ist: ____
St.34: 134,8 mm Ist: ____


A10 Ø 6,5
St.10: 32,8 mm Ist: ____
St.22: 83,8 mm Ist: ____
St.34: 134,8 mm Ist: ____


WESTEN – vorn
50
0
-50
-100
-150
A03 Ø 6,5
St. 3: Anlaufklotz 10,625 mm hoch
St.15: 54,0 mm Ist: ____
St.27: 105,0 mm Ist: ____
St.39: 156,0 mm Ist: ____
I03 Ø 6,5
St. 3: Anlaufklotz 10,6
St.15: 54,0 mm Ist
St.27: 105,0 mm Is
St.39: 156,0 mm Is
St. 4
St
St
St
A04 Ø 6,5
St. 4: Anlaufklotz 14,875 mm hoch
St.16: 58,3 mm Ist: ____
St.28: 109,3 mm Ist: ____
St.40: 160,3 mm Ist: ____

St.26: 100,8 mm Ist: ____
St.38: 151,8 mm Ist: ____

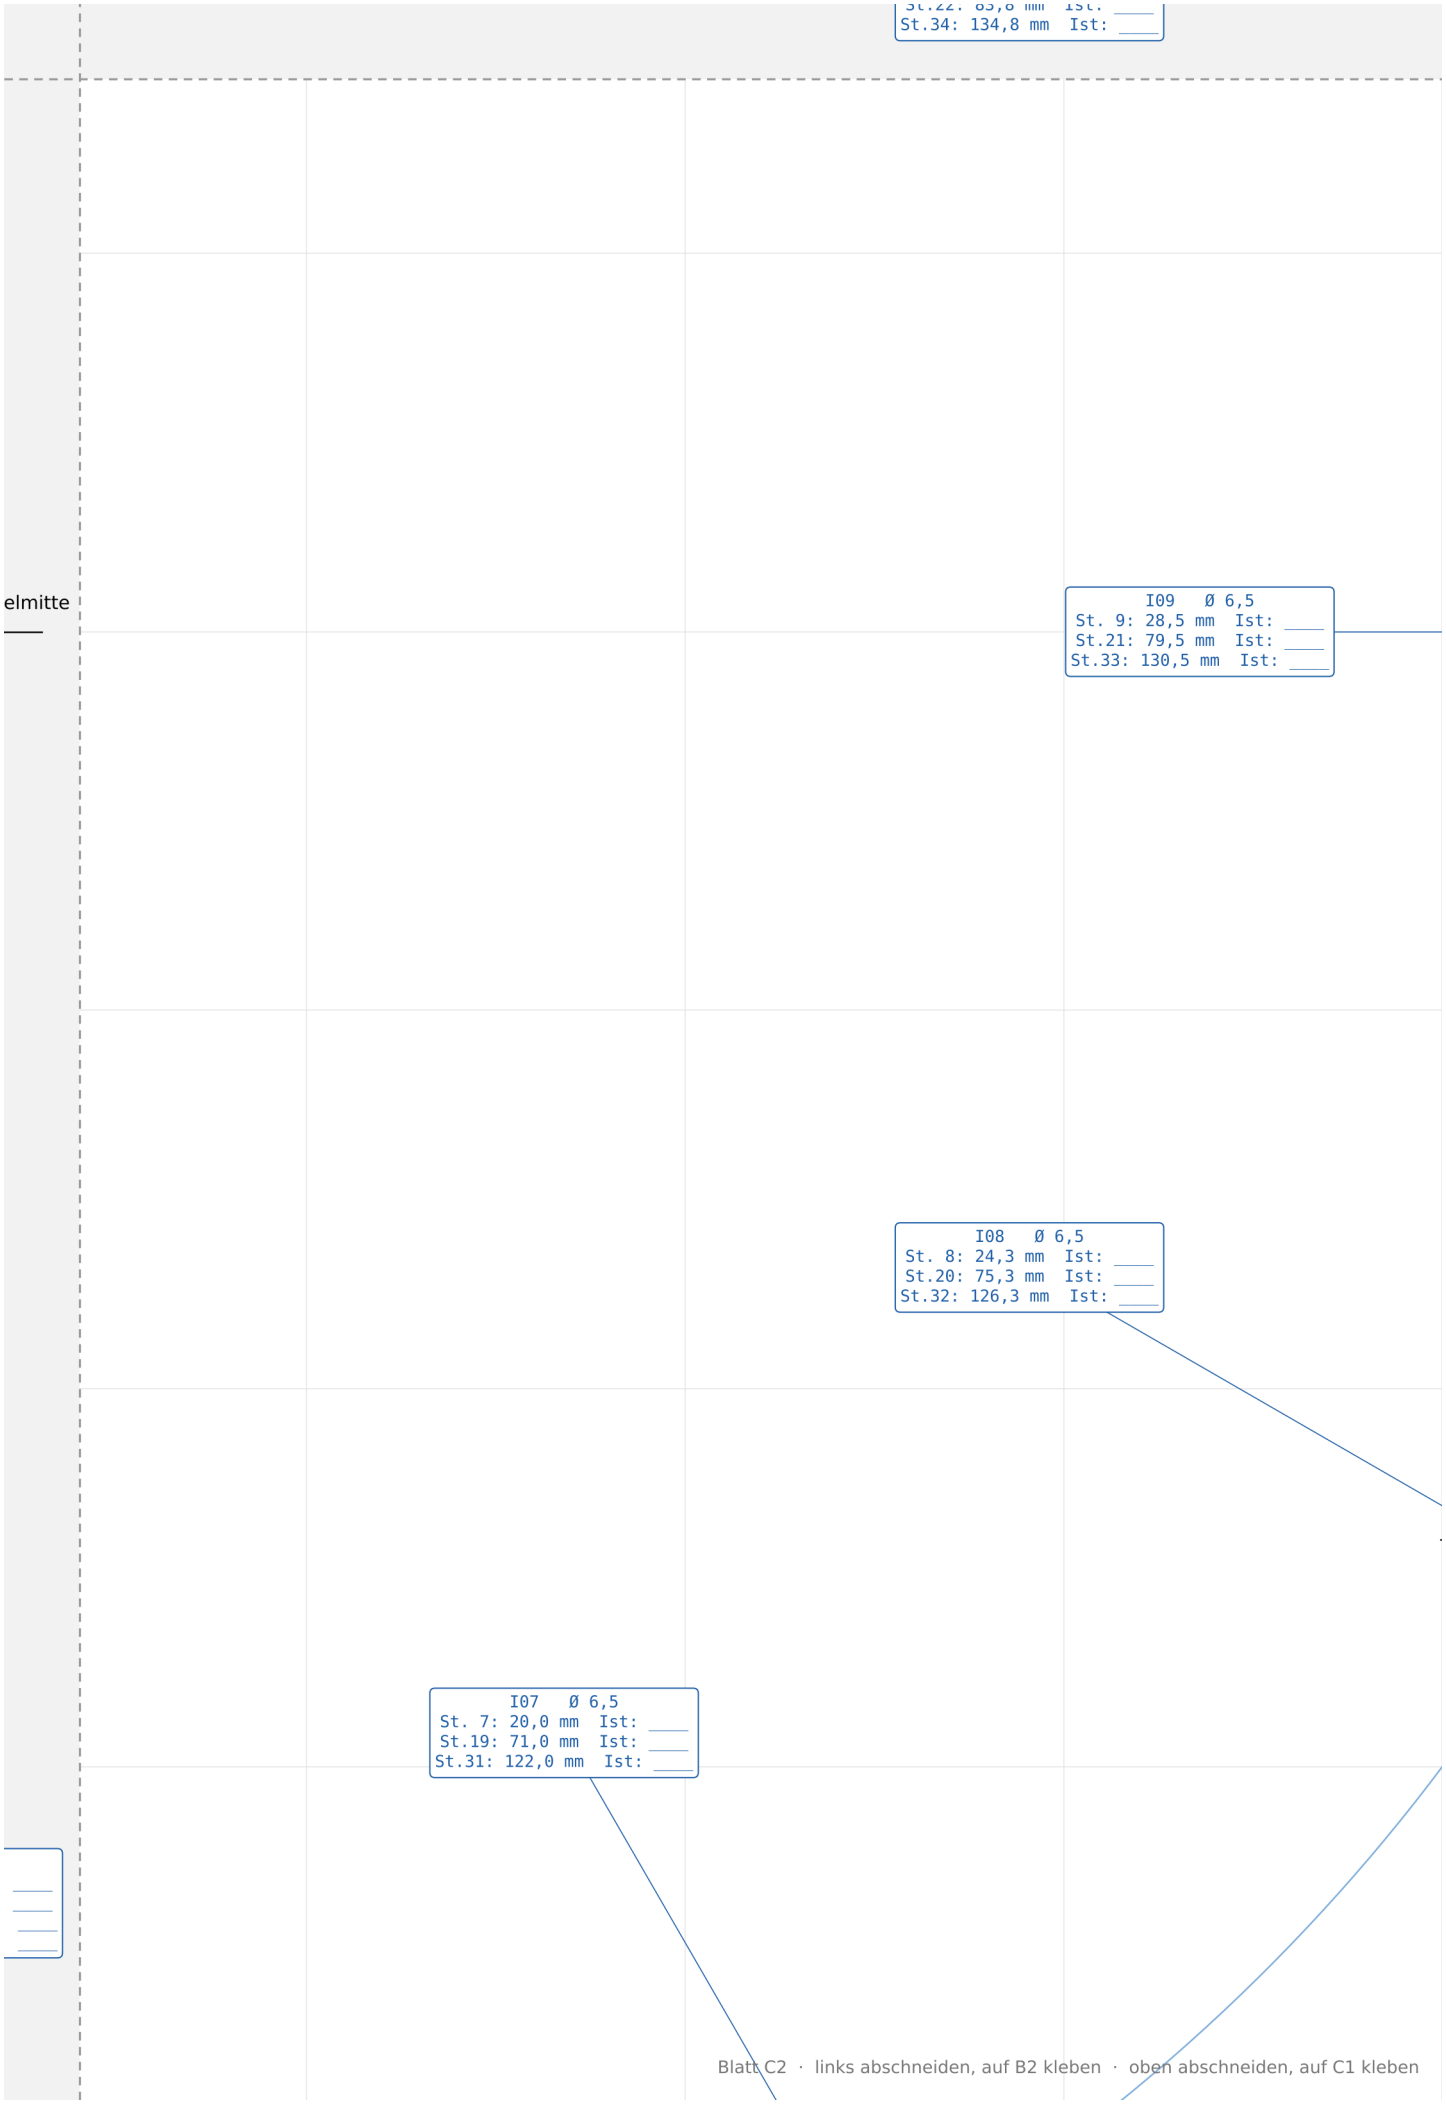
Ø 6,5
otz 10,625 mm hoch
mm Ist: ____
) mm Ist: ____
) mm Ist: ____

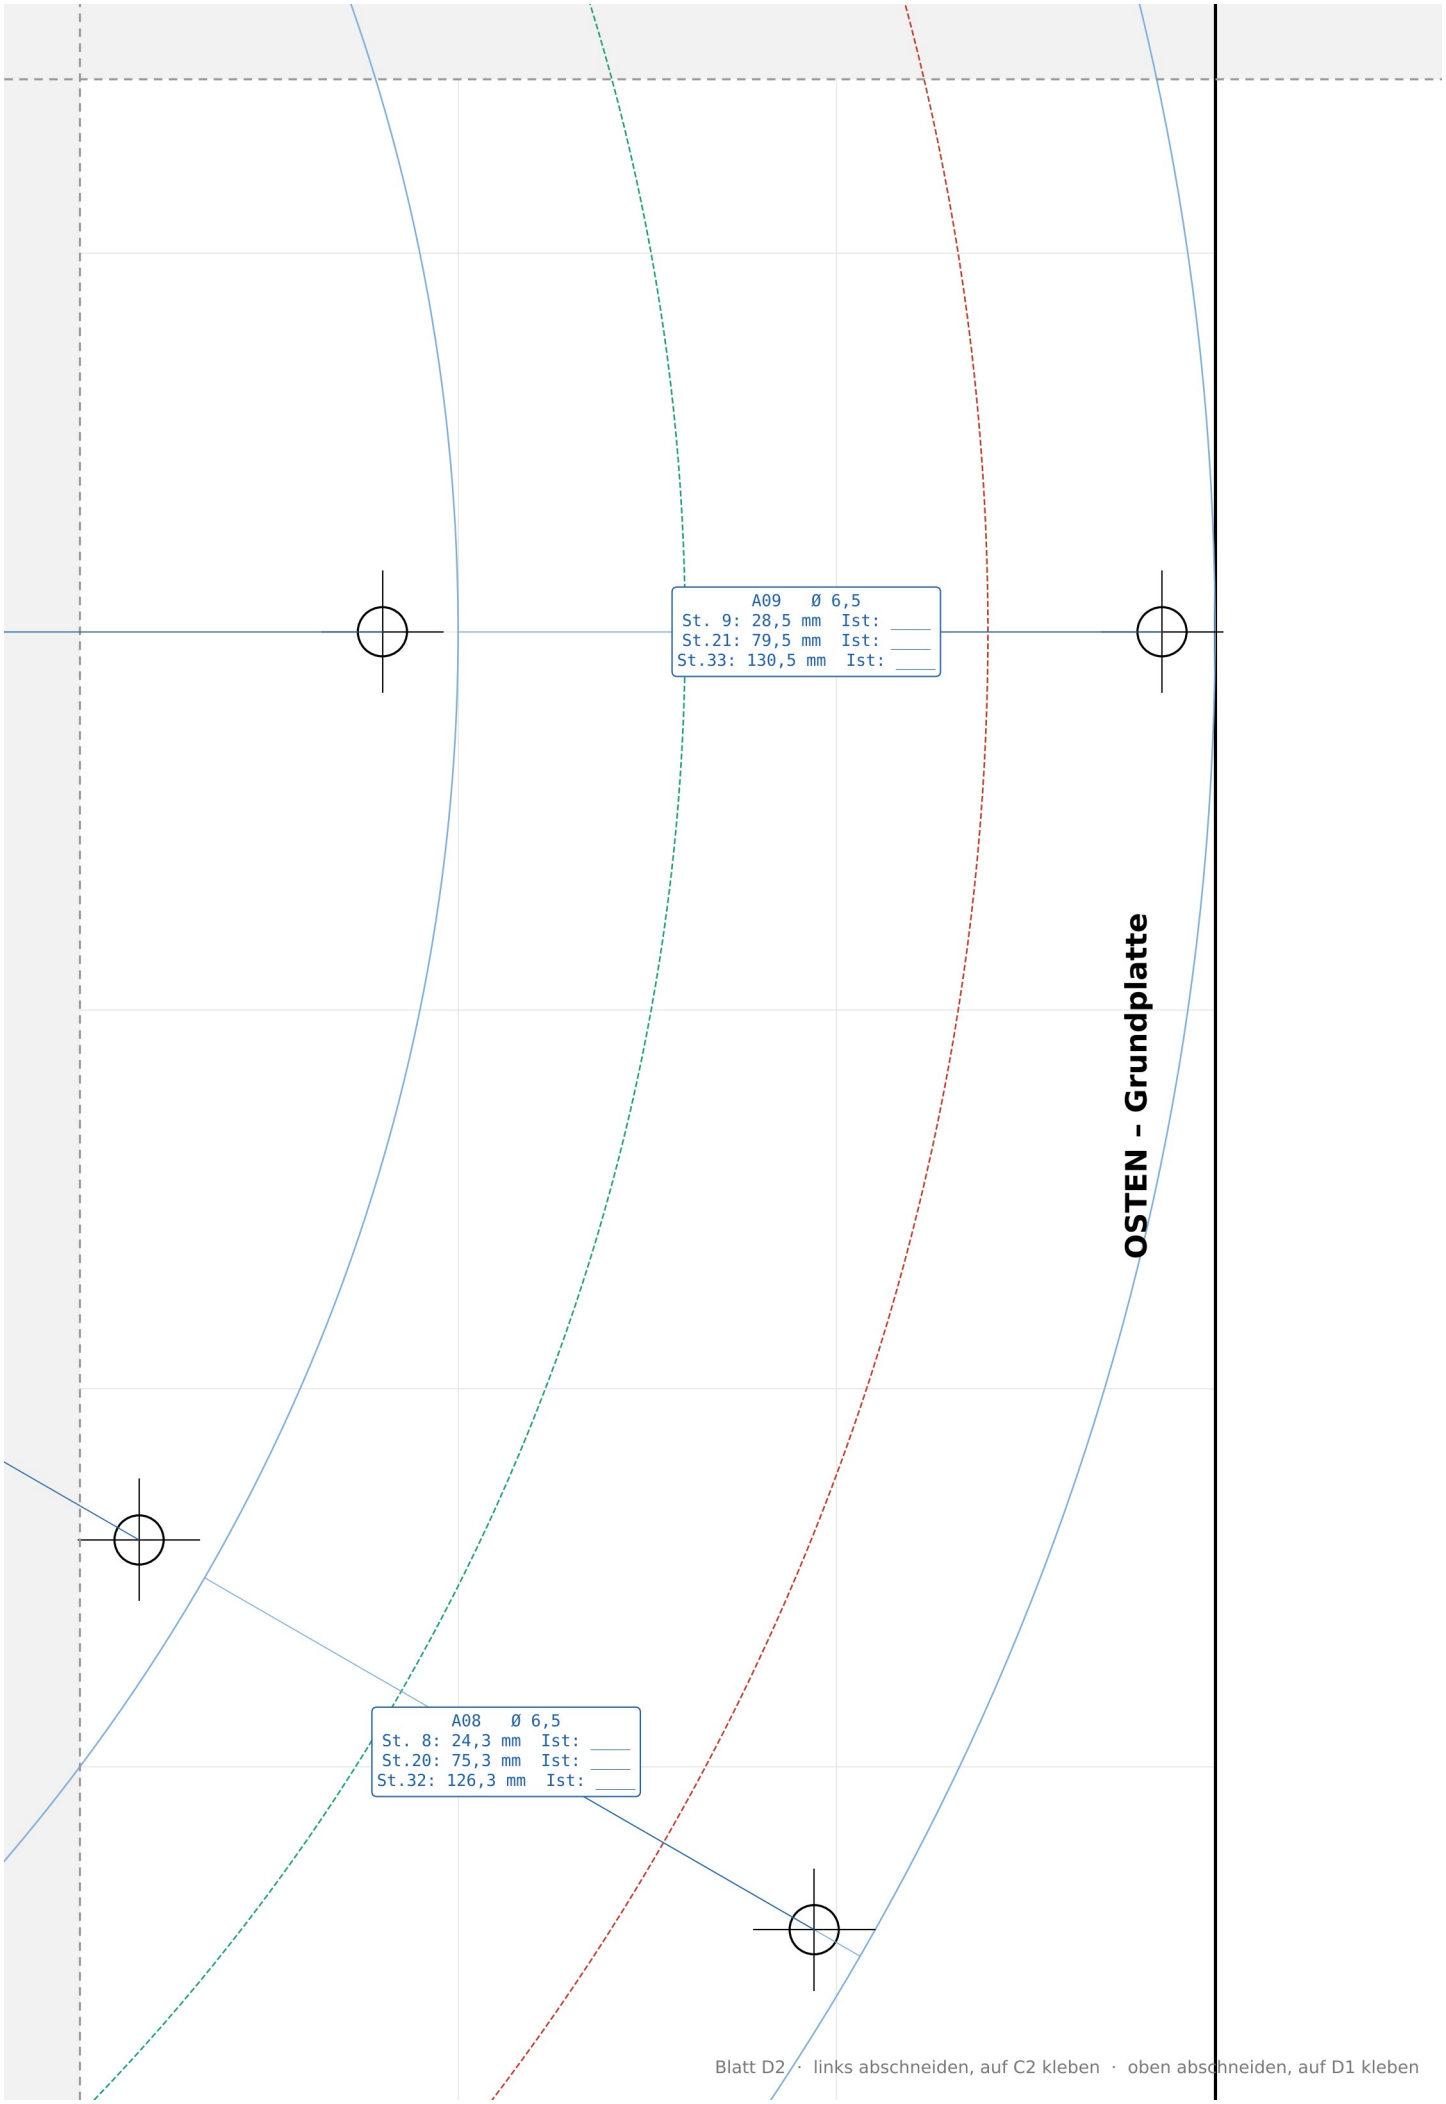
Wendelmitte

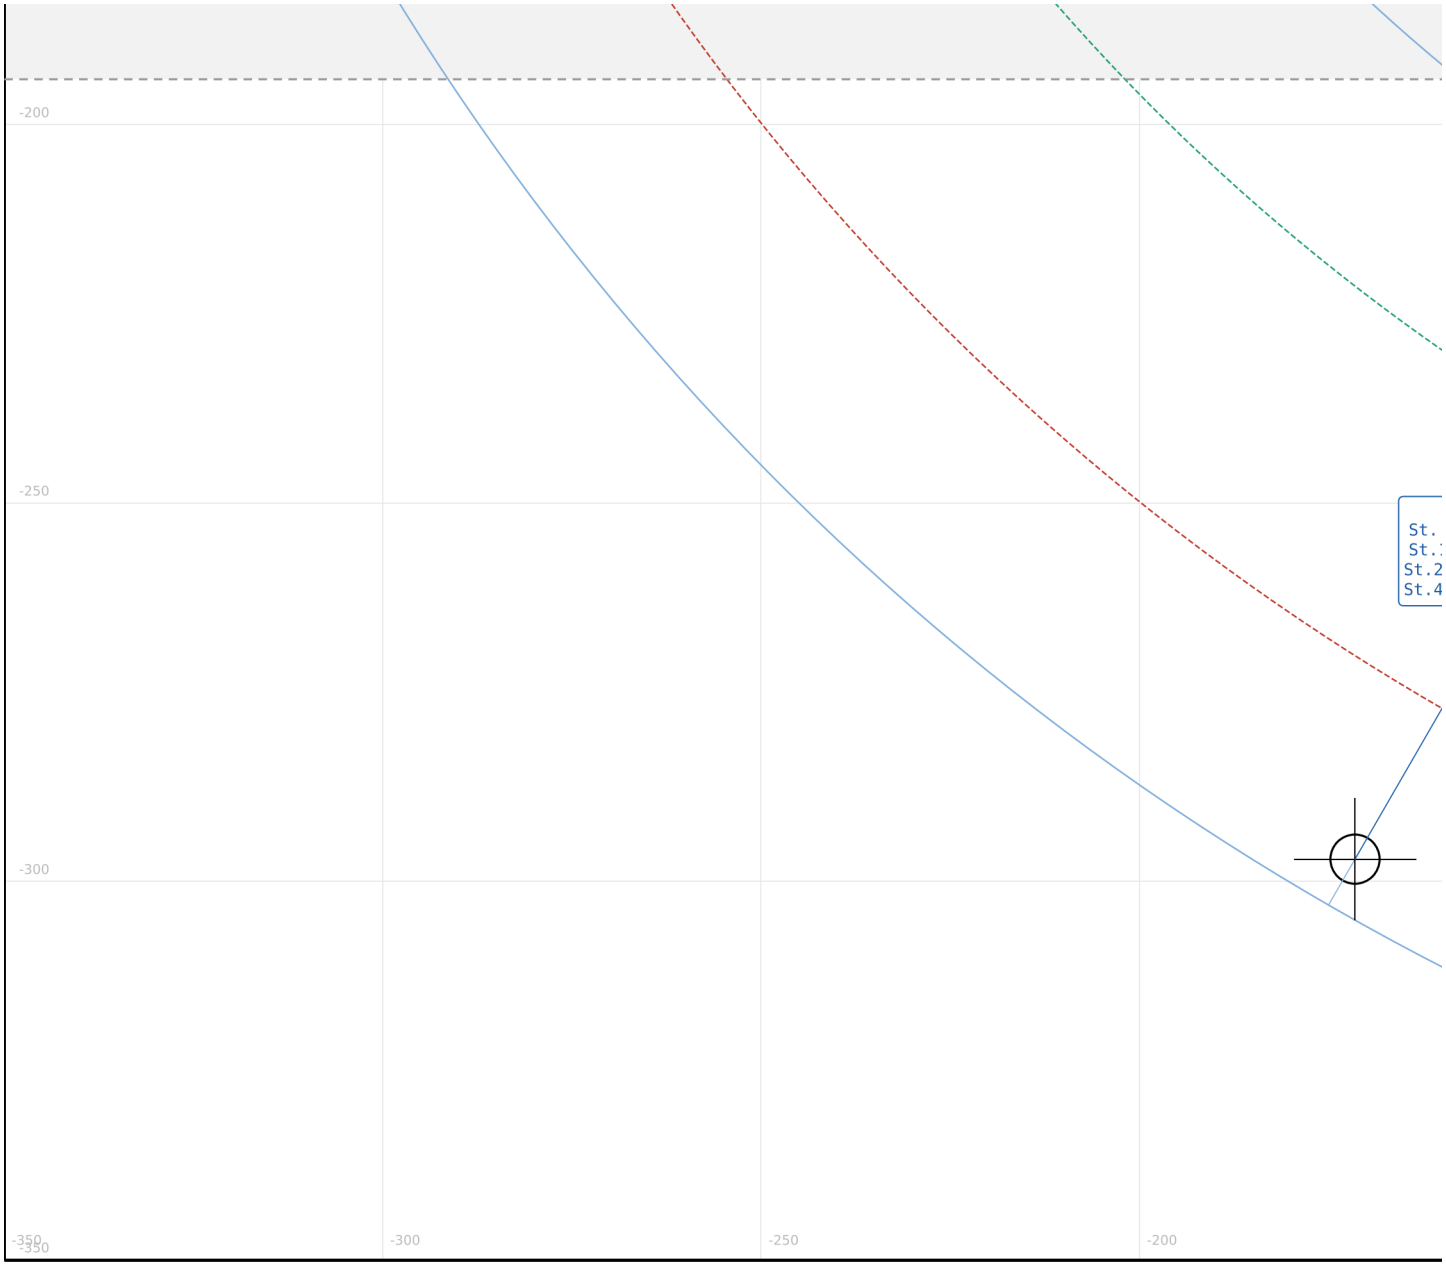
I04 Ø 6,5
St. 4: Anlaufklotz 14,875 mm hoch
St.16: 58,3 mm Ist: ____
St.28: 109,3 mm Ist: ____
St.40: 160,3 mm Ist: ____

I05 Ø 6,5
St. 5: 11,5 mm Ist: ____
St.17: 62,5 mm Ist: ____
St.29: 113,5 mm Ist: ____
St.41: 164,5 mm Ist: ____

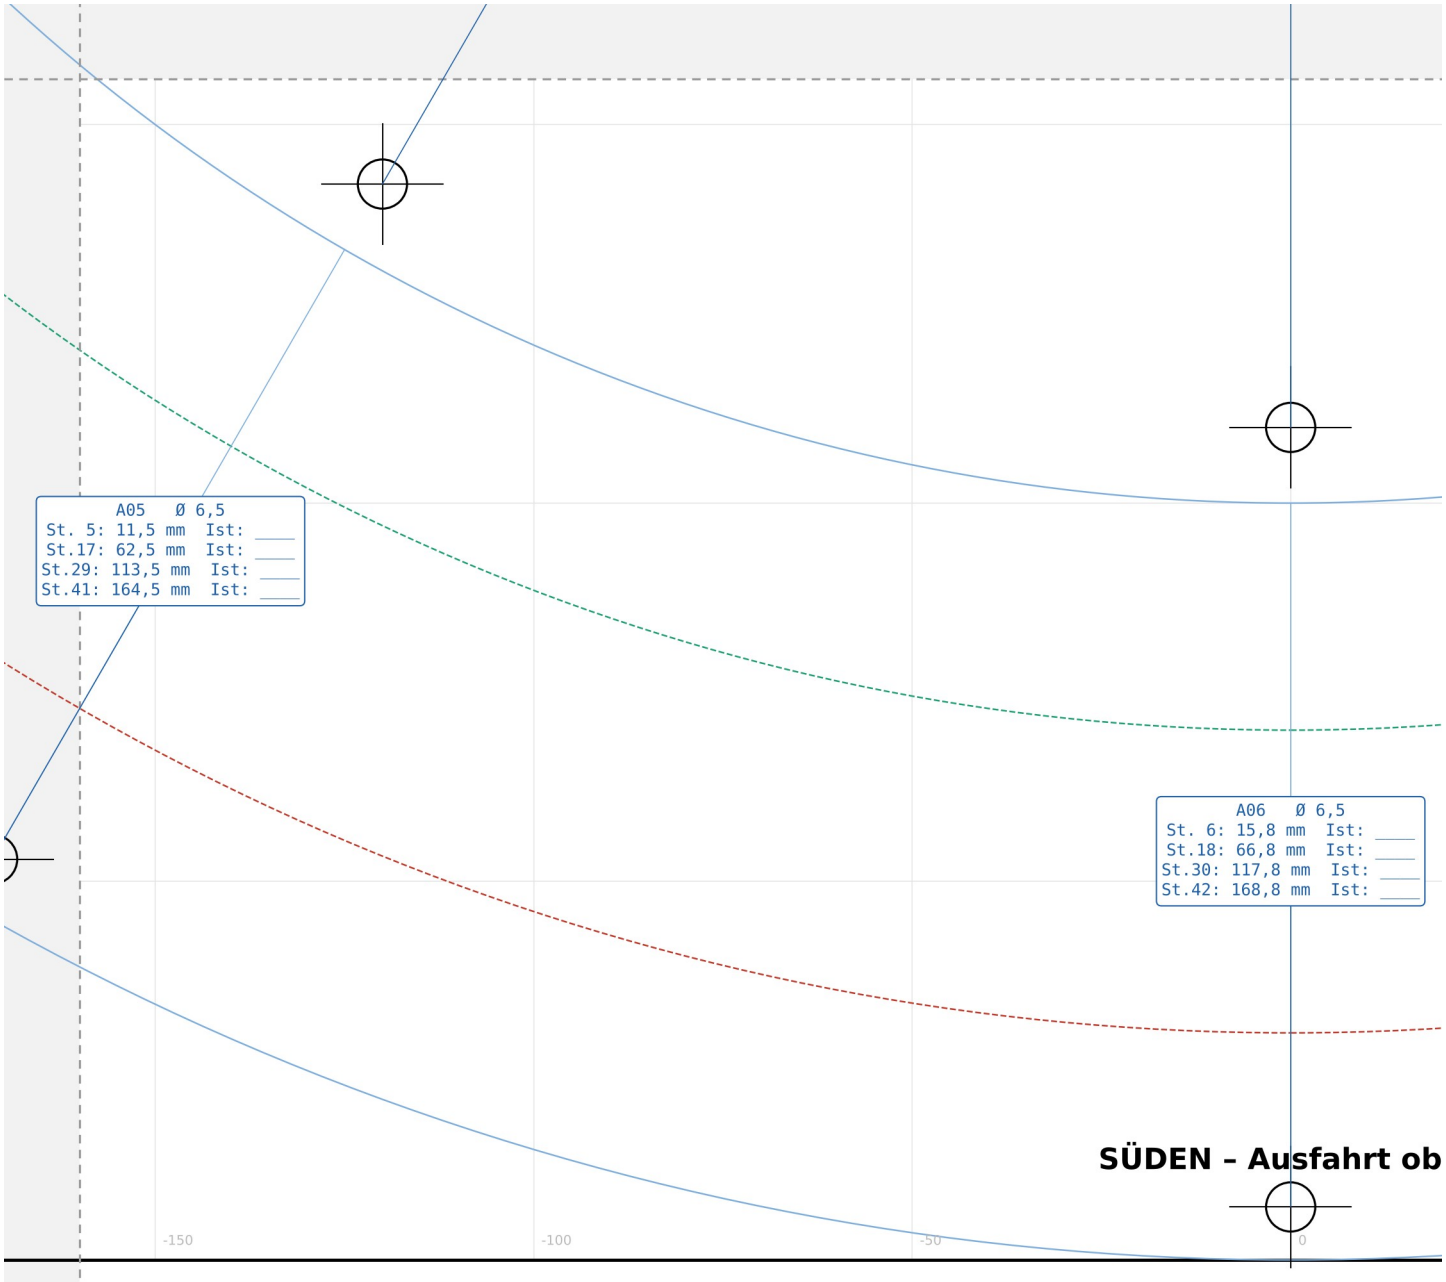
I06 Ø 6,5
St. 6: 15,8 mm Ist: ____
St.18: 66,8 mm Ist: ____
St.30: 117,8 mm Ist: ____
St.42: 168,8 mm Ist: ____


St.34: 134,8 mm Ist: ____
elmitte
I09 Ø 6,5
St. 9: 28,5 mm Ist: ____
St.21: 79,5 mm Ist: ____
St.33: 130,5 mm Ist: ____
I08 Ø 6,5
St. 8: 24,3 mm Ist: ____
St.20: 75,3 mm Ist: ____
St.32: 126,3 mm Ist: ____
I07 Ø 6,5
St. 7: 20,0 mm Ist: ____
St.19: 71,0 mm Ist: ____
St.31: 122,0 mm Ist: ____

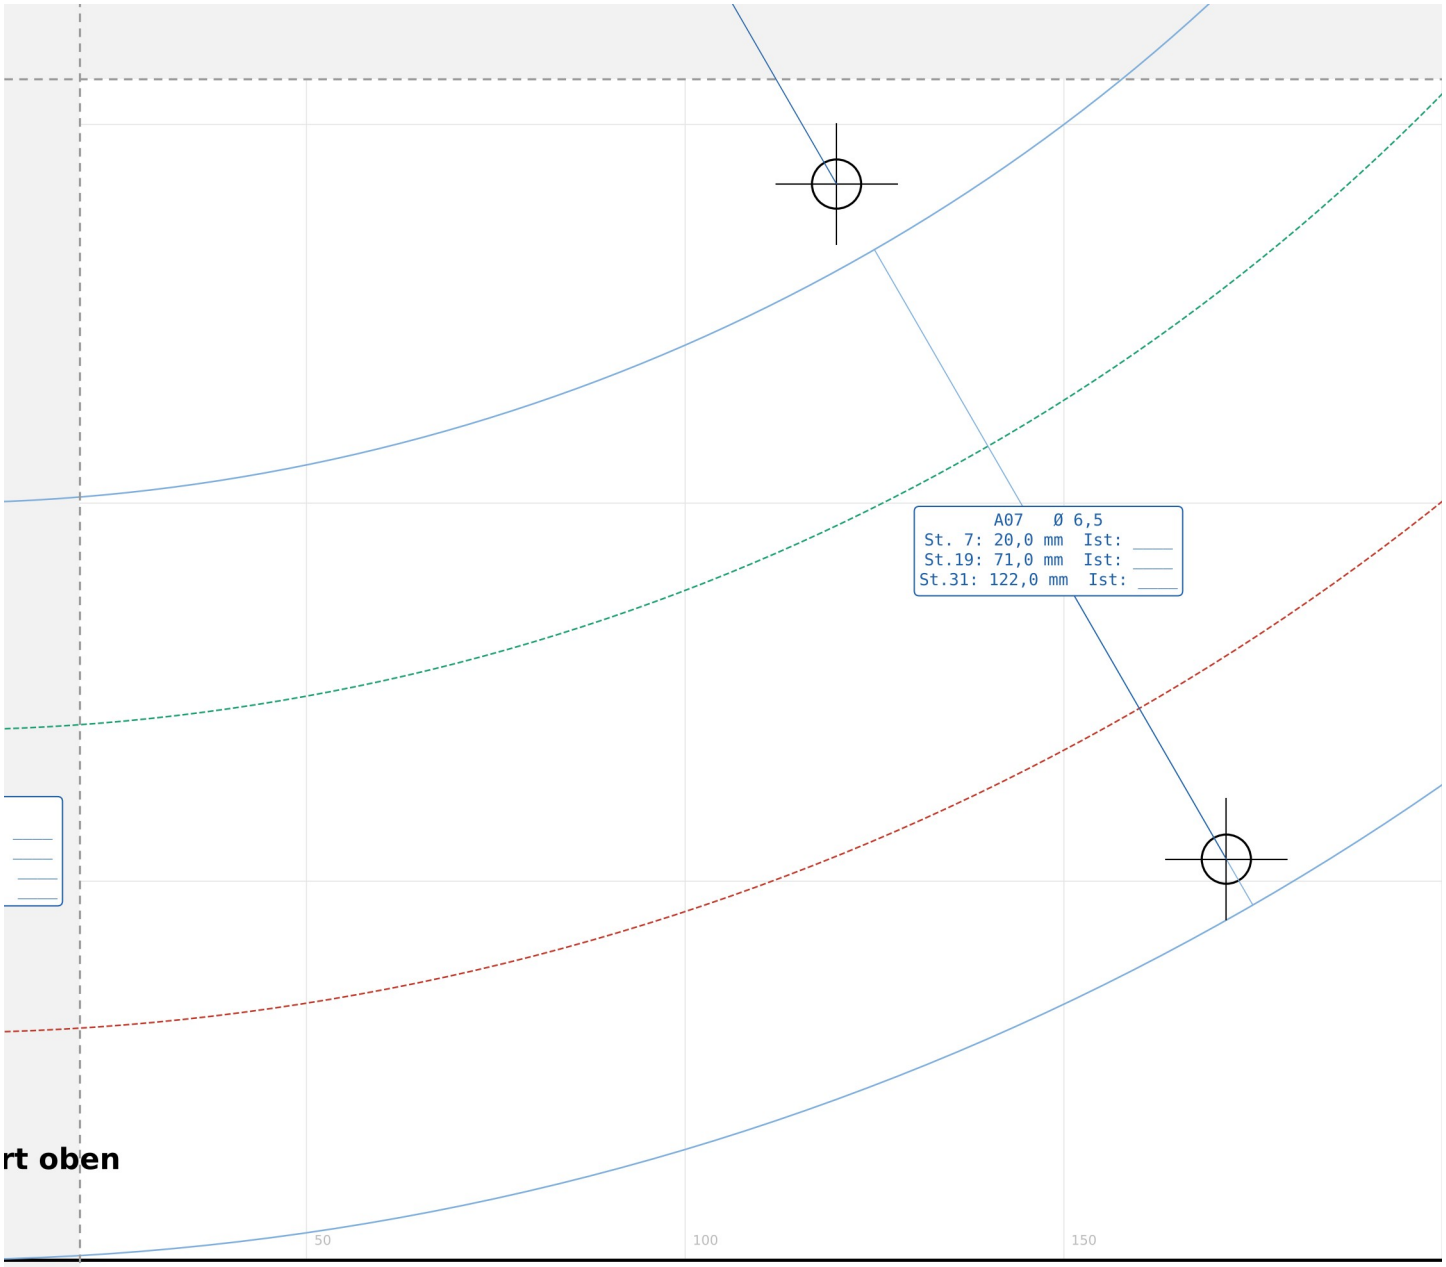

A09 Ø 6,5
St. 9: 28,5 mm Ist: ____
St.21: 79,5 mm Ist: ____
St.33: 130,5 mm Ist: ____
A08 Ø 6,5
St. 8: 24,3 mm Ist: ____
St.20: 75,3 mm Ist: ____
St.32: 126,3 mm Ist: ____
OSTEN – Grundplatte



Prüfmaß: muss genau 100 mm messen

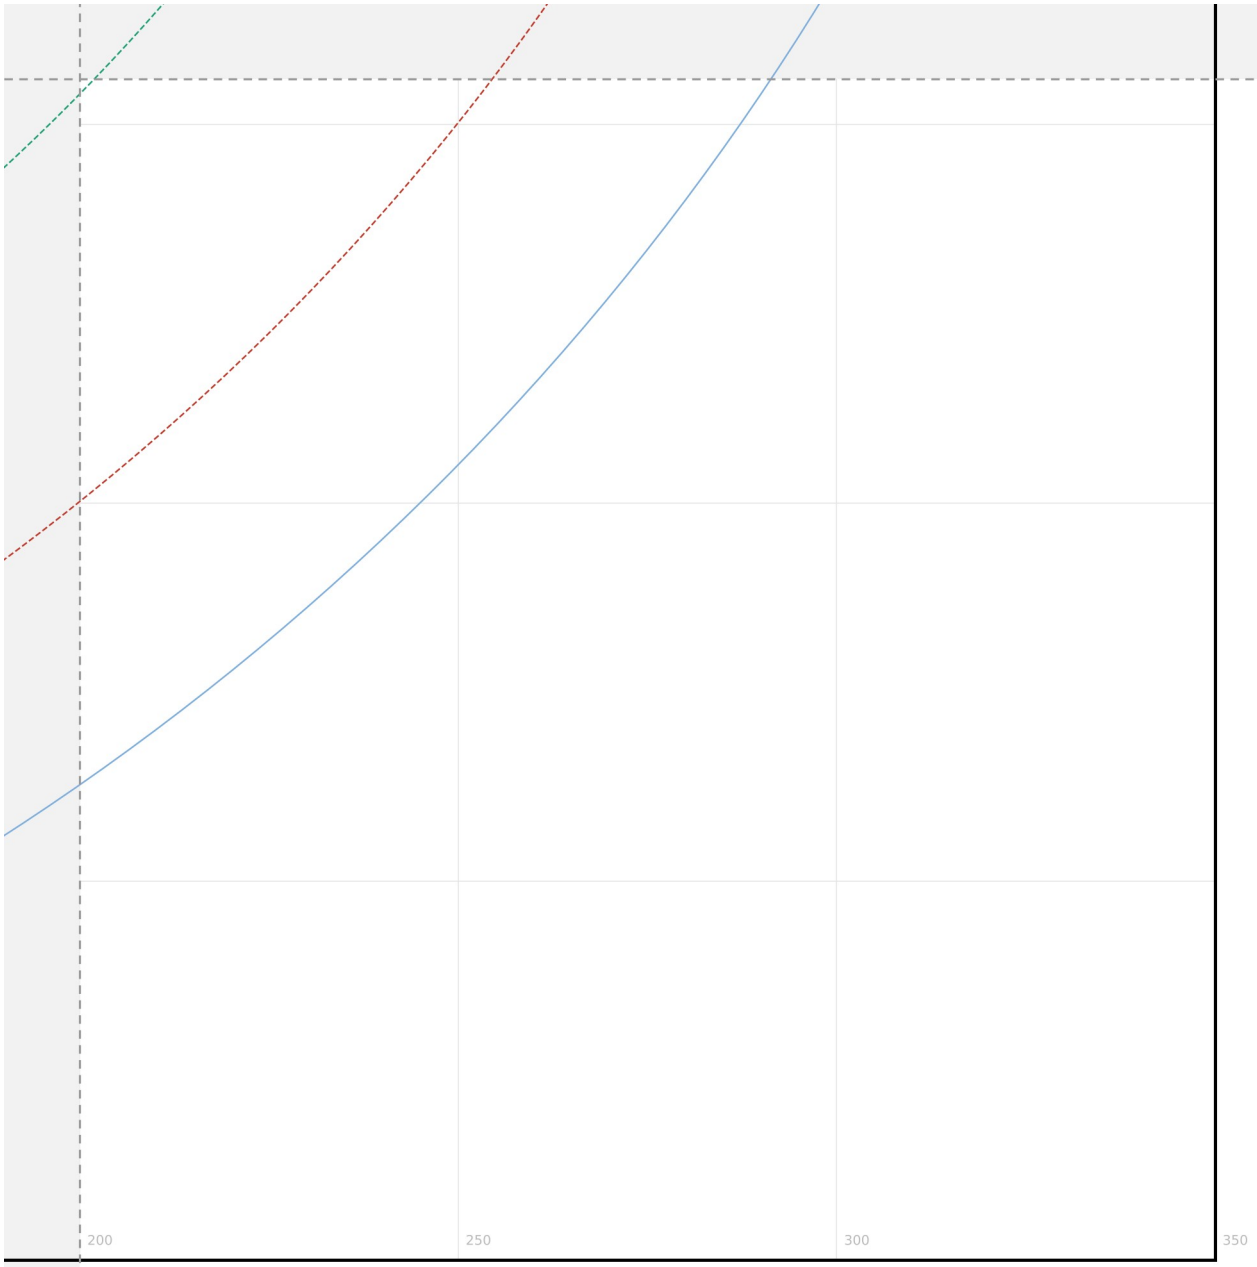


Prüfmaß: muss genau 100 mm messen



rt oben

Prüfmaß: muss genau 100 mm messen



Prüfmaß: muss genau 100 mm messen